

# saratoga®

ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE



CATALOGO  
GENERALE

07/15

PRODOTTI INSETTICIDI	PAG. 3
LINEA FALÒ	PAG. 7
GREENHOME	PAG. 16
GRAN CLASSE	PAG. 33
LINEA BAGNO	PAG. 38
ASSORBIUMIDO - SPURGO BIOLOGICO	PAG. 42
LINEA LEGNO	PAG. 47
LINEA AUTO	PAG. 56
STUCCHI CARROZZERIA	PAG. 65
IDRAULICA	PAG. 69
PRODOTTI TECNICI	PAG. 74
LAVAMANI	PAG. 91
COMPLEMENTI PER VERNICIATURA	PAG. 92
VERNICIANTI SPECIALI	PAG. 94
NASTRI ADESIVI	PAG. 126
PROFILI E PARAFREDDO	PAG. 140
EDILIZIA LEGGERA (LINEA Z)	PAG. 145
EDILIZIA PROFESSIONALE	PAG. 158
ADESIVI E COLLE	PAG. 162
TASSELLO CHIMICO	PAG. 190
SCHIUME PER EDILIZIA	PAG. 194
SIGILLANTI	PAG. 202
ATTREZZATURE PER L'ESTRUSIONE	PAG. 240
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	PAG. 245

## TOP FIX

### COLLA TOPICIDA NON VELENOSA

Spalmato su tavolette, strisce di carta e supporti vari, consente la cattura di topi, animali nocivi ed insetti. Inoltre è particolarmente adatto per bloccare l'ingresso in ambienti domestici di formiche, scarafaggi, lucertole, ecc.

È atossico, ininfiammabile, inodore, incolore, non teme l'acqua né l'umidità; è di rapida e facile applicazione. Non cola e raggiunge le sue peculiari caratteristiche di appiccicosità permanente dopo mezz'ora circa dalla spalmatura.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN ASTUCCIO	g. 135	93.010.001	50	8 005860 930100	

## ESCA RODENTICIDA

### IN PASTA FRESCA-PRONTA ALL'USO

Esca topicida resistente all'umidità, **perfetta anche nell'uso in esterno**. Esplica la sua azione per ingestione, causando la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno, così da non suscitare diffidenza nei consimili verso l'esca, consentendo una derattizzazione completa. **Per ogni tipo di topo e ratto.**

ESCA TOPICIDA è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA	g. 200	93.120.001	24	8 005860 931206	

## TOP TAK

### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ESCA PER RATTI E GROSSI TOPI

TOP•TAK è la trappola vischiosa con adescante, pronta all'uso, che libera da topi e ratti, **senza l'impiego di veleni.**

È **totalmente atossico**, così da rendere il suo impiego facile e sicuro anche ai meno esperti e, tramite l'impiego di collanti vischiosi ad elevata tenacità ed adescanti estremamente attrattivi, assicura una efficacia di cattura senza pari.

TOP•TAK evita l'impiego di trappole meccaniche e la sua speciale vaschetta plastica prespalmata risulta inalterabile nel tempo; inoltre, grazie a questo speciale supporto, **non cola e non sporca**, così da poter essere utilizzata ovunque. TOP•TAK rappresenta **il sistema più sicuro, pratico, pulito, veloce, economico per liberarsi da ratti e grossi topi.**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VASCHETTA IN ASTUCCIO	2 Vaschette	93.002.001	24	8 005860 930025	



### TOP•TAK

#### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ESCA PER TOPI DOMESTICI E SCARAFAGGI

Grazie al suo speciale attrattivo alimentare TOP•TAK trappola vischiosa topi domestici e scarafaggi attira gli animali all'interno della trappola, là dove le sgradevoli presenze rimarranno definitivamente invischiati; l'attrattivo con profumazione alimentare gusto nocciola è sempre pronto all'uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato sulle preferenze alimentari dei topi domestici e delle specie di scarafaggi più diffuse.

TOP•TAK trappola vischiosa topi domestici e scarafaggi è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inalterabile nel tempo per cui non cola e non sporca, e la sua efficacia si prolunga senza soste fino ad 30 giorni; Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa 12/15 m<sup>2</sup>.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	1 trappola	93.001.001	12	8 005860 930018	



### SCAR•TAK

#### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER SCARAFAGGI

Grazie al suo speciale attrattivo alimentare SCAR•TAK trappola vischiosa per scarafaggi ed insetti striscianti attira in modo irresistibile gli infestanti all'interno della trappola, là dove le sgradevoli presenze rimarranno definitivamente invischiati; l'attrattivo profumato alla liquirizia è sempre pronto all'uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato per agire sulle specie di scarafaggi più diffuse quali Blatella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa, Periplaneta americana.

SCAR•TAK trappola vischiosa per scarafaggi ed insetti striscianti è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inalterabile nel tempo per cui non cola e non sporca, e la sua efficacia contro scarafaggi, formiche ed altri insetti fastidiosi si prolunga senza soste fino a 30 giorni. Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa 12/15 m<sup>2</sup>.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	2 trappole	93.005.001	12	8 005860 930056	



### MOSK•TAK

#### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER MOSCHE

Grazie al suo speciale attrattivo alimentare ed ai colori vivaci MOSK•TAK trappola vischiosa per mosche attira in modo irresistibile gli insetti all'interno della trappola, là dove le sgradevoli presenze rimarranno definitivamente invischiati. L'attrattivo con aroma fruttato è sempre pronto all'uso in quanto direttamente inserito nella massa adesiva, ed è appositamente studiato per agire sulle specie di mosche più diffuse, inoltre risulta efficace anche per altri insetti quali cimici, farfalline, moscerini della frutta, ecc.

MOSK•TAK trappola vischiosa per mosche è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca e la sua efficacia si prolunga senza soste fino a 30 giorni. Una trappola protegge un locale di medie dimensioni circa 12/15 m<sup>2</sup>.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	2 trappole	93.006.001	12	8 005860 930063	



### TARM•TAK

#### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER TARME DEL CIBO

TARM•TAK per tarme del cibo elimina rapidamente gli insetti che si annidano nei mobili della cucina, causa di infestazione delle derrate alimentari; l'attrattivo utilizzato richiama gli esemplari di tarme adulte all'interno della trappola, là dove verranno definitivamente catturate, evitando così la comparsa delle larve che si cibano di riso, pasta, pane, farina e derivati. TARM•TAK per tarme del cibo è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inodore, è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca, e la sua efficacia si prolunga senza soste fino a 8 settimane contro, tignola fasciata, tignola grigia, la tignola del cacao, la tignola della frutta secca e l'Ephestia figulilella ecc. TARM•TAK per tarme del cibo è fornito di una striscia di nastro biadesivo che ne permette il posizionamento sulle ante, sulle pareti o sui ripiani all'interno dei mobili della cucina e può essere usato steso o a forma di "scatola" in funzione delle necessità.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	2 trappole	93.008.001	12	8 005860 930087	

### TARM•TAK

#### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ATTRATTIVO PER TARME DEL VESTIARIO

TARM•TAK per tarme del vestiario elimina rapidamente gli insetti che si annidano negli armadi e nelle cassettiere, causa di infestazione nei capi di vestiario; L'attrattivo utilizzato richiama gli esemplari di tarme adulte all'interno della trappola, là dove verranno definitivamente catturate, evitando così la comparsa delle larve che si cibano di lana, seta, cotone e pelliccia. TARM•TAK per tarme del vestiario è un prodotto ecologico in quanto non contiene veleno, è inodore, è inalterabile nel tempo perché non cola e non sporca e la sua efficacia si prolunga senza soste fino a 8 settimane contro tignola dei crini, tignola delle pellicce e tignola dei tappeti, ecc. TARM•TAK per tarme del vestiario è fornito di una striscia di nastro biadesivo che ne permette il posizionamento sulle ante, sulle pareti e sui ripiani all'interno dei mobili e nelle cassettiere, in funzione delle necessità può essere usato steso o a forma di "scatola".

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	2 trappole	93.009.001	12	8 005860 930094	



cm. 54(L) x 56(A) x 41(P)

### TRAPPOLE E INSETTICIDI ESPOSITORE DA BANCO

- Composto da:
- 12 Astucci TOP•TAK Domestico
  - 12 Astucci MOSK•TAK
  - 12 Astucci SCAR•TAK
  - 12 Astucci TARM•TAK Cibo
  - 12 Astucci TARM•TAK Vestiti

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORT. IN ESPOSITORE	-	93.205.002	1	-	



## VOLA VIA

### ANTIPICCIONE

VOLA VIA evita la sosta e la nidificazione dei piccioni e dei volatili in genere. Non elimina fisicamente i volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione; **la sua azione è esclusivamente repellente**. VOLA VIA è atossico ed innocuo (per contatto) sia sugli uomini che sugli animali. Disponibile in due confezioni:

- **Cartuccia:** la sua azione repellente trova origine dal fatto che i volatili non gradiscono il contatto, essendo appiccicoso; la sua azione è permanente.
  - **Bombola spray:** facile e pratico, è a base di feromoni in dispersione che inducono ad un comportamento di allontanamento dalle superfici, una volta applicato **non macchia, non crea appiccicosità, non lascia residui o tracce visibili sulle superfici, non scolora, non intacca le vernici; ad azione temporanea**.
- VOLA VIA si utilizza su anfratti, davanzali, corrimano di balconi, cornicioni, ringhiere, statue, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g. 270	93.015.001	6	8 005860 542976	
BOMBOLA	ml. 300	93.016.001	6	8 005860 930162	



## ANTIVESPE

### INSETTICIDA SPRAY VESPE E CALABRONI

ANTIVESPE è l'insetticida aerosol per la lotta contro gli insetti, in particolare vespe, per uso domestico e civile. Agisce contro molti insetti ma particolarmente, sia per la sua formulazione che per la modalità d'uso, è idoneo per la lotta contro le vespe anche nel loro nido.

La sua **speciale valvola** permette di colpire gli insetti a distanza, anche fino a 4 metri, direttamente nel loro nido eliminando il pericolo che l'operatore venga da essi attaccato. Ha una buona attività residuale.

ANTIVESPE è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.



cm. 41 (L) x 148(A) x 28(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	93.160.001	12	8 005860 931602	
IN PALL-BOX	pz.72	93.163.001	1	8 005860 931602	

# Il calore e l'atmosfera di una fiamma calda e vivace



## CEPPLO CANADESE SARATOGA.

Un ceppo che brucia nel tuo camino riscalda e dona una calda atmosfera all'ambiente. **Ceppo Canadese Saratoga** è l'alternativa rapida, sicura, pulita alla tradizionale legna da ardere: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere, in pochi istanti, alcune ore di fiamma viva, pulita e piacevole.



La linea **FALÒ** si completa con una serie di prodotti che soddisfano tutte le esigenze per un facile, pulito e sicuro utilizzo del caminetto, del barbecue e della stufa.



**falò**® PRODOTTI PER IL CAMINO  
E IL BARBECUE

**SARATOGA**®  
ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

**CEPPO CANADESE****DUE ORE DI FIAMMA PULITA**

- Si accende con un solo fiammifero.
- Brucia più pulito della legna comune.
- Niente più scorta di legna in casa.

FALÒ Ceppo Canadese è l'alternativa rapida, sicura e pulita alla tradizionale legna da ardere. Facilita l'accensione del fuoco nel camino: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere in pochi istanti 2 ore di fiamma viva, pulita e piacevole. Evita tutti i problemi di stoccaggio della legna in casa e non sporca. Tests effettuati, hanno dimostrato che FALÒ Ceppo Canadese produce meno fumo visibile e rilascia minor quantità di ossido di carbonio rispetto alla legna comune, riduce i depositi di catrame e fuliggine nel camino.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRONCHETTO	g. 1100	81.050.004	12	8 005860 997431	

**MINI-CEPPO ACCENDIFUOCO****PER ACCENDERE RAPIDAMENTE LEGNA DI GROSSE DIMENSIONI**

FALÒ MINI-CEPPO ACCENDIFUOCO è il modo più sicuro e pratico per accendere comodamente legna di grosse dimensioni nel tuo camino. Basta accendere con un fiammifero l'involucro di carta senza aprirlo: non servono carta o legnetti fini.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRONCHETTO	g. 150	81.012.001	24	8 005860 810129	

**CEPPO PULISCICAMINO****PULITO E SICURO. SENZA ZOLFO**

- Pulisce le canne fumarie.
- Migliora la combustione.
- Previene i rischi di incendio.

Usato regolarmente per la pulizia di canne fumarie, FALÒ Ceppo Puliscicamino previene le ostruzioni dovute alla fuliggine che si deposita e che crea incrostazioni catramose che diminuiscono il tiraggio del camino creando una situazione di pericolo.

FALÒ Ceppo Puliscicamino si accende come un normale ceppo: gli elementi minerali attivi in esso contenuti si diffondono sulle pareti interne della canna fumaria ammorbidendo e dissolvendo le incrostazioni catramose presenti. È privo di zolfo, sostanza infiammabile ed inquinante.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRONCHETTO	g. 1200	81.040.001	8	8 005860 810402	

**ACCENDIFUOCO LIQUIDO****INODORE • NON FA FUMO**

FALÒ Accendifuoco Liquido è un prodotto per accendere carbonella e legna con grande facilità, rapidità e sicurezza.

Quando brucia, non produce fumo e non dà luogo a cattivi odori durante la cottura di cibi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	81.005.001	12	8 005860 810051	

## ACCENDIFUOCO TAVOLETTE

**RAPIDO • EFFICACE • INODORE**

FALÒ Accendifuoco Tavolette è un prodotto solido a base di segatura di pino compressa e cera di paraffina di ottima qualità. Le tavolette sono inodori, non producono fumo, si possono maneggiare tranquillamente con le mani, si conservano nel tempo, poiché non contengono sostanze che evaporano.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	32 tavolette	81.010.001	24	8 005860 810105	

## ACCENDIFUOCO CUBETTI

**PRATICO • FACILE • SICURO • ECONOMICO**

FALÒ Accendifuoco Cubetti costituisce il sistema pratico, facile, sicuro ed economico per accendere il fuoco in caminetti, stufe a legna e barbecue. Ogni cubetto brucia efficacemente per alcuni minuti consentendo l'accensione in sicurezza di legna e carbonella, senza la necessità di altri interventi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	40 cubetti	81.006.001	24	8 005860 810068	



## ACCENDIGRILL BASTONCINO ECOLOGICO

### INODORE • NON FA FUMO

FALÒ Accendigrill Bastoncino Ecologico è un prodotto a base di sostanze legnose e paraffina di qualità. È il modo più sicuro per accendere comodamente legna, carbone e carbonella senza alcun rischio. Pratico da utilizzare nel caminetto, nel barbecue, stufe o per fuochi all'aperto. Quando brucia, FALÒ Accendigrill Bastoncino Ecologico non produce fumo e non dà luogo a cattivi odori durante la cottura di cibi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	100 pezzi	81.011.001	6	8 005860 810112	



## PRONTA BRACE

### PRONTA IN 30 MINUTI

FALÒ Prontabracc è un prodotto a base di ovoli di carbonella vegetale per barbecue. Con un solo fiammifero, in pochi minuti, si ottengono 2 ore di ottima brace, senza sporcarsi le mani.

Non servono liquidi, né tavolette accendifuoco.

Confezione monodose per 4 persone, perfetta per piccole grigliate e per il campeggio. Facile da trasportare, poco ingombrante. Ideale per il tempo libero e per chi ha poca dimestichezza con il barbecue e con il fuoco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SACCHETTO	Kg. 1,5	81.055.001	12	8 005860 810556	



## PULISCI VETRO

**PRATICO • RAPIDO • EFFICACE**

**Rimuove la fuliggine e gli aloni di sporco.**

FALÒ Puliscivetro è il prodotto specifico per rimuovere i depositi di fuliggine e la patina di fumo dai vetri di chiusura di camini ad incasso e stufe.

Ideale per la pulizia quotidiana, dona brillantezza con facilità: agisce rapidamente dove i normali detersivi domestici sono inefficaci, senza danneggiare le altre parti del camino.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	81.030.001	6	8 005860 810303	



## PULITORE GRILL & BARBECUE

**RAPIDO • EFFICACE**


**Rimuove le incrostazioni in una sola passata.**

FALÒ Pulitore Grill & Barbecue è il detergente appositamente formulato per rimuovere con facilità i residui di grasso, cenere e alimenti che si accumulano durante la cottura ed eventualmente carbonizzati dal calore.

Le incrostazioni più resistenti e stratificate vengono eliminate in un solo passaggio o con breve ammollo. Fa brillare l'acciaio di spiedi e graticole ed è ideale per forni, fornelli e piastre di cottura.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	81.033.001	6	8 005860 810334	



BIANCO



NERO



MARRONE

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

## SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

**FORNI • STUFE • CALDAIE • CANNE FUMARIE**

**Resiste al calore fino a punte di 350°C.**

FALÒ Smalto Spray Alte Temperature è uno smalto di elevata qualità, a base di resine silioniche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Disponibile nei colori nero, marrone e bianco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA BIANCO	ml. 400	81.038.001	6	8 005860 810389	
BOMBOLA NERO	ml. 400	81.038.002	6	8 005860 991675	
BOMBOLA MARRONE	ml. 400	81.038.003	6	8 005860 991682	



## SCHIUMA ESTINGUENTE

**RAPIDA • EFFICACE**

In pochi istanti soffoca le fiamme sul nascere.

FALÒ Schiuma Estinguente viene utilizzata per l'estinzione di piccoli fuochi in casa, ufficio, auto, camping, ecc. Eccezionalmente efficace su materiali solidi quali legno, materiali cartacei, tessuti d'arredo, legna da ardere, ecc. Erogato alla base delle fiamme da distanza ravvicinata le soffoca istantaneamente senza creare danno ai materiali su cui viene erogato. Non scolora, non macchia, non svernicia, ecc.



cm. 14 (L) x 45 (A) x 21 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISPLAY-BOX	ml. 500	81.060.001	6	8 005860 810600	



**PALL-BOX  
ACCENDIFUOCO CUBETTI  
240 Astucci**

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.018.001	



**PALL-BOX  
ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
240 Astucci**

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.019.001	



**PALL-BOX ACCENDIFUOCO  
CUBETTI+TAVOLETTE  
120+120 Astucci**

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.017.001	



**PALL-BOX PRONTA BRACE  
48 Sacchetti**

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.056.001	

cm.52 (L), cm.39 (P), cm.92 (A) esclusi di cartello e bancalino.

**PALL-BOX**

## ESPOSITORE CAMINETTO ASSORTIMENTO ESTIVO



ACCENDIFUOCO CUBETTI  
48 Astucci da 40 pezzi

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
48 Astucci da 24 pezzi

ACCENDIGRILL BASTONCINO  
6 Astucci da 100 pezzi

PULITORE GRILL&BARBECUE  
24 Trigger da 500 ml.

PULISCI VETRO  
18 Trigger da 500 ml.

SCHIUMA ESTINGUENTE  
18 Bombole da 500 ml.

PRONTA BRACE  
12 Sacchetti da 1,5 Kg.

cm.73 (L), cm.42 (P), cm.165 (A)

## ESPOSITORE CAMINETTO ASSORTIMENTO INVERNALE



ACCENDIFUOCO CUBETTI  
48 Astucci da 40 pezzi

MINI CEPPLO ACCENDIFUOCO  
24 Tronchetti da 150 g.

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
48 Astucci da 24 pezzi

ACCENDIGRILL BASTONCINO  
6 Astucci da 100 pezzi

PULISCI VETRO  
24 Trigger da 500 ml.

CEPPO CANADESE  
24 Tronchetti da 1100 g.

CEPPO PULISCICAMINO  
8 Tronchetti da 1300 g.

SCHIUMA ESTINGUENTE  
6 Bombole da 500 ml.

ACCENDI FUOCO LIQUIDO  
12 Flaconi da 1 litro.

cm.73 (L), cm.42 (P), cm.165 (A)

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.026.001	

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.027.001	

## ESPOSITORE BARBECUE

ACCENDIFUOCO CUBETTI  
48 pz.

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
48 pz.

ACCENDIGRILL BASTONCINO  
6 pz.

ACCENDIFUOCO BUSTINE  
12 pz.

ACCENDIFUOCO LIQUIDO  
12 pz.

PULITORE GRILL&BARBECUE  
12 pz.

SCHIUMA ESTINGUENTE  
6 pz.

PRONTA BRACE  
12 pz.

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
81.028.001	



cm.62 (L), cm.41 (P), cm.178 (A)

# GreenHome®

## BRICO COSMESI PROFESSIONALE



Prodotti per il trattamento tecnologico delle piccole e grandi superfici domestiche.



## LUCIDANTE CROMATURE

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO PER MANIGLIE ED OGGETTI CROMATI

GreenHome® LUCIDANTE CROMATURE pulisce e ridona l'originale splendore alle maniglie ed oggetti cromati.

GreenHome® LUCIDANTE CROMATURE elimina senza fatica ogni traccia di ossidazione dalle superfici trattate, ne evita la ricomparsa per lungo tempo, protegge dagli agenti atmosferici.



cm. 21 (L) x 35 (A) x 15(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCI IN DISP.-BOX	ml. 50	75.001.001	16	8 005860 430808	
ASTUCCIO	ml. 50	75.002.001	16	8 005860 430808	



## ALLUMINIO

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO

GreenHome® ALLUMINIO è il prodotto specifico per rinnovare tutte le superfici in alluminio.

In un solo passaggio, **elimina ogni traccia di ossido e sporco**, assicurando splendore e brillantezza a qualsiasi tipo di alluminio: anodizzato, verniciato, grezzo.

Si stende senza fatica, lucida in un istante e senza risciacquo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.015.001	12	8 005860 431560	



## INOX

### PULITORE LUCIDANTE PER SUPERFICI IN ACCIAIO

GreenHome® INOX è il prodotto specifico per fare risplendere tutte le superfici in acciaio.

Delicato sulle superfici, ma potente nella sua azione, il prodotto è ideale per: piani cottura, cappe, lavelli, ecc. Indicato per piastre spartifiamma di cucine a gas.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.020.001	12	8 005860 431508	
TRIGGER	ml. 500	75.022.001	12	8 005860 750227	



## SILVER

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO PER ARGENTO

GreenHome® SILVER è un prodotto che Saratoga ha realizzato specificatamente per la pulizia e la lucidatura di tutte le superfici in argento.

La sua nuova formula potenziata ridona agli oggetti la brillantezza originale, senza graffiare. Profumato. Ottimo anche per ottone.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.005.001	12	8 005860 431553	



## DETERGENTE MICROONDE

### PULITORE LUCIDANTE

GreenHome® DETERGENTE MICROONDE deterge ed igienizza i forni a microonde, rendendoli brillanti dopo il trattamento.

La speciale formulazione di GreenHome® DETERGENTE MICROONDE assicura una pulizia efficace e priva di aloni sia sulle superfici interne che esterne del forno a microonde.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.026.001	12	8 005860 750265	



## RAME

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO

GreenHome® RAME è il prodotto specifico per la pulizia senza fatica di tutti gli oggetti in rame ed ottone. La formula bilanciata di GreenHome® RAME svolge un'azione detergente che rigenera la brillantezza originale del rame e la protegge a lungo nel tempo dalla ossidazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.010.001	12	8 005860 431522	



## OUT 2 PULITORE SCIOLITORE

GreenHome® OUT2 è eccezionale nella rimozione di residui e di macchie di gomma da masticare, catrame, fuliggine, grassi, colla di etichette e nastri adesivi, rossetto, mascara, vernice fresca, pastelli di cera.

GreenHome® OUT2 è ideale per vestiti, tappeti, moquettes, tappezzerie, mani, capelli e ogni superficie lavabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	75.025.001	12	8 005860 431805	



## NETTA TUTTO PULISCE A FONDO TUTTA LA CASA SENZA STROFINARE NÈ RISCIAQUARE

GreenHome® NETTA•TUTTO è il detergente neutro ad altissimo potere pulente per qualsiasi superficie della casa, toglie lo sporco senza fatica, non corrode, non macchia e non richiede risciacquo. È ideale per porte, stipiti, infissi, tapparelle, pavimenti, serrande, perlinature, poltrone ed oggetti in finta pelle, vasche da bagno, zanzariere, posacenere, termosifoni, cappe, piani di cottura, attrezzi da giardino, ecc.

È concentrato e può essere usato molto diluito o tal quale a seconda del tipo di sporco.



Pratico cartone  
autoesponevole

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE DA 1L IN DISPLAY BOX	12 flaconi	43.200.001	1	8 005860 432000	



## ELIMINA CALCARE

### SCIOGLIE VELOCEMENTE OGNI TRACCIA DI CALCARE

GreenHome® ELIMINA CALCARE è il prodotto specifico per eliminare senza fatica ogni traccia di calcare da: rubinetterie, doccette, lavelli, ferri per stirare a vapore, pentole, posate, ecc. Le superfici trattate con GreenHome® ELIMINA CALCARE tornano a brillare come nuove.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 375	75.030.001	12	8 005860 432154	



## DETERSIVO SPECIALE

### PER MACCHIE DI OLIO, GRASSO E SPORCO DIFFICILE

GreenHome® DETERSIVO SPECIALE è il prodotto ideale per bucato a mano ed in lavatrice. GreenHome® DETERSIVO SPECIALE elimina totalmente dagli indumenti ogni traccia di olio, grasso e sporco difficile (vernici escluse) che i detersivi tradizionali non riescono a togliere, senza lasciare alcun residuo nel cestello della lavatrice.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	75.035.001	12	8 005860 431638	



### DETERGENTE SPECIALE PER SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO

#### PULISCE A FONDO DELICATAMENTE E PROTEGGE LE SUPERFICI

"Il legno è vivo". GreenHome® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO è il prodotto appositamente studiato per pulirlo a fondo rapidamente, pur nel rispetto delle sue preziose caratteristiche. GreenHome® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO non si limita alla sola pulizia, ma, grazie ai pregiati componenti presenti nella sua formulazione, contribuisce alla sua protezione e conservazione. Si usa su pavimenti, finestre, porte, battiscopa, mobili in legno, tavoli e, in genere, su ogni superficie ed oggetto in legno verniciato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 750	75.095.001	12	8 005860 750951	



cm. 39 (L) x 52 (A) x 23,5 (P)

### I GRANDI GEMELLI PREZIOSI! ESPOSITORE DA BANCO

- Composto da:
- 8 Flaconi Superfici pregiate in legno
  - 8 Flaconi Superfici Preziose

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORT. IN DISPLAY-BOX	pz. 8+8	75.104.001	1	8 005860 751057	



### DETERGENTE SPECIALE PER SUPERFICI PREZIOSE

#### PULISCE E PROTEGGE MARMO, GRANITO, CERAMICA

Appositamente studiato per pulire ogni tipo di pavimentazione e piastrelle di origine minerali. Marmo, granito, cotto, gres, klinker, monocottura risulteranno puliti e splendenti in brevissimo tempo.

GreenHome® SUPERFICI PREZIOSE lascia un velo protettivo che evita allo sporco di aderire e all'umidità di appannare le superfici, allungando così i tempi necessari tra una pulizia e l'altra. GreenHome® SUPERFICI PREZIOSE non richiede risciacquo, riducendo così la fatica delle pulizie, e donando agli ambienti trattati un fresco profumo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 750	75.105.001	12	8 005860 751057	



## PULITORE WC

### ELIMINA OGNI TRACCOIA DI INCROSTAZIONI

GreenHome® PULITORE WC elimina senza fatica ogni traccia di incrostazioni di calcare - ricettacolo di sporco e batteri - e di ruggine dalle pareti del w.c., garantendo così un pulito splendente e un'igiene profonda.

Il prodotto è delicatamente profumato.

L'esclusivo flacone di GreenHome® PULITORE WC con erogatore a geometria dedicata, facilita l'applicazione sotto i bordi del w.c.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 750	75.040.001	12	8 005860 431669	



## GEL SGORGANTE

### LIBERA LE TUBAZIONI SENZA INTACCARLE

GreenHome® GEL SGORGANTE è specifico per liberare le tubature otturate, senza dover ricorrere all'intervento dell'idraulico.

Nella soluzione gel, garantisce il massimo della azione sgorgante, in quanto arriva direttamente sul problema, senza dispersioni.

GreenHome® GEL SGORGANTE non intacca gli scarichi o le cromature in genere con le quali viene a contatto. Il tappo di sicurezza riduce la possibilità di uso accidentale del prodotto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	75.045.001	12	8 005860 750456	



## RINNOVA ARREDI GIARDINO IN METALLO

Trattamento di bellezza per tutte le superfici metalliche, anche verniciate.

Pulisce a fondo rapidamente, elimina ogni traccia di sporco.

Rinnova le superfici deteriorate dall'esposizione prolungata ai raggi UV e ridona l'originale brillantezza alle superfici.

Protegge per lungo tempo dall'azione degradante degli agenti chimici ed atmosferici, prolungando la durata degli arredi.

Ideale per sedie a sdraio, tavoli, porta vasi, ed ogni altra superficie metallica.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.068.001	12	8 005860 750685	



## PULITORE MARMO GRANITO

### E PIETRE TOMBALI

Trattamento di bellezza per tutte le superfici in marmo, granito e pietra. Pulisce a fondo rapidamente, eliminando ogni traccia di sporco, di smog e di salsedine. Rinnova le superfici deteriorate dall'azione prolungata degli agenti atmosferici e le protegge per lungo tempo.

Il prodotto è ideale per davanzali, bordature di balconi, oggetti ornamentali, tavoli e arredi giardino, lapidi, pietre tombali ed ogni altra superficie in marmo, granito e pietra.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.063.001	12	8 005860 750630	



## PULITORE ARREDI GIARDINO IN TEAK E LEGNI DURI

### E LEGNI DURI

Ideale per la pulizia di superfici esterne in teak e legni pregiati, ottimo anche sulla barca e per arredi interni di casa. Elimina la patina grigia dalle superfici, rimuove efficacemente in profondità smog, sporco, depositi calcarei. Riporta il legno al suo stato originale, esaltandone il calore e la bellezza. Indicato per tutti i legni pregiati, per pulire tavoli, panche, sedie, pannelli, pergolati, rivestimenti, gazebo, fioriere, recinzioni, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 500	75.067.001	12	8 005860 750678	



cm. 39 (L) x 52 (A) x 23,5 (P)

## PULITORE PER ARREDI DA GIARDINO ESPOSITORE DA BANCO

Composto da:

- 4 Flacons Teak e Legni Duri
- 4 Flacons Plastica Legno Verniciato
- 4 Flacons Pulitore Arredi in Metallo
- 4 Pulitore Marmo e Granito

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORT. IN DISPLAY-BOX	16 Trigger	75.062.001	1	-	



## RINNOVA ARREDI GIARDINO IN PLASTICA

### E LEGNO VERNICIATO

Trattamento di bellezza per superfici in plastica o legno verniciato per esterni. Pulisce a fondo. Rinnova la brillantezza alle superfici deteriorate dall'esposizione prolungata ai raggi UV. Protegge per lungo tempo le superfici dall'azione degradante degli agenti chimici ed atmosferici, prolungando la durata degli arredi. È ideale per: sdraio, sedie, tavoli, finestre, tapparelle, tende da sole, ombrelloni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 500	75.065.001	12	8 005860 431683	



## MULTIUSO

### PULITORE UNIVERSALE PER SUPERFICI DURE

GreenHome® MULTIUSO è il prodotto per pulire a fondo, senza sciacquare, tutte le superfici lavabili della casa: vetri, specchi, schermi TV, elettrodomestici, piastrelle, mobili, superfici in plastica ed inox.

GreenHome® MULTIUSO non lascia aloni e dona alle superfici l'originale brillantezza e splendore, lasciando ovunque un fresco profumo di pulito, per un meraviglioso effetto finale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.050.001	12	8 005860 431652	



## PULITORE DOCCE

### ELIMINA RAPIDAMENTE IL CALCARE DA VASCHE, DOCCE E SANITARI

GreenHome® PULITORE DOCCE è il prodotto specifico per la pulizia di bagni, docce e piastrelle. Scioglie rapidamente il calcare dalle superfici trattate, ne evita la ricomparsa per lungo tempo, dona brillantezza alle superfici.

Grazie alla sua composizione, GreenHome® PULITORE DOCCE è ideale per le superfici verticali. Profumato: rilascia un fresco profumo di pulito.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.011.001	12	8 005860 750111	



## SGRASSATORE UNIVERSALE

### PERFETTO PER OGNI TIPO DI SUPERFICIE

Elimina rapidamente lo sporco grasso che un comune pulitore non è in grado di rimuovere. La sua formula concentrata assicura risultati di massima soddisfazione, in modo facile e veloce. GreenHome® SGRASSATORE UNIVERSALE trova impiego nella pulizia di top di cucine e bagni, piani di cottura, cappe aspiranti, grill, lavandini e lavelli, pentole, piani di lavoro, utensili, tessuti ecc., anche in laboratori, officine, locali pubblici, imprese di pulizia ed in ogni campo dell'hobbyistica. Rilascia un fresco profumo di limone.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.091.001	12	8 005860 750913	



## FORNO PULITO

### PER FORNI, PIASTRE DI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI

GreenHome® FORNO PULITO elimina con facilità ogni traccia di sporco da forni, piastre di cottura e cappe aspiranti.

GreenHome® FORNO PULITO scioglie rapidamente i grassi carbonizzati e le incrostazioni stratificate, riportando le superfici trattate all'originale splendore.

Facile da usare grazie allo speciale spruzzatore e privo di gas propellenti, garantisce un maggior rispetto all'utilizzatore ed all'ambiente.

È Profumato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	75.055.001	12	8 005860 431676	



## DISABITUANTE IGIENICO

### PER CANI E GATTI

GreenHome® DISABITUANTE IGIENICO per Cani e Gatti cambia in breve tempo le cattive abitudini igieniche di cani e gatti, allontanandoli dalle aree non indicate per i loro bisogni, dando un taglio allo sporco ed agli odori indesiderati in ambienti domestici e pertinenze esterne quali: balconi, terrazze, box, cantine, giardini, vialetti, muretti, marciapiedi, cancellate, lampioni e cerchioni d'auto.

Il prodotto è a base di sostanze vegetali naturali, è innocuo e non utilizza gas propellenti rispettando l'ecologia e l'ambiente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 375	75.077.001	12	8 005860 750777	



## SNIFF

### ELIMINA ODORI

GreenHome® SNIFF elimina i cattivi odori agendo direttamente su tutti i residui organici che ne sono la causa: la sua azione igienizzante naturale li trasforma in acqua e anidride carbonica. Funziona perfettamente su resti di cibo, deiezioni, rigurgiti; li elimina in breve tempo, senza macchiare o rovinare le superfici interessate, risolvendo il problema dei cattivi odori alla fonte. È il prodotto ottimale per superfici domestiche e luoghi critici della casa, dove si formano gli odori (pattumiere, scarpiera, scarichi domestici, lettiera per animali, ecc.).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 375	75.060.001	12	8 005860 431621	



## OLIO PROTETTIVO PER TEAK E LEGNI DURI

Penetra in profondità, rigenera le fibre, protegge dai raggi UV, evitando così la formazione di crepe e rende le superfici meno ricettive allo sporco.

**Non altera il colore del legno, ma esalta il contrasto delle venature**, rendendolo più profondo e prezioso. È particolarmente indicato per la cura del legno in esterno e, grazie al suo potere ravvivante e protettivo, si applica su mobili da giardino, serramenti, costruzioni e rivestimenti, barche e, in genere, su ogni manufatto in legno.



cm. 16,5 (L) x 28 (A) x 13,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA IN DISP.-BOX	ml. 250	75.069.001	6	8 005860 750692	



## SCHIARENTE PER LEGNI INGRIGITI

**RIPRISTINA IL COLORE ORIGINALE DEL LEGNO INGRIGITO DALLE INTEMPERIE**

GreenHome® SCHIARENTE pulisce e rigenera le superfici esterne in legno, che hanno subito l'attacco di agenti atmosferici e di funghi bluastri: elimina l'aspetto grigiastro, lo sporco, le macchie, senza alterare le caratteristiche del legno.

È in **formula gel**: consente applicazioni senza colature, anche su superfici verticali.

Ideale per terrazze, mobili per giardino, serramenti, palizzate, pannelli, ponti d'imbarcazioni, ecc.



cm. 17 (L) x 39 (A) x 20,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE 500 ml IN DISP.BOX	8	75.110.001	1	8 005860 751101	



## LO SPOLVERONE

### CON UNA SOLA PASSATA ATTIRA E TRATTIENE TUTTA LA POLVERE

GreenHome® LO SPOLVERONE è il prodotto indispensabile per alleviare la fatica nelle pulizie domestiche di pavimenti, infissi, mobili, suppellettili, ecc..

GreenHome® LO SPOLVERONE spruzzato su un panno o su una scopa a frange, ha la capacità di renderli elettrostatici: con un solo passaggio, la polvere viene attirata e trattenuta, come da una calamita.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	75.075.001	12	8 005860 431478	



## SPOLVERA & LUCIDA

### PULITORE PER MOBILI

GreenHome® SPOLVERA & LUCIDA ridona lucentezza e splendore a tutti i mobili in legno, laccati o laminati. GreenHome® SPOLVERA & LUCIDA elimina con estrema semplicità, qualsiasi traccia di sporco rilasciando un freschissimo profumo di pulito negli ambienti in cui viene usato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	75.070.001	12	8 005860 432208	



## VETRO SPLENDIDO

### PULITORE PER VETRI, CRISTALLI E SPECCHI

GreenHome® VETRO SPLENDIDO pulisce, dona brillantezza senza lasciare aloni e fa risplendere vetri, cristalli e specchi, lasciando nell'aria un fresco profumo di pulito.

GreenHome® VETRO SPLENDIDO è ottimo anche per tutte le superfici dure della casa.

Grazie alla sua composizione e alla semplicità d'uso, fa risparmiare tempo e fatica rispetto ai pulitori tradizionali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	75.080.001	12	8 005860 431461	



CON  
NUOVA SONDA  
FLESSIBILE  
PIÙ PRATICA  
E FUNZIONALE

## DISODORANTE IGIENIZZANTE

### PER IMPIANTI DI AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

È il prodotto appositamente studiato per eliminare i cattivi odori che si formano dopo un utilizzo prolungato del condizionatore.

Assicura una perfetta igiene di tutte le tubature e condutture che costituiscono l'impianto.

Grazie alla speciale sonda flessibile è adatto anche agli impianti di condizionamento delle auto.

Risultati rapidi e sicuri e il suo impiego è estremamente semplice.



cm. 23,5 (L) x 58,5 (A) x 35,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP-BOX	24	75.076.002	1	8 005860 750760	
BOMBOLA	ml. 400	75.076.001	12	8 005860 750760	



## CERA RAPIDA MARMO GRANITO

### PULISCE DELICATAMENTE LUCIDO BRILLANTE E PROFONDO

Specificatamente studiato per assicurare il **massimo splendore alle superfici in marmo e granito** di medie e piccole dimensioni, siano esse interne o esterne. Applicato sui top di bagni e cucine, tavoli, bordature o finiture di balconi e finestre, lapidi, ecc., dona l'effetto splendore profondo del marmo piombato.

GreenHome® CERA RAPIDA è veloce ed unisce all'azione cerante una delicata azione pulente, così da consentire una rapida manutenzione delle superfici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	75.084.001	12	8 005860 750845	



## DETERGENTE LAMPADARI

### SENZA STROFINARE PULISCE A FONDO LAMPADARI IN CRISTALLO

GreenHome® DETERGENTE LAMPADARI evita la fatica della pulizia dei lampadari a goccia. Spruzzato direttamente sulle parti del lampadario, elimina ogni traccia di sporco e lascia le superfici pulite e brillanti. GreenHome® DETERGENTE LAMPADARI non contiene sostanze dannose per l'utilizzatore e per i lampadari sui quali viene spruzzato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	75.085.001	12	8 005860 431454	



## SMACCHIATORE A SECCO

### ELIMINA MACCHIE DI UNTO E SPORCO DAI TESSUTI

GreenHome® **SMACCHIATORE A SECCO** elimina rapidamente macchie di unto e tracce di sporco dai tessuti, senza lasciare aloni.

È ideale per macchie di olio, grasso, sughi, burro, brodo, rossetto, fondotinta, mascara, brillantina, lucido per scarpe, biro, carta carbone, catrame e molti altri tipi di sporco.

Non contiene tricloroetano nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore.



cm. 16 (L) x 35 (A) x 21,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP-BOX	ml. 150	75.090.001	12	8 005860 431591	



## LIBERATOR

LIBERATOR è l'efficacissimo prodotto per liberare le tubature senza dover ricorrere all'aiuto dell'idraulico. Grazie alla sua speciale formulazione, non intacca le tubature, gli scarichi e le cromature in genere, con le quali viene a contatto.

LIBERATOR adotta uno speciale tappo di sicurezza: riduce le possibilità di un utilizzo accidentale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	43.210.001	12	8 005860 432109	



## OUT!

### PULITORE SCIOGLITORE

OUT! è eccezionale nella rimozione di residui e di macchie di gomma da masticare, catrame, fuliggine, grassi, colla di etichette e nastri adesivi, rossetto, mascara, vernice fresca, pastelli di cera.

OUT! è ideale per vestiti, tappeti, moquettes, tappezzerie, mani, capelli e ogni superficie lavabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	43.180.001	15	8 005860 431805	



## IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA è un prodotto idro/oleo repellente per interni ed esterno; assicura alle superfici in marmo e granito trattate, un'assoluta protezione antimacchia ed un elevato splendore nel tempo.

Protegge da olio, grassi, caffè, acqua, agenti atmosferici anche se chimico-corrosivi. Indispensabile per: piani di cucine e bagni, tavoli, pavimenti, bordature e riporti di balconi, prodotti lapidari, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 300	43.158.001	12	8 005860 431584	



## CERA TRASPARENTE PER STUCCO VENEZIANO

Spatolato veneziano, effetto encausto. Consente di realizzare effetti cromatici diversi nella finitura, sugli stucchi, su carte da parati tipo "papiro", pareti tinteggiate. Valorizza le pareti trattate, dona lucentezza, resistenza, inalterabilità nel tempo, idrorepellenza e vibrazioni cromatiche diverse, in base alle tecniche di applicazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 1000	43.113.001	6	8 005860 431133	



## CURA COTTO

CURA COTTO è il prodotto concentrato, per la pulizia ordinaria di tutti i pavimenti in cotto trattati. Grazie alla speciale formulazione, può essere utilizzato, a seconda della diluizione in acqua, come lavapavimenti, come debole decerante, come pulitore di macchie tenaci.

Può essere applicato a mano o con macchina lavapavimenti e garantisce, in ogni caso, pulizia perfetta e brillante; inoltre rilascia negli ambienti un fresco profumo di pulito.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	43.117.001	6	8 005860 431171	



## DECERANTE PER PAVIMENTI

Ideale per eliminare le cere, anche metallizzate, da qualsiasi tipo di pavimento.

DECERANTE PER PAVIMENTI asporta completamente i residui cerosi, ridona ai pavimenti la loro colorazione originale, preparandoli per un successivo trattamento a cera.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	43.123.001	12	8 005860 431201	



## CERA ALLA CARNAUBA

CERA ALLA CARNAUBA per pavimenti in legno, è una miscela ideale composta da cere naturali e sintetiche, additate con degli speciali componenti.

CERA ALLA CARNAUBA conferisce a tutti i pavimenti in legno naturale o verniciato una lucentezza elegante e raffinata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml. 1000	43.125.001	12	8 005860 431256	



## CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE

Antiscricciole, rende splendenti, senza fatica e senza l'uso della lucidatrice, i pavimenti in marmo, ceramica, gres, materiali sintetici e legno verniciato. Forma sul pavimento una brillante ed invisibile barriera estremamente resistente all'usura ed ai lavaggi.

Dona un elevato grado di brillantezza al pavimento.


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml. 1000	43.135.001	12	8 005860 431355	



## CERA SPECIALE AUTOLUCIDANTE

È il prodotto ideale per rinnovare e mantenere inalterata nel tempo la calda bellezza del pavimento in cotto fiorentino. Un utilizzo regolare del prodotto garantisce la conservazione dello straordinario colore originale anche nelle zone più usurabili, di grande passaggio.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml. 1000	43.140.001	12	8 005860 431409	

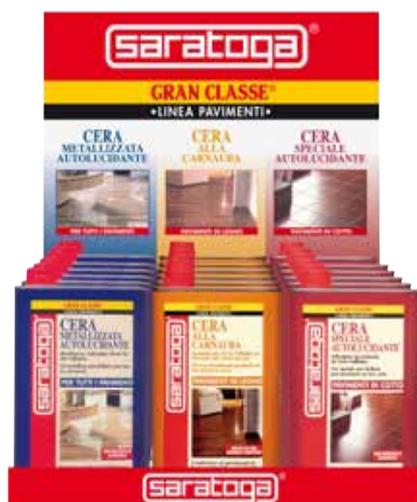

## CERE PER PAVIMENTI IN DISPLAY-BOX

Composto da:

- 6 Latte Cera alla Carnauba
- 6 Latte Cera Metallizzata Autolucidante
- 6 Latte Cera Speciale Autolucidante

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CERE PAVIMENTI in DISP.-BOX	18 pz.	43.141.001	1	-	

## RECUPERA & RINNOVA

### SMALTO CERAMICO BICOMPONENTE PER VASCHE, SANITARI E PIASTRELLE

RECUPERA & RINNOVA è il metodo più pratico, economico e veloce per risolvere tutti quei problemi estetici e di agibilità presenti in molte abitazioni, senza dover affrontare costose operazioni. Smalto epossidico bicomponente, di facile e rapido utilizzo, che assicura il magico splendore del nuovo a tutte le superfici ceramiche vecchie o rovinate, in particolare: vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, sanitari, piastrelle, ecc..

RECUPERA & RINNOVA, una volta applicato, crea uno strato protettivo estremamente liscio, che unisce eccezionali doti di durata e resistenza a straordinarie caratteristiche di brillantezza e punto di bianco. Garantisce sempre risultati di massima soddisfazione che durano nel tempo.

Grazie alla sua elevata coprenza, può essere utilizzato per cambiare il colore di sanitari e piastrelle esistenti, così da rendere moderni e alla moda anche gli ambienti più datati. Di colore bianco; aggiungendo paste coloranti per sistemi epossidici (max. 5%), si possono ottenere diversi colori tenui. Le superfici trattate con RECUPERA & RINNOVA possono essere normalmente pulite con tutti i più comuni detersivi, ad eccezione di quelli abrasivi che, con un uso continuato, potrebbero portare ad una opacizzazione dello strato.

#### RECUPERA & RINNOVA

- la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
- una spatola per miscelare il prodotto;
- la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da verniciare;
- guanti da lavoro.

#### RECUPERA & RINNOVA KIT

#### RECUPERA & RINNOVA KIT

La valigetta KIT contiene tutto l'occorrente per svolgere correttamente il lavoro:

- la SOLUZIONE ACIDA per pulire le superfici;
- la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
- una spatola per miscelare il prodotto;
- un pennello ed un rullo per l'applicazione;
- la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da verniciare;
- guanti da lavoro.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RECUPERA & RINNOVA	ml. 375	88.965.001	4	8 005860 889651	
RECUP. & RINN. KIT	ml. 375	88.966.001	2	8 005860 889668	

## SBIANCA FUGHE

### ELIMINA IL GRIGIORE DALLE FUGHE TRA LE PIASTRELLE

SBIANCA•FUGHE elimina istantaneamente l'antiestetico grigiore che si forma col tempo negli spazi tra le piastrelle, invecchiandole. È additivato con **FungHalt™**, uno speciale fungicida che impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'*Aspergillus Niger*, responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.

SBIANCA•FUGHE si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato dotato di speciale valvola a pressione, che consente un flusso ricco e regolare di prodotto sulle fughe, garantendo così un risultato estetico perfetto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	ml. 125	57.107.001	16	8 005860 571075	

## SALVA FUGHE

### PROTEGGE DA SPORCO, ACQUA E CALCARE LE FUGHE TRA LE PIASTRELLE.

SALVA•FUGHE è il prodotto impregnante trasparente, studiato appositamente per il trattamento delle giunzioni tra le piastrelle da parete dei bagni, delle docce e delle cucine.

SALVA•FUGHE penetra in profondità nei materiali di supporto (anche se colorati) che separano le piastrelle; li rende impermeabili all'acqua ed allo sporco, preservandoli dall'azione dell'umidità e consolidando la superficie su cui viene applicato. Può essere utilizzato su tutte le piastrelle da parete in ceramica non porose (non è adatto per la pietra naturale ed il cotto). Si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato con valvola a pressione, che consente una erogazione regolare di prodotto sulle fughe.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	ml. 125	57.109.001	16	8 005860 571099	

## SMALTO BIANCO

### PER IL RITOCOCCO DI SUPERFICI SMALTATE E PORCELLANATE.

SMALTO BIANCO è uno smalto studiato particolarmente per il ritocco delle superfici smaltate e porcellanate. SMALTO BIANCO è a rapida essiccazione e non ingiallisce nel tempo. Resiste all'acqua bollente, al candeggio, ai detersivi e sopporta temperature che superano anche i 100°C. È utile per ritoccare sbecchature, graffi, scheggiature e scrostature su elettrodomestici, armadietti, lavelli, vasche da bagno, campers e roulotte.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	g. 45	57.105.002	16	8 005860 571051	

## KIT RITOCCHI

### RITOCCHA PICCOLI GRAFFI E RICOSTRUISCE PARTI MANCANTI.

KIT RITOCCHI è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo superfici smaltate in legno, ammalorate o graffiate, anche se laccate.

Il PENNARELLO permette di ritoccare piccoli graffi anche su mobili metallici, mentre con lo STUCCO, grazie alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, si possono riparare piccole scalfitture o ricostruire parti mancanti di più grandi dimensioni. Lo stick si impugna facilmente, come una matita; non sporca le mani, è inodore, non è nocivo e, grazie alla sua elevatissima plasticità, assicura sempre splendidi risultati. Resiste sino a 40°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	Stucco+Pennarello	57.117.001	16	8 005860 571174	



## SIGILLA BAGNO

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO.

SIGILLA BAGNO è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente tra la parete e la vasca da bagno o il piatto del box doccia. SIGILLA BAGNO è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile dalle muffe e si pulisce semplicemente con un panno umido. Non screpola e non scolora.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	mm. 22x335 cm.	57.415.001	12	8 005860 574151	
BLISTER	mm. 22x335 cm.	57.416.001	12	8 005860 574168	



## SIGILLA LAVELLI

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO.

SIGILLA LAVELLI è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente tra la parete e il lavandino. SIGILLA LAVELLI è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile dalle muffe e si pulisce semplicemente con un panno umido. Non screpola e non scolora.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	mm. 22x182 cm.	57.410.001	12	8 005860 574106	
BLISTER	mm. 22x182 cm.	57.411.001	12	8 005860 574113	



## SIGILLA SANITARI

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO IMPERMEABILE PERMANENTE.

SIGILLA SANITARI sigilla definitivamente ed elegantemente le fessure esistenti tra il pavimento e la base del w.c., bidet e la colonna del lavandino, evitando così il passaggio di odori sgradevoli ed il possibile insediamento di insetti molesti.

SIGILLA SANITARI si applica in maniera facile, veloce e pulita in quanto sostituisce il tradizionale utilizzo di cemento bianco o gesso, rende inoltre il risultato del lavoro più duraturo perché il prodotto non si screpola col passare del tempo.

SIGILLA SANITARI è impermeabile ed inattaccabile dalle muffe ed il suo film plastico altamente flessibile risulta sempre brillante e facile alla pulizia.

SIGILLA SANITARI ha una speciale sezione altamente conformabile che, penetrando a fondo nella fessura, si fissa fortemente ai bordi della stessa; in questo modo si assicura la massima adesione e tenuta anche su superfici particolarmente curve e/o concave.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	mm. 10x300 cm.	57.418.001	12	8 005860 574182	

## SPURGO BIOLOGICO

### DISSOLUTORE DI RESIDUI ORGANICI

In bustine, è il prodotto specifico per la pulizia delle fosse biologiche, che svolge una azione enzimatica e scioglie definitivamente tutti i residui organici, siano essi umani, vegetali, carta, grassi, scarichi di lavandini e di cucina, evitando che si accumulino.

- Elimina la necessità di svuotare con autobotte, periodicamente, liquami dai pozzi neri, fosse settiche ed a perdere.
- SPURGO BIOLOGICO è un prodotto completamente naturale, che mantiene in perfetta funzionalità gli impianti e le tubazioni di scarico, senza ricorrere ad acidi e corrosivi.
- Sopprime immediatamente gli odori nauseabondi dovuti all'intasamento degli scarichi fognari o ad una lunga inattività degli impianti (come ad esempio, una seconda casa).



cm. 22 (L) x 45 (A) x 38 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO BUSTE g.40 in D-Box	10 buste	93.060.001	8	8 005860 930605	




## SPURGO BIOLOGICO SCARICHI DOMESTICI

PER LA PULIZIA E L'IGIENE DI WC, DOCCE E LAVELLI.

SCARICHI DOMESTICI è il rivoluzionario prodotto **liquido** per la casa, che mantiene pulite e profumate le tubazioni, senza danneggiarle con sostanze acide.

- Il prodotto è particolarmente indicato per wc, docce, vasche, lavandini e lavelli di ogni genere e materiale.
- Elimina i depositi di cibo, carta, capelli, sapone e di tutte le altre sostanze organiche da tubature e sifoni.
- Previene e risolve la formazione di eventuali ristagni e di ingorghi.
- Garantisce l'igiene ed il pulito laddove i comuni detergenti non arrivano.
- Agisce delicatamente sulle superfici dei sanitari con le quali il prodotto viene a contatto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 750	93.061.001	12	8 005860 930612	




## SPURGO BIOLOGICO FOSSE BIOLOGICHE

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE

**In polvere**, è il prodotto studiato appositamente per i punti di grande accumulo di residui organici, quali fosse biologiche, pozzi neri, pozzi perdenti.

- Indicato per case, ville, condomini, comunità, laboratori e uffici.
- Migliora ed accelera il funzionamento delle fosse lente o intasate.
- Il prodotto riduce drasticamente la necessità dello spurgo meccanico.
- Sopprime velocemente gli odori nauseabondi dovuti ad intasamenti o alla lunga inattività degli impianti.
- Mantiene pulite e funzionali i sanitari e le tubazioni.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 600	93.063.001	12	8 005860 930636	
BARATTOLO	Kg. 1,1	93.062.001	8	8 005860 930629	


## IL SISTEMA ASSORBIUMIDO

**RIPRISTINA IL CORRETTO GRADO DI UMIDITÀ, GARANTENDO COSÌ LIVELLI AMBIENTALI OTTIMALI.**

AssorbiUmido si attiva automaticamente quando l'umidità supera i valori normali (40-60%). Grazie all'impiego di sali altamente igroscopici, cattura l'umidità in eccesso presente nell'aria e la trasferisce, sotto forma d'acqua, nell'apposita vaschetta di raccolta.

AssorbiUmido elimina tutti gli effetti sgradevoli causati dall'umidità, garantendo così livelli ambientali ottimali. Si colloca in qualsiasi luogo e posizione: casa (armadi, dispense, bagni, cucine, seminterrati, cantine, box, solai e librerie), barca, roulotte, campers, uffici e laboratori.

AssorbiUmido, una volta attivato, inizia la sua lunga azione che avrà termine solo quando i sali saranno completamente scomparsi; una volta disciolti tutti i sali, la vaschetta si riutilizza facilmente e senza sprechi, grazie alle buste predosate di AssorbiUmido Ricarica.



## ASSORBIUMIDO

La confezione è provvista di 450 g. di sali. Consigliabile per tutti gli ambienti dove abbonda la produzione di vapore acqueo: principalmente cucina, bagno e lavanderia, ma anche per mantenere il corretto equilibrio di umidità in cantine, soffitte, box o nelle seconde case.

Ha la capacità di assorbire 1 litro d'acqua circa e può durare più di 30 giorni (dipende dall'ampiezza del locale dove viene posizionato e dalle condizioni ambientali dell'aria).

Disponibile nei tipi **INODORE** o **PROFUMATO** (nelle coloratissime vaschette che donano freschezza nell'aria), al profumo di:

**CONTIENE FINO A 1 LITRO DI ACQUA**



LAVANDA

FLOWERS

VANILLE

MELA VERDE

FRUITS

PINO



VALIGETTA CONTENENTE 1 VASCHETTA + 6 RICARICHE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>INODORE</b>					
Vaschetta	g. 450	93.600.001	12	8 005860 936003	
MIX Vasch. (6 Colori x 2)	g. 450	93.600.013	12	8 005860 895904	
Valigetta Vasch.+6 ricariche	g. 450	93.611.001	2	8 005860 936102	
<b>PROFUMATO</b>					
Vaschetta LAVANDA	g. 450	93.700.001	6	8 005860 999565	
Vaschetta PINO	g. 450	93.700.002	6	8 005860 999572	
Vaschetta FLOWERS	g. 450	93.700.003	6	8 005860 999589	
Vaschetta VANILLE	g. 450	93.700.004	6	8 005860 999596	
Vaschetta MELA VERDE	g. 450	93.700.005	6	8 005860 999602	
Vaschetta FRUITS	g. 450	93.700.006	6	8 005860 999619	
MIX Vasch. (6 Profumi x 2)	g. 450	93.600.012	12	-	



## ASSORBIUMIDO RICARICA

Le ricariche AssorbiUmido sono predosate in base all'esatta capacità della vaschetta e confezionate in buste a triplo strato, in modo tale da garantire sempre, anche a distanza nel tempo, l'integrità e la qualità del prodotto.

Anche le confezioni di ricarica sono disponibili nelle diverse profumazioni, che donano una nota di freschezza e di pulito nell'aria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>INODORE</b>					
Ricarica	g. 450	93.601.001	24	8 005860 936010	
Ricarica 3x2	g.450x3	93.612.001	12	8 005860 890053	
<b>PROFUMATO</b>					
Ricarica LAVANDA	g. 450	93.609.001	12	8 005860 936096	
Ricarica PINO	g. 450	93.609.002	12	8 005860 996526	
Ricarica FLOWERS	g. 450	93.609.003	12	8 005860 996533	
Ricarica VANILLE	g. 450	93.609.004	12	8 005860 999626	
Ricarica MELA VERDE	g. 450	93.609.005	12	8 005860 999633	
Ricarica FRUITS	g. 450	93.609.006	12	8 005860 999640	



cm.43(L) x 162(A) x 35(P)

## ASSORBIUMIDO RICARICA IN PALL-BOX

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pall-Box Ricariche Inodore 3x2	48 termo	93.613.001	1	-	
Pall-Box Ricariche 3x2 24+24 Termo da 3 buste Pino+Lavanda	48 termo	93.616.001	1	-	



Vaschette Inodore in Pall Box da 60 pezzi

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
93.603.001	



Ricarica 6+1 Valigetta in Pall Box da 20 pezzi

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
93.610.001	



### PALL-BOX 36 VASCHETTE

Composto da:

- 12 INODORE
- 6 FRUITS
- 6 VANILLE
- 6 FLOWERS
- 6 LAVANDA

Valigetta MIX in Pall Box da 36 pezzi

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
93.701.001	

## LINFA RESTAURO

### TONIFICA IL LEGNO IN PROFONDITA', RIDONA COLORE E LUCENTEZZA

LINFA RESTAURO è frutto di una antica ricetta di maestri mobiliari ancora insuperata, per tonificare in profondità il legno vecchio ed antico e ridonare colore e lucentezza alle superfici sbiadite e graffiate dei mobili.

LINFA RESTAURO mantiene giovani ed elastiche tutte le fibre del legno, reintegrandone le essenze naturali.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 200	43.115.001	12	8 005860 431157	

## OLIO RAVVIVANTE

### ESALTA LE VENATURE DEL LEGNO

OLIO RAVVIVANTE fa risaltare l'effetto visivo di pienezza e di profondità di mobili e pavimenti in legno naturale. Dona lucentezza, fa esaltare i disegni delle venature del legno già trattato.

OLIO RAVVIVANTE, penetra in profondità, nutre e protegge il legno per lungo tempo, rallenta l'azione degli agenti degradanti e rende le superfici trattate più resistenti alle macchie. È inodore. Disponibile nelle tonalità paglierino e red:

- Nella tonalità paglierino è neutro.
- Nella tonalità red, introduce, sui legni più chiari, una leggera colorazione che li rende più caldi e preziosi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE PAGLIERINO	ml. 200	43.070.001	12	8 005860 430709	
FLACONE RED	ml. 200	43.075.001	12	8 005860 430754	




## CREMA PER LEGNO

### RAVVIVA E FA RISALTARE LA CALDA BELLEZZA DEL LEGNO

CREMA PER LEGNO è una morbida crema ricca di cera d'api, ideale per ravvivare e fare risaltare la calda bellezza del legno naturale dei mobili e di ogni superficie in legno. Nutre in profondità il legno, deterge ed è facile e rapida da applicare. CREMA PER LEGNO è ideale anche per superfici verniciate e laccate.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	43.160.001	12	8 005860 431607	

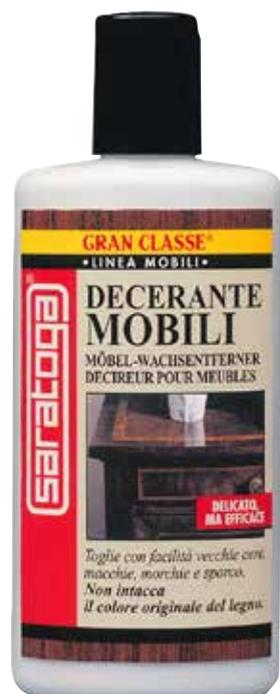

## DECERANTE MOBILI

### TOGLIE CON FACILITÀ VECCHIE CERE, MACCHIE, MORCHIE E SPORCO

DECERANTE MOBILI è il prodotto delicato ma efficace, che evita l'uso della paglietta di acciaio, per una accurata pulizia di mobili da restaurare o per decerare qualsiasi tipo di pavimento in legno. Toglie con facilità vecchie cere, macchie, morchie e sporco.

DECERANTE MOBILI non intacca il colore originale del legno.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 250	43.121.001	12	8 005860 431218	



## CERA SOLIDA

### CONFERISCE LUCENTEZZA AL LEGNO E LO PROTEGGE

CERA SOLIDA è una miscela ideale di cere vergini di ottima qualità, di grande purezza; conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata dei mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo dagli attacchi del tarlo. Ottimo anche per i pavimenti in legno. CERA SOLIDA è disponibile nelle due tinte caratteristiche: gialla e noce.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO TINTA GIALLA	ml. 500	43.105.001	12	8 005860 431058	
BARATTOLO TINTA NOCE	ml. 500	43.105.010	12	8 005860 431140	




## CERA ANTIQUARIO

### NUTRE IN PROFONDITÀ LE FIBRE DEL LEGNO ANTICO

CERA ANTIQUARIO è un prodotto di altissima qualità, frutto di una miscela sapiente di cera vergine d'api e carnauba, che ridona e mantiene al mobile antico un morbido e raffinato splendore. CERA ANTIQUARIO nutre le fibre del legno antico in profondità, mantenendolo elastico per sopportare, senza fessurarsi, le dilatazioni dovute ai cambi di temperatura stagionale o ai moderni sistemi di riscaldamento.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 200	43.100.001	12	8 005860 431003	

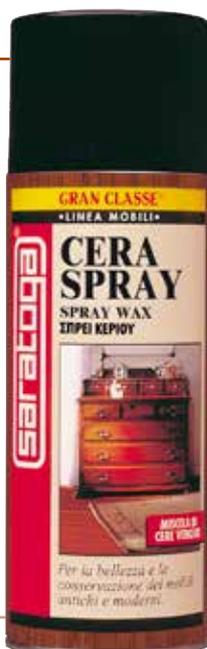

## CERA SPRAY

### PER LA BELLEZZA E LA CONSERVAZIONE DEI MOBILI ANTICHI E MODERNI

CERA SPRAY è la miscela ideale prodotta con cere vergini di ottima qualità e di grande purezza. Conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata, caratteristica dei mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo, proteggendolo dagli attacchi del tarlo. CERA SPRAY è ottima anche per i pavimenti in legno.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	43.110.001	12	8 005860 431102	



## ANTITARLO

### PROTEGGE IL LEGNO DALL'AGGRESSIONE DEI TARLI

ANTITARLO elimina definitivamente il problema dei tarli che infestano mobili ed oggetti in legno, in modo rapido, facile, sicuro. È efficace perché non si limita ad allontanare i tarli ma, iniettandolo li distrugge con un'azione prolungata nel tempo. Una volta spruzzato sul legno, lo protegge per lungo tempo dall'aggressione dei tarli e la sua formula specifica lo rende adatto sia per uso domestico che per uso civile.

ANTITARLO è un Presidio Medico Chirurgico.

**A pennello,  
immersione  
e iniezione**



**A pennello,  
immersione e iniezione**



**Spray  
con cannuccia**



**A iniezione e pennello  
con siringa**



cm.24(L) x 51(A) x 20(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 150	43.109.001	12	8 005860 431096	
LATTINA	ml. 500	43.111.001	12	8 005860 431119	
LATTINA	ml. 1000	43.112.001	8	8 005860 431126	
LATTA	ml. 2500	43.116.001	4	8 005860 431164	
FLAC.+SIRINGA ASTUCCIO	ml. 100	43.107.001	16	8 005860 431072	

## STUCCO PER LEGNO

**LAVORABILE COME IL LEGNO, RIPARA SCHEGGIATURE, BUCHI, CREPE.**

STUCCO PER LEGNO è lo stucco monocomponente lavorabile per legno. Elimina velocemente e definitivamente scheggiature, buchi, crepe e fallanze su tutte le superfici in legno. Essicca rapidamente senza ritirare, aderendo perfettamente alle superfici alle quali viene applicato.

Essiccato, STUCCO PER LEGNO acquisisce il colore naturale del legno, nella tonalità scelta e può essere trattato e lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc.).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO MOGANO	ml. 250	54.350.001	12	8 005860 995000	
BARATTOLO NOCE CHIARO	ml. 250	54.350.002	12	8 005860 543508	
BARATTOLO NOCE SCURO	ml. 250	54.350.003	12	8 005860 995017	
BARATTOLO ROVERE	ml. 250	54.350.004	12	8 005860 995024	
BARATTOLO TEAK	ml. 250	54.350.005	12	8 005860 995031	

## STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO

**INCOLLA, RIPARA, RICOSTRUISCE**

Prodotto bicomponente; incolla, ricostruisce parti mancanti, anche in alto spessore, di superfici in legno. Ha la stessa elasticità, lavorabilità e conducibilità termica del legno, ma una resistenza molto superiore.

STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO non ritira, né fessura e, quando indurito, può essere lavorato e verniciato come il legno comune.

STUCCO EPOSSIDICO PER LEGNO vanta caratteristiche di tenuta meccanica elevatissime, tanto da renderlo idoneo anche per riparazioni soggette a carichi strutturali.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STUCCO IN BLISTER	g. 53	43.016.001	16	8 005860 430167	



## STUCCO IN CERA

### PER RESTAURI INVISIBILI SU SUPERFICI IN LEGNO

STUCCO IN CERA ripara, in modo definitivo ed invisibile, ogni superficie ammalorata in legno, anche laccato.

L'esclusiva sezione pentagonale a cuneo permette di riparare piccoli graffi o scalfitture, o ricreare parti mancanti di notevoli dimensioni. La sua elevatissima plasticità e resistenza al calore, consentono di riparare anche superfici difficili quali i pavimenti in legno.

Le tinte sono miscelabili tra loro.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>IN BLISTER</b> FRASSINO	g. 20	43.031.002	24	8 005860 430310	
NOCE CHIARO	g. 20	43.031.003	24	8 005860 995277	
NOCE SCURO	g. 20	43.031.004	24	8 005860 995284	
CILIEGIO	g. 20	43.031.010	24	8 005860 998179	
MOGANO	g. 20	43.031.006	24	8 005860 995291	
TEAK	g. 20	43.031.005	24	8 005860 998162	
<b>IN ASTUCCIO</b> FRASSINO	pz. 16	43.030.002	1	8 005860 998087	
NOCE CHIARO	pz. 16	43.030.003	1	8 005860 998094	
NOCE SCURO	pz. 16	43.030.004	1	8 005860 998100	
CILIEGIO	pz. 16	43.030.010	1	8 005860 998155	
MOGANO	pz. 16	43.030.008	1	8 005860 998131	
TEAK	pz. 16	43.030.005	1	8 005860 998117	
ROVERE MEDIO	pz. 16	43.030.006	1	8 005860 998124	
WENGÉ	pz. 16	43.030.011	1	8 005860 430303	
NERO	pz. 16	43.030.009	1	8 005860 998148	
BIANCO	pz. 16	43.030.001	1	8 005860 998070	



## RITOCO PER LEGNO

### PER RITOCCHI DI COLORE SU SUPERFICI IN LEGNO

RITOCO PER LEGNO ridona il colore originale alle superfici in legno. Sostituisce l'uso del pennello, per ritoccare rigature, scalfitture, parti in legno scolorite. Resiste all'acqua e all'azione decolorante della luce. Essicca rapidamente. Sovrapponendo colori diversi di RITOCO PER LEGNO, si ottiene una ricca varietà di tonalità, così da ricreare l'esatto colore desiderato.



cm. 31 (L) x 28 (A) x 16 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>IN BLISTER</b> FRASSINO	pennarello	43.012.005	24	8 005860 995260	
NOCE CHIARO	pennarello	43.012.001	24	8 005860 430129	
NOCE SCURO	pennarello	43.012.002	24	8 005860 995246	
CILIEGIO	pennarello	43.012.007	24	8 005860 998056	
MOGANO	pennarello	43.012.004	24	8 005860 995253	
TEAK	pennarello	43.012.006	24	8 005860 998063	
<b>IN ASTUCCIO</b> FRASSINO	pz. 12	43.002.001	1	8 005860 430020	
NOCE CHIARO	pz. 12	43.002.002	1	8 005860 998001	
NOCE SCURO	pz. 12	43.002.003	1	8 005860 998018	
CILIEGIO	pz. 12	43.002.004	1	8 005860 998025	
MOGANO	pz. 12	43.002.005	1	8 005860 998032	
TEAK	pz. 12	43.002.006	1	8 005860 998049	
WENGÉ	pz. 12	43.002.007	1	8 005860 909939	
DOUGLAS	pz. 12	43.002.008	1	8 005860 890756	
ASSORTIMENTO IN DISPLAY-BOX	pz. 72	43.003.001	1	-	



## KIT RITOCO PER LEGNO

### PER RESTAURI INVISIBILI SU SUPERFICI IN LEGNO

KIT RITOCO LEGNO è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo superfici in legno, ammalorate o graffiate.

In base al tipo di ritocco da eseguire si utilizza il PENNARELLO oppure lo STUCCO.

Disponibile in una ricca varietà di tonalità.

Il PENNARELLO permette di ritoccare piccoli graffi.

Lo STUCCO, grazie alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, ripara le piccole scalfitture più profonde e ricostruisce parti mancanti di più grandi dimensioni. Lo stick si impugna facilmente, come una matita; non sporca le mani, è inodore, non è nocivo e, grazie alla sua elevatissima plasticità, assicura sempre ottimi risultati.

FRASSINO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

CILIEGIO

MOGANO

TEAK

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
IN BLISTER FRASSINO	stucco+pennarello	43.007.001	16	8 005860 430075	
NOCE CHIARO	stucco+pennarello	43.007.002	16	8 005860 991101	
NOCE SCURO	stucco+pennarello	43.007.003	16	8 005860 991118	
CILIEGIO	stucco+pennarello	43.007.004	16	8 005860 991125	
MOGANO	stucco+pennarello	43.007.005	16	8 005860 991132	
TEAK	stucco+pennarello	43.007.006	16	8 005860 991149	



## LEGNO • RAPID

### STUCCO LEGNO BICOMPONENTE

LEGNO•RAPID stucco legno bicomponente, è adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, stuccature, rifiniture.

Indurisce rapidamente (con l'aggiunta dell'indurente inserito nella confezione), non cala in volume, è carteggiabile, forabile, verniciabile, può essere colorato con l'utilizzo di coloranti in pasta poliestere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO COLORE PINO	ml 125	54.461.001	12	8 005860 544611	
BARATTOLO COLORE NOCE	ml 125	54.461.002	12	8 005860 896215	

**ASSORTIMENTO****396 PZ.**

Espositore da terra in legno verniciato.



cm. 49(L) x 230(A) x 40(P)

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
43.004.001	

**ESPOSITORI****PER LA CURA & RESTAURO MOBILI IN LEGNO**

La linea di prodotti per la cura e restauro dei mobili in legno, viene proposta con due bellissimi espositori da terra, con ottimale ripartizione degli spazi per ogni tipologia di prodotto.

**ASSORTIMENTO****98 PZ.**

Espositore da terra in robusto cartone.



cm. 63,5(L) x 173(A) x 34(P)

COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
43.036.001	



## HD-350

### COMPETITION MOTOR SEALANT

HD-350 forma guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti. Riempie tutte le cavità e le irregolarità delle superfici. Supera i più severi collaudi in uso sulle guarnizioni.

Autovulcanizza a temperatura ambiente, resiste a sbalzi termici da -70 a +260°C con punte fino a 350°C.

Resiste all'acqua, gas, benzina, nafta, oli e anticongelanti. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.

HD-350 polimerizza completamente entro minimo 4 ore e massimo 18 ore, in funzione dello spessore applicato.

Temperatura d'applicazione compresa tra +5° e +40°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN ASTUCCIO	g. 60	85.165.002	8	8 005860 851658	

## SPECIAL MOTOR SEALANT

### GUARNIZIONE IN PASTA AUTOVULCANIZZANTE PER MOTORI

SPECIAL MOTOR SEALANT è una guarnizione in pasta auto vulcanizzante per motori. Ideale per tutti i motori, anche quelli più moderni come motori Fire, motori in lega e altri, testate motori e coppe dell'olio, è una guarnizione ultrasensibile: resiste infatti all'acqua, gas, benzina, nafta, oli, anticongelanti e temperature da -50 a +260°C (arriva per brevi periodi anche a picchi di 350°C). A reticolazione neutra, è inodore e non corrosivo, ideale quindi per utilizzo intenso, si applica a temperature tra i +5 e i +40°C. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.



cm.21(L) x 32,5(A) x 14,5(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN DISPLAY BOX	g. 80	85.164.001	16	8 005860 851641	



## PRONTO -22°C

PRONTO -22°C è il liquido protettivo per i circuiti di raffreddamento. Previene la formazione di incrostazioni, non intacca le parti in gomma, non produce schiuma. Il prodotto è pronto all'uso, per temperature fino a -22°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	95.085.001	12	8 005860 950856	



## FLUIN

### PROTETTIVO E ANTIGELO PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO.

FLUIN è il liquido pluristagionale concentrato a base di glicole etilenico.

Svolge una funzione protettiva contro l'azione del gelo fino a -40°C.

Evita l'ebollizione nei periodi caldi e nelle condizioni più severe d'esercizio. Previene la corrosione ed impedisce la formazione di ruggine, di schiuma, o incrostazioni calcaree nel circuito di raffreddamento, anche in presenza di acque molto dure. È esente da ammine, nitriti e fosfati.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	95.080.001	12	8 005860 950801	



### RIATTIVATORE PLURIUSO

RIATTIVATORE PLURIUSO è il prodotto efficacissimo nel ripristinare la conducibilità elettrica in circuiti bagnati.

Inoltre RIATTIVATORE PLURIUSO è adatto per lo sbloccaggio dei meccanismi inceppati a causa di ossidazione, ruggine, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	95.040.001	12	8 005860 950405	



### STARTER SPRAY

STARTER SPRAY consente un avviamento istantaneo per tutti i motori. Funziona a qualsiasi temperatura e grado di umidità.

È ideale per motori a benzina, gas e diesel. Lubrifica ma non intacca il motore.

STARTER SPRAY prolunga la vita del motore e della batteria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	95.012.001	12	8 005860 950356	

## HD VERDE

### SIGILLANTE PER PIANI

HD VERDE è il sigillante per piani raccomandato per le scatole del cambio e differenziali. È automodellante: polimerizzato forma guarnizioni (fino a 0,25 mm) perfettamente su misura, di eccezionale tenuta, ma che consentono facili smontaggi.

HD VERDE ha un'ottima resistenza agli oli ed al calore, è di applicazione facile e sicura. Lavorabilità: 15 minuti dal momento dell'assemblaggio.

Resistenza funzionale: 45 minuti.

Temperatura di utilizzo compresa tra -50° e +150°C.



cm.21(L) x 31(A) x 16(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE IN DISP-BOX	ml. 50	85.163.001	12	8 005860 995819	

## TOGLI RESINA

TOGLI•RESINA è il prodotto studiato appositamente per rimuovere, in massima sicurezza, ogni traccia di resina da smalti, vernici, vetri, plastica, inox.

TOGLI•RESINA dissolve in pochi istanti anche le resine più aderenti, quali quelle delle conifere (pini, abeti, ecc.) senza intaccare la vernice.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 100	95.042.001	12	8 005860 950429	



## DEGHIACIANTE

VISTA SICURA DEGHIACIANTE elimina con facilità il ghiaccio da vetri, cristalli e parabrezza dell'auto e ne previene la formazione. Assicura una visibilità perfetta. VISTA SICURA DEGHIACIANTE non lascia aloni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	95.007.001	12	8 005860 950078	

LINEA AUTO

## VISTA SICURA LAVACRISTALLI

VISTA SICURA LAVACRISTALLI è il detergente antigelo per impianti lavavetri, ad alto potere sgrassante. Elimina completamente aloni eriflessi dal parabrezza dell'auto. VISTA SICURA LAVACRISTALLI è concentrato e va diluito secondo la tabella a fianco. Inoltre è disponibile nelle pratiche confezioni monodose da 2 flaconi da 50 ml, pronte per due utilizzi.



PARTI VISTA SICURA	PARTI ACQUA	PROTEZIONE
1	6	0°C
1	2	-10°C
1	1	-20°C
PURO	-	-35°C

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLAC. MONODOSE IN DISP.	ml. 50+50	95.009.001	24	8 005860 950092	
FLACONE	ml. 250	95.003.001	36	8 005860 950030	
FLACONE	ml. 1000	95.004.001	24	8 005860 950047	



### VISTA SICURA ANTI APPANNANTE DETERGENTE

ANTIAPPANNANTE DETERGENTE è il prodotto a doppia azione, unico nel suo genere: spruzzato direttamente sui vetri all'interno della vettura, pulisce istantaneamente ogni traccia di sporco, senza lasciare aloni, garantendo nel contempo un'azione antiappannante che si protrarrà per lunghissimo tempo.

ANTIAPPANNANTE DETERGENTE non unge e non provoca fastidiosi effetti di rifrazione della luce, garantendo così una perfetta visibilità anche nelle ore notturne.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	95.062.001	12	8 005860 950627	



### RINNOVA TESSUTI

RINNOVA TESSUTI assicura, grazie ai pregiati prodotti presenti nella sua formulazione, una rapida e profonda pulizia a tutte le parti in tessuto trattate: fodere, sedili, pannelli interni delle portiere e moquette torneranno come nuove. Ridona l'originale brillantezza ai colori e rinnova la freschezza e l'elasticità delle fibre evitandone l'infeltrimento.

RINNOVA TESSUTI è un prodotto facile da usare, ed accorcia di molto i normali tempi di impiego pur nella sicurezza di un risultato splendente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	95.064.001	12	8 005860 950641	



### NERO GOMME

NERO GOMME, grazie all'azione bilanciata dei glicoli contenuti nel prodotto, rende istantaneamente splendenti gli pneumatici dell'auto, proteggendoli inoltre, per lungo tempo, dall'azione degli agenti atmosferici e dello sporco. Ridona l'originale elasticità e morbidezza alla miscela delle gomme, ritardando la pericolosa formazione di tagli e screpolature, che possono costringere a premature ed onerose sostituzioni degli pneumatici.

NERO GOMME rinnova e ravviva anche i tappetini plastici, le guarnizioni ed altre parti in lattice di gomma.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	95.060.001	12	8 005860 950603	



### PULITORE CERCHIONI

Grazie alla sua nuova formula più attiva, PULITORE CERCHIONI pulisce rapidamente ogni tipo di cerchione, pur nel rispetto delle superfici con cui viene a contatto.

PULITORE CERCHIONI elimina ogni traccia dei depositi lasciati dalla polvere dei freni a disco, scioglie istantaneamente tutte le macchie di olio, di grasso e di catrame. Cancella ogni tipo di ossidazione e di ruggine, lasciando così i cerchioni puliti e sgrassati, pronti per una eventuale verniciatura.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	95.063.001	12	8 005860 950634	



### ELIMINA INSETTI

Grazie alle sue eccellenti qualità di pulitore ed alla sua formula bilanciata, rimuove ogni traccia di insetti da tutte le superfici in vetro, verniciate, in plastica o cromate, senza danneggiarle.

ELIMINA INSETTI agisce velocemente, evitando così lunghe e faticose operazioni di pulizia; non necessita di risciacquo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	95.067.001	12	8 005860 950672	



### CERA PER AUTO

Cera che garantisce la massima protezione e lucentezza alla vernice delle auto e delle moto. Resiste ai lavaggi, al sole ed alla salsedine.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 250	95.020.001	12	8 005860 950207	



### LUXOR LUCIDANTE CRUSCOTTI

Lucida, protegge e rinnova cruscotti, superfici in plastica, in gomma o altro materiale sintetico, legno, pelle, similpelle, skai.

- Pulisce e lascia un velo protettivo e lucidante che rinnova lo splendore originale delle parti trattate.
- Garantisce una protezione antistatica ed antipolvere.
- Non lascia aloni e mantiene l'effetto lucidante ed antipolvere per mlungo tempo.
- Ideale anche per la sella ed il casco della moto, per gli sci, gli scarponi, le borse, le valige, ecc.

LUXOR LUCIDANTE CRUSCOTTI è disponibile in due versioni:

Con silicone, nel tipo tradizionale

Senza silicone per un utilizzo professionale.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMB. CON SILICONE	ml. 200	95.017.001	24	8 005860 950177	
BOMB. CON SILICONE	ml. 400	95.015.001	24	8 005860 950153	
BOMB. SENZA SILICONE	ml. 500	95.018.001	12	8 005860 950184	



### LUXOR IL LUCIDA CRUSCOTTO

#### ALLA FRAGRANZA ARANCIA DRY

LUXOR IL LUCIDACRUSCOTTO pulisce e lucida istantaneamente tutte le superfici in plastica, gomma, legno, skai, riportandole all'originale splendore.

- Restituisce morbidezza ed elasticità alle parti invecchiate, graffiate o deteriorate.
- Garantisce un'efficace azione antistatica respingendo la polvere.
- Utilizza propellenti naturali, non ritenuti dannosi per l'ozono, per un maggior rispetto dell'utizzatore e dell'ambiente.
- Ha una naturale profumazione dry all'arancia, che dona all'ambiente una piacevole sensazione di freschezza e pulito.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	95.014.001	24	8 005860 950146	



### LUXOR AUTO SHAMPOO

Gli AUTOSHAMPOO LUXOR permettono di pulire e sgrassare a fondo tutte le superfici esterne delle vetture.

Autoshampoo PH neutro con speciale formulazione attiva, ma non aggressiva, permette di detergere a fondo ma delicatamente la vernice dell'auto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
AUTO Shampoo PH Neutro	ml. 1000	95.030.001	12	8 005860 950306	



### DAIANA PELLE SINTETICA

CM. 43X51

DAIANA PELLE SINTETICA possiede le stesse caratteristiche della pelle naturale, ma con il vantaggio di resistere ai lavaggi in lavatrice con i comuni detersivi; inoltre non è attaccabile dalla muffa.

DAIANA PELLE SINTETICA ha un altissimo potere assorbente e una lunga durata nel tempo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PELLE SINTETICA	cm. 43x51	95.150.001	18	8 005860 951501	



### DAIANA PELLE SCAMOSCIATA NATURALE

CM. 38X57

DAIANA PELLE SCAMOSCIATA NATURALE è la pelle di alto pregio, senza alcuna imperfezione. Possiede una grande assorbenza, un alto spessore ed una lunghissima durata nel tempo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PELLE SCAMOSCIATA	cm. 38x57	95.155.001	12	8 005860 907478	

## MARBLE BOND

### STUCCO PER MARMO

MARBLE BOND è uno stucco poliestere speciale per marmo. Prodotto ideale per ricostruire e ripristinare le parti mancanti.

MARBLE BOND ha un ottimo potere adesivo, stabilità di tenuta ed è facilmente lucidabile.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 125	54.440.001	12	8 005860 544406	
BARATTOLO	ml. 500	54.441.001	12	8 005860 544413	

## FIBER BOND

### STUCCO POLIESTERE VETRORESINA

FIBER BOND è uno stucco per carrozzeria, prodotto in poliestere ed arricchito con fibra di vetro. Caratterizzato da un'alta capacità di riempimento ed aderenza. Una volta essiccato ed indurito, FIBER BOND è perfettamente carteggiabile.

Particolarmente indicato per la ricostruzione di parti e per il riempimento di fori in carrozzeria.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 125	54.420.001	12	8 005860 544208	
BARATTOLO	ml. 500	54.425.001	12	8 005860 544253	

**METAL BOND****STUCCO POLIESTERE A SPATOLA**

METAL BOND è lo stucco poliestere da applicare a spatola direttamente su lamiere grezze, sgrassate e carteggiate. Facile da spatolare, di ottima carteggiabilità, sia a secco che a umido. METAL BOND è a rapido indurimento.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 125	54.400.001	12	8 005860 544000	
BARATTOLO	ml. 500	54.405.001	12	8 005860 544055	

**RESIN BOND****POLIESTERE PER IMPREGNAZIONE**

RESIN BOND è ideale per riparare e ricostruire parti di roulettes, campers, auto, furgoni, barche. Da utilizzare con il tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa. Dopo l'essiccazione può essere carteggiato, imbullonato, forato e subire qualsiasi lavorazione.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 500	54.436.001	12	8 005860 544369	

**DORALUX****PASTA ABRASIVA MORDENTE FINE E MEDIO**

DORALUX è la pasta abrasiva ad alto potere lucidante. È a base di cere pregiate, additivi particolari ed abrasivi. Si applica a mano o a macchina.

DORALUX è disponibile nei seguenti tipi:

- MORDENTE FINE • MORDENTE MEDIO



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PASTA MORDENTE FINE	ml. 150	54.467.001	24	8 005860 544673	
PASTA MORDENTE FINE	ml. 500	54.468.001	12	8 005860 996908	

**MAT VITROSA E VETRORESINA KIT**

MAT VITROSA e VETRORESINA KIT sono i prodotti ideali per la riparazione e la ricostruzione di parti mancanti o rovinate dalla ruggine.

MAT VITROSA e VETRORESINA KIT sono indispensabili per le scocche di furgoni, di roulettes, di campers, di barche, per frigoriferi e per tutti i manufatti in vetroresina.

**VETRORESINA KIT** contiene:

- 500 ml. di vetroresina poliestere Resin Bond
- Un induritore Harden Bond
- Un pennello
- Un contenitore per la miscelazione
- 0,5 m<sup>2</sup> di tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MAT VITROSA	cm 40x125	54.445.001	40	-	
VETRORESINA KIT	-	54.435.001	4	8 005860 544352	




## STUCCO PER LEGNO

**LAVORABILE COME IL LEGNO, RIPARA SCHEGGIATURE, BUCHI, CREPE.**

STUCCO PER LEGNO è lo stucco monocomponente lavorabile per legno. Elimina velocemente e definitivamente scheggiature, buchi, crepe e fallanze su tutte le superfici in legno. Essicca rapidamente senza ritirare, aderendo perfettamente alle superfici alle quali viene applicato. Essiccato, STUCCO PER LEGNO acquisisce il colore naturale del legno, nella tonalità scelta e può essere trattato e lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc.).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO MOGANO	ml. 250	54.350.001	12	8 005860 995000	
BARATTOLO NOCE CHIARO	ml. 250	54.350.002	12	8 005860 543508	
BARATTOLO NOCE SCURO	ml. 250	54.350.003	12	8 005860 995017	
BARATTOLO ROVERE	ml. 250	54.350.004	12	8 005860 995024	
BARATTOLO TEAK	ml. 250	54.350.005	12	8 005860 995031	

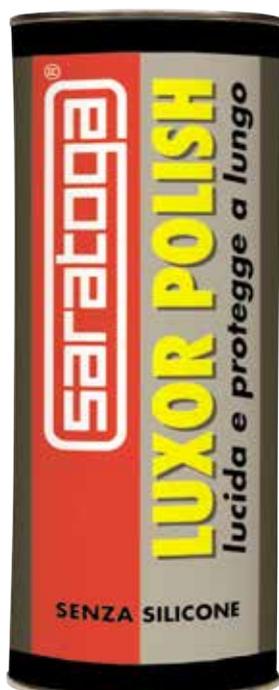

## LUXOR POLISH

**SENZA SILICONE**

LUXOR POLISH rinnova il colore e ridona lucentezza alla vernice della carrozzeria. Esplica una duplice azione: deterge e brillanta, per ripristinare la lucentezza originale della vernice. LUXOR POLISH è senza silicone.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LUXOR POLISH	ml. 100 0	54.480.001	6	8 005860 544802	



## POLI BOND

### SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

POLI BOND è il sigillante rapido, ideale in carrozzeria per tutte le sigillature di lamiere, sia verniciate che naturali. È ideale per sigillare giunti, anche ampi, giunzioni e saldature di fondo vettura, bagagliaio, vano motore, passaruote, parafanghi, per l'incollaggio di ossature e gocciolatoi; per riparare e costruire campers e roulotte, yachts e imbarcazioni in genere, impianti di climatizzazione ed isolamento termico e acustico, componentistica di auto, elettrodomestici. POLI BOND resiste al forno, rimane elastico nel tempo, non cola, non ritira, non screpola, impedisce la formazione di ruggine nella zona di saldatura.

POLI BOND è carteggiabile e smerigliabile e resiste all'acqua del mare.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORE GRIGIO	ml. 300	85.185.008	12	8 005860 851856	
COLORE NERO	ml. 300	85.185.009	12	8 005860 990043	
COLORE BIANCO	ml. 300	85.185.010	12	8 005860 990050	

## PASTA VERDE

### PER GIUNTI E RACCORDI IDRAULICI

PASTA VERDE è il mastice per giunti e raccordi filettati idraulici. Usato in accoppiata con la filaccia di canapa, garantisce la tenuta stagna di giunti e raccordi filettati metallici.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 450	13.001.002	15	8 005860 130012	



## RIVELATORE FUGHE GAS

RIVELATORE FUGHE GAS è il prodotto indispensabile per prove di tenuta di impianti e di connessione di bombole di GPL e metano in casa, auto, campeggio, nautica; per il controllo di serbatoi ed impianti di aria compressa.

RIVELATORE FUGHE GAS trova applicazione anche su linee di gas medicali, criogenici ed industriali: ace-tilene, idrogeno, argon, protossido di azoto, azoto, ammoniaca e propano.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.144.001	12	8 005860 541443	
BOMBOLA	ml. 75	54.143.001	24	8 005860 541436	

## FORTUB

### GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI

FORTUB è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di acqua, liquidi ed aria. Sostituisce ottimamente guarnizioni e sigillature tradizionali.

FORTUB è adatto per tubazioni d'acqua, oli, carburanti e per aria compressa.

## FORGAS

### GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI

FORGAS è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di gas, metano, GPL. Sostituisce ottimamente guarnizioni e sigillature tradizionali, evitando gli inconvenienti della canapa in presenza di gas secchi.

A norma DIN 30661 Classe 1, massima resistenza per giunzioni filettate a tenuta di gas, valvole e impianti per gas.



cm.21(L) x 31(A) x 16(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FORTUB in Display-Box	ml. 50	85.181.012	12	8 005860 838093	
FORGAS in Display-Box	ml. 50	85.181.013	12	8 005860 838086	
FORTUB/GAS in DispBox	ml. 50	85.181.001	6+6	-	



## TUBLOK®

### PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS

TUBLOK è l'adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di ottenere un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura.

Con TUBLOK viene quindi eliminata ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa. Ideale per **alta pressione** e bassa pressione, è di colore trasparente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	g. 125	57.100.001	24	8 005860 571006	
BARATTOLO	g. 500	57.104.001	8	8 005860 571044	



## FRENA FILETTI

### ADESIVI ANAEROBICI PER FILETTATURE

#### 324 • AZIONE MEDIA

Adesivo per il bloccaggio di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti filettate in genere, che prevedano la possibilità di un futuro smontaggio mediante l'utilizzo di utensili convenzionali.

#### 327 • AZIONE FORTE

Adesivo per il bloccaggio definitivo di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti filettate in genere, che non prevedano la necessità di essere smontate.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
324 - AZIONE MEDIA in Box	ml. 10	57.070.002	6	-	
324 - AZIONE MEDIA in Box	ml. 50	57.075.002	6	-	
327 - AZIONE FORTE in Box	ml. 10	57.070.001	6	-	
327 - AZIONE FORTE in Box	ml. 50	57.075.001	6	-	





## TWINEFLON®

### FILO SIGILLARACCORDI 100% PTFE

TWINEFLON® sigilla giunti e tubi di ogni diametro, siano essi in metallo o in plastica. Adatta la sua forma durante l'installazione, creando così una sigillatura dell'esatto spessore necessario tra le due estremità dei giunti, tanto da essere definito sigillante dinamico.

TWINEFLON® è chimicamente resistente alle più aggressive sostanze chimiche, solventi, combustibili ed acidi. Mantiene stabilità funzionale in un intervallo di temperatura tra -200°C e +240°C. Non è infiammabile né combustibile. TWINEFLON® supera tutti i test più gravosi ed è certificato per l'impiego con le sostanze più aggressive così come per quelle più comuni, rivelandosi estremamente versatile ed universale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROCCHETTE IN DISP-BOX	m. 175	42.010.001	4	8 005860 420106	

## STUCCO SANITARI

### PER IDRAULICA E SANITARI

STUCCO SANITARI è il prodotto indispensabile per la guarnitura delle tubazioni di scarico quali tra le pilette e i lavabi, le vasche, i wc, i bidet, ecc.

STUCCO SANITARI garantisce la massima plasticità nel tempo, è totalmente impermeabile all'acqua, ed ha una elevatissima resistenza agli agenti aggressivi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 850	13.010.001	16	8 005860 130104	

## NASTRO PTFE

### PER IDRAULICA

NASTRO PTFE 12mm x 0,076mm x 12m

Prodotto in PTFE è ideale per raccordare tubazioni dell'acqua potabile, oli e liquidi non aggressivi. Spessore 0,076 mm. NASTRO PTFE OMOLOGATO 12mm x 0,1mm x 12m


Prodotto in 100% PTFE è sviluppato appositamente per l'utilizzo su tubazioni gas. Certificato ed omologato secondo la normativa europea EN 751-3 FRp. Densità 0,6 g/cm<sup>3</sup>. Spessore 0,1 mm.

NASTRO PTFE PROFESSIONALE 19mm x 0,2mm x 15m

Prodotto in 100% PTFE è indicato per interventi su filettature (fini/grosse) di largo diametro ed in condizioni di criticità, anche su condotti di oli e liquidi aggressivi. Conforme alle norme British Standard BS7786:1995\*Grado M. Densità 0,4 g/cm<sup>3</sup>. Spessore 0,2 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO PTFE mm. 12x0,076	m. 12	42.001.001	250	-	
NASTRO PTFE mm. 12x0,1	m. 12	42.003.001	250	-	
NASTRO PTFE mm. 19x0,2	m. 15	42.004.001	77	-	



## ESPOSITORE

### PRODOTTI TERMOIDRAULICA IN PALLBOX

#### ASSORTIMENTO "A" IN PALL-BOX

24 Pz. Bianco•San Acetico Bianco ml. 310

24 Pz. Bianco•San Acetico Trasparente ml. 310

12 Pz. Bianco•San Neutro Bianco ml. 310

12 Pz. Bianco•San Neutro Trasparente ml. 310

#### ASSORTIMENTO "B" IN PALL-BOX

15 Pz. Forte Presa Poliestere ml. 300

8 Pz. Monofilamento Ptfè

6 Pz. Silicone Lubrificante Spray ml. 200

8 Pz. Laser Spray ml. 400

4 Pz. Grasso Spray Lubrificante ml. 300

6 Pz. Frena Filetti 324 Media ml. 10

12 Pz. Schiuma Rapida ml. 750

6 Pz. Tublok Tubetto g.125

12 Pz. American Tape mm. 50X25 m.

6 Pz. Via•Sil Indurito ml. 100



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORTIMENTO A IN PALL-BOX	pz. 72	85.459.001	1	-	
ASSORTIMENTO B IN PALL-BOX	pz. 83	85.460.001	1	-	



## LASER

### SBLOCCANTE IDROESPELENTE LUBRIFICANTE ANTIOSSIDANTE

LASER è il fluido a forte potere penetrante che scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine, sbloccando in pochi istanti dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature, accoppiamenti meccanici. Non intacca metalli, vernici e gomma.

LASER elimina l'umidità dai circuiti elettrici, lubrifica e protegge da corrosione ed ossidazione. La valvola "All Positions" ne consente l'utilizzo in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	54.123.001	24	8 005860 541238	
BOMBOLA	ml. 400	54.125.001	24	8 005860 541252	



## G.F.O GOLD FLUID ONE

### LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PROTETTIVO DETERGENTE ANTIOSSIDANTE IDROPELENTE

G.F.O è il fluido lubrificante che non intacca metalli, vernici, gomma e, grazie alla sua formula innovativa, svolge molteplici funzioni: • Penetra e scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine. • Sblocca dadi, viti, bulloni e meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. • Lubrifica a lungo, elimina cigolii e previene i grippaggi. • Elimina l'umidità dai circuiti e dagli impianti elettrici. • Protegge dalla corrosione, dalla ruggine e dalla ossidazione. • Pulisce meccanismi ed utensili. • Elimina macchie di grasso, morchie, colla.

La valvola "All Positions" consente l'utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.



cm.27,5(L) x 57,5(A) x 41(P)



cm.42(L) x 65(A) x 28(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMB. IN DISP.-BOX	ml. 400	54.124.001	24	8 005860 541245	
BOMBOLA	ml. 200	54.122.001	24	8 005860 541221	
ESP. 200+400 ML.	pz. 24+24	54.119.001	1	-	



## OLIO SVITANTE

### SUPERSBLOCCANTE

OLIO SVITANTE sblocca istantaneamente dadi, viti, bulloni, accoppiamenti meccanici, cuscinetti e serrature bloccati da ruggine, ossidazione, incrostazioni, vernici. Inibisce i fattori corrosivi e ossidanti e ha un elevatissimo potere lubrificante.

Elimina ogni traccia d'umidità da circuiti ed impianti elettrici; può essere usato come olio da taglio per filettare. È neutro su metalli, vernici, gomma.

La bombola, provvista di valvola "All Positions", consente l'utilizzo del prodotto in ogni posizione; nella confezione in flacone, il beccuccio allungato permette di raggiungere parti difficilmente accessibili.

OLIO SVITANTE ha una formulazione speciale per meccanici, officine e manutenzioni industriali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.127.001	30	8041 8726	



## SYLICON SPRAY U

SYLICON SPRAY U è un prodotto siliconico lubrificante e protettivo universale.

SYLICON SPRAY U protegge dall'invecchiamento e ossidazione; impermeabilizza; lubrifica parti mobili o snodabili; lucida le superfici in materiale plastico, laccate, in legno, in metallo, pietra; alle basse temperature, impedisce la formazione di ghiaccio su meccanismi, e cerniere.



cm.42(L) x 65(A) x 28(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP.-BOX	ml. 300	85.320.001	12	8 005860 853201	



### SILICONE LUBRIFICANTE

SILICONE LUBRIFICANTE è il prodotto ad alta concentrazione di olio di silicone, che assicura un velo che previene l'adesione, elimina il cigolio, riduce l'attrito e l'usura. È il lubrificante per eccellenza, per tutti gli usi. Indispensabile dove gli oli minerali non possono essere usati, come ad esempio su macchinari di stabilimenti alimentari. È particolarmente indicato nella lubrificazione di ingranaggi, rulli, cerniere, scivoli, ecc. in materiale plastico. Ravviva guarnizioni in gomma, impermeabilizza cuoio e guanti da lavoro. SILICONE LUBRIFICANTE è incolore e inodore. È efficace a temperature da -40 a +250°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	54.250.001	6	8 005860 542501	



### LUBRIFICANTE AL PTFE

LUBRIFICANTE AL PTFE è il lubrificante che non cola, non macchia ed è chimicamente inerte, in grado di sopportare temperature tra i -40°C ed i + 300°C. Applicato su qualsiasi tipo di superficie, conferisce un coefficiente di attrito statico estremamente ridotto, assicurando un'eccellente lubrificazione. È ideale per giunti, ingranaggi, cinghie in cuoio, plastica o gomma; per corde e cavi in fibre naturali, sintetiche o in metallo; per macchine tessili, materiali elettrici, macchine per ufficio; per strumenti musicali e di precisione, macchine fotografiche, otturatori cinematografici; per cerniere, guide di scorrimento di tende e cassette, chiusure lampo, ecc. LUBRIFICANTE AL PTFE è trasparente, non macchia, non cola, è impermeabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 150	54.285.001	12	8 005860 542853	



### LUBRIFICANTE ARMI

LUBRIFICANTE ARMI è un prodotto particolarmente indicato per la manutenzione di tutti i tipi di armi: fucili, pistole e fucili subacquei. LUBRIFICANTE ARMI forma sulle superfici un barriera protettiva contro l'acqua, l'umidità e quelle sostanze corrosive che si formano in seguito alla combustione delle polveri da sparo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 150	54.262.001	12	8 005860 542624	



### ANTI SCIVOLANTE CINGHIE

ANTISCIVOLANTE CINGHIE consente un perfetto movimento, mantenendo costante il sincronismo di movimenti di trazione. Prolunga la durata in quanto penetra nelle porosità della cinghia, prevenendo tagli e screpolature. ANTISCIVOLANTE CINGHIE consente sovraccarichi di trazione sino al 150%. È consigliato per cinghie trapezoidali o piatte, in gomma, cuoio, tessuto o nylon.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	54.282.001	6	8 005860 542822	



## OLIO DI VASELINA PURISSIMO

### PROTEGGE LUBRIFICA

OLIO DI VASELINA è il lubrificante e protettivo ad azione universale, a base di olio di vaselina farmaceutico. È inodore, incolore, non macchia; protegge e lubrifica per lungo tempo. Spruzzato sulle guarnizioni di gomma, OLIO DI VASELINA le mantiene morbide, evitandone fessurazioni e rotture.

OLIO DI VASELINA protegge i metalli dalla corrosione e dall'ossidazione, nutre e protegge il legno rendendolo impermeabile all'acqua. È ideale per macchine per cucire, macchinari per maglieria, meccanismi di precisione, orologi, cerniere, macchine per ufficio, guarnizioni in gomma, carrelli di scorrimento di tende, serrature, mulinelli da pesca, macchine per giardino, forbici e lame tagliasiepi, morsetti della batteria.

La valvola "All Positions" consente l'utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.148.001	12	8 005860 541481	



## OLIO SPRAY DA TAGLIO

OLIO SPRAY DA TAGLIO è il prodotto specifico per operazioni di foratura, maschiatura e taglio di tutti i tipi di metalli. Formulato con olio intero ed additivi cloro-solforati inattivi, è indicato per acciai comuni e acciai legati di media e bassa lavorabilità, leghe gialle, leghe di alluminio.

OLIO SPRAY DA TAGLIO ha spiccate caratteristiche untuosanti ed antiusura che assicurano una lunga durata agli utensili, un buon potere lubrificante e refrigerante che si traduce in un basso surriscaldamento e consumo delle macchine utensili, trapani, filiere, troncatrici, foratrici, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.263.001	12	8 005860 542631	



## OLIO 1000 USI

OLIO 1000 USI è un prodotto studiato appositamente per risolvere tutti quei piccoli problemi di lubrificazione che giornalmente si presentano nella casa, in ufficio e nel tempo libero. Grazie alle sue elevatissime qualità, lubrifica per lungo tempo, eliminando così ogni forma di attrito. È additivato con particolari sostanze, che forniscono un elevato potere antiruggine, anticorrosione ed antiusura. Fornisce, oltre ad un elevato potere lubrificante, una reale protezione a tutte quelle parti in costante movimento, così come a quelle che vengono usate saltuariamente. È indispensabile per: macchine per cucire, macchine per scrivere, serrature (auto/casa), cardini, cerniere, giocattoli, mulinelli, meccanismi di precisione, armi, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 125	54.301.001	24	8 005860 543010	
FLAC. IN BLISTER	ml. 125	57.058.001	12	8 005860 570580	



## SILICONE IMPERMEABILIZZANTE

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE ha un eccezionale potere idrorepellente ed antimacchia. Mantiene al tessuto le sue originarie capacità di traspirazione e permeabilità al vapore d'acqua. SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è molto efficace su qualsiasi tipo di tessuto ed in particolare per le tende o le verande da campeggio e per le coperte d'auto. SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è consigliabile inoltre per l'impermeabilizzazione di articoli in cuoio.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.255.001	12	8 005860 542556	



## SILICONE DISTACCANTE

SILICONE DISTACCANTE è un prodotto antiadesivo, antistatico, lubrificante, inodore, incolore, indispensabile nei seguenti settori: • **Industrie materie plastiche e gomma** come distaccante per materiali termoplastici, termoindurenti metacrilati, gomme. • **Industrie tessili** per lubrificare senza macchiare; indispensabile per la lubrificazione degli aghi, particolarmente nelle fasi di cucitura a macchina di prodotti in pelle o skai. • **Tipografie** come lubrificante antiadesivo e antistatico per piegatrici e taglierine. Utilizzato per il trattamento di superfici che possono venire a contatto con inchiostri e colle, ne facilita la pulizia. • **Falegnamerie, industrie del legno, mobili imbottiti** per lubrificare piani di scorrimento, lame da taglio, attrezzi da lavoro, seghe, presse e pialle. Evita l'adesione di colle e resine. Favorisce e migliora il taglio delle spugne con seghe circolari. Pulisce e lucida superfici in formica e materiali sintetici. • **Industrie meccaniche** per lubrificare guarnizioni, cuscinetti a sfera, alberi motore, piani di scorrimento. Protegge i piccoli particolari lavorati e le superfici rettificate o lappate. Protegge le vernici delle macchine utensili dopo le periodiche pulizie. Ottimo antispruzzo e lubrificante nella saldatura a filo continuo. Protegge le pistole di saldatura ed impedisce l'adesione degli spruzzi.

SILICONE DISTACCANTE è stabile ad una temperatura tra i -40 e i +250°C.; non è gommoso e non lascia residui.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.265.001	12	8 005860 542655	



## GRASSO SPRAY AL RAME

GRASSO SPRAY AL RAME è il lubrificante antigrippaggio che resiste alle alte temperature, sino a 1000°C. Trova impiego in diversi settori quali: acciaierie, fonderie, officine meccaniche, imprese edili, ecc.. In particolare è indispensabile per viti, dadi, morsetti, perni, espulsori, giunti, cuscinetti a rotolamento, valvole per vapore, flange, ecc., sottoposti ad alte temperature.

GRASSO SPRAY AL RAME è indispensabile in fase di montaggio o revisione delle caldaie, per la lubrificazione di piastre, bruciatori o parti filettate. Nel settore automobilistico è particolarmente indicato per i dadi del collettore di scarico, perni, giunti e balestre, in genere per tutte le parti esposte agli agenti atmosferici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 300	54.275.001	12	8 005860 542754	

### GRASSO SPRAY CATENE

GRASSO SPRAY CATENE è realizzato al bisolfuro di molibdeno. Il prodotto specifico, studiato appositamente per la lubrificazione, di lunga durata, delle catene sottoposte a velocità di rotazione estreme.

GRASSO SPRAY CATENE è particolarmente indicato per le catene della moto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 300	54.277.001	12	8 005860 542778	

### GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è il lubrificante grasso al litio, di lunga durata, con elevate proprietà anticorrosive ed antiusura. Ottimo per la lubrificazione di cuscinetti, di catene e di ingranaggi. Aderisce alle superfici anche se in movimento. Date le sue caratteristiche d'idrorepellenza, può essere applicato anche sulle superfici umide.

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è utile in tutte le lubrificazioni industriali, sulle macchine agricole, nella nautica, per la manutenzione in casa e nell'auto, nel modellismo, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 300	54.270.001	12	8 005860 542709	



## ELETTRONICA DETERGENTE CONTATTI

ELETTRONICA rimuove velocemente e completamente polvere, grasso, olio, flussanti di saldatura (residui di fondenti), cera e adesivi dalle apparecchiature elettroniche ed elettriche, anche in funzione, lasciando le superfici perfettamente pulite.

ELETTRONICA non intacca i metalli e le gomme e può essere utilizzato sulla maggior parte delle materie plastiche e delle vernici. Evapora rapidamente, senza lasciare residui; inoltre, non altera la conducibilità. È ideale per apparecchiature elettriche ed elettroniche, motori elettrici, quadri e circuiti stampati, computers, HI-FI, micro meccanismi in genere, strumenti ottici di precisione, videocamere, compact e altri simili.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 200	54.245.001	6	8 005860 542457	



## METAL CLEAN DETERGENTE SPECIALE

METAL CLEAN è il pulitore sgrassante universale ad azione rapida, che risolve i più difficili problemi di pulitura. A base di composti ossigenati e speciali agenti bagnanti, elimina in pochi secondi: oli, grassi, cere, catrame, morchie, depositi carboniosi, polvere e altre impurità, senza lasciare tracce. METAL CLEAN penetra in profondità, disgregando e dissolvendo ogni traccia di sporco.

METAL CLEAN è incolore, non intacca la quasi totalità delle plastiche, gomme e superfici verniciate. È ideale nel settore industriale, per l'artigianato, nel fai-da-te. Indispensabile per la cura e la manutenzione meccanica, METAL CLEAN è particolarmente indicato per la pulizia di tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni, ceppi, pinze e dischi, motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e motocoltivatori, scambiatori di calore e cilindri alettati di motori a scoppio e diesel, pompe di calore, frigoriferi e condizionatori, per le cerniere dell'auto, per serrature e cerniere di cancelli, guide di scorrimento, pignoni, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.139.001	12	8 005860 541399	



### RINNOVA SERRAMENTI

Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato.

Protegge le superfici dallo scolorimento e dall'opacizzarsi dovuto all'esposizione a vento, smog, sole e intemperie. Non intacca le superfici su cui è applicato. Se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l'anno (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato, riducendo la necessità di verniciatura delle superfici.

In spray, è facile e veloce da applicare.



cm. 21(L) x 43(A) x 31(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA in DISPLAY BOX	pz. 6	54.181.001	1	-	



### SPRAY ANTI SCIVOLO

SPRAY ANTI SCIVOLO fissa, senza incollare in modo permanente, tappeti e passatoie su tutti i tipi di superfici e pavimenti, evitando così le possibili cadute dovute ad un loro slittamento accidentale.

I tappeti e le passatoie trattati con SPRAY ANTI SCIVOLO possono essere facilmente rimossi e riposizionati.

SPRAY ANTI SCIVOLO si applica facilmente, velocemente e non macchia i tessuti.



cm. 12(L) x 41(A) x 18(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP.-BOX	ml. 300	54.256.001	6	8 005860 542563	



### ARIA SPRAY

ARIA SPRAY è il prodotto indispensabile per rimuovere polvere, sporco e corpi estranei dai punti difficilmente raggiungibili. Il suo getto d'aria ad alta pressione agisce dove una normale azione di pulizia meccanica risulta impossibile.

ARIA SPRAY Ideale per la pulizia di: apparecchi elettronici, PC, tastiere, strumenti ottici, Hi Fi, piccoli elettrodomestici, meccanica fine, orologeria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.304.001	12	8 005860 543041	



### SVAP

#### RIMUOVE LE ETICHETTE E LE COLLE

In breve tempo, con facilità e senza fatica, SVAP elimina da ogni tipo di supporto le etichette adesive in carta o plastica e i residui di colla.

SVAP è ottimo anche per la rimozione di vecchi nastri adesivi, residui di mastici, guarnizioni, silicone non indurito, pennarelli.



cm.17(L) x 39(A) x 22(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP.-BOX	ml. 200	54.145.001	12	8 005860 541450	



## SCHIUMA SCORRICA VO

SCHIUMA SCORRICA VO possiede un elevato potere lubrificante che riduce sia lo sforzo necessario al trascinamento dei fili elettrici nelle condotte, sia i tempi di lavoro. L'abbattimento del coefficiente d'attrito, che normalmente rallenta il passaggio dei cavi, garantisce un potere di scorrimento ottimale che dura anni, facilitando così rimozioni o riposizionamenti; protegge a lungo i cavi dall'invecchiamento.

SCHIUMA SCORRICA VO è stabile con temperature comprese tra -20°C e +65°C, inoltre è inodore, inerte, atossica e biodegradabile. È particolarmente indicata per lavori di impiantistica in abitazioni, uffici, laboratori ed officine.

La cannuccia in dotazione permette di raggiungere con facilità anche i punti più difficili. La valvola "All Positions" consente l'utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	54.147.001	12	8 005860 541474	



cm. 30(L) x 70(A) x 40(P)

## LUBRIFICANTI SPECIALI IN ESPOSITORE DI METALLO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESP. LUBRIFICANTI SPECIALI	pz. 48	54.316.001	1	-	



### GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE, grazie alle sue caratteristiche di idrorepellenza, resistenza al dilavamento, adesione, durata e trasparenza, è il prodotto più indicato per tutti quegli utilizzi che richiedono un grasso eccezionalmente "fine".

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è inerte verso tutti i materiali ed è quindi l'unico prodotto che può essere applicato su guarnizioni in gomma e plastica, per aumentarne la durata e la tenuta, così come su rubinetti, verricelli marini, meccanismi di precisione, macchine per ufficio e stampanti, elettrodomestici ed elettroutensili, morsetti delle batterie, sistemi di irrigazione, macchine elettromedicali, industria (elettronica, alimentare, del vuoto), lubrificante per vetriere e molti altri ancora.

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è una pasta lubrificante translucida chiara, inerte, che resiste a temperature da -35 ad oltre +300°C.

Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 100	54.309.001	12	8 005860 543096	



### GRASSO ALTE PRESTAZIONI

GRASSO ALTE PRESTAZIONI, grazie a caratteristiche di estrema resistenza al calore, all'usura ed ai carichi, è in grado di risolvere tutti i problemi di lubrificazione e protezione, anche quelli più critici.

Impiegabile in tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli, anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità; è consigliato per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti, mandrini filettati, alberi scanalati, catene di trasmissione, ingranaggi; inoltre è indicato per lubrificazioni industriali, macchine (movimento terra, edile, giardinaggio, agricole, ecc.).

GRASSO ALTE PRESTAZIONI, formulato a base di idrossistearato di litio complesso e PTFE, è utilizzabile a temperature comprese tra -40 e +300°C. Inoltre garantisce massima resistenza agli altissimi carichi (EP) ed elevate proprietà anticorrosione e antiusura (AW).

Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 100	54.307.001	12	8 005860 543072	



### GRASSO MILLEUSI

GRASSO MILLEUSI ha un elevato potere lubrificante ed un'ottima adesività, che ne fanno il prodotto ideale per ogni impiego generico. GRASSO MILLEUSI è indispensabile per la casa, l'auto, il lavoro ed il tempo libero; di aspetto bianco cremoso, si applica su cerniere, serrature, meccanismi in movimento, attrezzi, utensili, pattini, skateboard, biciclette, aste di scorrimento tende, tapparelle, serrande e in tutti gli impieghi che non richiedano l'uso di un prodotto specifico. GRASSO MILLEUSI si applica facilmente; resiste a temperature tra -30 e +120°C. Ha un'ottima resistenza all'acqua e carichi; inoltre protegge da ruggine e ossidazione. Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 100	54.306.001	12	8 005860 543065	
BARATTOLO	ml. 125	54.300.001	24	8 005860 543003	

### ESPOSITORE LINEA GRASSI LUBRIFICANTI

La linea completa di grassi lubrificanti Saratoga in tubetto è disponibile nell'attraente espositore da banco contenente 6 tubetti per ognuno dei 4 tipi di prodotto.



cm. 21(L) x 43(A) x 31(P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN DISP.-BOX	pz. 24	54.311.001	1	-	

### GRASSO NAUTICA

GRASSO NAUTICA ha eccellente resistenza al dilavamento, ottime proprietà anticorrosione ed antiossidanti, così da assicurare alle parti trattate la massima protezione e lubrificazione, anche nelle condizioni d'uso più critiche. GRASSO NAUTICA trova impiego su motori marini, timonerie, perni, leve, tiranti, cavi, guaine e, in genere, su tutti i meccanismi in immersione o su componenti esposti all'acqua, anche se battente. GRASSO NAUTICA è a base di idrossistearato di alluminio complesso, che conferisce un'ottima resistenza a carichi e a temperature d'esercizio comprese tra -30 e +170°C. Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 100	54.308.001	12	8 005860 543089	



## DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI

### TRATTAMENTO PROFESSIONALE AD ALTA CONCENTRAZIONE

DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI, grazie al suo alto peso specifico, raggiunge occlusioni profonde, liberando velocemente le tubature intasate da depositi di grassi, saponi, capelli, composti di cellulosa, incrostazioni di calcare.

DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI va utilizzato in lavandini, wc, scolatoi di pavimenti, tubazioni di scarico in genere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FACONE	ml. 750	54.325.001	12	8 005860 543256	



## PULCON®

### SUPER PULITORE CONCENTRATO

PULCON® è il super-pulitore concentrato, potente sullo sporco tenace, affidabile su ogni superficie; ideale per pulire e sgrassare a fondo rapidamente; può essere diluito con acqua, a seconda del tipo di sporco sul quale intervenire:

- **Diluizione 1/100:** per la pulizia di vetri e specchi, per pulizie leggere in generale.
- **Diluizione 1/20:** per carrozzeria auto, moto, cicli, campers, barche, mezzi pesanti; per pneumatici, guarnizioni in gomma e plastica; mulinelli da pesca, sci; pavimenti, infissi, tappezzerie.
- **Diluizione 1/5:** per linee di produzione, magazzini, impianti di riscaldamento; cantine, box; mobili giardino, tessuti auto, capote, tende da sole, piastrelle.
- **Usato puro:** per utensili, motori, macchinari; macchie d'olio, sentine di barche; cerchioni, falciatrici, decespugliatori, motoseghe; tapparelle, portarifiuti, barbecue.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml. 500	54.320.001	16	8 005860 543201	
FLACONE	ml. 1000	54.321.001	16	8 005860 543218	
FUSTINO	litri 5	54.322.001	4	8 005860 543225	




## SALVA BENZINA

### ADDITIVO PER BENZINA

Per iniettori e valvole sempre puliti. Migliora la combustione. Aumenta il numero di ottano nella benzina. Riduce le emissioni inquinanti. Migliora il rendimento del motore.

SALVA BENZINA è un additivo multifunzionale, adatto ai motori a benzina con sistema di alimentazione tradizionale e a iniezione diretta.



cm. 14,5(L) x 50(A) x 33(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SALVA BENZINA ml.75 IN DISP-BOX	12	54.824.001	1	8 005860 548206	




## ER SBLOCCANTE MULTIUSO

ER SBLOCCANTE MULTIUSO è il fluido lubrificante che non intacca metalli, vernici, gomma e svolge infinite funzioni: scioglie la ruggine, le incrostazioni la salsedine; sblocca dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature; elimina l'umidità da circuiti ed impianti elettrici; lubrifica a lungo; protegge dalla corrosione ed ossidazione.



cm. 20(L) x 36(A) x 29(P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP.-BOX	ml. 75	54.140.001	24	8 005860 541405	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MIX BOMBOLE IN DISP.-BOX	ml. 75	54.142.001	12+12	-	




## ER GRASSO MULTIUSO

ER GRASSO MULTIUSO è il grasso lubrificante al litio di lunga durata, con elevate proprietà anticorrosive ed antiusura. Ottimo per lubrificare cuscinetti, cerniere ed ingranaggi, è idrorepellente e può essere applicato anche a superfici umide. Aderisce anche a superfici in movimento.



cm. 20(L) x 36(A) x 29(P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP.-BOX	ml. 75	54.141.001	24	8 005860 541412	



### MASTICE PER INNESTI E POTATURE

Mastiche pronto all'uso per proteggere le ferite delle piante dovute a potatura, innesti, rotture accidentali, agenti atmosferici ecc. Si può utilizzare su tutti i vegetali, arbusti, alberi: forma uno strato protettivo elastico che non ostacola lo sviluppo vegetativo. Favorisce invece la cicatrizzazione delle ferite impedendo lo sviluppo di malattie ed attacchi da parassiti.

Non tossico, mantiene a lungo nel tempo le sue caratteristiche.

Si applica facilmente a spatola o a pennello: spalmare uno strato sottile di prodotto in modo omogeneo, il prodotto non cola. Tempo di filmazione: 1 ora.

PER INNESTI: spalmare il mastiche sull'innesto per impedirne il contatto con gli agenti esterni. Sconsigliato nei periodi di freddo intenso o nelle giornate piovose.

PER POTATURE NUOVE E FERITE: potare con tagli lisci ed inclinati per evitare ristagni d'acqua. Per vecchie ferite e rotture di rami, lisciare bene la parte ed applicare il mastiche coprendone bene i bordi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	Kg. 1	54.116.001	12	8 005860 541160	
BARATTOLO	g. 250	54.115.001	24	8 005860 541153	

TECNICI



### SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO agisce in profondità eliminando rapidamente ogni tipo di vernice, anche quelle più vecchia e resistente, (ad eccezione dei prodotti bi-componenti) da legno, ferro e metalli non ferrosi.

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO non altera in alcun modo le superfici su cui viene applicato inoltre non annerisce il legno e allunga i tempi di comparsa della ruggine sulle superfici metalliche trattate (attenzione non applicare su supporti plastici).

La sua formulazione in gel permette applicazioni in verticale senza colature, per un lavoro più rapido e preciso.

Efficace su fondi, impregnanti, antiruggine, vernici sintetiche, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliesteri, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture, plastici murali ed inoltre, su stucchi, collanti per moquettes, parquet e vernici nel settore nautico.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	54.293.001	6	8 005860 542938	



PULISCE ANCHE DAL SILICONE

### BIG CLEAN SALVIETTE MULTIUSO PULISCITUTTO

BIG CLEAN rimuove le più comuni macchie da lavoro e i residui di prodotto da mani, utensili e superfici. Rimuovono facilmente grasso, olio, morchia, vernice, sigillante (silicone acetico, silicone neutro, acrilico, ibrido, poliuretano), penna, pennarello indelebile, colla (a contatto, epossidica, bicomponente, poliuretano,...), schiuma poliuretano, agiscono su macchie di prodotto fresco, **sia su mani, che su utensili e superfici**, eliminano inoltre gli odori di benzina e di gasolio dalle mani. Si usano in assenza di acqua e sapone in fabbrica, in cantiere, in garage, su camion e furgoni, ma anche in piccoli lavori domestici come Fai-Da-Te, Bricolage e Decoupage. Salviette multiuso in "tessuto non tessuto", imbevute in una soluzione detergente, contengono Lanolina. Forti con lo sporco e le macchie, sono delicate con le mani, non necessitano di risciacquo dopo l'uso, lasciano sulle mani un piacevole profumo.



cm. 26,5 (L) x 37,5 (A) x 18 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
IN CARTONE	6	95.087.001	1	8 005860 950870	

## PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA

### GLYCEROPROTEICA

PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA elimina istantaneamente ogni tipo di sporco dalla pelle. Restituisce alle mani la naturale morbidezza, proteggendole da screpolature ed arrossamenti, grazie alla presenza di glycerol e proteine.

PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA è prodotta in totale assenza di sostanze caustiche.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	95.072.001	12	8 005860 950726	
SECCHIELLO	litri 5	95.073.001	4	8 005860 950733	

## LAVAMANI PROFESSIONALE

### CON AMMIDE DI COCCO E GLYCEROL

LAVAMANI PROFESSIONALE è prodotto con una speciale formulazione, priva di sostanze abrasive, che permette di eliminare con grande facilità ed in pochi istanti ogni traccia di sporco dalle mani, senza rovinarle.

LAVAMANI PROFESSIONALE ha un elevato contenuto di pregiatissimi componenti quali ammidi di cocco e glycerol, che rendono le mani morbide e proteggono la pelle da arrossamenti, screpolature e secchezza.

Nella conveniente confezione in flacone da 1000 ml, consente di effettuare ben 500 lavaggi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 500	95.075.001	16	8 005860 950757	
FLACONE	ml. 1000	95.076.001	12	8 005860 950764	



## NEOFER CONVERTITORE DI RUGGINE

NEOFER elimina definitivamente la ruggine, consentendo una perfetta verniciatura di superfici arrugginite, dopo soli 15-20 minuti dalla sua applicazione, senza dover carteggiare e senza l'uso di solventi o altri protettivi. È altamente protettivo: forma una pellicola liscia, elastica e così resistente da permettere una successiva verniciatura della superficie, anche a distanza di alcuni mesi. NEOFER, dopo l'applicazione (che può essere effettuata a pennello, a spruzzo o a rullo), non cola e non spolvera. NEOFER viene fornito completo di una esclusiva vaschetta per un utilizzo pulito del prodotto. Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C. Resa di applicazione: 10 -12 m<sup>2</sup>/l (secondo lo spessore della ruggine).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE IN BLISTER	ml. 50	54.001.001	16	8 005860 540019	
FLACONE	ml. 250	54.002.001	24	8 005860 540026	
FLACONE	ml. 750	54.003.001	12	8 005860 540033	
FUSTINO	litri 5	54.005.001	2	8 005860 540057	



## PRIMER PER LAMIERE ZINCATE

PRIMER è il primo ancorante per lamiere zincate, che può essere applicato direttamente anche sulle superfici arrugginite, in quanto passiva e contemporaneamente neutralizza la ruggine. Estende la sua possibilità di utilizzo su tutti i materiali difficili quali: lamiere zincate, ferro, leghe leggere, alluminio, rame, PVC rigido e vetroresina, assicurando una straordinaria durata e resistenza nel tempo. PRIMER ha un'eccezionale adesione al supporto e contiene particolari resine ad altissimo grado di polimerizzazione, che ne consentono la sovraverniciabilità con i più svariati tipi di finitura: alchidiche, poliuretatiche, epossidiche mono e bicomponenti, acriliche. PRIMER è di colore grigio chiaro opaco, così da permettere una rapida e facile copertura con qualsiasi tonalità di colore.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 500	88.960.001	6	8 005860 889606	
BARATTOLO	ml. 1000	88.961.001	6	8 005860 889613	



## ANTIMUFFA ELIMINA LA MUFFA DA TUTTE LE SUPERFICI

ANTIMUFFA combatte energicamente contro la formazione di muffa, alghe e muschio. ANTIMUFFA è perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni ed esterno; è ideale per pareti ammuffite di cucine, bagni, docce, saune, piscine, cantine, box, lavanderie. Il flacone è provvisto di tappo di sicurezza per bambini.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE IN ASTUCCIO	ML. 250	54.310.001	12	8 005860 543102	



## ZINCOPUR

### ZINCATURA A FREDDO

È la migliore antiruggine per metalli ferrosi poiché protegge per effetto elettrochimico catodico. Saratoga ZINCOPUR è di colore grigio scuro, a base di zinco puro al 99%, ha una elevatissima concentrazione di zinco tale da depositare più del 90% di zinco puro nel film secco applicato, e in grado quindi di sviluppare il massimo potere antiossidante legato all'azione galvanica dello zinco. Saratoga ZINCOPUR è indispensabile per proteggere dalla corrosione superfici metalliche, serbatoi, strutture in acciaio, cancelli, porte, serrande, ringhiere, inferriate opere di carpenteria e altre superfici metalliche soggette ad umidità e salsedine. È largamente usato su chiatte, navi, oleodotti, tralici per linee elettriche. Saratoga ZINCOPUR può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, epossidici e poliuretani.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 500	54.294.001	6	8 005860 542945	



## ZINCO SPRAY

### VERNICE ZINCANTE

Vernice zincante per galvanizzare a freddo: evita l'immersione dell'oggetto in bagno fuso. Crea un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti atmosferici più inquinanti, dall'acqua e dalla salsedine. L'adesione del prodotto è tenace e durevole nel tempo. Solidifica rapidamente: 15-20 minuti per l'asciugatura completa della pellicola. ZINCO SPRAY è indispensabile per serbatoi d'impianti chimici, tralici, opere di carpenteria, tubazioni, giunti saldati, pompe, inferriate, serrande, box, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO	ml. 400	54.295.001	6	8 005860 542952	



## MASKER

### COPRE LE MACCHIE PRIMA DELLA PITTURAZIONE

MASKER è il prodotto specifico per coprire le macchie sui muri interni od esterni prima della pittura, per una finitura perfetta, di colore uniforme ed omogeneo. Applicando MASKER, si evita di dover applicare successivamente mani di pittura in più, accelerando così i lunghi lavori di preparazione dei muri. MASKER è di colore bianco supercoprente; elimina le macchie più difficili quali fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari; blocca le macchie e ne impedisce il riaffiorarsi nel tempo. MASKER agisce rapidamente: si può pitturare dopo solo mezz'ora. Ideale per muri, pannellature, cemento, plasticone, intonaci, legno, mobili e metallo verniciato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	88.915.001	12	8 005860 889156	

# Saratoga Fernovus, il Gel Vernice Antiruggine

**NON  
COLA**

**Vernicia sulla ruggine  
senza carteggiare,  
né stendere l'antiruggine.**

**Fernovus Saratoga** è di facile impiego, non cola, si applica direttamente sulle superfici senza carteggiare né stendere l'antiruggine.

**Fernovus Saratoga** steso anche sulla ruggine, senza interventi preliminari, garantisce una verniciatura eccellente di grande qualità e durata.

**Fernovus Saratoga** è di consistenza gel ed è disponibile in una vasta gamma di tinte: brillanti, satinare, opache, metallizzate, micacee, martellate.

**Fernovus Saratoga** si applica anche su cemento, legno ed altre superfici, con ottimi risultati.



**Fernovus Saratoga** viene venduto in milioni di pezzi per soddisfare industrie, professionisti e famiglie, con il suo semplice ed efficace metodo risolutivo.



**DIRETTAMENTE  
SULLA RUGGINE**

**NEL COLORE  
CHE VUOI**

**SENZA  
CARTEGGIARE**

**NÈ STENDERE  
L'ANTIRUGGINE**

**NON  
GOCCIOLA**

**saratoga®**

ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

**FERNOVUS® GEL•VERNICE****VERNICIA SULLA RUGGINE NEL COLORE CHE VUOI.**

**FERNOVUS®** è innovativo: viene impiegato come unico prodotto nella protezione di superfici metalliche e non, sia in interni che all'esterno.

**FERNOVUS®**, grazie alla particolare composizione, si applica su lamiera sgrassata, anche arrugginita e umida. La polivalenza protettiva è data dall'utilizzo di pigmenti attivi non inquinanti (esenti da cromo e piombo), e additivi basici umettanti e penetranti che sviluppano proprietà inibitrici di corrosione, favorendo la compatibilità del prodotto alle superfici umide. L'azione inibitrice alla corrosione si sviluppa in seguito ad una interazione tra pigmenti inibitori, resine e substrato metallico: questo meccanismo blocca il processo distruttivo in corso e ne esalta l'adesione al supporto stesso. In questo modo si ha la possibilità di proteggere le superfici metalliche senza ricorrere a trattamenti preventivi: eliminazione della ruggine, applicazione di antiruggine o di convertitore di ruggine.

Protezione anticorrosiva è valutata in accordo con le norme ASTM D 2247/68 e B 117/73.

Tixotropico, **FERNOVUS®** può essere applicato su superfici verticali: non cola, non gocciola. Il prodotto ha un elevato potere riempitivo.

**FERNOVUS®** si applica su metallo nudo o verniciato, lamiera zincata (sgrassata molto bene e ossidata), ghisa, alluminio, cemento, legno.

**FERNOVUS®** è disponibile in una vasta gamma di tinte: brillanti, satinare, opache, metallizzate, martellate e micacee con effetto antichizzante.



**BRILLANTI**



**BIANCO GHIACCIO**



**BIANCO NEVE**



**GRIGIO PERLA**



**GRIGIO MEDIO**



**GRIGIO**



**VERDE**



**VERDE PRATO**



**VERDE SCURO**



**TABACCO**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.600.002	6	8 005860 836136	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.002	8	8 005860 837409	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.002	6	8 005860 837003	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.016	6	8 005860 836068	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.016	2	8 005860 999664	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.003	6	8 005860 830011	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.003	8	8 005860 830165	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.003	6	8 005860 830318	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.003	2	8 005860 831315	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.018	6	8 005860 886001	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.004	6	8 005860 836006	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.004	6	8 005860 837010	

BARATTOLO	ml. 750	88.601.015	6	8 005860 830066	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.015	8	8 005860 830219	
BOMBOLA	ml. 400	88.590.015	6	8 005860 830356	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.005	6	8 005860 830035	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.005	8	8 005860 830172	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.005	6	8 005860 830325	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.005	2	8 005860 831339	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.006	6	8 005860 836013	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.008	6	8 005860 836020	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.008	6	8 005860 837027	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.008	2	8 005860 831360	

## BRILLANTI



CASTAGNA



SABBIA DEL NILO



ROSSO POSITANO



ROSSO



GIALLO CATERPILLAR



GIALLO



AZZURRO



BLU MARE



NERO



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.600.007	6	8 005860 830059	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.007	8	8 005860 830189	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.007	6	8 005860 830332	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.007	2	8 005860 831353	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.017	6	8 005860 836075	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.010	6	8 005860 830042	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.010	6	8 005860 830332	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.010	2	8 005860 831353	

BARATTOLO	ml. 750	88.601.011	6	8 005860 836600	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.011	8	8 005860 830196	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.011	6	8 005860 837034	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.014	6	8 005860 836051	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.014	6	8 005860 837065	

BARATTOLO	ml. 750	88.601.012	6	8 005860 836617	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.012	6	8 005860 837065	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.013	6	8 005860 836044	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.013	8	8 005860 830202	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.013	6	8 005860 837058	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.019	6	8 005860 890343	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.001	6	8 005860 830028	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.001	8	8 005860 886025	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.001	6	8 005860 830301	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.001	2	8 005860 831308	

## SATINATI E OPACHI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.600.052	6	8 005860 836082	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.052	6	8 005860 837072	



**BIANCO GHIACCIO SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.055	6	8 005860 831131	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--



**GRIGIO SCURO SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.057	6	8 005860 890350	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--



**VERDE SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.056	6	8 005860 831148	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--



**CASTAGNA SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.053	6	8 005860 831117	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--




**BEIGE SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.058	6	8 005860 890367	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--



**ROSSO MATTTONE SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.051	6	8 005860 831094	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--



**NERO SATINATO**

BARATTOLO	ml. 750	88.600.080	6	8 005860 836099	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.080	6	8 005860 837089	



**NERO OPACO**

## M I C A C E I



VERDE TIROLO



ORO ANTICO



BRONZO



RAME IMPERO



MARRONE BRUNITO



GRIGIO GRAFITE ANTICO



GRIGIO MEDIO ANTICO



NERO ANTICO



BLU CALAMINA



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.605.100	6	8 005860 836143	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.592.001	6	8 005860 837072	

BARATTOLO	ml. 750	88.605.109	6	8 005860 890398	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.605.105	6	8 005860 836198	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.592.006	6	8 005860 837164	

BARATTOLO	ml. 750	88.605.111	6	8 005860 890381	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.605.104	6	8 005860 836181	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.605.101	6	8 005860 836150	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.592.002	6	8 005860 837126	

BARATTOLO	ml. 750	88.605.110	6	8 005860 890404	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.605.102	6	8 005860 836167	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.093	8	8 005860 890428	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.592.003	6	8 005860 837133	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.608.102	2	8 005860 999671	

BARATTOLO	ml. 750	88.605.103	6	8 005860 836174	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

## METALLIZZATI



**GRIGIO MEDIEVALE**



**GRIGIO PELTRO**



**GRIGIO FORGIA**



**GRAFITE FERRO ANTICO**



**BRONZO OSSIDO ANTICO**



**MARRONE RINASCIMENTO**



**VERDE ASBURGO**

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.600.097	6	8 005860 890374	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.094	6	8 005860 994737	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.091	6	8 005860 830073	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.091	6	8 005860 830363	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.091	2	8 005860 999688	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.092	6	8 005860 836112	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.092	8	8 005860 830226	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.092	6	8 005860 837096	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.092	2	8 005860 999657	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.093	6	8 005860 836129	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.590.093	6	8 005860 837102	
SECCHIELLO	litri 2,5	88.607.093	2	8 005860 896123	

BARATTOLO	ml. 750	88.600.096	6	8 005860 994751	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.600.095	6	8 005860 994744	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

## MARTELLATI




GRIGIO ARMATURA



GRIGIO SCURO



VERDE



BRONZO ANTICO



AZZURRO



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.601.060	6	8 005860 836808	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.060	8	8 005860 837607	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.591.060	6	8 005860 830905	

BARATTOLO	ml. 750	88.601.064	6	8 005860 890435	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.601.061	6	8 005860 836815	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.061	8	8 005860 837614	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.591.061	6	8 005860 830912	

BARATTOLO	ml. 750	88.601.063	6	8 005860 836839	
BARATTOLO MIGNON	ml. 250	88.602.063	8	8 005860 837638	
BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.591.063	6	8 005860 830936	

BOMBOLA SPRAY	ml. 400	88.591.062	6	8 005860 830929	
---------------	---------	------------	---	-----------------	--

## PENNELLO PER FERNOVUS®

Pennello speciale FERNOVUS® realizzato con un mix di setole naturali bionde e speciali filamenti polimerici ideali per la pitturazione con il FERNOVUS®. Assorbe bene il FERNOVUS® e ha la giusta rigidità per distendere in modo omogeneo la vernice in gel realizzando una superficie perfetta già alla prima mano.

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennello FERNOVUS Mis. 30	1	88.612.001	12	8 005860 895706	
Pennello FERNOVUS Mis. 50	1	88.613.001	12	8 005860 895713	
SET Pennelli FERNOVUS Mis. 30+50	1	88.609.001	8+8	-	

## ASSORTIMENTI FERNOVUS® IN ESPOSITORE



cm. 65(L) x 210(A) x 44(P)



cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)



cm. 29(L) x 165(A) x 30(P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE</b>					
DA TERRA: 60 BARATTOLI + 24 BOMBOLE	pz. 84	88.621.001	1	-	
DA BANCO: BARATTOLI 750ML.	pz. 24	88.622.001	1	-	
IN PALL-BOX: BOMBOLE 400ML.	pz. 48	88.623.001	1	-	



ALLUMINIO 450°C



NERO 450°C

## FERNOVUS® ALTE TEMPERATURE

**RESISTE A TEMPERATURE FINO A 450°C.**

FERNOVUS® ALTE TEMPERATURE si applica come unico prodotto nella protezione di superfici metalliche, in interni e all'esterno, e resiste fino a 450°C. È particolarmente indicato per barbecue, canne fumarie, caldaie, forni, parafuoco, parti di stufe, marmitte, tubazioni per vapore surriscaldato, collettori, ciminiere, camini. Si applica su metallo nudo o verniciato, direttamente su superfici arrugginite, anche se umide. Non serve carteggiare né applicare antiruggini o convertitori.

Resa per mano: 16 m<sup>2</sup>/litro.



cm. 16(L) x 32(A) x 16(P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO ALLUMINIO	ml. 250	88.645.001	6	8 005860 886452	
BARATTOLO NERO	ml. 250	88.645.002	6	8 005860 990081	
ASS. IN DISPLAY-BOX	pz. 4+4	88.646.011	1	-	

## FERNOVUS® TRASPARENTE

**PROTEGGE E BLOCCA L'AVANZARE DELLA RUGGINE.**

FERNOVUS® TRAPARENTE Spray si spruzza direttamente sulle superfici arrugginite, anche se umide. Elimina le operazioni di carteggiatura e l'impiego di prodotti antiruggine e convertitori. È facile e pulito nell'uso, perché non cola. Per interni ed esterni. Asciutto al tatto in 15 minuti, in profondità 24 ore.

FERNOVUS® TRAPARENTE Spray è ottimo anche su legno, cemento, lamiera zincata (solo se molto ossidata e sgrassata), metallo nudo o verniciato, ferro grezzo non verniciato; ideale anche su oggetti in ferro battuto. È disponibile nelle versioni: • **brillante** • **opaco**

**Protezione anticorrosiva** è valutata in accordo con le norme ASTM D 2247/68 e B 117/73. Tixotropico, FERNOVUS® può essere applicato su superfici verticali: **non cola, non gocciola. Il prodotto ha un elevato potere riempitivo.**



cm. 27,5 (L) x 42 (A) x 26 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMB. TRASP. BRILLANTE	ml. 400	88.594.001	6	8 005860 885943	
BOMB. TRASP. OPACO	ml. 400	88.594.002	6	8 005860 896550	
DISPLAY-BOX	ml. 400	88.594.101	6+6	-	

## FERNOVUS® PER CALORIFERI

### RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE.

FERNOVUS® PER CALORIFERI barattolo da ml. 750: è pulito e facile da applicare, perchè non cola e non gocciola. Mantiene nel tempo il suo colore originale, senza ingiallire, né opacizzare. Specifico per interni, è inodore; si applica direttamente sulle superfici in metallo grezzo o verniciato, anche in presenza di ruggine, senza carteggiare, né stendere l'antiruggine.

FERNOVUS® PER CALORIFERI disponibile anche in bombola da ml. 400. Smalto bianco brillante a base di resine acriliche/siliconiche resistente al calore fino a 120°C.

- Non ingiallisce, non screpola.
- Specifico per superfici arrugginite.

Vi serve per: radiatori, caloriferi, tubi di stufe, convettori elettrici, e per tutte le superfici e gli oggetti sottoposti all'azione del calore.



cm. 29(L) x 165(A) x 30(P)



BIANCO NEVE



BIANCO BRILLANTE *solo in bombola*



BIANCO GHIACCIO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATT. BIANCO NEVE	ml. 750	88.650.001	6	8 005860 996373	
BARATT. BIANCO GHIACCIO	ml. 750	88.650.002	6	8 005860 886506	
BOMBOLA BIANCO BRILL.	ml. 400	88.593.001	6	8 005860 885936	
MIX in Pall-box	pz.24+6+6	88.159.002	1	-	



## 5 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE SARATOGA FERNOVUS



1. VERNICIA SULLA RUGGINE



2. NEL COLORE CHE VUOI



3. SENZA CARTEGGIARE



4. SENZA PASSARE L'ANTIRUGGINE



5. NON GOCCIOLA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	a base di resine sintetiche con struttura gel			
	Tipo	Peso Specifico g./ml.	Residuo Secco * %	Viscosità Stormer* Krebs Units 20°C
Brillante		1,05 - 1,15	65 - 68	120 - 140
Satinato		1,05 - 1,15	66 - 68	120 - 140
Opaco		1,05 - 1,15	67 - 70	120 - 140
Metallizzato		1,1 - 1,2	65 - 68	120 - 140
Martellato		0,95 - 1,05	59 - 61	80 - 90
Micaceo		1,3 - 1,4	67 - 70	120 - 140
Alte Temperature Nero		1,05 - 1,15	48 - 50	85 - 95
Alte Temperature Alluminio		0,95 - 1,05	48 - 50	85 - 95
Speciale per Caloriferi		1,2 - 1,3	48 - 50	85 - 95

\*Dati relativi al prodotto in barattolo

Pennellabilità	ottima
Dilatazione	ottima
Scorrimento	ottimo
Preparazione supporto	
Superfici nuove	Superfici da riverniciare
- sgrassare	- eliminare vernici in fase di distacco e ruggine friabile
- applicare Fernovus	- sgrassare
	- applicare Fernovus

Applicazione	Tutte le tinte	Martellati
- Pennello	pronto all'uso	pronto all'uso
- Rullo	5-10% acquaaragia	pronto all'uso
- Spruzzo	10-15% acquaaragia	10% acquaaragia

#### Consigli d'uso

- miscelare sempre prima dell'uso
- in interni, sufficiente una mano
- in esterni, due mani piene

Pulizia attrezzi: con acquaaragia

Essiccazione al tatto	4-6 ore
Applicazione seconda mano	dopo 20 ore
Resa per mano:	
- su superfici metalliche	12-16 m <sup>2</sup> /l
- su supporti porosi (legno, cemento, ghisa)	10-12 m <sup>2</sup> /l
Spessore film umido per mano	65-80 microns
Spessore film secco per mano	35-45 microns
Adesione al supporto DIN 53151/81	incisione con reticolo a maglie quadre: nessun distacco
Resistenza all'invecchiamento accelerato ASTM G 23-69	buono dopo 500 ore

MAGAZZINAGGIO: Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25 C in barattoli ben chiusi per 2 anni dalla data di produzione.



## BRILLANT

### SMALTO PER LEGNO. BRILLANTE, TRASPIRANTE.

BRILLANT è lo smalto gel brillante, dall'utilizzo facile e pratico: non cola, non gocciola e consente trattamenti puliti senza macchiare. È inodore. Nel colore trasparente, esalta in modo stupendo le venature del legno. Grazie alla sua finissima struttura microporosa, fa respirare il legno e mantiene a lungo la sua elasticità nel tempo. Evita così la formazione di bolle, fenditure, sfogliamenti e dura tre volte più della norma.

BRILLANT, addizionato con fungicidi e biocidi, mantiene sano il legno. Smalto ideale per tutti i tipi di legno, sia in interni che all'esterno: infissi, finestre, persiane, serramenti, porte, tapparelle, gelosie, cabine, rivestimenti vari, sottotetti, elementi di balconi, scale, terrazze, travature ecc..

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione	base alchidica flessibile
Aspetto	brillante
Viscosità	tixotropico
Peso specifico	0,91
Resa per mano	6 m <sup>2</sup> /l



cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE DA BANCO	pz. 24	88.751.001	1	-	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.750.018	6	8 005860 830585	

BARATTOLO	ml. 750	88.750.019	6	8 005860 830516	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.750.020	6	8 005860 830523	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.750.021	6	8 005860 830530	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.750.023	6	8 005860 830554	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.750.024	6	8 005860 887503	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.750.025	6	8 005860 991699	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

TRASPARENTE

DOUGLAS

MOGANO

ROVERE CHIARO

CASTAGNO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

**GELLEGNO®****IMPREGNANTE-GEL AD ALTA PENETRAZIONE.**

GELLEGNO® è la vernice impregnante gel, dall'utilizzo facile e pratico: **non cola, non gocciola** e consente trattamenti puliti senza macchiare.

GELLEGNO® tinge legni nuovi o già verniciati, nella tonalità desiderata o nella tinta trasparente.

Penetra profondamente nel legno,  **dona una finitura satinata resistente ai raggi UV**, preserva il legno dall'umidità e dagli agenti atmosferici, mantenendolo inalterato nel tempo.

Ideale per tutti i tipi di legno, in interni e all'esterno: infissi, finestre, persiane, tapparelle, porte esterne, portoni, case in legno, chalets, rivestimenti vari, sottotetti, elementi di balconi, scale, terrazze, travature, ecc..

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Composizione	base acrilica con struttura gel
Aspetto	satinato
Viscosità	tixotropico
Peso specifico	1,03
Resa per mano	10-13 m <sup>2</sup> /l



cm. 35(L) x 95(A) x 31(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE DA BANCO	pz. 24	88.551.001	1	-	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	88.550.007	6	8 005860 835573	

BARATTOLO	ml. 750	88.550.001	6	8 005860 835511	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.550.003	6	8 005860 835535	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.550.010	6	8 005860 835566	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.550.006	6	8 005860 835559	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.550.009	6	8 005860 992023	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

BARATTOLO	ml. 750	88.550.008	6	8 005860 885509	
-----------	---------	------------	---	-----------------	--

TRASPARENTE

DOUGLAS

MOGANO

ROVERE CHIARO

CASTAGNO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO



## MURUS®

### PITTURA RISANANTE IMPERMEABILIZZANTE

Pittura lavabile, per impermeabilizzare e risanare ambienti umidi in cemento, intonaco, pietra, mattoni, tufo. Copre perfettamente i problemi dell'umidità, impedisce la ricomparsa di bolle, sfogliamenti, muffe; rende gli ambienti "sani" ed abitabili.

MURUS® ha un aspetto bianco vellutato molto piacevole e adatto ad ogni tipo di locale, in interni o all'esterno; è verniciabile con le tradizionali pitture per la casa. Si applica a rullo o pennello, senza preparazione del muro e può essere applicato su superfici molto bagnate, in condizioni estreme (interne percolanti, esterne con acqua battente), anche a temperature inferiori a 0°C. Dura a lungo senza ingiallire, perché inattaccabile da muffe e da alcali presenti nell'intonaco.

Non cola, non necessita di rifinitura, è asciutta al tatto dopo solo 3 ore, permettendo così di terminare i lavori in giornata.

Resa per mano: 3-6 m<sup>2</sup>/litro a seconda del tipo di supporto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	litri 1	88.874.001	6	8 005860 888746	
SECCHIELLO	litri 4	88.873.001	2	8 005860 888739	
LATTA	litri 12	88.872.001	1	8 005860 888722	

## MARKER 501

Pennarello classico universale, per ogni tipo di supporto. Asciuga immediatamente. Per utilizzi professionali. Disponibile in astucci da 12 pennarelli per colore: Nero, Rosso, Blu.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennarello NERO	pz. 12	97.050.001	1	-	
ROSSO	pz. 12	97.050.002	1	-	
BLU	pz. 12	97.050.003	1	-	



## PAIN

### PUNTA MEDIA • PUNTA FINE

Marker coprente, permanente anche su vetro. Brillante, non sbiadisce, resiste all'acqua. Disponibili nel tipo a e, in astucci da 12 pennarelli per colore: Nero, Marrone, Viola, Rosa, Blu, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Bianco, Azzurro, Grigio, Argento, Oro.

#### PUNTA MEDIA



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ORO	pz. 12	97.015.012	1	8 005860 999800	
GRIGIO	pz. 12	97.010.014	1	-	
VERDE	pz. 12	97.010.009	1	-	
BLU	pz. 12	97.010.005	1	8 005860 999725	
AZZURRO	pz. 12	97.010.013	1	-	
BIANCO	pz. 12	97.010.010	1	8 005860 999770	
GIALLO	pz. 12	97.010.008	1	8 005860 999756	
ARANCIONE	pz. 12	97.010.007	1	-	
ROSSO	pz. 12	97.010.006	1	8 005860 999732	
ROSA	pz. 12	97.010.004	1	-	
VIOLA	pz. 12	97.010.003	1	-	
MARRONE	pz. 12	97.010.002	1	-	
NERO	pz. 12	97.010.001	1	8 005860 970106	
ARGENTO	pz. 12	97.015.011	1	8 005860 970151	

#### PUNTA FINE



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ORO	pz. 12	97.021.012	1	-	
GRIGIO	pz. 12	97.020.014	1	-	
VERDE	pz. 12	97.020.009	1	-	
BLU	pz. 12	97.020.005	1	-	
AZZURRO	pz. 12	97.020.013	1	-	
BIANCO	pz. 12	97.020.010	1	-	
GIALLO	pz. 12	97.020.008	1	-	
ARANCIONE	pz. 12	97.020.007	1	-	
ROSSO	pz. 12	97.020.006	1	-	
ROSA	pz. 12	97.020.004	1	-	
VIOLA	pz. 12	97.020.003	1	-	
MARRONE	pz. 12	97.020.002	1	-	
NERO	pz. 12	97.020.001	1	-	
ARGENTO	pz. 12	97.021.011	1	-	

#### PUNTA MEDIA IN BLISTER



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO in blister	pz. 12	97.011.010	1	8005860896420	
GIALLO in blister	pz. 12	97.011.008	1	8005860896390	
ROSSO in blister	pz. 12	97.011.006	1	8005860896413	
BLU in blister	pz. 12	97.011.005	1	8005860896406	
NERO in blister	pz. 12	97.011.001	1	8005860970113	



**ESPOSITORE MIDI** cm. 33,5 (L) x 36 (A) x 29 (P)

**ESPOSITORI PAINT**



**DISPLAY-BOX  
BEST - SELLERS**

**IN VERTICALE**  
cm. 12 (L) x 23 (A) x 21 (P)



**IN ORIZZONTALE**  
cm. 12 (L) x 21 (A) x 23 (P)

**IL DISPLAY-BOX PUÒ ESSERE ORIENTATO  
SIA IN POSIZIONE ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE.**



cm. 28 (L) x 52 (A) x 23 (P)

**ESPOSITORE MAXI**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PENNARELLO PM IN ESP. MIDI	pz. 12 x 14 colori	97.060.001	1	-	
PENNARELLI ASSORTITI PM+PF IN ESP. MAXI	pz. 144 + 144	97.061.001	1	-	
PENNARELLO PM ESP. BEST_SELLERS A	pz. 72	97.062.001	1	-	
PENNARELLO PM ESP. BEST_SELLERS B	pz. 72	97.062.002	1	-	

**saratoga**<sup>®</sup>

**HAPPY**  
**COLOR**<sup>®</sup>

S M A L T I   S P R A Y



**LA GAMMA COMPLETA PER**  
**LA CASA • IL LAVORO • IL TEMPO LIBERO**



## HAPPY COLOR ACRILICO

### SMALTO SPRAY

Smalto spray brillante, a rapida essiccazione, per interni ed esterno, per mille applicazioni in casa, nel lavoro e nel tempo libero.


HAPPY COLOR ACRILICO è adatto a molte superfici, quali: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; per porte, sedie, mobili, cornici, termosifoni, soprammobili e mille altri oggetti. Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml.

Disponibile in un'ampia gamma di colori.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.150. . . .	6	8 005860 . . . . .	-
ALLUMINIO RUOTE	ml. 400	88.157.001	6	8 005860 881570	

88.150.013 - TRASPARENTE OPACO Codice EAN: 8 005860 995437	88.150.008 - TRASPARENTE LUCIDO Codice EAN: 8 005860 995383	88.150.001 - BIANCO OPACO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 995314	88.150.055 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 990258	88.150.002 - BIANCO LUCIDO EXTRA Codice EAN: 8 005860 995321	88.150.040 - BIANCO ELETTRODOMESTICI Codice EAN: 8 005860 995611
88.150.011 - BIANCO GHIACCIO - RAL 9002 Codice EAN: 8 005860 895413	88.150.014 - GRIGIO CHIARO - RAL 7035 Codice EAN: 8 005860 995444	88.150.080 - GRIGIO SILICIO - RAL 7032 Codice EAN: 8 005860 896758	88.150.027 - GRIGIO MEDIO - RAL 7001 Codice EAN: 8 005860 995543	88.150.081 - GRIGIO BLU - RAL 7031 Codice EAN: 8 005860 896765	88.150.056 - GRIGIO ANTRACITE - RAL 7016 Codice EAN: 8 005860 991712
88.150.082 - GRIGIO NERO - RAL 7021 Codice EAN: 8 005860 896772	88.150.003 - NERO OPACO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 995338	88.150.004 - NERO LUCIDO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 997127	88.150.041 - GIALLO CHIARO - RAL 1016 Codice EAN: 8 005860 995628	88.150.042 - GIALLO ZINCO - RAL 1018 Codice EAN: 8 005860 995635	88.150.018 - GIALLO LIMONE - RAL 1023 Codice EAN: 8 005860 995475
88.150.077 - GIALLO CADMIO - RAL 1021 Codice EAN: 8 005860 895454	88.150.078 - GIALLO SEGNALE - RAL 1003 Codice EAN: 8 005860 895461	88.150.010 - GIALLO CROMO - RAL 1007 Codice EAN: 8 005860 995406	88.150.043 - ARANCIO PASTELLO - RAL 2003 Codice EAN: 8 005860 995642	88.150.007 - ARANCIONE - RAL 2004 Codice EAN: 8 005860 995376	88.150.057 - ARANCIO SANGUE - RAL 2002 Codice EAN: 8 005860 991729
88.150.044 - ROSSO CHIARO Codice EAN: 8 005860 995659	88.150.058 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020 Codice EAN: 8 005860 991736	88.150.009 - ROSSO - RAL 3000 Codice EAN: 8 005860 995390	88.150.059 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001 Codice EAN: 8 005860 991743	88.150.021 - ROSSO RUBINO - RAL 3003 Codice EAN: 8 005860 995505	88.150.022 - ROSA - RAL 3015 Codice EAN: 8 005860 995512
88.150.053 - ERIKA - RAL 4003 Codice EAN: 8 005860 995741	88.150.073 - BLU LILIA - RAL 4005 Codice EAN: 8 005860 908291	88.150.060 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003 Codice EAN: 8 005860 991750	88.150.025 - BLU SCURO - RAL 5013 Codice EAN: 8 005860 995536	88.150.076 - BLU OLTREMARE - RAL 5002 Codice EAN: 8 005860 995447	88.150.061 - BLU GENZIANA - RAL 5010 Codice EAN: 8 005860 991767
88.150.062 - BLU TRAFFICO - RAL 5017 Codice EAN: 8 005860 991774	88.150.023 - AZZURRO Codice EAN: 8 005860 995529	88.150.063 - BLU CIELO - RAL 5015 Codice EAN: 8 005860 991781	88.150.015 - CELESTE - RAL 5012 Codice EAN: 8 005860 995451	88.150.047 - AZZURRO CHIARO Codice EAN: 8 005860 995680	88.150.064 - VERDE MUSCHIO - RAL 6005 Codice EAN: 8 005860 991798

## HAPPY COLOR ACRILICO

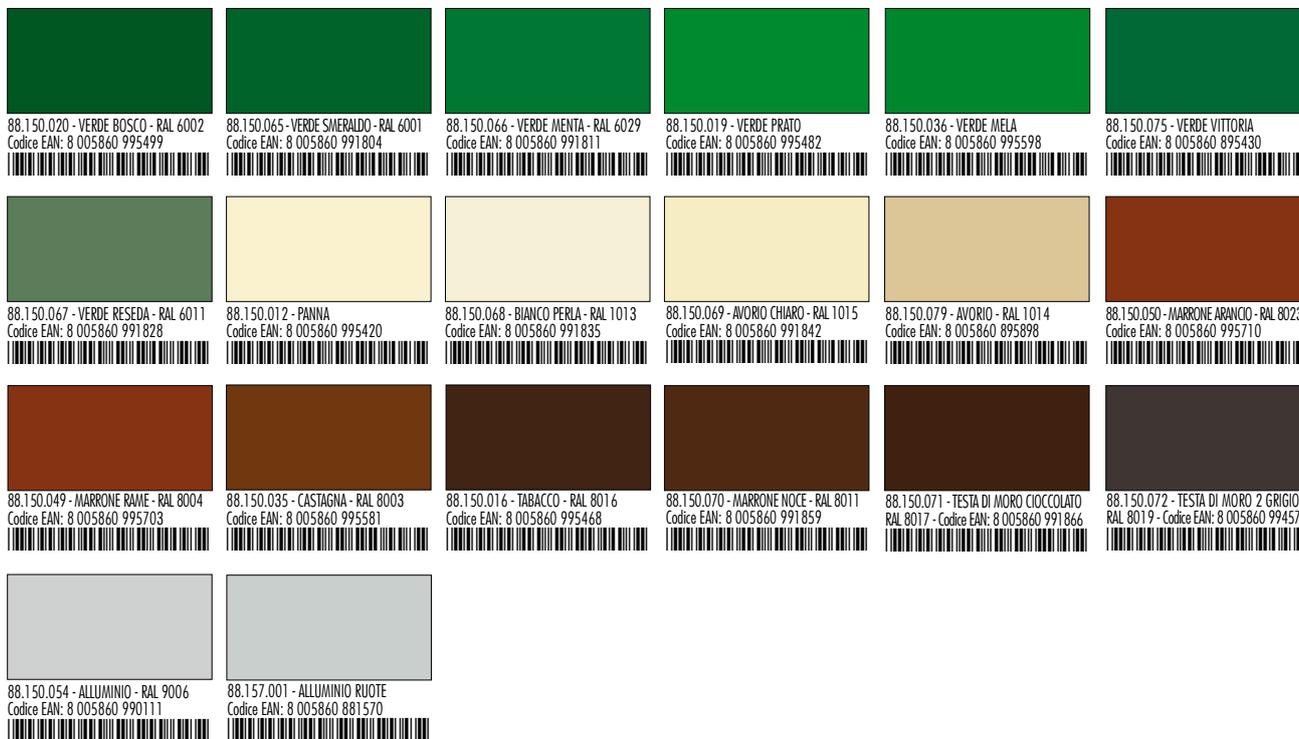

## HAPPY COLOR FLUORESCENTE

## SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR FLUORESCENTE è lo smalto spray speciale per la segnaletica e per decorazioni. Attenzionale e luminosissimo, anche in carenza di luce. Ottimo per biciclette, ciclomotori, caschi, modellismo, scritte ed altro.

L'effetto fluorescente risalta meglio se il prodotto viene spruzzato su un fondo bianco.

Essicca al tatto in 15 minuti.

Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml.

Disponibile in un'ampia gamma di colori.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.177. ...	6	8 005860 . . . . .	-



## HAPPY COLOR METALLIZZATO

### SMALTO SPRAY

Impreziosisce e rende brillanti superfici ed oggetti diversi, in interni ed esterno. Ideale per: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, maschere, vasi, coppe, medaglie, fiori secchi, festoni e addobbi di Natale, soprammobili. Essicca al tatto in 15 minuti.



cm. 49(L) x 164(A) x 31(P)



88.174.006 - ARGENTO  
Codice EAN: 8 005860 995369

88.174.005 - ORO RICCO PALLIDO  
Codice EAN: 8 005860 995352

88.174.032 - ORO DUCATO  
Codice EAN: 8 005860 881501

88.174.033 - RAME  
Codice EAN: 8 005860 997851



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI METALL.	ml. 400	88.174. ...	6	8 005860 . . . . .	-
PALL BOX ORO RP+ARGENTO	pz. 180	88.213.001	6	-	



## HAPPY COLOR PERLATO

### SMALTO SPRAY

Smalto spray a base di "glitters" perlescenti, che dona fantasmagorici riflessi di luce. Permette di ottenere decorazioni fantasiose su ogni tipo di superficie. È eccezionale per "mountain bikes", ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi e mille altri oggetti.

Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml. Disponibile in un'ampia gamma di colori.



88.173.006 - VIOLA  
Codice EAN: 8 005860 830844

88.173.002 - ROSSO RUBINO  
Codice EAN: 8 005860 881624

88.173.004 - BLU ORIENTE  
Codice EAN: 8 005860 830820

88.173.008 - BLU ELETTRICO  
Codice EAN: 8 005860 997806

88.173.009 - LILLA  
Codice EAN: 8 005860 830875

88.173.001 - SILVER LUNA  
Codice EAN: 8 005860 830806

88.173.010 - VERDE CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 997820

88.173.007 - GIALLO ZOLFO  
Codice EAN: 8 005860 830851



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.173. ...	6	8 005860 . . . . .	-



## HAPPY COLOR BUCCIATO FINE

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR BUCCIATO FINE è lo smalto spray che dona alle superfici trattate un moderno e raffinato effetto testurizzato antiriflesso. Ideale per rinnovare armadi, mobili ufficio, computer, porte, infissi, pareti divisorie e pannellature, cornici, oggetti portacancelleria, soprammobili, e per molti altri utilizzi.

Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml.

Ampia gamma di colori.



88.176.001 - BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 881662



88.176.002 - NERO  
Codice EAN: 8 005860 830707



88.176.003 - GRIGIO CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 997875



88.176.004 - GRIGIO SCURO  
Codice EAN: 8 005860 830721



88.176.005 - ROSSO  
Codice EAN: 8 005860 830738



88.176.006 - AZZURRO  
Codice EAN: 8 005860 830745



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.176. ...	6	8 005860 . . . . .	-



## HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE è lo smalto spray di elevata qualità, che consente di rinnovare le superfici normalmente soggette a temperature medio-alte. Resiste al calore, fino a punte di 350°C; è ideale per impieghi domestici quali la verniciatura di parti di stufe, focolari, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmite moto, ecc.

Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml.


Disponibile in un'ampia gamma di colori.




88.154.007 - TRASPARENTE  
Codice EAN: 8 005860 895478



88.154.001 - BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 881549



88.154.002 - NERO  
Codice EAN: 8 005860 997103



88.154.003 - NERO ANTICO  
Codice EAN: 8 005860 997110



88.154.004 - ALLUMINIO  
Codice EAN: 8 005860 995345



88.154.005 - ROSSO OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 997134



88.154.006 - MARRONE  
Codice EAN: 8 005860 997141



88.154.008 - GRIGIO  
Codice EAN: 8 005860 896567



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.154. ...	6	8 005860 . . . . .	-



## HAPPY COLOR MICACEO

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR MICACEO è uno smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 24 ore in profondità.

cm. 28 (L) x 58 (A) x 41 (P)



88.178.001 - ANTRACITE  
Codice EAN: 8 005860 881785



88.178.002 - GRAFITE  
Codice EAN: 8 005860 999978



88.178.003 - GRIGIO GHISA  
Codice EAN: 8 005860 999985



88.178.004 - BLU NORDICO  
Codice EAN: 8 005860 990012



88.178.005 - BRONZO  
Codice EAN: 8 005860 990029



88.178.006 - VERDE INGLESE  
Codice EAN: 8 005860 990036



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI METALL.	ml. 400	88.178. ...	6	8 005860 . . . . .	-
PALL BOX (4pz. per colore)	pz. 24	88.179.001	1	-	



## HAPPY COLOR SPECCHIANTE

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR SPECCHIANTE è lo smalto spray che permette di ottenere effetti metallizzati, contraddistinti da una particolare brillantezza, da renderli simili a "specchi". Può essere impiegato su tutti i materiali, ad eccezione di supporti antiaderenti. Data la sua estrema finezza, le parti trattate con HAPPY COLOR SPECCHIANTE non vanno maneggiate né poste all'esterno. Ottimo per decorazioni, vetrinistica e belle arti. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.155.001 - ORO LUCIDO  
Codice EAN: 8 005860 881556



88.155.002 - ACCIAIO LUCIDO  
Codice EAN: 8 005860 997738



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ORO LUCIDO	ml. 400	88.155.001	6	8 005860 881556	
BOMBOLA ACCIAIO LUCIDO	ml. 400	88.155.002	6	8 005860 997738	

**HAPPY COLOR PER RADIATORI**

HAPPY COLOR PER RADIATORI è uno smalto bianco brillante a base di resine acriliche/siliconiche:

- Resiste al calore fino a 120°C.
- Non ingiallisce
- Non screpola.



88.158.001 - BIANCO BRILLANTE  
Codice EAN: 8 005860 881587




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RADIATORI	ml. 400	88.158.001	6	8 005860 881587	

**HAPPY COLOR ZINCANTE**

Spray speciale, crea un rivestimento metallico altamente resistente agli agenti atmosferici più aggressivi, all'acqua ed alla salsedine. HAPPY COLOR ZINCANTE è una vernice per zincature a freddo: evita l'immersione degli oggetti in bagno fuso. Aderisce ai supporti in modo tenace e durevole nel tempo.

È ideale per: ringhiere, inferriate, serrande, box, tapparelle, giunti saldati, pompe, tubazioni, opere di carpenteria, serbatoi di impianti chimici, tralicci.

Essicca al tatto in 15 minuti.



88.168.001 - ZINCANTE GRIGIO  
Codice EAN: 8 005860 881686



88.167.001 - ZINCANTE DORATO TROPICAL  
Codice EAN: 8 005860 881679



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ZINCANTE GRIGIO	ml. 400	88.168.001	6	8 005860 881686	
BOMBOLA ZINCANTE DORATO	ml. 400	88.167.001	6	8 005860 881679	



### HAPPY COLOR INOX 18/10

Rivestimento spray anticorrosivo per utilizzi gravosi, garantisce adesione tenace e lunga durata. Formulato con resine acriliche ed acciaio inox aisi 316 micronizzato, HAPPY COLOR INOX 18/10 crea un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti atmosferici; resiste a graffi ed abrasioni. È ideale per tutti i metalli, anche se leggermente ossidati, e su plastiche porose. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.171.001 - INOX 18/10  
Codice EAN: 8 005860 881716



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	88.171.001	6	8 005860 881716	



### HAPPY COLOR PRIMER

Fondo trasparente per la preparazione delle superfici, prima della pitturazione. Applicato prima della verniciatura, assicura l'adesione perfetta di ogni smalto spray su superfici difficili quali plastiche (ABS, metacrilato, policarbonato, PVC rigido) e leghe metalliche, che altrimenti non sarebbero verniciabili. È il prodotto ideale per preparare alla verniciatura: fascioni, paraurti, carter moto, modellini ed altro. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.169.001 - PRIMER TRASPARENTE  
Codice EAN: 8 005860 881693



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	88.169.001	6	8 005860 881693	

**HAPPY COLOR ANTIRUGGINE**

Smalto grigio per la protezione contro la corrosione; usato come fondo, è ideale per la preparazione alla verniciatura di tutti i metalli (anche per le leghe).

HAPPY COLOR ANTIRUGGINE è sovraverniciabile con ogni tipo di smalto.

Grazie all'impiego di resine acriliche, HAPPY COLOR ANTIRUGGINE assicura caratteristiche di adesione e di durata superiori alla media.

Essicca al tatto in 15 minuti.



88.150.030 - ANTIRUGGINE GRIGIO

Codice EAN: 8 005860 995550



88.150.039 - ANTIRUGGINE ROSSO

Codice EAN: 8 005860 896116



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA GRIGIO	ml. 400	88.150.030	6	8 005860 995550	
BOMBOLA ROSSO	ml. 400	88.150.039	6	8 005860 896116	

**HAPPY COLOR STUCCO**

Fondo bianco per la copertura di piccoli graffi sulle superfici.

HAPPY COLOR STUCCO aderisce ad ogni supporto, tranne a quelli in materiale antiaderente.

Può essere utilizzato anche come turapori o mano di fondo su legno (non lavorare, né fresare).

HAPPY COLOR STUCCO è ottimo per carrozzerie auto, moto, camper, mezzi pesanti, barche e per superfici verniciate o smaltate.

Essicca al tatto in 15 minuti.



88.172.001 - STUCCO BIANCO

Codice EAN: 8 005860 881723



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	88.172.001	6	8 005860 881723	



## HAPPY COLOR ACQUA

### SMALTO SPRAY

Smalto acrilico all'acqua per interni ed esterni di elevata qualità; la sua brillantezza unita ad un ottimo potere coprente e ad un'elevata aderenza lo rendono idoneo su legni, metalli, pietre, ceramiche, vetro, polistirolo espanso, cartone, stoffe e molti tipi di plastiche. Anche per la verniciatura dei giocattoli in quanto rispetta la normativa DIN EN 71-3.

HAPPY COLOR ACQUA è a rapida essiccazione, praticamente inodore, (fuori polvere in 20/25minuti), di lunga durata, resistente, elastico, non ingiallisce.

VERNICIANTI



cm. 40 (L) x 203 (A) x 47 (P)

88.145.005 - TRASPARENTE LUCIDO Codice EAN: 8 005860 881457	88.145.006 - TRASPARENTE OPACO Codice EAN: 8 005860 893757	88.145.011 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 893764	88.145.012 - BIANCO OPACO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 893771
88.145.021 - NERO LUCIDO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 893795	88.145.022 - NERO OPACO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 893801	88.145.016 - GRIGIO MEDIO - RAL 7001 Codice EAN: 8 005860 893788	88.145.026 - BIANCO OPACO - RAL 1023 Codice EAN: 8 005860 893818
88.145.031 - ARANCIONE - RAL 2004 Codice EAN: 8 005860 893825	88.145.036 - ROSSO - RAL 3000 Codice EAN: 8 005860 893832	88.145.041 - BLU SCURO - RAL 5017 Codice EAN: 8 005860 893849	88.145.042 - BIANCO OPACO - RAL 5015 Codice EAN: 8 005860 893856
88.145.046 - VERDE SCURO - RAL 6005 Codice EAN: 8 005860 893863	88.145.047 - VERDE CHIARO - RAL 6029 Codice EAN: 8 005860 893870	88.145.056 - MARRONE - RAL 8011 Codice EAN: 8 005860 893894	88.145.051 - AVORIO - RAL 1015 Codice EAN: 8 005860 893887



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.145...	6	8 005860...	-
ESPOSITORE IN METALLO	ml. 400	88.146.001	1	-	


**HAPPY COLOR****ASSORTIMENTI IN ESPOSITORE**

Per la gamma HAPPY COLOR sono disponibili due tipi di espositori in metallo: uno da terra ed uno da parete.


L'espositore da terra è composto da quattro pannelli girevoli, con supporto centrale a giostra; è provvisto di robuste ruote che ne facilitano gli spostamenti e può contenere ben 528 bombole in due assortimenti.

L'espositore da parete è composto da un pannello e può contenere ben 132 bombole in vari assortimenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>ESPOS. HAPPY COLOR DA TERRA</b>					
con ALTE TEMPERATURE	pz. 528	88.211.001	1	-	
senza ALTE TEMPERATURE	pz. 528	88.212.001	1	-	
<b>ESP. HAPPY COLOR DA PARETE VUOTO</b>					
	pz. 132	83.265.002	1	-	-

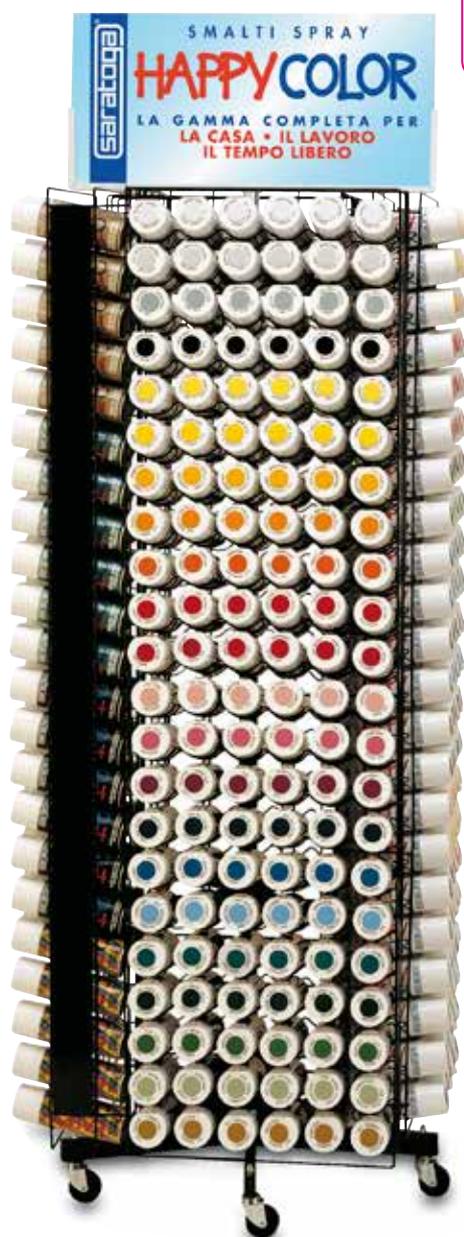

cm. 63,5 (L) x 232 (A) x 63,5 (P)

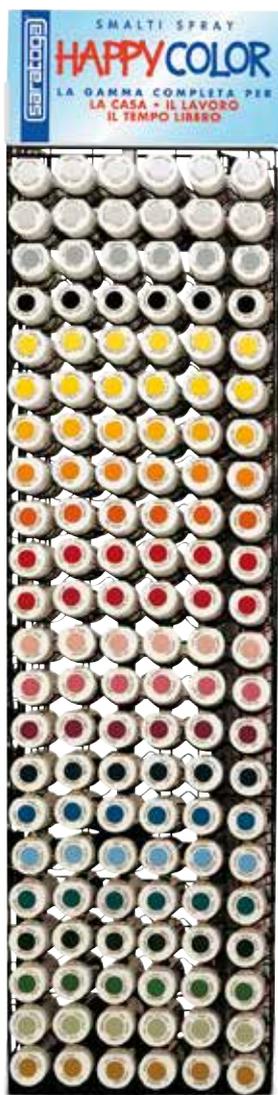

cm. 47,5 (L) x 184 (A) x 21 (P)



**PROF**

**SMALTO ACRILICO COLORI RAL**

PROF è lo smalto acrilico realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori professionali.



VERNICIANTI

 88.300.001 - BIANCO PERLA - RAL 1013 Codice EAN: 8 005860 995826	 88.300.020 - AVORIO CHIARO - RAL 1015 Codice EAN: 8 005860 996014	 88.300.003 - ARANCIO PURO - RAL 2004 Codice EAN: 8 005860 995840	 88.300.025 - GIALLINO - RAL 2009 Codice EAN: 8 005860 996069
 88.300.002 - GIALLO CADMIO - RAL 1021 Codice EAN: 8 005860 995833	 88.300.026 - GIALLO SEGNALE - RAL 1023 Codice EAN: 8 005860 996076	 88.300.027 - ARANCIO SANGUE - RAL 2002 Codice EAN: 8 005860 995833	 88.300.005 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001 Codice EAN: 8 005860 995864
 88.300.004 - ROSSO FUOCO - RAL 3000 Codice EAN: 8 005860 995857	 88.150.006 - ROSSO RUBINO - RAL 3003 Codice EAN: 8 005860 995871	 88.300.008 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020 Codice EAN: 8 005860 995895	 88.300.009 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003 Codice EAN: 8 005860 995901
 88.300.028 - BLU GENZIANA - RAL 5012 Codice EAN: 8 005860 996090	 88.300.010 - BLU CHIARO - RAL 5010 Codice EAN: 8 005860 995918	 88.300.011 - BLU TRAFFICO - RAL 5017 Codice EAN: 8 005860 995925	 88.300.012 - VERDE SMERALDO - RAL 6001 Codice EAN: 8 005860 995932
 88.300.030 - VERDE FOGLIA - RAL 6002 Codice EAN: 8 005860 996113	 88.300.013 - VERDE MUSCHIO - RAL 6005 Codice EAN: 8 005860 995949	 88.300.014 - VERDE PESEDA - RAL 6011 Codice EAN: 8 005860 995956	 88.300.015 - GRIGIO VAIO - RAL 7000 Codice EAN: 8 005860 996137
 88.300.016 - GRIGIO ARGENTO - RAL 7001 Codice EAN: 8 005860 995970	 88.300.017 - GRIGIO CHIARO - RAL 7035 Codice EAN: 8 005860 995987	 88.300.031 - MARRONE ARGILLA - RAL 8003 Codice EAN: 8 005860 996120	 88.300.032 - BRUNO NOCE - RAL 8011 Codice EAN: 8 005860 996137
 88.300.018 - MARRONE MOGANO - RAL 8016 Codice EAN: 8 005860 995994	 88.300.019 - MARRONE CIOCCOLATO - RAL 8017 Codice EAN: 8 005860 996007	 88.300.022 - TRASP. BRONZANTE - RAL 8025 Codice EAN: 8 005860 996052	 88.300.021 - TRASP. ALLUMINIO - RAL 9006 Codice EAN: 8 005860 996021
 88.300.023 - NERO LUCIDO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 996045	 88.300.034 - RAL 9005 NERO OPACO Codice EAN: 8 005860 999428	 88.300.024 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 996052	 88.300.033 - BIANCO OPACO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 999411



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.300...	6	8 005860...	-

**T.C.****TRACCIANTE PER CANTIERI**

Smalto acrilico con ottima adesione alle superfici come mattoni, calcestruzzo, pietra, asfalto, legno, metallo, superfici erbose.

T.C. TRACCIANTE PER CANTIERI è pedonabile, con elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. La bombola è dotata di uno speciale erogatore che consente sia l'applicazione manuale che l'utilizzo sui carrelli traccialinee più diffusi. Ideale per marcare e delimitare aree di magazzini, reparti di produzione, officine, centri sportivi, parcheggi, strade, cantieri; per la marcatura di imballi.

Nei settori elettrico e idraulico per la tracciatura e la successiva posa di canaline e tubazioni. In falegnameria per la marcatura di legnami.

Bombole da 500ml in scatole da 12 pezzi per colore.



88.142.001 - GIALLO FLUORESCENTE  
Codice EAN: 8 005860 881426



88.145.004 - ROSSO FLUORESCENTE  
Codice EAN: 8 005860 890084



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GIALLO FLUORESCENTE	ml. 400	88.142.001	6	8 005860 881426	
ROSSO FLUORESCENTE	ml. 400	88.145.004	6	8 005860 890084	


**TOCCO  
ALTE TEMPERATURE****SPECIALE PER TESTATE, STUFE E CALDAIE.**

TOCCO ALTE TEMPERATURE è lo speciale smalto silconico, resistente alle alte temperature, fino a punte di 800°C. Ideale per collettori di scarico, testate, canne fumarie, stufe, caldaie, forni e barbecue.

TOCCO ALTE TEMPERATURE essicca al tatto in soli 20 minuti.



88.440.001 - NERO  
Codice EAN: 8 005860 884403



88.440.002 - ALLUMINIO  
Codice EAN: 8 005860 999961



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	ml. 200	88.440.001	6	8 005860 884403	
ALLUMINIO	ml. 200	88.440.002	6	8 005860 999961	



## TOCCO CARROZZERIA

### SPECIALE PER AUTO E MOTO.

TOCCO CARROZZERIA è lo speciale smalto acrilico ad essiccazione rapida, ideale per l'auto e la moto.

TOCCO CARROZZERIA essicca al tatto in soli 20 minuti.

Disponibile in una vastissima gamma di tinte originali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 200	88.400...	6	8 005860 884007	-
ESPOSITORE IN METALLO	ml. 400	88.410...	6	8 005860 884106	-





## IL VERNICIONE

IL VERNICIONE è lo smalto per interni ed esterno; aderisce a molte superfici: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, superfici verniciate.

Disponibile in un'ampia gamma di colori in Barattolo Mignon.

IL VERNICIONE è smalto sintetico, pronto all'uso, ideale per bricolage, modellismo, per decorare, per applicazioni tecniche. Essicca al tatto in 2-3 ore.

Barattoli da 125ml in scatole da 6 pezzi per colore.

			
88.250.007 TRASPARENTE LUCIDO Codice EAN: 8 005860 998483	88.250.009 BIANCO LUCIDO Codice EAN: 8 005860 998490	88.250.001 BIANCO OPACO Codice EAN: 8 005860 882508	88.250.011 GRIGIO CHIARO Codice EAN: 8 005860 998506
			
88.250.027 GRIGIO SCURO Codice EAN: 8 005860 998537	88.250.003 NERO LUCIDO Codice EAN: 8 005860 998469	88.250.002 NERO OPACO Codice EAN: 8 005860 998452	88.251.014 GIALLO LIMONE Codice EAN: 8 005860 882515
			
88.251.008 ROSSO Codice EAN: 8 005860 998575	88.250.052 BEIGE Codice EAN: 8 005860 998568	88.251.015 VERDE Codice EAN: 8 005860 998599	88.251.005 ORO RICCO PALLIDO Codice EAN: 8 005860 882515
			
88.250.006 ARGENTO Codice EAN: 8 005860 998476	88.250.030 ANTIRUGGINE GRIGIO Codice EAN: 8 005860 998544		

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESP. IN METALLO	pz. 120	88.252.001	1	-	



cm. 36 (L) x 74 (A) x 45 (P)



## LA TERRAZZA®

**PROTETTIVO CONSOLIDANTE ANTI-INFILTRAZIONI, IDEALE PER GRES, PIETRA NATURALE, CEMENTO, CLINKER E COTTO.**

Protegge e ripara balconi e terrazze dall'acqua e dall'umidità, è calpestabile. Protegge e impermeabilizza le fessure fino a 1 mm, evitando le infiltrazioni negli ambienti sottostanti e rallentando il degrado dei materiali su cui viene applicato, penetra in profondità nelle fessure e nelle cavillature, ne consolida la superficie, la protegge e la impermeabilizza. Evita l'insorgere di muffe, alghe ed eventuali efflorescenze legate alla risalita capillare dell'acqua. Protegge le fughe. Penetra in profondità nelle superfici, legandosi chimicamente con il materiale ma lasciandolo traspirare. Incolore, non filma, è pronto all'uso.



cm. 47 (L) x 148 (A) x 50 (P)

VERNICIANTI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	1 litro	88.945.001	6	8 005860 889453	
ESPOSITORE	24	88.945.002	1	-	



## PENNELLO SETOLE RIGIDE

- DI ELEVATA QUALITÀ
- SPECIFICO PER DECORAZIONI STENCIL

Il PENNELLO SETOLE RIGIDE BelDecoro è realizzato con un manico corto e tondo (per consentire l'impugnatura come una penna) e con una punta tonda e tozza (realizzata con setole di alta qualità tagliate all'estremità).

PENNELLO SETOLE RIGIDE garantisce una perfetta applicazione della pittura con la tecnica della "picchiettatura", tipica dello stencil.

A differenza dei tradizionali pennelli, non bisogna mai spennellare, onde evitare sbavature di colore nei punti dove i profili interni della mascherina possono non aderire perfettamente alla superficie da colorare.

Il PENNELLO SETOLE RIGIDE n. 6 è ideale per questo tipo di decorazione e consente, anche a chi si avvicina per la prima volta allo stencil, di ottenere ottimi risultati.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PENNELLO N°6 IN BLISTER	1 pennello	22.090.001	24	8 005860 220904	

## AMERICAN TAPE®

### BANDA SIGILLANTE

AMERICAN TAPE®, nato per l'impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, per le sue straordinarie caratteristiche è diventato indispensabile in ogni ambiente ed in ogni attività, perchè risolve in modo efficace, sicuro, duraturo, ogni necessità.

AMERICAN TAPE® ha una forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di polietene), impermeabilità, morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature (da -20 a +85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d'uso (si spezza con le mani a misura perfetta).

AMERICAN TAPE® è costruito con una armatura in poliestere cotone, laminata e coestrusa con polietilene, adesivizzato con speciale gomma naturale.

AMERICAN TAPE® viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezzeri, meccanici, elettricisti, standisti, nautici, mobiliari, installatori, vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia, antennisti, vetrinisti, campeggiatori, per riparazioni domestiche e per molti altri utilizzi.



cm. 60 (L) x 135 (A) x 30 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BL. POCKET MM. 50	m. 5	63.057.001	12	8 005860 630574	
BLISTER MM. 50	m. 25	63.055.001	24	8 005860 630550	
ROTOLO MM. 50	m. 50	63.050.001	24	8 005860 630505	
ROTOLO SFUSO MM. 50	m. 25	63.054.001	24	-	
RT MM.50X25M. IN PB	pz. 80	63.056.001	1	8 005860 630550	
RT NERO SFUSO MM.38	m. 10	63.053.001	36	-	
RT NERO SFUSO MM.50	m. 25	63.054.002	24	-	
RT BIANCO SFUSO MM.50	m. 25	63.054.003	24	-	



cm. 60 (L) x 135 (A) x 30 (P)

In Display-Box:  
6 pz. GRIGIO  
6 pz. NERO  
4 pz. BIANCO  
4 pz. VERDE  
4 pz. ARANCIONE

## AMERICAN TAPE<sup>®</sup> POCKET COLORATO

### BANDA SIGILLANTE

AMERICAN TAPE<sup>®</sup> ha una forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature (da -20 a +85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d'uso (si spezza con le mani a misura perfetta).

AMERICAN TAPE<sup>®</sup> viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezziere, meccanici, elettricisti, standisti, nautici, mobiliari, installatori, vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia, antenisti, vetrinisti, campeggiatori, per riparazioni domestiche e per molti altri utilizzi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER POCKET SILVER	m. 5	63.057.001	12	8 005860 630574	
BLISTER POCKET NERO	m. 5	63.057.002	12	8 005860 896161	
BLISTER POCKET BIANCO	m. 5	63.057.003	12	8 005860 896178	
BLISTER POCKET VERDE	m. 5	63.057.004	12	8 005860 896185	
BLISTER POCKET ARANCIO	m. 5	63.057.005	12	8 005860 896192	
DISPLAY BOX	24	63.057.101	1	-	



## NASTRO TELATO

Nastro adesivo con supporto in tela plasticata morbida. Elastico, è ideale per bordare fascicoli e per decorare oggetti.

NASTRO TELATO è confezionato nel pratico display-box.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO Rotolo mm.19	m. 2,7	62.901.001	16	-	
MARRONE Rotolo mm.19	m. 2,7	62.901.003	16	-	
NERO Rotolo mm.19	m. 2,7	62.901.004	16	-	
ROSSO Rotolo mm.19	m. 2,7	62.901.005	16	-	
VERDE Rotolo mm.19	m. 2,7	62.901.006	16	-	
BIANCO Rotolo mm.38	m. 2,7	62.903.001	8	-	
BLU Rotolo mm.38	m. 2,7	62.903.002	8	-	
MARRONE Rotolo mm.38	m. 2,7	62.903.003	8	-	
NERO Rotolo mm.38	m. 2,7	62.903.004	8	-	
ROSSO Rotolo mm.38	m. 2,7	62.903.005	8	-	



## VERNIMASK

### NASTRO MASCHERA

VERNIMASK è lo speciale nastro adesivo ideale per carrozzeria, edilizia e per ogni tipo di verniciatura. È realizzato con un supporto in speciale carta semicrespata bianca, ad alta conformabilità e con particolare adesivo a presa immediata.

VERNIMASK si applica per la preparazione e la bordatura; si toglie facilmente senza lasciare alcun residuo né tracce di adesivo. Resiste a temperature fino a 60°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 12	m. 50	62.589.001	144	8 005860 625891	
ROTOLO mm. 15	m. 50	62.590.001	120	8 005860 625907	
ROTOLO mm. 19	m. 50	62.591.001	96	8 005860 625914	
ROTOLO mm. 25	m. 50	62.592.001	72	8 005860 625921	
ROTOLO mm. 30	m. 50	62.593.001	60	8 005860 625938	
ROTOLO mm. 38	m. 50	62.594.001	48	8 005860 625945	
ROTOLO mm. 50	m. 50	62.595.001	36	8 005860 625952	
ROTOLO mm. 75	m. 50	62.596.001	24	8 005860 625969	
ROTOLO mm. 100	m. 50	62.597.001	18	8 005860 625976	



## NASTRO PER IMBALLAGGI

Nastro adesivo per sigillatura e imballaggio di scatole e cartoni.

Disponibile nei tipi:

- In **PVC** nel colore avana.
- In **POLIPROPILENE non rumoroso** nei colori avana, bianco e trasparente.
- In **POLIPROPILENE** nel colore avana.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>PVC</b>					
Avana Rot. mm.50	m. 66	63.001.250	72	-	
<b>POLIPROPILENE non rumoroso</b>					
Avana Rot. mm.50	m. 50	63.009.050	72	-	
Avana Rot. mm.50	m. 66	63.010.020	72	-	
Bianco Rot. mm.50	m. 66	63.010.021	72	-	
Trasparente Rot. mm.50	m. 66	63.010.025	72	-	
<b>POLIPROPILENE</b>					
Avana Rot. mm.50	m. 50	64.250.050	72	-	



## NASTRO RINFORZATO

NASTRO RINFORZATO è il nastro per imballaggi pesanti, con supporto in polipropilene accoppiato a fibre di vetro tramate.

NASTRO RINFORZATO è disponibile nel Tipo SD: unidirezionale; e nel Tipo K45 tramato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TIPO SD ROTOLO mm. 19	m. 50	62.119.055	48	-	
TIPO K45 ROTOLO mm. 19	m. 50	62.019.045	48	-	



## SENSITIVE DI PRECISIONE

### NASTRO MASCHERA A BASSA ADESIVITÀ

Nastro in carta washi, speciale carta di riso giapponese, robusta e superfine, ideale per dipingere con bordi netti e precisi. La sua speciale formula a bassa adesività, ne permette una rimozione perfetta e senza residui per alcune settimane dall'applicazione; questo permette di effettuare più lavorazioni, con un unico processo di copertura.

Ideale per utilizzo su superfici verniciate di recente, tappezzerie, stucco, gesso e per superfici delicate in genere.

#### SUPERFICI DELICATE

#### OTTIMO PER SUPERFICI VERNICIATE

#### BORDI NETTI E PRECISI

#### RIMOZIONE PULITA



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
mm 25	m. 50	62.630.001	36	8 005860 626300	
mm 30	m. 50	62.631.001	32	8 005860 626317	
mm 38	m. 50	62.632.001	24	8 005860 626324	



## NASTRO IN EPR

### AUTO-AGGLOMERANTE

NASTRO IN EPR isola elettricamente riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli dall'acqua. Blocca e sigilla le perdite d'acqua di tubi e manicoti in metallo, gomma e molte plastiche. Utilizzabile in agricoltura per gli innesti di piante.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm.19	m. 9,15	62.027.001	12	8 005860 620278	

## PLASTIVIL

### NASTRO ISOLANTE

NASTRO PLASTIVIL è il nastro adesivo autoestinguente per l'isolamento di fili elettrici, per avvolgimenti e fasciature di cavi e per cablaggi e fasciature di circuiti.

NASTRO PLASTIVIL è Omologato IMQ secondo la CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCp/90 (nastri adesivi non termoindurenti per uso elettrico generale), è conforme alla RoHS 2002/95/CE e alla BS 3924. NASTRO PLASTIVIL mantiene la sua elasticità alle alte ed alle basse temperature.



cm. 32 (L) x 46 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO ROTOLO mm.15	m. 10	62.615.101	10	8 005860 626157	
ROSSO ROTOLO mm.15	m. 10	62.615.103	10	8 005860 997301	
GRIGIO ROTOLO mm.15	m. 10	62.615.104	10	8 005860 997318	
NERO ROTOLO mm.15	m. 10	62.615.105	10	8 005860 997325	
BLU ROTOLO mm.15	m. 10	62.615.108	10	8 005860 997332	
GIALLO/VERDE ROT. mm.15	m. 10	62.615.109	10	8 005860 997349	
BIANCO ROTOLO mm.19	m. 25	62.719.251	10	8 005860 627192	
GRIGIO ROTOLO mm.19	m. 25	62.719.254	10	8 005860 997356	
NERO ROTOLO mm.19	m. 25	62.719.255	10	8 005860 997363	
BLU ROTOLO mm.19	m. 25	62.719.258	10	8 005860 997370	
GIALLO/VERDE ROT. mm.19	m. 25	62.719.259	10	8 005860 997387	
NERO ROTOLO mm.25	m. 25	62.725.001	8	8 005860 627253	
BIANCO ROTOLO mm.25	m. 25	62.725.002	8	8 005860 997394	
GRIGIO ROTOLO mm.25	m. 25	62.725.004	8	8 005860 997400	
BLU ROTOLO mm.25	m. 25	62.725.008	8	8 005860 997417	
GIALLO/VERDE ROT. mm.25	m. 25	62.725.009	8	8 005860 997424	
NASTRI IN ESPOSITORE	pz. 168	62.726.001	1	-	

## Z16 BANDALL

### BANDA IN ALLUMINIO BITUMINATO

Composta da una massa elastoplastica bituminosa rivestita da un film in alluminio rinforzato, Z16 sigilla crepe e fessure risolvendo istantaneamente il problema di infiltrazioni e perdite.

Z16 è di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga per moltissimi anni. Grazie al film di autoprotezione in alluminio, Z16 resiste all'azione degradante degli agenti atmosferici e dei raggi u.v.; inoltre, in caso di piccole forature o tagli, la speciale miscela con cui la banda è prodotta si sigilla automaticamente. Verniciabile con le tradizionali pitture in commercio. Si applica su: asfalto, laterizi, fibrocemento, muratura, calcestruzzo, pietra, metalli, plastiche (escluse quelle anaderenti), vetro, legno. Z16 è ideale per tetti e coperture in genere (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastica), parapetti (muratura, cemento, intonacati, pietra), comignoli, lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 50	ml. 10	54.490.001	6	8 005860 544901	
ROTOLO mm. 100	ml. 10	54.492.001	3	8 005860 544925	



## FORZA DI MONTAGGIO

**PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI**  
 FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente, che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche di adesività, plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato all'esterno.

FORZA DI MONTAGGIO si distingue dai prodotti tradizionali perché composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con una portata per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).



cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN DISP.-BOX	mm.19x150 cm.	62.476.001	16	8 005860 624764	

## NASTRO ADESIVO

### TRASPARENTE

Forte, resistente all'invecchiamento. Per un uso pratico su tutte le superfici ed in ogni situazione:

- Casa • Ufficio • Scuola



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TORRE 10 Rotoli mm. 15x10 m.	30 pz.	63.025.001	1	8 005860 630253	
TORRE 10 Rotoli mm. 15x33 m.	24 pz.	63.030.001	1	8 005860 630307	
CHIOCCIOLA + 5 Rotoli mm. 15x10 m.	50 pz.	63.027.001	1	8 005860 630277	
CARAMELLA 1 Rotolo mm. 15x66 m.	30 pz.	63.035.001	1	8 005860 630352	



### FELTRINI ADESIVI

I FELTRINI ADESIVI vantano una durata superiore e sopportano carichi elevati, in quanto ottenuti da pezze di alta densità e spessore. L'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto al supporto, rendendoli indispensabili per sedie, tavoli, divani, mobili, sovrappiattabili e ovunque si voglia favorire lo scivolamento ed il trascinarsi di oggetti, con la sicurezza di non rovinare le superfici sulle quali andranno a lavorare.



### GOMMINI ANTISCIVOLO

I GOMMINI ANTISCIVOLO sono realizzati in soffice mousse di gomma a cellule chiuse, che ne garantisce il massimo potere frenante; l'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto al supporto. Si applicano ovunque si voglia evitare lo scivolamento di oggetti, eliminando il rischio di danni accidentali o, come paracolpi, su porte, muri, mobili, ecc. Possono essere utilizzati anche come distanziali sotto i quadri, sui fianchi di mobili, ecc.



### GOMMINI EMISFERICI

I GOMMINI EMISFERICI sono realizzati in morbido PVC trasparente, per assorbire ed ammortizzare i colpi. L'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto ad ogni supporto. Si applicano sulla battuta di ante di armadi e mobili da cucina, o sui punti di contatto tra maniglie e muro per assorbirne la forza dell'urto. Grazie alla loro trasparenza, vengono utilizzati come antiscivolo su superfici in vetro e cristallo.

	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>FELTRINI ADESIVI in Blister</b>						
<b>TONDI</b>	BIANCO Ø mm. 16	pz. 15	55.605.116	50	8 005860 998728	[Barcode]
	Ø mm. 20	pz. 10	55.605.120	50	8 005860 998735	[Barcode]
	Ø mm. 22	pz. 10	55.605.122	50	8 005860 998742	[Barcode]
	Ø mm. 24	pz. 8	55.605.124	50	8 005860 998759	[Barcode]
	Ø mm. 26	pz. 8	55.605.126	50	8 005860 998766	[Barcode]
	Ø mm. 28	pz. 6	55.605.128	50	8 005860 998773	[Barcode]
	Ø mm. 30	pz. 6	55.605.130	50	8 005860 998780	[Barcode]
	Ø mm. 32	pz. 4	55.605.132	50	8 005860 998797	[Barcode]
	Ø mm. 34	pz. 3	55.605.134	50	8 005860 998803	[Barcode]
	Ø mm. 40	pz. 2	55.605.140	50	8 005860 998810	[Barcode]
	Ø mm. 50	pz. 2	55.605.150	50	8 005860 998827	[Barcode]
	NOCE Ø mm. 16	pz. 15	55.606.116	50	8 005860 998926	[Barcode]
	Ø mm. 20	pz. 10	55.606.120	50	8 005860 998933	[Barcode]
	Ø mm. 22	pz. 10	55.606.122	50	8 005860 998940	[Barcode]
	Ø mm. 24	pz. 8	55.606.124	50	8 005860 998957	[Barcode]
	Ø mm. 26	pz. 8	55.606.126	50	8 005860 998964	[Barcode]
	Ø mm. 28	pz. 6	55.606.128	50	8 005860 998971	[Barcode]
	<b>QUADRATI</b>	BIANCO mm. 20x20	pz. 10	55.605.202	50	8 005860 556058
mm. 25x25		pz. 8	55.605.252	50	8 005860 998636	[Barcode]
mm. 30x30		pz. 6	55.605.303	50	8 005860 998643	[Barcode]
mm. 50x50		pz. 2	55.605.505	50	8 005860 998650	[Barcode]
mm. 100x100		pz. 1	55.611.100	50	8 005860 998667	[Barcode]
mm. 250x250		pz. 1	55.613.250	25	8 005860 998674	[Barcode]
NOCE mm. 20x20		pz. 10	55.606.202	50	8 005860 556065	[Barcode]
mm. 25x25		pz. 8	55.606.252	50	8 005860 998834	[Barcode]
mm. 30x30		pz. 6	55.606.303	50	8 005860 998841	[Barcode]
mm. 50x50		pz. 2	55.606.505	50	8 005860 998858	[Barcode]
mm. 100x100		pz. 1	55.612.100	50	8 005860 998865	[Barcode]
mm. 250x250		pz. 1	55.614.250	25	8 005860 998872	[Barcode]
BIANCO mm. 20x30		pz. 8	55.605.203	50	8 005860 998681	[Barcode]
mm. 25x35		pz. 6	55.605.253	50	8 005860 998698	[Barcode]
mm. 25x50		pz. 4	55.605.255	50	8 005860 998704	[Barcode]
mm. 50x100		pz. 1	55.605.501	50	8 005860 998711	[Barcode]
NOCE mm. 20x30		pz. 8	55.606.203	50	8 005860 998889	[Barcode]
mm. 25x35		pz. 6	55.606.253	50	8 005860 998896	[Barcode]
mm. 25x50	pz. 4	55.606.255	50	8 005860 998902	[Barcode]	
mm. 50x100	pz. 1	55.606.501	50	8 005860 998919	[Barcode]	
<b>GOMMINI ANTISCIVOLO in Blister</b>						
<b>TONDI</b>	BIANCO Ø mm. 16	pz. 15	55.607.116	50	8 005860 999060	[Barcode]
	Ø mm. 20	pz. 10	55.607.120	50	8 005860 999077	[Barcode]
	Ø mm. 24	pz. 8	55.607.124	50	8 005860 999084	[Barcode]
	Ø mm. 30	pz. 6	55.607.130	50	8 005860 999091	[Barcode]
	NERO Ø mm. 16	pz. 15	55.608.116	50	8 005860 999138	[Barcode]
	Ø mm. 20	pz. 10	55.608.120	50	8 005860 999145	[Barcode]
	Ø mm. 24	pz. 8	55.608.124	50	8 005860 999152	[Barcode]
	Ø mm. 30	pz. 6	55.608.130	50	8 005860 999169	[Barcode]
	<b>QUADRATI</b>	BIANCO mm. 20x20	pz. 10	55.607.202	50	8 005860 556072
mm. 25x25		pz. 8	55.607.252	50	8 005860 999039	[Barcode]
mm. 30x30		pz. 6	55.607.303	50	8 005860 999046	[Barcode]
NERO mm. 20x20		pz. 10	55.608.202	50	8 005860 556089	[Barcode]
mm. 25x25		pz. 8	55.608.252	50	8 005860 999107	[Barcode]
mm. 30x30		pz. 6	55.608.303	50	8 005860 999114	[Barcode]
<b>RETT.</b>	BIANCO mm. 50x100	pz. 1	55.607.501	50	8 005860 999053	[Barcode]
	NERO mm. 50x100	pz. 1	55.608.501	50	8 005860 999121	[Barcode]
<b>GOMMINI EMISFERICI in Blister</b>						
<b>TONDI</b>	TRASP. Ø mm. 7x1,5	pz. 50	55.609.071	50	8 005860 999183	[Barcode]
	Ø mm. 10x3	pz. 50	55.609.103	50	8 005860 999176	[Barcode]
	Ø mm. 13x4	pz. 50	55.609.134	20	8 005860 556096	[Barcode]



### BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI assicura fissaggi durevoli ed extraforti, anche in condizioni di impiego particolarmente gravose, sia in interni che all'esterno. Formulato con resine acriliche autoreticolanti disperse in solvente, resiste all'acqua, all'umidità, agli sbalzi termici ed ai raggi UV.

Il prodotto è indispensabile per:

- Fissare vetri, specchi, dispenser di sapone, ganci, porta asciugamani e porta carta, in ambienti molto umidi e soggetti a repentini cambiamenti di temperatura, quali possono essere bagni e cucine.
- Attaccare targhe metalliche, cartelli, cassette per la posta e canalizzazioni porta cavi, anche molto pesanti, a muri esposti alla luce diretta del sole od a piogge battenti.
- È utile per riportare fregi, decorazioni e profili in ogni ambiente.

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI aderisce ad ogni superficie ad eccezione di quelle antiaderenti (teflon, polietilene, ecc.).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO ROT. mm. 19	m. 10	62.485.001	24	8 005860 624756	
BLISTER ROT. mm. 19	m. 1,5	62.480.001	16	8 005860 624801	



### BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI è il nastro polivalente che consente facili fissaggi nelle situazioni più comuni, senza dover intervenire con l'utilizzo di chiodi e viti.

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI ha una buona resistenza all'umidità ed agli sbalzi termici. Il prodotto è indispensabile per fissare ganci, piccoli quadri, posters, canaline plastiche portacavi, calendari, targhette, fregi, decorazioni, deodoranti per ambienti, profili, cartelli e mille altri piccoli oggetti d'uso comune, a superfici lisce o dipinte, quali piastrelle di ceramica, vetro, metallo, legno, formica e molte materie plastiche.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO ROT. mm. 19	m. 10	62.460.001	24	8 005860 624603	
BLISTER ROT. mm. 19	m. 1,5	62.465.001	16	8 005860 573703	



## BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE è il prodotto polivalente che risolve con facilità ogni problema in casa, in ufficio, a scuola ed in laboratorio.

È trasparente, così da risultare invisibile in ogni lavoro di bricolage su vetro o materie plastiche.

È sottile, può essere usato su albums fotografici o per lavori di cartonnage in sovrapposizione senza creare fastidiosi spessori.

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE si spezza facilmente con le mani velocizzando il lavoro ed evitando l'uso delle forbici.

Ideale per l'utilizzo su carta, cartone, tessuti, vetro, materie plastiche, superfici lisce e smaltate in genere.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm.12	m. 10	62.475.001	16	8 005860 624757	



## 14 PRO

### NASTRO MASCHERA

Nastro adesivo in carta semicrespata blu, per interni ed esterni, idoneo per pitture all'acqua e al solvente. Facilmente rimovibile fino a 14 giorni quando applicato su muratura, porte e finestre, carta da parati e cartongesso; rimovibile fino a 2 mesi quando applicato su vetro e alluminio.



cm. 36 (L) x 25 (A) x 38 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 25	m. 50	62.561.001	36	8 005860 625617	
ROTOLO mm. 50	m. 50	62.562.001	24	8 005860 625624	
DISP.-BOX mm.25+50	18+9	62.565.001	1	-	

### BIADESIVO PPL

Nastro doppio adesivo, con supporto in polipropilene per il fissaggio di passatoie, stuoie, ecc. BIADESIVO PPL è un prodotto molto pratico.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 50	m. 5	62.298.550	20	8 005860 622982	
ROTOLO mm. 50	m. 25	62.302.250	12	8 005860 623026	

### BIADESIVO TEXIL

Nastro doppio adesivo, con supporto telato per il fissaggio di copripavimenti, linoleum e moquette. BIADESIVO TEXIL è un prodotto super resistente.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 50	m. 5	62.450.550	20	8 005860 624504	
ROTOLO mm. 50	m. 25	62.350.250	12	8 005860 623507	

## ALLUMINIO AUTOADESIVO

ALLUMINIO AUTOADESIVO è un nastro per la sigillatura di condutture di aerazione rigide. Isola i tubi tra scambiatore di calore e ventola; deflette il calore negli impianti termici; isola le giunzioni nei pannelli in lana di roccia. Temperatura d'utilizzo: da -20 a +110°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 50x50	6 rotoli	62.497.001	6	-	

## NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO

Coadiuvante nella sigillatura delle giunzioni dei tubi di stufa, aiuta ad evitare le dispersioni di fumo, nasconde i graffi e maschera eventuali mancanze di smalto. L'utilizzo di Saratoga NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO è anche indicato per i tubi di aspirazione e sui tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale. Grazie alla sua laccatura in resina i colori risultano brillanti e di lunga durata, inoltre le tinte sono studiate per adattarsi al meglio ai colori dei tubi più diffusi sul mercato. Disponibile in 4 colori: Alluminio, Marrone, Bianco, Nero.

- Aiuta ad evitare le dispersioni di fumo.
- Maschera graffi e scalfitture.
- Indispensabile nella manutenzione dei tubi per mandata/aspirazione di fumo e aria.



In Display-Box:  
12 pz. ALLUMINIO  
6 pz. MARRONE  
6 pz. BIANCO  
6 pz. NERO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
in DISPLAY-BOX mm. 40x9 m.	30 pz.	62.023.001	1	-	
NASTRO mm. 40x9 m. BIANCO	12 pz.	62.025.001	1	-	
NASTRO mm. 40x9 m. MARRONE	12 pz.	62.025.002	1	-	
NASTRO mm. 40x9 m. NERO	12 pz.	62.025.003	1	-	
NASTRO mm. 40x9 m. ALLUMINIO	12 pz.	62.025.004	1	-	

## NASTRO ADESIVO SIGNAL PER SEGNALAZIONE

Nastri adesivi forti in PVC soft nei colori giallo/nero e bianco/rosso.  
I due adesivi per Segnalazione combinano:

- Eccellente forza meccanica
- Eccellente conformabilità alle superfici su cui viene applicato
- Ottima resistenza alle abrasioni, alla corrosione e all'umidità.
- Pedonabilità, ha ottima resistenza a rottura e buone adesioni sui più comuni supporti utilizzati in edilizia.

È la soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio:

- il nastro giallo/nero si utilizza per ostacoli fissi (tipo gradini, pali, ecc...).
  - il nastro bianco-rosso viene utilizzato per ostacoli mobili (tipo estintori, scatole elettriche, ecc).
- Prodotto mediante tecnologia rispettosa dell'ambiente, è conforme alla Direttiva Europea 2000/53 EC (assenza di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO GIALLO/NERO	mm. 50x33 m.	37.968.001	6	8 005860 379688	
NASTRO ROSSO/BIANCO	mm. 50x33 m.	37.968.002	6	8 005860 896574	

## MINI FILM 123-0,27 & MANOPOLA

MINI FILM è una pellicola estensibile in LLDPE trasparente coestruso a 3 strati, prodotto con tecnologia Cast (Testa Piana).

Altezza: 100 mm.

Lunghezza: 100 m. ca.

Spessore: 23 micron

Diametro anima: 38 mm

Peso Bobina: 0,27 Kg. ca.

MINI FILM è ideale per l'imballaggio manuale di prodotti in genere.

La MANOPOLA permette l'utilizzo del film con più facilità e velocità, per un ottimo risultato finale.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOBINA mm.100 in Disp.-Box	m. 100 ca.	06.401.001	24	-	
MANOPOLA	pz. 6	06.404.001	6	-	

## STRETCH FILM 523-2,6 & STRETCH MAN

STRETCH FILM è una pellicola estensibile in LLDPE trasparente coestruso a 3 strati, prodotto con tecnologia Cast (Testa Piana).

Peso Bobina: 2,6 Kg. ca.  
Altezza: 500 mm. - Spessore: 23 micron  
Diametro anima: 50 mm

STRETCH FILM è ideale per l'imballaggio manuale di prodotti in genere. Le manopole STRETCH MAN permettono l'utilizzo del film con più facilità e velocità, per un ottimo risultato finale.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOB. NERO COPRENTE mm. 500	Kg. 2,6 ca.	06.405.001	6	-	
BOBINA mm. 500	Kg. 2,6 ca.	06.400.001	6	-	
MANOPOLE	4 coppie	06.403.001	4	8 005860 064034	

## SICUR-BATH

### NASTRO ANTISCIVOLO AUTOADESIVO PER BAGNI

SICUR-BATH è il nastro antiscivolo studiato appositamente per l'impiego sui pavimenti che possono diventare scivolosi a causa della presenza di acqua, come sale da bagno, piatti doccia e sulle vasche da bagno, piscine e bordo piscine, barche e tutte quelle pavimentazioni calpestabili da scalzi dove migliora la sicurezza delle superfici scivolose.

Grazie alla sua particolare costruzione non graffia né punge la cute, è trasparente e facilmente lavabile con acqua e sapone risultando durevole ed affidabile.

È pronto all'uso, basta togliere il film di supporto ed applicare.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE mm 25x5 m	1 rotolo	62.226.001	12	8 005860 895720	

## SICUR-FIX

### NASTRO ANTISCIVOLO AUTOADESIVO

SICUR-FIX è uno speciale nastro antiscivolo, sicuro, durevole, lavabile con acqua e detersivo. È autoadesivo, pronto all'uso: è sufficiente togliere il supporto di carta protettiva ed applicare. Ideale per superfici inclinate, scivolose o comunque pericolose per le condizioni d'uso.



#### DISPLAY-BOX contiene:

- NERO 3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
- TRASP. 3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
- BIANCO 3 Strisce mm.20x60cm. 6 pz.
- NERO 1 Rotolo mm.25x18m. 2 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm.25x18m. 2 pz.
- NERO 1 Rotolo mm.25x5m. 3 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm.25x5m. 3 pz.
- NERO 1 Rotolo mm.50x5m. 2 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm.50x5m. 2 pz.

cm. 40 (L) x 53 (A) x 35 (P)

ANTISCIVOLO




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO mm 20x60 cm	50 strisce	62.215.001	1	8 005860 622159	
TRASPARENTE mm 20x60 cm	50 strisce	62.215.002	1	8 005860 892538	
NERO mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.001	12	8 005860 622104	
TRASPARENTE mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.002	12	8 005860 892484	
BIANCO mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.003	12	8 005860 892491	
NERO mm 25x18 m	1 rotolo	62.212.001	1	8 005860 622128	
TRASPARENTE mm 25x18 m	1 rotolo	62.212.002	1	8 005860 892507	
NERO mm 25x5 m	1 rotolo	62.213.001	6	8 005860 622135	
TRASPARENTE mm 25x5 m	1 rotolo	62.213.002	6	8 005860 892521	
NERO mm 50x5 m	1 rotolo	62.214.001	3	8 005860 622142	
TRASPARENTE mm 50x5 m	1 rotolo	62.214.002	3	8 005860 892514	
SICUR-FIX in DISPLAY-BOX	32 pezzi	62.225.001	1	-	

## GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA

Guarnizione in gomma espansa, a cellule chiuse, speciale per serramenti, infissi, carrozzeria, impianti condizionamento e refrigerazione.

GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA garantisce la massima resistenza a sbalzi termici: da -50°C a +100°C. Per uso professionale e hobbistico. È indicata come protezione contro gli spifferi, come isolante acustico e termico, come antivibrazioni, come anticondensa.

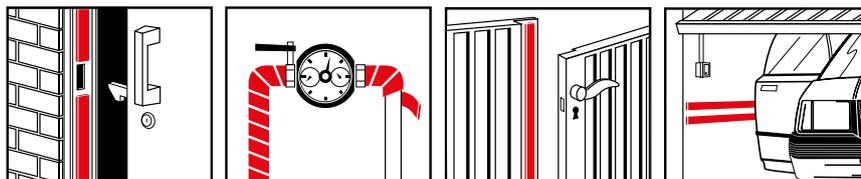

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 15x5	m. 10	55.001.001	20	8 005860 550018	
ROTOLO mm. 20x5	m. 10	55.002.001	15	8 005860 550025	
ROTOLO mm. 15x10	m. 5	55.003.001	20	8 005860 550032	
ROTOLO mm. 20x10	m. 5	55.004.001	15	8 005860 550049	


## SUPERSOFF PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

### PROFILO "P"

#### PER FESSURE LARGHE

Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPERSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.

Si applica facilmente e con rapidità. Nel Profilo P, è consigliato per fessure larghe.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm.9x5,5	m. 6	55.315.001	24	8 005860 553156	
MARRONE mm.9x5,5	m. 6	55.315.002	24	8 005860 999329	



**SUPEROFF**  
**PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE**  
**PROFILO "E"**  
**A DOPPIA TENUTA**

Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPEROFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni. Si applica facilmente e con rapidità. SUPEROFF, nel Profilo E, è a doppia tenuta.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm.9x4	m. 6	55.310.001	24	8 005860 553101	
MARRONE mm.9x4	m. 6	55.310.002	24	8 005860 999312	



**ISOLSOFF**  
**PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE**  
**PROFILO "PIATTO"**  
**PER FESSURE LARGHE**

Isolante termico autoadesivo in PVC ad alta densità, inalterabile nel tempo. ISOLSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni. Nel Profilo PIATTO, si applica facilmente e con rapidità.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm.9x3	m. 6	55.320.001	24	8 005860 553200	
MARRONE mm.9x3	m. 6	55.320.002	24	8 005860 999336	

PROFILI PARAFREDDO




## WARMER

### PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

In pregiato silicone inalterabile nel tempo

Guarnizione adesiva in pregiato silicone, ideale per isolare in modo perfetto porte e finestre da tutti gli agenti atmosferici esterni. Flessibile, impermeabile e lavabile.

WARMER è adatto a tutte le fessure (da 1 a 7 mm), si applica facilmente, con rapidità ed ha una lunga durata.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MARRONE mm.9x7	m. 6	55.318.003	12	8 005860 909984	



## PARAFREDDO ESPANSO

PARAFREDDO ESPANSO è la guarnizione autoadesiva in poliuretano espanso. Ideale contro gli spifferi, la polvere ed i rumori, è efficace ed economico. Si applica con facilità ed è durevole nel tempo.

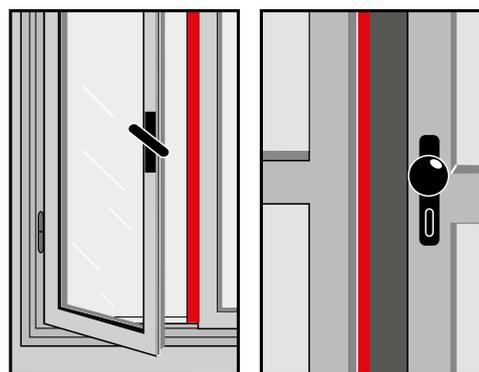


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 10	m. 4	55.104.001	50	8 005860 551046	
ROTOLO mm. 15	m. 4	55.154.001	50	8 005860 551541	
ROTOLO mm. 20	m. 4	55.204.001	50	8 005860 552043	
ROTOLO mm. 25	m. 4	55.254.001	50	8 005860 552548	
ROTOLO mm. 30	m. 4	55.304.001	50	8 005860 553040	



## SALVA CALOR

### PANNELLO TERMO RIFLETTENTE

Isolante in resina di polietene accoppiato a lamina riflettente stampata a nido d'ape. Riflette il calore dei caloriferi verso l'interno della stanza e blocca la dispersione termica attraverso i muri.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SALVA CALOR cm. 70	cm. 100	55.430.001	10	8 005860 554306	



## PARA PORTA

### PARASPIFFERI AUTOADESIVO

Il paraspifferi autoadesivo per fondo porta. Realizzato in PVC, PARA PORTA si applica facilmente e con rapidità; è inalterabile nel tempo. Ideale per isolare da spifferi, polvere e dagli agenti atmosferici esterni.

Disponibile nei seguenti tipi:

- PARA PORTA MORBIDO: provvisto di paraspifferi in feltro.
- PARA PORTA RIGIDO: con spazzolino, anche nella versione trasparente che si adatta perfettamente al colore della porta.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>MORBIDO</b>					
BIANCO	m. 1	55.501.002	30	-	
MARRONE SCURO	m. 1	55.501.006	30	-	
<b>RIGIDO</b>					
BIANCO	m. 1	55.505.002	24	8 005860 999374	
MARRONE	m. 1	55.505.003	24	8 005860 999381	
TRASPARENTE	m. 1	55.506.001	24	8 005860 555068	
MIX (8 per colore)	24	55.506.002	1	-	



cm. 100 (L) x 200 (A) x 45 (P)

## PROFILI PARAFREDDO

### ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE

Espositore in metallo, robusto ed attraente, di colore nero verniciato, mette in bella mostra tutte le referenze della linea parafreddo:

GUARNIZIONE NERA mm.15x5 x10 m.	20 pz.
PARAFREDDO ESPANSO mm.15 x4m.	50 pz.
SUPERSOFF Profilo "E" Bianco	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "E" Marrone	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "P" Bianco	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "P" Marrone	24 pz.
WARMER Trasparente	12 pz.
WARMER Bianco	12 pz.
WARMER Marrone	12 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Bianco	24 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Marrone	24 pz.
SALVACALOR cm.70x100	10 pz.
PARAPORTE RIGIDO MIX	48 pz.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE	pz. 308	55.345.001	1	-	

**Z1.1****STUCCO BIANCO IN PASTA FINE**

Z1.1 è uno stucco cremoso per interni, per la riparazione di fori, crepe e fessure, su pareti e serramenti in legno. Indurimento super rapido; non fessura, non screpola. Si applica a supporti porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.

Z1.1 è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Spessore di applicazione: da 0 a 4 mm. Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C. La velocità d'indurimento del prodotto è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore. Verniciabile, dopo almeno 4 ore, con le comuni pitture e smalti per la casa.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 350	07.102.001	12	8 005860 547025	
BARATTOLO	Kg. 1	07.103.001	12	8 005860 547032	

**Z1.2****STUCCO BIANCO IN PASTA EXTRAFINE**

Z1.2 è uno stucco cremoso per interni, ad elevato tono di bianco, con inerti di granulometria finissima, per stuccare e riparare crepe e piccoli fori su pareti e serramenti in legno. Ideale per finiture lisce, si applica su supporti porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.

Z1.2 è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Spessore di applicazione: da 0 a 2 mm. Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C. La velocità di essiccazione è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore. Verniciabile, dopo almeno 4 ore, con comuni pitture e smalti per la casa.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 350	07.105.001	12	8 005860 547056	
BARATTOLO	Kg. 1	07.106.001	12	8 005860 547063	



### Z66

#### FORTE STUCCO LEGGERO

Z66, a base di microsferi, pesa l'80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il prodotto anche in alti spessori, senza colature, anche su soffitti o pareti inclinate.

Z66 è di colore bianchissimo; si usa per stuccare definitivamente e livellare, con una sola applicazione, fessure e fori anche profondi, per rasare pareti nuove o dopo la rimozione di vecchie pitture o carte da parati. Ideale su intonaco, muro, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento, pietra, polistirolo e poliuretano espansi, legno, sia in interni che all'esterno.

Z66, una volta applicato, garantisce la totale assenza di screpolature, essicca rapidamente, permettendone l'immediata verniciatura con ogni tipo di idropittura o smalto all'acqua. Non ritira e, se ben levigato, non necessita di carteggiatura. Grazie alla sua leggerezza, alla plasticità ed alla elevata stabilità dimensionale, è indicato anche per parti soggette a vibrazioni o per il restauro di mobili antichi, cornici e rosoni in polistirolo, poliuretano o gesso.

Z66 è pronto all'uso e subito verniciabile.

Spessore di applicazione: da 1 a 50 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 250	07.180.001	12	8 005860 071803	
BARATTOLO	ml. 500	07.181.001	12	8 005860 992719	
BARATTOLO IN DISP.-BOX	pz. 12+12	07.185.001	1	-	



### Z3.0

#### STUCCO BIANCO IN POLVERE

Z3.0 è il prodotto ideale per ogni tipo di intervento in interni, su pareti in gesso, cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Formulato con cariche minerali e resine sintetiche. Facile preparazione e lavorabilità; non raggruma. Particolarmente indicato per il riempimento di fessure e crepe, di piccoli o grandi fori e per rasature di piccole superfici; il prodotto permette di realizzare una finitura liscia, di elevata durezza.

Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm. in più strati.

Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo l'indurimento (1 ora, in base allo spessore di materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere carteggiato e tinteggiato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.111.001	10	8 005860 547117	

**Z3.1****MALTA PRONTA IN POLVERE**

Malta bastarda fine che, grazie alla particolare curva granulometrica dell'inerte siliceo ed all'impiego di calce idraulica, risulta essere un prodotto dalla massima plasticità ed adesività.

Malta pronta in polvere ideale per la costruzione di murature in mattoni e per la rasatura di intonaci, in interni ed all'esterno. Ottima aderenza ed un'eccellente lavorabilità.

Spessore di applicazione: da 0 a 20 mm.

Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.112.001	10	8 005860 547124	

**Z3.2****GESSO SCAGLIOLA**

Z3.2 è il prodotto ideale per ogni tipo di riparazione in interni, sulle superfici murarie, per la rasatura di buchi, crepe e fessure. Viene utilizzato anche per l'applicazione di rosoni, di angoli e greche decorative e, colato in stampi, per la preparazione di bassorilievi ed elementi decorativi.

La purezza delle materie prime conferisce al prodotto un'ottima aderenza ed un'eccellente lavorabilità, soddisfacendo esigenze particolari, anche di applicatori professionali.

Offre massima plasticità ed è un ottimo riempitivo.

Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm.

Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.113.001	10	8 005860 547131	



### Z3.3

#### CEMENTO RAPIDO

Z3.3 è un cemento a presa rapida per interni ed esterno che, grazie all'elevata velocità di indurimento (inizio presa in soli 2 minuti) ed alle proprie caratteristiche meccaniche, consente di fissare a muro, rapidamente ed in modo sicuro e definitivo, diversi manufatti ed apparecchiature quali: staffe, tubi, mensole, perni, inferriate, scaldabagni, ecc.

Z3.3 è ottimo anche come coadiuvante nel processo di indurimento delle malte cementizie.

Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), il manufatto è pronto a supportare eventuali carichi e può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.114.001	10	8 005860 547148	

### Z3.4

#### CEMENTO GRIGIO

Z3.4 è un cemento da muratura specifico per la preparazione di malte, intonaci, per calcestruzzo e per la stuccatura di pavimenti.

Con Z3.4 si ottiene un calcestruzzo per pavimentazioni o per la costruzione di muretti, pilastri ed elementi prefabbricati, mediante colatura entro casseforme in legno. Utilizzato per malte e intonaci, permette di ottenere una malta utilizzabile per la costruzione di murature in laterizio, per la rasatura finale di pavimentazioni, come intonaco su murature. Come stucco per pavimentazioni, è ideale per la sigillatura di pavimenti piastrellati, in particolare in cotto e gres.

Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura di applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.115.001	10	8 005860 547155	



### Z3.5 CEMENTO BIANCO

Z3.5 un cemento a base principalmente di silicati ed alluminati di calcio e di inerti ad alto grado di bianco, che conferiscono al prodotto una elevata resistenza all'umidità, proteggendo le fughe dalla costante azione di invecchiamento.

Z3.5 è il prodotto ideale per interni ed esterno, per la sigillatura di pavimenti, di pareti piastrellate e di sanitari.

Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura d'applicazione: da 5 a 30°C.

Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg. 1	07.116.001	10	8 005860 547162	



### Z11 COPRI MACCHIE

Usato prima della pitturazione, Z11 copre le macchie su muri interni o esterni, pannellature, plasticone, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.

Z11 evita di dover applicare successivamente più mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture perfette, colori uniformi e omogenei.

Supercoprente: elimina le macchie più difficili (fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari), impedendone il riaffioramento nel tempo. Resa per mano: Spray 1-2 m<sup>2</sup>, a Pennello 6 m<sup>2</sup>.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	07.190.001	12	8 005860 889156	
BARATTOLO	ml. 500	07.191.001	12	8 005860 071919	



## Z2 RESINA LEGANTE

Z2 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di leganti idraulici. È un ottimo flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed intonaci. Aumenta l'adesione di malte e delle riprese di getto. Migliora l'adesione del calcestruzzo alle superfici bituminose.

Consente di ridurre l'utilizzo di acqua, migliorando le caratteristiche meccaniche dell'impasto. Migliora la resistenza agli agenti atmosferici, all'abrasione, all'acqua, al gelo ed alla fessurazione; riduce lo spolveramento superficiale.

Z2 è ideale per i seguenti impieghi: • Miscelato con cemento: per preparare boiacche, rinzaffi, intonaci, malte di ripristino, sottofondi, malte autolivellanti, pavimenti. • Come primer: per consolidare superfici, per il trattamento antipolvere, come fissativo. • Come additivo per idropitture: le rende brillanti e ne aumenta la resistenza alla lavabilità. • Con collanti per piastrelle: migliora l'adesione e la flessibilità, specialmente su superfici difficili.

Z2 non teme il gelo; è stabile fino a -20°C.; si può applicare anche a 0°C.

TABELLA RAPPORTI DI MISCELAZIONE Z2/ACQUA

<b>BOIACCHE</b>	1/1	<b>MALTE DI RIPRISTINO</b>	1/3
<b>RINZAFFI</b>	1/3	<b>MALTE AUTOLIVELLANTI</b>	1/4
<b>SOTTOFONDI</b>	1/3	<b>PRIMER*</b>	1/5
<b>INTONACI</b>	1/3	<b>IDROPITTURE</b>	1/3
<b>PAVIMENTI</b>	1/3	<b>COLLE PER PIASTRELLE</b>	1/3

(\*) Eventuale seconda mano su superfici molto porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	Kg. 1	54.484.001	12	8 005860 544840	



## Z7 IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE

Z7 è un prodotto incolore, che impermeabilizza penetrando in tutti i materiali porosi, quali: cemento, mattoni, pietre e legno. Penetra in profondità nei materiali edili, rendendoli impenetrabili all'acqua per lungo tempo, non permettendo che abrasioni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità.

Z7 si applica facilmente, in modo pulito e non faticoso, a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

Le superfici trattate con Z7 sono perfettamente traspiranti e si possono eventualmente verniciare con qualsiasi tipo di vernice o pittura.

Temperatura di applicazione: minimo 5°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml. 1000	54.299.001	8	8 005860 542990	
LATTINA	litri 5	54.298.003	3	8 005860 542983	
BOMBOLA	ml. 500	54.318.001	6	8 005860 543188	



## Z4 SIGILLANTE PASTOSO

Sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, aderisce perfettamente a materiali edili porosi, anche se temporaneamente umidi: muratura, calcestruzzo, legno, gesso, cartongesso. È spatolabile, di colore bianco opaco verniciabile, per interni ed esterno.

Indicato per il trattamento delle superfici prima della pitturazione: sigillatura di crepe e fessure sui muri ed infissi, sigillature di infissi, porte, finestre e cassonetti.

Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.

Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore applicato).

Allungamento: 400%. Movimento di lavoro max. 8%.

Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C.



cm. 20 (L) x 50 (A) x 30 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DisplayBox	ml. 310	85.403.001	24	8 005860 854031	



## Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO

Sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile, cioè della malta fine.

Ha ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi.

Z5 è di colore bianco opaco verniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa, per interni ed esterno, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Z5 è specifico per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.

Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore applicato).

Movimento di lavoro: max. 7%.

Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 310	54.721.001	15	8 005860 547216	



## Z10 ANTIMUFFA

Z10 combatte energicamente contro la formazione di muffe, alghe, muschi e licheni. Perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni ed esterno; è ideale per pareti di cucine, bagni, docce, cantine, box, locali caldaia, lavanderie e vasi in cotto. Z10 è piacevolmente profumato. Con chiusura di sicurezza per bambini.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trigger	ml. 250	07.130.001	12	8 005860 543102	
Trigger	ml. 500	07.131.001	12	8 005860 071315	
Trigger ml.250+500 in Pall-Box	pz. 48+24	07.132.001	1	-	

## Z8 NASTRO COPRI CREPE

Z8 è un sottilissimo film di t.n.t. autoadesivo che si applica direttamente sulle crepe più piccole, mascherandole.

- PULITO E FACILE, evita l'impiego dello stucco per la riparazione della crepa.
- VELOCE, immediatamente verniciabile con le tradizionali idropitture in commercio.

Dopo la verniciatura, la riparazione ottenuta con Z8 risulta essere praticamente invisibile.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO	mm. 50x10 m.	07.099.001	12	8 005860 070998	

**Z9****NASTRO RIPARA CREPE**

Z9 è il nastro autoadesivo in fibra di vetro che si utilizza, unitamente allo stucco, per riparare le crepe più grandi.

- Crea una "armatura" dimensionalmente stabile, molto solidale al muro, che evita la ricomparsa delle crepe per lungo tempo.

- Indicato per muri intonacati e/o a gesso e divisori in cartongesso.

Le riparazioni ottenute con Z9 durano a lungo ed offrono le migliori garanzie di stabilità.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO	mm. 50x20 m.	07.100.001	20	8 005860 071001	

**Z16 BANDALL****BANDA IN ALLUMINIO BITUMINATO**

Composta da una massa elastoplastica bituminosa rivestita da un film in alluminio rinforzato, Z16 sigilla crepe e fessure risolvendo istantaneamente il problema di infiltrazioni e perdite.

Z16 è di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga per moltissimi anni. Grazie al film di autoprotezione in alluminio, Z16 resiste all'azione degradante degli agenti atmosferici e dei raggi u.v.; inoltre, in caso di piccole forature o tagli, la speciale mescola con cui la banda è prodotta si sigilla automaticamente.

Z16 è verniciabile con le tradizionali pitture in commercio. Si applica su: asfalto, laterizi, fibrocemento, muratura, calcestruzzo, pietra, metalli, plastiche (escluse quelle anaderenti), vetro, legno. Ideale per tetti e coperture in genere (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastica), parapetti (muratura, cemento, intonacati, pietra), comignoli, lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm. 50	ml. 10	54.490.001	6	8 005860 544901	
ROTOLO mm. 100	ml. 10	54.492.001	3	8 005860 544925	

**Z12****PITTURA ANTIMUFFA**

Z12 è la pittura che impedisce l'insorgere della muffa nei locali di casa. Grazie alle microsfere contenute nella sua formula, aumenta il potere termoisolante delle pareti, evitando la formazione di condensa e l'accumulo di umidità nei muri, causa di muffe, macchie e cattivi odori.

Z12 è indicato per tutti quei locali che, a causa dell'umidità interna o all'esposizione a nord, sono soggetti alla formazione di muffe.

Z12 è caldo al tatto, di colore bianco vellutato e può essere facilmente colorato con i pigmenti concentrati per idropitture, per rendere la tinta uguale a quella dei muri esistenti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	07.140.001	8	8 005860 071407	

**ADDITIVO ANTIMUFFA****ANTIALGA PER IDROPITTURE**

ADDITIVO ANTIMUFFA previene l'insorgere di muffe.

Per interni ed esterni, ideale per muri soggetti a umidità e condensa.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ML. 250	54.730.001	12	8 005860 547308	

**Z15****PITTURA RISANANTE ANTI UMIDITÀ**

Z15 è la nuova pittura lavabile che risolve definitivamente il problema dei muri umidi o con infiltrazioni d'acqua, impedendo la comparsa di macchie, bolle, sfogliamento della pittura, distacco dell'intonaco, cattivi odori e muffe. Si applica direttamente su muri umidi e percolanti in cemento, intonaco, pietra, mattoni e tufo, con pennello o rullo, consolidandoli. Il suo impiego è indicato sia in interni che all'esterno, anche con temperature inferiori a 0°C.

Z15 ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire, perché è inattaccabile dagli alcali presenti nell'intonaco; inoltre è particolarmente resistente alle abrasioni. Asciutto in 3 ore, il suo utilizzo rende più salubri cantine, box, locali caldaia, seminterrati, locali sopra terra.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 750	07.145.001	6	8 005860 888746	
BARATTOLO	ml 2500	07.146.001	2	8 005860 888739	

**FONDO FISSATIVO****CONSOLIDANTE**

FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE migliora l'adesione della pittura ai supporti, riducendo la quantità di pittura assorbita dal supporto stesso. Come additivo, aumenta la resistenza agli agenti atmosferici e funziona da isolante.

FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE è ideale per gesso, cartongesso, calce, intonaco, pareti stuccate, malta, cemento, calcestruzzo, ecc.

Diluire 1 litro di prodotto con 7-8 litri d'acqua, a seconda del muro. Sovraverniciabile dopo 4-6 ore.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	54.520.001	12	8 005860 544840	



## Z19 EDILNET

### DETERGENTE PER SPORCO DA LAVORI EDILI

Z19 elimina tutti i residui polverosi dovuti alle opere domestiche di ripristino od ammodernamento murario. La sua speciale formula evita che lo sporco si compatti a contatto con l'acqua di lavaggio e permette di raccogliere tutti i residui senza lasciare tracce.

Si usa sulle superfici lavabili "dure" di casa dove elimina sporchi tradizionali, polveri e leggeri depositi di: cemento, malta, calce, gesso, stucchi ed idropitture.

Z19 può essere impiegato per il lavaggio post-posa di pavimenti e piastrelle.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	07.125.001	12	8 005860 071254	



## Z20

### RIMUOVI SALNITRO

Z20 è il detergente che rimuove rapidamente ogni traccia di cemento, intonaco, stucco, malta, efflorescenze di salnitro, incrostazioni calcaree e macchie di ruggine da: cotto, mattoni a vista, granito, ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.

Z20 è il detergente acido che trova impiego su pavimenti e muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	07.165.001	12	8 005860 071650	



## Z25

### PROTETTIVO OLEO-IDRO REPELENTE

Z25 si applica ai pavimenti per evitare la formazione accidentale di macchie quali caffè, vino, olio, ecc. e facilitarne la rimozione.

Appositamente studiato per la applicazione su cotti trafilati, clinker e pietra naturale, sia in interni che all'esterno, risulta invisibile e mantiene la naturale traspirazione delle superfici trattate e può essere applicato su supporti uniformemente umidi, in quanto il suo principio attivo è in microemulsione acquosa.

Z25 penetra in profondità nelle superfici trattate, garantendo così la lunga durata del trattamento, la perfetta pedonabilità e l'utilizzo di varie finiture e trova impiego su pavimenti, balconi, terrazzi, porticati, marciapiedi perimetrali, scale e similari realizzati in cotto trafilato, clinker, gres, marmo e pietra naturale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	07.170.001	6	8 005860 071704	



## STRATELAST

### RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE

STRATELAST è la guaina impermeabilizzante elastica, in grado di formare un film protettivo traspirante, che garantisce un'elevata resistenza anche agli agenti atmosferici più aggressivi.

STRATELAST si adatta a qualsiasi conformazione della superficie da rivestire e, quando indurito, si presenta come una membrana perfettamente impermeabile, continua, aderente al supporto ed in grado di seguire le normali dilatazioni del supporto. Si utilizza su qualsiasi supporto che contenga cemento come legante, oltre a mattoni, pietre, sottofondi bituminosi, superfici verniciate, vetroresina, metalli, legno, polistirolo espanso, molti tipi di materie plastiche.

STRATELAST trova impiego su coperture a bassa pedonabilità, gronde, scossaline, coppi, ardesia, comignoli, lastre di copertura, tamponamenti in lamiera, pareti, palizzate e staccionate. È a base di resine acriliche in dispersione acquosa; resiste a temperature comprese tra -30 e +80°C; è sovraverniciabile con pitture acriliche per esterni.

COLORE  
BIANCO

COLORE  
GRIGIO

COLORE  
ROSSO  
MATTONE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml. 750	07.160.003	8	8 005860 895980	
SECCHIELLO	l. 4	07.161.003	2	8 005860 896000	
BARATTOLO	ml. 750	07.160.004	8	8 005860 071605	
SECCHIELLO	l. 4	07.161.001	2	8 005860 071612	
BARATTOLO	ml. 750	07.160.002	8	8 005860 895973	
SECCHIELLO	l. 4	07.161.002	2	8 005860 895997	

## ANTI CONDENZA

### RIVESTIMENTO PER INTERNI

ANTI CONDENZA previene la formazione di condensa sui muri, eliminando così la possibilità di formazione di muffa.

ANTI CONDENZA è una pittura bianca, colorabile con tinte concentrate per idropittura ed applicabile a rullo o a pennello. Forma sulle pareti un rivestimento caldo, grazie al contenuto di microbubbles in sospensione, che assumono la temperatura dell'aria interna all'ambiente. Evita che l'umidità dell'aria si depositi e formi condensa e quindi muffa.

ANTI CONDENZA è adatto per: bagni, docce, lavanderie, cartiere, mattatoi e per tutti gli ambienti che, a causa di forte umidità dell'aria interna o perchè esposti a nord o a forti escursioni termiche, siano soggetti a muffa.

Resa: 1 litro/2-2,5 m<sup>2</sup> (con finitura liscia), 1 litro/1,2-1,8 m<sup>2</sup> (con finitura bucciata).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SECCHIELLO	litri 4	54.155.001	4	8 005860 541559	

## GOING

### IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO

GOING è un rivestimento a base di una dispersione acrilica in acqua, senza solventi, che consente di realizzare impermeabilizzazioni continue, senza giunti.

È liquido: si adatta a ogni conformazione delle superfici da rivestire, anche se a geometria particolare. GOING è pedonabile solo per manutenzione, ha una ottima resistenza ad agenti atmosferici e a raggi ultravioletti. Fornisce un'impermeabilità assoluta all'acqua, ma consente anche una buona traspirazione dei supporti impermeabilizzati.

GOING si ancora a supporti cementizi, pietra, mattoni, cemento, fibrocemento, vetroresina, metallo, legno, molte materie plastiche ed anche a sottofondi bituminosi ed a superfici verniciate. Ideale per proteggere e impermeabilizzare elasticamente gronde, coperture, scossaline, pareti, ecc.

Temperatura di esercizio: da -30 a +90°C.

Temperatura d'applicazione: da +5 a +50°C.

Resa d'applicazione:

- Superfici metalliche: 1 m<sup>2</sup>/0,7 Kg.
- Superfici in legno: 1 m<sup>2</sup>/1 Kg.
- Superfici in cemento: - verticali: 1 m<sup>2</sup>/1 Kg. - orizzontali: 0,5 m<sup>2</sup>/1 Kg.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO IN BARATTOLO	Kg. 1	54.103.001	12	8 005860 541030	
GRIGIO IN BARATTOLO	Kg. 1	54.103.002	12	8 005860 999398	
ROSSO IN BARATTOLO	Kg. 1	54.103.003	12	8 005860 999404	



## ANTI SALNITRO DETERGENTE SPECIFICO

ANTI SALNITRO è il detergente che rimuove rapidamente ogni traccia di cemento, intonaco, stucco, malta, efflorescenze di salnitro, incrostazioni calcaree e macchie di ruggine da: cotto, mattoni a vista, granito, ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.

ANTI SALNITRO trova impiego su pavimenti e muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml. 1000	54.160.001	12	8 005860 541603	



## MIX1000 RESINA LEGANTE

MIX1000 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di leganti idraulici per malta e calcestruzzo. Non teme il gelo ed è stabile fino a -20°C.; può essere applicato anche a 0°C. L'utilizzo di MIX1000 consente di ridurre l'acqua di impasto e quindi di avere un minor ritiro dimensionale, con incremento delle prestazioni meccaniche.

È un ottimo flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed intonaci. MIX1000 aumenta l'adesione e viene usato anche come primer per migliorare l'adesione di malte e riprese di getto. Inoltre migliora la resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici, all'abrasione ed ai cicli di gelo e disgelo. Può essere aggiunto anche alle idropitture per renderle brillanti e aumentarne la resistenza alla lavabilità.

TABELLA RAPPORTI DI MISCELAZIONE MIX1000/ACQUA

BOIACCHE	1/1	MALTE DI RIPRISTINO	1/3
RINZAFFI	1/3	MALTE AUTOLIVELLANTI	1/4
SOTTOFONDI	1/3	PRIMER*	1/5
INTONACI	1/3	IDROPITTURE	1/3
PAVIMENTI	1/3	COLLE PER PIASTRELLE	1/3

(\*): Eventuale seconda mano su superfici molto porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	Kg. 1	54.493.001	12	8 005860 544932	
FUSTINO	Kg. 5	54.494.005	2	8 005860 544949	



## GOING PER ALIMENTI

### RIVESTIMENTO INTERNO IN CONTINUO

GOING PER ALIMENTI è un prodotto bicomponente a base di resina epossidica elasticizzata con elastomeri, che consente di rivestire a spessore serbatoi e cisterne in ferro, legno, cemento, terracotta, fibra di vetro poliestere, destinati a contenere prodotti alimentari liquidi, in polvere e solidi di classificazione I-II-III-IV-V (acqua potabile, latte, birra, vino, aceto, olio, bevande gassate, liquori, conserve alimentari, marmellate, farinacei, carni).

GOING PER ALIMENTI può servire inoltre per il rivestimento interno di locali per la produzione di prodotti alimentari, panifici, panetterie, caseifici, latterie, birrerie; locali di ospedali, laboratori o altre aree che richiedano il massimo della pulizia e soggette ad ispezioni igienico-sanitarie.

GOING PER ALIMENTI, una volta applicato, si trasforma in un rivestimento impermeabile, monolitico liscio con durezza pari al 75% del vetro, ma in grado di sopportare movimenti che si potrebbero verificare per assestamento o per dilatazione in manufatti di cemento o legno.

GOING PER ALIMENTI è di uso facile e sicuro; si applica a pennello e non cola, neppure su superfici verticali. È ecologico, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in serbatoi non a cielo aperto. È di facile pulizia con i comuni detersivi in quanto non assorbe i grassi ed è resistente agli acidi ed agli alcali.

GOING PER ALIMENTI non è infiammabile ed ha un aspetto finale liscio e lucido.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C.

L'indurimento completo delle pareti avviene in 24 ore.

Resa: 4-5 m<sup>2</sup>/1 Kg (su legno, ferro, cemento, fibra di vetro poliestere);  
2-3 m<sup>2</sup>/1 Kg (due mani).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO IN BARATTOLO	Kg. 1	54.055.001	6	8 005860 540552	

## UFOX®

### GIUNTO IDROESPANSIVO PER STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI IN CALCESTRUZZO


UFOX® è il giunto idroespansivo a base di polimeri modificati, con elevata capacità idrofila, in grado di espandersi a contatto con l'acqua.

È un profilo a sezione rettangolare con dimensioni da 25x20 mm. La formulazione speciale di UFOX® è stata sviluppata per lavorare in giunti di calcestruzzo a contatto con acqua e cemento, dove l'ambiente è fortemente alcalino. La sua espansione controllata evita che si creino forze dirompenti nel calcestruzzo, non ancora completamente resistente.

UFOX® viene fissato al supporto in calcestruzzo mediante chiodi in acciaio, senza l'uso di rete, ad interasse di circa 30-50 cm.

La giunzione tra due spezzoni di UFOX® avviene mediante il semplice accostamento dei due capi terminali per circa 8-10 cm.

In caso di superfici molto irregolari, si consiglia di stendere una striscia di UFOX® MASTIC G1 giunto in cartuccia con spessore minimo di 25mm., come strato di regolarizzazione, estrarre direttamente il prodotto dalla cartuccia per mezzo di una pistola standard.

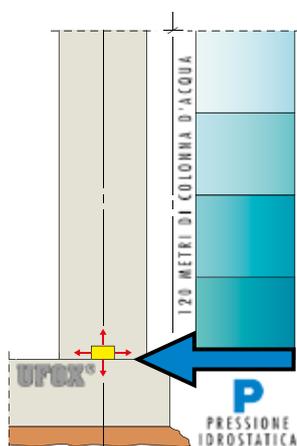

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GIUNTO mm 25x20	m. 5	54.510.001	6	-	









**MURO ASCIUTTO****BARRIERA CHIMICA CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA**

MURO ASCIUTTO è un prodotto bianco, senza solventi, inodore, ad altissima concentrazione di silani, specifico per creare una barriera orizzontale all'umidità di risalita nei muri.

Quando applicato, migra verso l'umidità presente nei capillari e ne riveste le pareti, rendendoli idrorepellenti e creando una barriera omogenea intorno ai fori, impedendo così all'umidità di risalire.

Adatto per tutti i più comuni tipi di muratura, viene utilizzato per il restauro e il recupero edilizio di muri con problemi di umidità ascendente.

**APPLICAZIONE**

1) Togliere l'intonaco, in modo da individuare la malta tra i mattoni. Ad un' altezza da terra di minimo 5 cm, nella fuga della prima fila di mattoni, eseguire una serie di fori orizzontali di diametro 16 mm, profondità 5 cm inferiore allo spessore del muro, ad una distanza di 10 cm tra un foro e l'altro (figura A). In caso non fosse possibile eseguire i fori da un unico lato del muro, si consiglia di forare da entrambe i lati, arrivando ad una profondità del 50% dello spessore del muro. In questo caso, ricordarsi di forare alla stessa altezza, sfalsando i buchi orizzontalmente (figura B).

2) Una volta effettuati i fori, pulirli dalla polvere con aria compressa o uno scovolino di dimensioni adeguate.


3) Tagliare l'ugello della cartuccia e avvitare sulla cartuccia il beccuccio su cui è montato il tubo trasparente.

4) Togliere il tappo e inserire il tubo sino in fondo al foro: iniettare Muro Asciutto lentamente, partendo dal fondo del foro e arretrando, effettuando l'applicazione con pistola manuale (tipo Saratoga a Stelo Originale) o ad aria compressa.

5) A fine applicazione, stuccare i fori con una normale malta cementizia o con Saratoga Z66 Stucco Leggero, oppure mettere un semplice tappo onde avere già la predisposizione al totale riempimento del foro, come da punto successivo.

6) A crema assorbita da parte dei capillari, dopo soli pochi giorni, si può riempire totalmente il foro praticato con una malta antiritiro onde ripristinare la capacità portante preesistente.

7) Già a distanza di una-due settimane, si può provvedere ad applicare un intonaco aerante sul muro (aerante per permettere la completa asciugatura delle parti impregnate).



Nel caso di trattamento parziale di una parete o di una zona limitata, ampliare l'applicazione di 1 m a sinistra e a destra della parte da trattare, in modo da creare una barriera estesa e uniforme all'umidità di risalita.

Trattamento parziale di parete: allargarsi di 1m a sinistra e a destra.

ADATTO A OGNI TIPO DI MURATURA

**MATTONI****CALCESTRUZZO****PIETRA****BLOCCHI DI LATERIZIO****TUFO****GASBETON****MURATURE MISTE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Composizione prodotto:** Soluzione acquosa con elevata concentrazione di silani

**Consistenza:** Cremosa

**Peso specifico:** 0,9

**Colore:** Bianco

**Odore:** Inodore

**Temperatura di applicazione:** +5/+40°C

**CONSUMI INDICATIVI**

Il numero di cartucce indicativamente consumato per risanare un metro lineare di muro, varia in funzione dello spessore del muro. Di seguito tabella con consumi indicativi:

Spessore muro in cm	25	30	40	50	60
Numero di cartucce per metro lineare di muro	1,5	2	2,5	3,5	4

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	85.650.001	6	8 005860 856509	

**LA COLLA AMERICANA®**

- È utilizzabile sia in interni che all'esterno
- È verniciabile
- Non ingiallisce
- Si pulisce facilmente, con acqua, utensili e superfici
- È inodore
- Si applica ad una temperatura da 5°C in su

**LA COLLA AMERICANA®**

**UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE**

LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE. LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno, tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fibreglass, gomma, MDF, intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, fresabili, forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano. Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti. LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, cassonetti, persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro. Ottima per l'applicazione di specchi (non intacca la patina specchiante). LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo 10-20 minuti. Temperatura d'esercizio: da -30° a +80°C.



ESPOSITORE NEW MIDI

cm. 55 (L) x 145 (A) x 50 (P)



**IDEALE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE!**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g. 450	57.500.001	15	8 005860 575004	
TUBONE	g. 300	57.535.001	12	8 005860 575356	
TUBETTO	g. 200	57.505.001	24	8 005860 575059	
TUBETTO IN BLISTER	g. 90	57.510.001	16	8 005860 575103	
BARATTOLO	g. 300	57.515.001	20	8 005860 575158	
BARATTOLO	g. 800	57.520.001	16	8 005860 575202	
SECCHIELLO	Kg. 2	57.523.001	6	8 005860 575233	
SECCHIELLO	Kg. 4,5	57.525.001	2	8 005860 575257	
ESP. NEW MIDI	pz. 178	57.494.001	1	-	

ADESIVI E COLLE





## LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> TRASPARENTE

### ADESIVO DI MONTAGGIO

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Trasparente Adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale presa immediata e forte tenuta finale che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.

Bianco appena estruso, diventa trasparente una volta asciutto, è perfetto per incollaggi dove non si devono vedere inestetiche sbordature di prodotto; è verniciabile e antimuffa, ottimo per incollaggi sia in interni che in esterni. Senza solventi e inodore, ha ottimo potere riempitivo e si può utilizzare su molti materiali di uso comune, anche su superfici non perfettamente combacianti; è tixotropico e non cola.

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Trasparente adesivo adatto per ceramica, intonaco, mattoni, legno, polistirolo espanso, plastica, MDF, PVC rigido, gesso e cartongesso, sughero, moquette, pietra, marmo e metallo verniciato. Non adatto per PE, PP, PTFE superfici metalliche non verniciate, superfici bituminose, applicazioni in contatto permanente con acqua o alta umidità.

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Trasparente è ideale per il fissaggio di zoccolini, pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, fregi, decorazioni, scatole elettriche, ripristino di piastrelle, posa di linoleum, PVC e moquette.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA TRASPARENTE	g. 300	57.540.001	12	8 005860 575400	
TUBETTO TRASPARENTE	g. 200	57.536.001	12	8 005860 575363	



## LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> ESTERNI

### ADESIVO DI MONTAGGIO - RESISTE ALL'ACQUA

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Esterni Adesivo di montaggio bianco a presa rapida e forte tenuta finale che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Esterni Ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie, all'ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile da usare, senza solventi e inodore, assicura velocemente una eccezionale tenuta. Elevato potere riempitivo: riempie spazi tra superfici irregolari e colma piccole fessure. Sovraverniciabile da asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche se sottoposto a vibrazioni. LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Esterni Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati, incolla materiali porosi e non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo, ceramica, intonaco, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, sughero, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP, PTFE), cartongesso, MDF, polistirolo, metacrilato, supporti verniciati e molto altro.

LA COLLA AMERICANA<sup>®</sup> Esterni è ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione, è un adesivo di montaggio forte utilizzato anche nelle riparazioni domestiche.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA PER ESTERNI	g. 450	57.539.001	12	8 005860 575394	
TUBETTO ESTERNI	g. 200	57.537.001	12	8 005860 575370	



cm. 36 (L) x 147 (A) x 34 (P)

### ESPOSITORE ASTRO TOWER LA COLLA AMERICANA®

Composto da:

- 15 Cartucce LCA 450g
- 6 Cartucce LCA Trasparente 300g
- 6 Cartucce LCA Esterni 450g
- 24 Tuboni LCA 300g
- 6 Tuboni LCA Trasparente 200g
- 6 Tuboni LCA Esterni 200g

### DISPLAY BOX LA COLLA AMERICANA®

Composto da:

- 12 Tuboni Classica
- 6 Tuboni Trasparente
- 6 Tuboni Esterni



cm. 35,5 (L) x 38 (A) x 42 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBONI IN DISPLAYBOX	pz. 24	57.538.001	1	-	
ESP. MIX ASTRO TOWER	pz. 63	57.544.001	1	-	



### LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG

**ADESIVO SIGILLANTE SUPER POTENTE PER INDUSTRIA, EDILIZIA, AUTOMOTIVE E NAUTICA**

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è l'adesivo sigillante a base di polimeri MS che indurisce per effetto dell'umidità atmosferica.

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è di colore bianco sovraverniciabile con pitture all'acqua, inodore, antimuffa, senza solventi. Non macchia, specifico per pietra naturale. Ha ottima adesione anche su superfici umide, eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, resiste alle vibrazioni.

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è ideale per tutti gli incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.

Pall-Box Colle Di Montaggio 60Pz:


- 15 La Colla Americana
- 15 La Colla Americana Extra Strong
- 15 Vip Ipercolla
- 15 Colla Di Montaggio



cm. 34 (L) x 161 (A) x 30 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 290	57.640.001	15	8 005860 576407	
Pall-Box COLLE di MONTAGGIO	pz. 60	57.645.001	1	-	



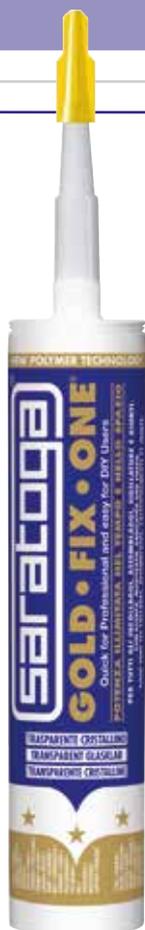

### GOLD•FIX•ONE<sup>®</sup>

**ADESIVO SIGILLANTE TRASPARENTE CRISTALLINO, PER TUTTI GLI INCOLLAGGI, GLI ASSEMBLAGGI, PER SIGILLATURE E GIUNTI**

GOLD•FIX•ONE<sup>®</sup> è ADESIVO e SIGILLANTE forte a base di polimeri modificati.

Trasparente cristallino. È ideale per tutti i materiali di maggior uso: pietra, marmo, granito, mattoni, calcestruzzo, intonaco, specchi, vetro, ceramica, porcellana, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, MDF, cartongesso, sughero, legno, policarbonato, PVC rigido, ABS, polistirolo, metacrilato, supporti verniciati.

GOLD•FIX•ONE<sup>®</sup> indurisce per effetto dell'umidità atmosferica, formando una sigillatura elastica, adesiva. È sovraverniciabile con pitture all'acqua, inodore, antimuffa.

Ha un'ottima adesione anche su superfici umide, eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici; resiste alle vibrazioni.

GOLD•FIX•ONE<sup>®</sup> è il prodotto ideale per tutti gli incollaggi e le sigillature trasparenti in edilizia, per costruzioni metalliche, nella nautica, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 290	85.126.001	12	8 005860 851269	



### VIP IPERCOLLA<sup>®</sup>

**PRESA IMMEDIATA: 150 Kg/m<sup>2</sup>**

VIP IPERCOLLA<sup>®</sup> è l'adesivo di montaggio a base acrilica, con eccezionale presa iniziale (>150 Kg/mq. in 15 secondi), che consente assemblaggi pesanti di diversi materiali senza l'utilizzo di fissaggi meccanici; almeno uno dei due supporti deve essere poroso.

VIP IPERCOLLA<sup>®</sup> è di colore bianco, verniciabile, con protezione antimuffa, esente da solventi, inodore, per interni ed esterno, con ottimo potere riempitivo ed ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia. Indicato per il fissaggio di pannelli isolanti e decorativi, pannellature in legno, perline, zoccolini, rosoni, targhe e decorazioni, per il ripristino di piastrelle, ecc..



cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)

cm. 53,5 (L) x 200 (A) x 40 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA in DisplayBox	ml. 310	57.631.001	24	8 005860 576308	
TUBETTO	ml. 125	57.633.001	24	8 005860 576339	
ASS. in Display Box	pz.12+12	57.632.001	1	-	
ASS. in Espositore	pz.180+72	57.634.001	1	-	



## IL CHIODO FISSO PLUS

### LA COLLA DI MONTAGGIO TRASPARENTE

IL CHIODO FISSO PLUS è l'adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale effetto vetrosa, che consente di eliminare, nella maggior parte dei casi, l'uso di chiodi, tasselli e viti.

IL CHIODO FISSO PLUS è trasparente, verniciabile, con protezione antimuffa, per interni ed esterno. Non contiene solventi, è inodore, ha ottimo potere riempitivo e può essere impiegato per moltissimi materiali d'uso comune, anche se non perfettamente combacianti fra loro, quali: intonaco, legno, polistirolo espanso, MDF, pietra, marmo, metallo verniciato, sughero, gesso e cartongesso, PVC rigido (ad esclusione di Ptf, Pp, Pe); almeno uno dei due supporti incollati deve essere poroso.

IL CHIODO FISSO PLUS è indicato per il fissaggio di: zoccolini, pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, decorazioni, fregi, per ripristino di piastrelle, per la posa di pavimenti in linoleum, PVC, moquette, ecc.



cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA in DISPLAY-BOX	ml. 280	57.621.001	24	8 005860 576209	
TUBETTO	ml. 125	57.623.001	12	8 005860 576230	
ASS. in DISPLAY-BOX	pz.12+12	57.622.001	1	-	



## MAXX GRAB

### 200 KG/M<sup>2</sup> PRESA IMMEDIATA

MAXX GRAB è l'adesivo di montaggio bianco professionale a base di polimeri ibridi, ha 200 kg/mq di presa iniziale e forte tenuta finale. L'altissima presa immediata di Saratoga MAXX GRAB e la tenuta finale lo rendono ideale a sostituire viti, chiodi e tasselli.

MAXX GRAB ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie, all'ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile da usare, senza solventi e inodore, assicura velocemente una eccellente tenuta.

Elevato potere riempitivo: si utilizza anche per riempire spazi tra superfici irregolari e colmare piccole fessure. Sovraverniciabile una volta asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche se sottoposto a vibrazioni.

Grazie alla speciale tecnologia a polimeri ibridi, MAXX GRAB è ideale per tutti i materiali, anche i più delicati, incolla materiali porosi e non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo, ceramica, intonaco, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, sughero, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP, PTFE), cartongesso, MDF, polistirolo, Metacrilato, supporti verniciati e molto altro.

Viene utilizzato per il fissaggio di: mattoni, piastrelle, pannellature, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione, industria navale in genere (per parti non sottoposte ad immersione), e in edilizia come adesivo di montaggio forte.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 290	57.642.001	12	8 005860 576421	



### FORZA DI MONTAGGIO

#### PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI

FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente, che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche di adesività, plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato all'esterno.

FORZA DI MONTAGGIO è composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con una portata per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).


FORZA DI MONTAGGIO è indispensabile ed ineguagliabile nei fissaggi sottoposti a stress termici, chimici e meccanici e può costituire anche una valida alternativa ai fissaggi meccanici in quanto resiste ad acqua, detersivi, solventi, plastificanti, oli e raggi UV e sigilla le parti accoppiate evitando infiltrazioni d'acqua e spifferi d'aria. Inoltre compensa le dilatazioni e le deformazioni causate dalle variazioni termiche; resiste a vibrazioni ed urti, conformandosi perfettamente anche alle superfici irregolari.

FORZA DI MONTAGGIO si usa per: battiscopa, stipiti di porte/finestre, maniglie fisse, ganci, ripiani in cristallo dei tavoli, pannellature di mobili/elettrodomestici, cassette delle lettere, cartelli di indicazione, targhe, porta-cellulari, telepass, modanature di veicoli, ecc.




cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN DISPLAY-BOX	mm.19x150 cm.	62.476.001	16	8 005860 624764	



GRIGIO



BIANCO

### FLEXEDIL 66 PU

#### ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA

FLEXEDIL 66 è un adesivo sigillante poliuretano elastico monocomponente ad indurimento veloce; polimerizza con l'umidità presente nell'aria.

Usò professionale universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica, impiantistica, lattoneria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, nautica, carrozzeria auto.

Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia; tixotropico, si può applicare sia su superfici orizzontali che verticali.

Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM20 HM.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 300	85.300.001	12	8 005860 853003	
GRIGIO	ml. 300	85.300.002	12	8 005860 895263	





## MASTRO D'ASCIA

### LA COLLA PER COSTRUZIONI IN LEGNO

MASTRO D'ASCIA è un adesivo poliuretano, rapido, per costruzioni in legno, con un'eccezionale resistenza all'acqua (classificato D4 secondo le norme DIN EN 204), alle temperature, agli agenti atmosferici. Ha un effetto riempitivo, producendo incollaggi fortissimi (molto più del legno) anche di superfici sconnesse; è inattaccabile dai microorganismi e dai solventi e si applica anche su superfici umide.

Ottimo per costruzioni navali, case in legno, serramenti, carpenteria, mobili per giardino, saune, piscine, per costruzioni in legno soggette a intemperie o condizioni di impiego più gravose. Indurisce rapidamente, è tixotropico e sovraverniciabile.

È ideale per incollare legno e cemento a se stessi oppure con metallo, gomma, plastica, ecc. KIT RICOSTRUZIONE LEGNO è lo speciale collante poliuretano bicomponente ad elevatissima tenacia che, se usato come stucco, permette di ricreare parti mancanti di legno, anche se di grandi dimensioni.

Contiene RESINA e INDURENTE, spatola, bastoncino per miscelare e guanti monouso.



cm. 26,5 (L) x 65 (A) x 30,5 (P)

cm. 21 (L) x 32,5 (A) x 14,5 (P)

ADESIVI E COLLE



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g. 280	57.035.001	6	8 005860 570351	
TUBETTO IN DISPLAY-BOX	ml. 100	57.034.001	16	8 005860 570344	
KIT RICOSTRUZIONE LEGNO	ml. 150x2	57.038.001	6	8 005860 570382	
DISPLAY-BOX MIX 6 cartucce +16 tubetti +6 KIT		57.059.001	1	-	



## CONSTREDIL

### ADESIVO STRUTTURALE FORTE

CONSTREDIL è un adesivo poliuretano monocomponente senza solventi, ad elevatissima tenacia, di colore beige, per incollaggi che devono avere la massima resistenza all'umidità, al calore ed agli agenti atmosferici.

- Tixotropico (si applica anche in verticale, non cola)
- Sovraverniciabile
- Ha effetto riempitivo e indurisce rapidamente
- È inattaccabile dai micro-organismi e dai solventi
- Per interni ed esterno
- Resiste al calore (sino a 100°) e agli agenti atmosferici. Ideale per incollaggi di legno, cemento, metallo, gomma, supporti verniciati, laminati plastici, alcune materie plastiche, vetroresina, sughero a se stessi o fra di loro.

CONSTREDIL è ottimo per incollare profili e angolari in alluminio, ferro, ecc. (cianfrinatura), per incollare elementi in legno ad incastro, per posare rivestimenti di costruzioni in muratura ed in metallo, nelle costruzioni navali, in carpenteria, nell'incollaggio di gradini, scale, pannelli di rivestimento e isolamento, mobili da giardino, saune, piscine, case in legno e per tutte le costruzioni in legno soggette alle intemperie ed alle condizioni più gravose. Gli incollaggi resistono all'acqua in classe D4 (norma DIN EN204).



cm. 21 (L) x 41 (A) x 21 (P)



cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 90	57.094.001	12	8 005860 570948	
CARTUCCIA da ml 310 in Display-Box	pz. 16	57.093.001	1	8 005860 570931	
CARTUCCE+TUBETTI in Display-Box	pz. 12+12	57.095.001	1	-	





### W.D2 ADESIVO VINILICO RAPIDO

W.D2 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, per l'incollaggio di tutti i tipi di legno.

Ha una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204).

Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l'evaporazione dell'acqua, diventa trasparente.

W.D2 è ideale per l'incollaggio di giunti in legno massiccio, listellari, tasselli, spinati sedie e tavoli; incollaggio di laminati plastici con truciolare, MDF, HDF; assemblaggi in genere con elevata resistenza.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 250	57.703.001	12	8 005860 577039	



### W.D3 ADESIVO VINILICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D3

W.D3 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, specifico per l'incollaggi con elevata resistenza all'acqua (classificato D3 secondo le norme DIN EN 204), alla temperatura (conforme alla Watt 91 > 7N/mm<sup>2</sup>, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio) ed all'invecchiamento.

Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l'evaporazione dell'acqua, diventa trasparente.

W.D3 è ideale per l'incollaggio di porte e finestre, per mobili di cucine e bagni, per incollare laminati plastici con truciolare, MDF, HDF, legno duro e tenero in generale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 250	57.702.001	12	8 005860 577022	



## W.D4

### ADESIVO POLIURETANICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D4

W.D4 è un adesivo poliuretano monocomponente senza solvente, che indurisce per effetto dell'umidità, dando origine ad incollaggi con una eccezionale resistenza all'acqua (classificato D4 secondo le norme DIN EN 204), all'invecchiamento ed alla temperatura (conforme alla Watt 91>9N/mm<sup>2</sup>, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio).

W.D4 ha un elevato potere adesivo ed è adatto per incollaggi in interni ed all'esterno.

W.D4 è ideale per incollaggi che richiedano una resistenza al calore ed all'acqua, di legno e materiali legnosi (molto usato ad esempio per i mobili da giardino), per la produzione di pannelli, per l'incollaggio di materiali porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto Pe, Pp, Ptf) e metalli.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 250	57.701.001	12	8 005860 577015	
FLACONE	g. 500	57.700.001	15	8 005860 577008	



## COLLA DI MONTAGGIO

### IDEALE PER ESTERNO, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI

Adesivo di montaggio a presa rapida e facile da usare, che consente di eliminare l'uso di chiodi, tasselli e viti. Colore giallo paglierino verniciabile e si usa sia in interni che all'esterno; ha ottima resistenza agli agenti atmosferici, e può essere impiegata per moltissimi materiali di uso comune, anche se non perfettamente combacianti tra loro: legno, sughero, cemento, muri, intonaci, pietra, marmo, ceramica, metalli e molte plastiche (escluso Ptf, Pp, Pe e polistirolo).

COLLA DI MONTAGGIO è indicata per l'incollaggio di: zoccolini, perlinature, pannelli, angolari, targhe, piastrelle, rivestimenti, ecc.



cm. 18 (L) x 30 (A) x 26 (P)

cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DISPLAY-BOX	ml. 310	57.067.001	12	8 005860 570672	
MINI CARTUCCIA	ml. 150	57.063.001	16	8 005860 570634	
TUBETTO IN BLISTER	ml. 60	57.061.001	16	8 005860 570610	
TUBETTO IN DISPLAY-BOX	g. 125	57.060.001	15	8 005860 570603	



### UNIVIL EXTRA LEGNO E SUPERFICI POROSE

UNIVIL EXTRA è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, con una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204). Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.

UNIVIL EXTRA è ideale per ogni tipo di legno, sia a freddo che a caldo per incollare laminati plastici con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 150	57.291.001	12	8 005860 572911	



**ESPOSITORE**  
**ADESIVI UNIVIL PER LEGNO**  
Composto da:  
•12 Tubetti Univil EXTRA  
•12 Tubetti Univil RAPIDO

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	CODICE DI LETTURA
pz. 24	57.294.001	



### UNIVIL RAPIDO RAPIDO PER LEGNO

UNIVIL RAPIDO è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, specifico per legni duri, con una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204). Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.

RAPIDO, ha un tempo di presa iniziale di 4-5 minuti circa.

UNIVIL RAPIDO è ideale per l'incollaggio di legni duri o resinosi, sedie e tavoli, legni massicci, listellari, tasselli, spinati, ed incollaggi in genere di elevata resistenza.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 150	57.292.001	12	8 005860 572928	



**210**  
**ADESIVO PER POLISTIROLO**

ADESIVO 210 è l'adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, esente da solventi. ADESIVO 210 ha una presa elevata ed una eccezionale resistenza nel tempo; è ideale per l'incollaggio di pannelli e controsoffitti in polistirolo espanso e simili, su muri e soffitti, all'interno e su superfici assorbenti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 800	57.334.001	16	8 005860 573345	
BARATTOLO	Kg. 4,8	57.336.001	4	8 005860 573369	



**432**  
**ADESIVO UNIVERSALE PASTOSO PER EDILIZIA**

ADESIVO 432 è pronto all'uso, facile da applicare, non cola. Non intacca il polistirolo espanso. ADESIVO 432 è di consistenza tale da permettere l'attacco immediato alle pareti ed anche ai soffitti. Consente l'aggiustamento di pose non corrette per 15-20 minuti dalla applicazione. Resiste al calore ed anche a condensa di vapore in bagni e cucine. Ideale per l'incollaggio di polistirolo e poliuretano espansi, pvc rigido, sughero, legno: per pannellature, soffittature, rivestimenti murali, zoccolature, battiscopa, perlinature, profili, modanature decorative. Per piastrelle in ceramica e gres, per rivestimenti murali (sconsigliato per pavimentazioni), fibrocemento e gesso, su supporti quali legno, panforte, intonaco, muratura, cemento, gesso.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 800	57.315.001	16	8 005860 573154	
BARATTOLO	Kg. 4,8	57.320.001	4	8 005860 573208	



**654**  
**ADESIVO PER PAVIMENTI**

ADESIVO 654 è l'adesivo acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a resa elevata (200-300 g/m<sup>2</sup>.) e ad alta presa iniziale. ADESIVO 654 è indicato solo per interni, per l'incollaggio di tutti i pavimenti e rivestimenti in PVC in teli o piastrelle, cushion floors, sughero con supporto di PVC, moquette con supporto di juta naturale e sintetica o di schiuma poliuretana, su sottofondi assorbenti in cemento, intonaco, pannelli in legno, a pavimento e a parete.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 800	57.338.001	16	8 005860 573383	
BARATTOLO	Kg. 4,8	57.339.001	4	8 005860 573390	



### UNIVIL

#### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI FLESSIBILI POROSI

UNIVIL è l'adesivo per materiali porosi, indicato per l'incollaggio di materiali flessibili, perché formulato con speciali plastificanti. Perfettamente bianco, ma, dopo l'essiccazione, diventa trasparente.

UNIVIL è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, laminati decorativi, carta, cartone, tessuto, feltro, pelletteria. È il prodotto indispensabile per la cartotecnica, la legatoria, l'arredamento e la falegnameria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 100	57.300.001	25	8 005860 573000	
FLACONE	g. 300	57.301.001	30	8 005860 573017	
BARATTOLO	Kg. 1	57.305.001	20	8 005860 573055	
FUSTINO	Kg. 5	57.306.001	4	8 005860 573062	



### UNICOL

#### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI RIGIDI POROSI

UNICOL è l'adesivo che può essere applicato sia a freddo che a caldo. Specifico per l'incollaggio su supporti in materiale rigido poroso.

UNICOL è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, conglomerati e truciolati, laminati decorativi, cartone e, utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di legno, permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere. Indispensabile in falegnameria, arredamento, modellistica per fonderia, imballaggio manuale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	Kg. 1	57.307.001	20	8 005860 573079	
FUSTINO	Kg. 5	57.308.001	4	8 005860 573086	



## UNIRAPID

### ADESIVO VINILICO A PRESA RAPIDA PER LEGNO E DERIVATI

UNIRAPID è l'adesivo vinilico a rapida azione: incolla fortemente in soli 4 minuti, senza l'utilizzo di presse o morsettature.

UNIRAPID è l'ideale per l'incollaggio di legno e derivati in falegnameria, per la modellistica e per tutte le riparazioni di mobili. Ottimo per l'incollaggio di pelle e cuoio su legno; inoltre è indicato per il fissaggio su superfici in muratura o in legno di pannelli in sughero.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 200	57.112.001	24	8 005860 571129	
BARATTOLO	g. 850	57.115.001	12	8 005860 571150	



## COLLA RAPIDA PER LEGNO

### ADESIVO VINILICO RAPIDO

Incolla in 5-10 minuti. Indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di legno e derivati.

Di colore bianco diventa trasparente dopo essiccazione. Serve per: incollaggi su legno e derivati in falegnameria, per assemblaggi di mobili, manufatti, incastri, per incollaggi con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici porose.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 750	57.317.001	12	8 005860 573178	

## NEOSTICK® TOP

NEOSTICK® TOP è un adesivo extra chiaro, dalla eccezionale forza di coesione, per un utilizzo universale. Ha una forte presa a contatto, con rapida presa iniziale, facilità di applicazione, ottima resistenza al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici, resa elevata.

NEOSTICK® TOP è l'adesivo ideale per: laminati plastici, metallo, acciaio inox, porcellana, ceramica, moquette, cuoio, pelle, tessuto, gomma naturale e sintetica, feltri, PVC rigido, impiallacciatura, incollati tra loro o su superfici rigide quali legno, lamiere, vetro, truciolare, calcestruzzo ed altri supporti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	g. 18	57.170.001	100	8 005860 571709	
TUBETTO	g. 50	57.171.001	25	8 005860 571716	
TUBETTO	g. 125	57.172.001	25	8 005860 571723	

## NEOSTICK® GALAXI

NEOSTICK® GALAXI è l'adesivo trasparente cristallino, professionale superforte. Incolla in modo rapido e definitivo praticamente tutti i materiali sia rigidi che flessibili: ha ottima resistenza al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici.

NEOSTICK® GALAXI è l'adesivo indicato per: legno, metallo, cuoio, pelle, moquette, tessuti naturali e sintetici, ceramica, laminati plastici, carta, cartone, gomma sintetica, quasi tutte le plastiche. NEOSTICK® GALAXI non è adatto per polistirolo espanso e polietilene. Eccezionale per PVC rigido e flessibile, Abs, plexiglass, poliuretani anche espansi, metacrilati.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml. 60	57.230.001	42	8 005860 572300	
TUBETTO	ml. 125	57.231.001	30	8 005860 572317	

### NEOSTICK<sup>®</sup> 101

NEOSTICK<sup>®</sup> 101 è l'adesivo a contatto, a rapida presa iniziale, di uso universale. Ha un'alta viscosità, è di colore chiaro, ha una grande forza di coesione; ha un'ottima resistenza ai detersivi ed agli agenti atmosferici. NEOSTICK<sup>®</sup> 101 è l'adesivo ideale per: laminati plastici, legno e acciaio inox su legno, impiallacciate, compensato, truciolare, supporti fibrosi in genere, lamiera, calcestruzzo, gesso, intonaco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g. 400	57.191.001	12	8 005860 571914	
BARATTOLO	g. 850	57.193.001	12	8 005860 571938	
BARATTOLO	Kg. 1,750	57.195.001	8	8 005860 571952	
SECCHIELLO	Kg. 3,650	57.197.001	4	8 005860 571976	



### TUBLOK<sup>®</sup> PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS

TUBLOK<sup>®</sup> è l'adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di ottenere un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura. Con TUBLOK<sup>®</sup> viene quindi eliminata ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa. Ideale per alta pressione e bassa pressione, è di colore trasparente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN ASTUCCIO	g. 125	57.100.001	24	8 005860 571006	
BARATTOLO	g. 500	57.104.001	8	8 005860 571044	



## UNIX ADESIVO FLUIDO

### UNIVERSALE

UNIX è un adesivo trasparente, di uso universale. Incolla rapidamente, non macchia, non fa fili, resiste alle temperature.

UNIX è il prodotto ideale per incollaggi di carta, cartone, stoffa, sughero, pelle, cuoio tra di loro o su altri materiali diversi quali: legno, muratura, ferro, piastrelle.

UNIX è l'adesivo indispensabile per la casa, per l'ufficio, per la scuola.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g. 75	57.110.001	24	8 005860 571105	



## COLLA DA SCRIVANIA

COLLA DA SCRIVANIA è un adesivo in stick, ideale per la casa, l'ufficio, la scuola. Pratica e garantisce un utilizzo pulito e preciso del prodotto.

COLLA DA SCRIVANIA non contiene solventi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STICK	g. 10	57.256.001	25	8 005860 572560	
STICK	g. 20	57.258.001	24	8 005860 572584	



## UNOPIÙ

### ADESIVO UNIVERSALE

UNOPIÙ è l'adesivo di uso universale che risolve diversi problemi di incollaggio di quasi tutti i materiali di maggior uso. Grazie alla sua trasparenza ed alla sua formulazione, consente incollaggi puliti, senza fili ed esteticamente perfetti.

UNOPIÙ è ideale per incollare: carta, cartone, cuoio, metallo, legno, pelle, stoffa, porcellana, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	g. 20	57.053.001	24	8 005860 570535	
TUBETTI IN MARMOTTA	g. 20	57.055.001	60	-	



## BI-POWER

### ADESIVO BICOMPONENTE MONODOSE

Bi-Power è un adesivo bicomponente monodose forte, preciso, rapido e facile da usare, senza solventi, con elevatissima resistenza: all'acqua, al calore, agli acidi e basi diluite.

Bi-Power effettua incollaggi fortissimi, anche strutturali assicurando la massima solidità. Bicomponente, l'innovativo formato in minisiringa con il mixer già incorporato, non necessita di miscelazione manuale e lo rende molto preciso.

Ideale per: acciaio inox, ferro, alluminio, metalli in genere, legno, ceramica, vetro, cemento, muratura, pietra, marmo e alcune materie plastiche (non adatto per PE, PP, PVC, PTFE).

- Resiste ad acqua e sbalzi termici (-40°+80°C)
- Rapido, incolla in 80 secondi
- Incollaggi precisi, forti, strutturali
- Potere riempitivo
- Applicatore automiscelante, di precisione, pronto all'uso
- Di facile utilizzo
- Trasparente
- Adesivo universale monodose utilizzabile anche per tanti piccoli incollaggi in serie



cm. 34 (L) x 143 (A) x 40 (P)



cm. 24,5 (L) x 34 (A) x 15 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN ESP. TOWER	pz. 48	57.091.001	1	-	
BLISTER	pz. 16	57.091.002	1	8 005860 570917	
BLISTER IN ESP. BANCO	pz. 12	57.091.003	1	-	





## COLLA SPRAY

### USO UNIVERSALE

COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è il prodotto qualitativamente superiore, indispensabile al professionista ed all'hobbysta, che permette di ottenere con facilità risultati di accoppiaggio senza pari, in modo pulito, rapido, in ogni luogo.

Basta uno spruzzo su entrambe le superfici e COLLA SPRAY USO UNIVERSALE incolla in maniera definitiva metallo, plastica, moquette, legno, laminati (es.: formica), cartone, carta e molti altri materiali, siano essi di piccole o di grandi dimensioni.

COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è a presa istantanea, ha una forte tenuta, è inalterabile nel tempo e consente lavori precisi, puliti e di grande soddisfazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	57.265.001	6	8 005860 572652	



## COLLA SPRAY

### RIPOSIZIONABILE

COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è il prodotto di altissima qualità e tecnologia studiato appositamente per i professionisti che operano nei settori della pubblicità, grafica, fotografia, fotolito e vetrinistica. Non teme confronti e, per le sue eccezionali caratteristiche di trasparenza (è invisibile), adesione istantanea, riposizionabilità e durata, rappresenta il meglio per eseguire lavori puliti e perfetti.

COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è speciale per l'uso su carta, cartone, pellicole, plastica, gomma, metalli e tessuti, ma è estremamente valido anche su quasi tutti gli altri materiali.

Può essere utilizzato anche per l'applicazione di fotografie su album fotografici, per la realizzazione di pannelli decorativi, per la scuola e mille altri utilizzi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 400	57.270.001	12	8 005860 572706	



### SUPERCOLLA CLASSIC

#### ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE

SUPERCOLLA è l'adesivo forte, rapido e invisibile, speciale nell'incollaggio di ceramica, porcellana, ferro, acciaio, gomma, legno, sughero, carta, cartone, pelle, cuoio e moltissime plastiche. Supercolla Classic è un cianoacrilato.

Supercolla è di facile impiego, non fa fili nè spessore, fa presa anche su superfici molto piccole ed è totalmente trasparente, consentendo così di riparare moltissimi oggetti di uso quotidiano quali: stoviglie, giocattoli, modellini, soprammobili, bigiotteria, attrezzi sportivi, macchine fotografiche, occhiali, libri, scarpe, mobili e tanti altri.

**FORTE** <sup>Kg</sup>  
**RAPIDO** <sup>3sec</sup>  
**INVISIBILE**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g. 3+3	57.007.201	24	8 005860 570078	
FLACONE IN BLISTER	g. 7	57.013.105	24	8 005860 570139	
FLACONE IN BLISTER	g. 14	57.014.010	12	8 005860 570146	
FLACONI IN DISPLAY-BOX	g. 20	57.019.001	6	-	



### SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE

#### ADESIVO ISTANTANEO IN GEL PER INCOLLAGGI FLESSIBILI

Nuova formula per incollaggi flessibili, con la velocità e la tenacia di sempre. Supercolla Gel Flessibile è un cianoacrilato, la speciale formula gel è ideale anche per incollaggi verticali (non cola) e su superfici porose; ha potere riempitivo. Forte, rapida e invisibile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE	g 5	57.045.002	24	8 005860 570153	



## SUPERCOLLA VETRO

### SUPERFICI IN VETRO E CRISTALLO

SUPERCOLLA VETRO è rapido e tenace, insuperabile per ricostruire parti in vetro e cristallo e per incollare tra loro vetro e metallo. È perfettamente trasparente, per riparazioni invisibili anche di oggetti particolarmente "importanti"; resiste all'acqua, ai comuni detergenti, al lavaggio in lavastoviglie. Incolla in pochissimi secondi e resiste agli sbalzi di temperatura ed alle vibrazioni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SIRINGA SUPERCOLLA VETRO	ml 2	57.032.001	12	8 005860 570320	



## VIA•COL

### IL RIMUOVICOLLA UNIVERSALE

VIA•COL è il prodotto appositamente studiato per eliminare rapidamente ed in massima sicurezza colle rapide (cianoacrilati), poliuretaniche, neopreniche, acriliche, viniliche e molte altre da tutti i tipi di supporto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE VIA•COL IN BLISTER	ml 20	57.002.001	12	8 005860 570023	



**ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE TOWER**

cm. 34 (L) x 143 (A) x 40 (P)



**KRISTALL BALLON**

cm. 40 (L) x 70 (A) x 40 (P)



**ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE DA BANCO**

cm. 32 (L) x 67 (A) x 21 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Blister in KRISTALL BALLON	g. 3+3	57.007.115	96	8 005860 570078	
Blister in KRISTALL BALLON	g. 7	57.013.115	48	8 005860 570139	
Assortimento in ESPOSITORE	pz. 120	57.077.001	1	-	



## TOTAL REPAIR

### ADESIVO UNIVERSALE FLESSIBILE

Saratoga TOTAL REPAIR è un adesivo universale monocomponente a base di polimeri ibridi estremamente forte e flessibile, ideale per incollaggi difficili.

- Extraforte • Flessibile • Resiste all'acqua Interni e esterni
- Resiste a urti, torsioni, vibrazioni • Resiste ai raggi UV
- Trasparente • Senza solventi e inodore.

INDICATO PER: alluminio, ferro, acciaio inox, rame, cemento, ceramica e piastrelle, porcellana, legno, truciolati, sughero, pelle, tessuto, carta, cartone, polistirolo espanso, pietra naturale, granito, mattone, intonaco, specchi, plastica (\*non adatto per PE, PP, Polistirene rigido, ABS, PTFE).



- La colla senza solventi e inodore per tutte le riparazioni, anche le più difficili.
- Per incollaggi superforti
- Extraresistente
- Effetto trasparente



cm. 25,5 (L) x 39,5 (A) x 28 (P)



ADESIVI E COLLE



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN ESP. BANCO	-	57.072.002	24	8 005860 570726	





**NEOPIÙ GEL<sup>®</sup>**  
**ADESIVO CLASSICO**  
**UNIVERSALE**

NEOPIÙ GEL<sup>®</sup> ADESIVO CLASSICO UNIVERSALE è in formulazione speciale GEL: non cola, non fa fili, per incollaggi puliti, anche su superfici verticali. Ha una forte presa iniziale: assicura un'immediata forza di coesione. Resiste alle alte temperature, ai detersivi, all'umidità. Ideale per incollare molti materiali flessibili tra di loro o su supporti rigidi: legno, moquette, rivestimenti murali, ceramica, porcellana, metalli e lamiere, vetro, PVC rigido, gomma, carta, cuoio, pelle, stoffa, feltro, panno.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 25	57.020.002	16	8 005860 570207	



**GALAXI<sup>®</sup>**  
**PLASTICHE DURE**

Adesivo superforte, incolla in modo rapido e definitivo materiali rigidi o flessibili; resiste al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici. Trasparente, consente incollaggi puliti ed esteticamente perfetti. GALAXI<sup>®</sup> PLASTICHE DURE è di uso universale: risolve i più disparati problemi d'incollaggio. Ideale per incollaggi eccezionali di PVC rigido e flessibile, Abs, Plexiglass, metacrilati, poliuretani anche espansi. Non adatto per polistirolo espanso e polietilene.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 25	57.027.001	16	8 005860 570276	



**UNIPLAST<sup>®</sup>**  
**PLASTICA**

UNIPLAST<sup>®</sup> PLASTICA è l'adesivo specifico per materie plastiche flessibili e rigide. Non fa fili, è trasparente, non macchia la plastica, non ingiallisce. Per: PVC plastificato, PVC rigido, finte pelli in genere, skai, poliuretano e polistirolo non espanso. Il prodotto garantisce ottimi risultati anche su pelle, cuoio, stoffa, carta e cartone.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 25	57.021.002	16	8 005860 570214	



### UNIGUMM® GOMMA

UNIGUMM® GOMMA è l'adesivo insuperabile per l'incollaggio di tutti i tipi di gomma naturale e sintetica. Non fa fili ed è incolore. Ideale per incollare: gomme naturali e sintetiche, anche termoplastiche, tra di loro o su cuoio, tessuto, pelle, feltro, materiali rigidi (metallo, legno, laminato plastico, vetro, calcestruzzo).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 25	57.022.002	16	8 005860 570221	



### UNIMAST® MODELLISMO

UNIMAST® MODELLISMO è l'adesivo calibrato per il modellismo: consente una rapida esecuzione dei lavori, senza inutili attese dovute all'evaporazione dei solventi.

UNIMAST® MODELLISMO incolla polistirolo rigido, PVC, ABS, SAN, PSB, ASA, Plexiglass, PMMA, celluloido, legno (tiglio, balsa, noce, mogano ed altri legni) con sé stessi o altri materiali: metallo, ceramica, vetro, cartone, laminati plastici. Eccezionale adesione nella combinazione metallo/plastica.

Non fila, è trasparente e verniciabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 22	57.023.002	16	8 005860 570238	



### UNIPEL® PELLE CUOIO

UNIPEL® PELLE CUOIO è l'adesivo speciale per incollare pelle, cuoio, tessuti tra di loro e su gomma, legno, sughero, laminati, gomma spugna, intonaco, carta e cartone.

UNIPEL® PELLE CUOIO è trasparente: non macchia e non ingiallisce.

Ideale per riparare tutti gli oggetti in pelle e cuoio; per incollare sottotacchi e sottosuole in gomma; per riparare tappezzerie in tessuto e pelle, pareti in sughero; per rivestire, foderare, rinforzare con pelle, cuoio e stoffa le più diverse superfici in legno, gomma, gomma espansa, cartone e carta.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml. 25	57.026.002	16	8 005860 570269	



**UNILEGNO<sup>®</sup>  
LEGNO SUGHERO**

UNILEGNO<sup>®</sup> LEGNO SUGHERO è l'adesivo vinilico per incollaggi rapido e definitivi di manufatti in legno e derivati (compensato, ecc.).

UNILEGNO<sup>®</sup> LEGNO SUGHERO è rapido: incolla in soli 4 minuti, senza bisogno di morsetture; presa finale ad altissima tenacità.

UNILEGNO<sup>®</sup> LEGNO SUGHERO incolla legno e derivati: incastri, testa a testa, impiallaccature, assemblaggi e riparazioni di mobili, applicazione di laminati (escluso il PVC). Sughero: per l'applicazione di pannelli su legno e muratura.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE IN BLISTER	g. 50	57.028.001	16	8 005860 570283	



**UNISTOP RAPIDO<sup>®</sup> METALLO  
STUCCO RAPIDO RIPARATUTTO**

UNISTOP RAPIDO<sup>®</sup> METALLO è a base di resine epossidiche e cariche minerali; indurisce rapidamente anche sott'acqua sia dolce che marina, di estrema lavorabilità e di facile impiego.

È ideale per riparare fori e incrinature in tubazioni, serbatoi, radiatori e caldaie, senza dover svuotare gli impianti.

Si applica in qualsiasi spessore su supporti in fibra di vetro, metallo, cemento, legno, vetro, marmo, ceramica. Non contiene solventi ed è perfettamente modellabile. Quando indurito, si può forare, carteggiare, limare, verniciare; resiste fino a 120°C.

**DISPONIBILE ANCHE  
LA SPECIALITÀ  
STUCCO EPOSSIDICO  
RIPARA  
LEGNO**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STUCCO PER METALLO IN BLIST.	g. 55	57.031.001	16	8 005860 570313	
STUCCO PER METALLO IN CILINDRO	g. 55	57.048.001	12	8 005860 570481	
STUCCO PER LEGNO IN BLIST.	g. 53	43.016.001	16	8 005860 430167	





**UNIMETAL®  
UNIMETAL® MIX  
SALDA METALLI**

Adesivo bi-componente, salda e ricostruisce metalli in 5 minuti, a freddo. Assicura la massima solidità: ha un'ottima resistenza meccanica/chimica agli agenti atmosferici ed al calore (a 140°C e, per brevi periodi, fino a 180°C). Color metallo, modellabile, non ritira, si applica in qualsiasi spessore; non contiene solventi; è verniciabile e lavorabile con lime, carta vetrata, ecc. Per riparazioni e ricostruzioni di acciaio, ferro, alluminio ed altri metalli tra di loro e su vetro, ceramica, legno, marmo, materie plastiche.

Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione dei due componenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g. 34	57.025.002	16	8 005860 570252	
SIRINGA IN BLISTER	ml. 25	57.043.001	16	8 005860 570436	



**UNISUMMA®  
UNISUMMA® MIX  
MARMO LEGNO**

Adesivo bicomponente per incollaggi rapidi (5 minuti) su materiali difficili. Assicura massima solidità, ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura. È trasparente, non cola, non ritira, non contiene solventi; è colorabile con pigmenti ed applicabile in qualsiasi spessore, è verniciabile con qualsiasi vernice.

Stucca, ricostruisce, incolla marmo, pietra, ceramica, vetro, legno, laminati, materie plastiche rigide, metallo.

Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione dei due componenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g. 30	57.024.002	16	8 005860 570245	
SIRINGA IN BLISTER	g. 27	57.030.001	16	8 005860 570306	



## ESPOSITORE IN METALLO ADESIVI

Composto da:

- 6 Blister Galaxi Plastiche Dure ml.25
- 6 Blister Neopiù Gel Universale ml.25
- 6 Blister Uniplast Plastica ml.25
- 6 Blister Unigumm Gomma ml.25
- 6 Blister Unipel Pelle Cuoio ml.25
- 6 Blister Unimast Modellismo ml.22
- 6 Blister Unimetal Salda Metalli g.34
- 6 Blister UnimetalMix Salda Metalli ml.25
- 12 Blister Unistop Rapido Stucco Riparatutto g.55
- 6 Blister Unisumma Marmo Legno g.30
- 6 Blister UnisummaMix Marmo Legno g.27



(L) cm. 57 - (A) cm. 82 - (P) cm. 29

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE DA BANCO	pz. 72	57.052.001	1	-	



## COLLA PER PARATI 123G

### ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE PER PARATI DI CARTA

Adesivo in polvere a base di amidi modificati per carte da parati e vinilici leggeri, max 300g/mq. Trasparente. Per la posa di rivestimenti murali vinilici, tessuti pesanti e sottoparati in polistirene si consiglia di aggiungere per ogni confezione di COLLA PER PARATI 123G una confezione di ADESIVO PER PARATI TX da 750g.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA IN ASTUCCIO	g. 200	57.341.001	24	8 005860 573413	



## COLLA PER PARATI 124V

### ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE PER RIVESTIMENTI MURALI PESANTI

Adesivo in polvere a base di amidi modificati e resine sintetiche, per incollare efficacemente parati di carta pesanti, rivestimenti vinilici goffrati con o senza supporto in carta, vinilici con supporto in TNT, rivestimenti in TNT senza supporto ed espansi. Elevata adesione iniziale, ottima resistenza all'umidità, di colore bianco quando sciolto in acqua, diventa poi trasparente quando asciuga. Idoneo per ambienti umidi, bagni e cucine.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA IN ASTUCCIO	g. 250	57.342.001	24	8 005860 573420	



## FORTE PRESA®

### POLIESTERE ML. 300

FORTE PRESA® ml. 300 sono le cartucce ideali per essere utilizzate senza adattatore con le più comuni pistole professionali per silicone.

Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.

FORTE PRESA poliestere è l'ancorante senza stirene ideale per incollaggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 300	19.041.001	15	8 005860 190412	
BECCUCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	



## FORTE PRESA®

### POLIESTERE ML. 400

FORTE PRESA® ml. 400 è la cartuccia ideale per il professionista, perchè consente di eseguire un numero elevato di applicazioni.

Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.

FORTE PRESA poliestere è l'ancorante senza stirene ideale per incollaggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 400	19.040.001	12	8 005860 190405	
BECCUCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	

**FORTE PRESA®****VINILESTERE ML. 300**

FORTE PRESA® ml. 300 VINILESTERE è l'ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua.

FORTE PRESA® ml. 300 VINILESTERE si usa su calcestruzzo, murature piene, mattoni forati, calcestruzzo cellulare, travi in legno ed ha caratteristiche superiori ai comuni fissaggi meccanici con prestazioni più elevate e ritiro dimensionale limitato. Si estrude con le più comuni pistole professionali per silicone.

FORTE PRESA® è l'ancorante senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, serramentistica, carpenteria, termoidraulica e opere di recupero e ristrutturazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 300	19.044.001	15	8 005860 190443	
BECCUCCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	

**FORTE PRESA®****VINILESTERE ML. 400**

FORTE PRESA® ml. 400 VINILESTERE è l'ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua.

FORTE PRESA® ml. 400 VINILESTERE si usa su calcestruzzo, murature piene, mattoni forati, calcestruzzo cellulare, travi in legno ed ha caratteristiche superiori ai comuni fissaggi meccanici con prestazioni più elevate e ritiro dimensionale limitato.

FORTE PRESA® è l'ancorante senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, serramentistica, carpenteria, termoidraulica e opere di recupero e ristrutturazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 400	19.043.001	12	8 005860 190436	
BECCUCCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	

**FORTE PRESA®****PREMIUM VINILESTERE 300 ML.**

Saratoga FORTE PRESA® PREMIUM VINILESTERE resina vinilestere senza stirene ha una doppia certificazione ETA e CE per l'utilizzo con barre filettate e barre ad aderenza migliorata in calcestruzzo fessurato non fessurato.

10-1488  
1488-CPR-0142/W ETA 10/0110  
1488-CPR-0143/W ETA 10/0111  
ETAG 001-5 Option 1 TR023



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 300	19.047.001	15	8 005860 190474	
BECCUCCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	

**FORTE PRESA®****PREMIUM VINILESTERE 400 ML.**

Saratoga FORTE PRESA® PREMIUM VINILESTERE resina vinilestere senza stirene ha una doppia certificazione ETA e CE per l'utilizzo con barre filettate e barre ad aderenza migliorata in calcestruzzo fessurato non fessurato.

10-1488  
1488-CPR-0142/W ETA 10/0110  
1488-CPR-0143/W ETA 10/0111  
ETAG 001-5 Option 1 TR023



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml. 400	19.046.001	12	8 005860 190467	
BECCUCCIO CONICO MISC.	-	19.080.001	10	-	



## TASSELLO A RETE

Il tassello a rete è indispensabile in presenza di mattoni forati. Esso consente il fissaggio sicuro di barre, ganci, viti ed altri oggetti filettati e, con l'inserimento delle bussole filettate, offre la possibilità di ottenere fissaggi amovibili.

DIMENSIONE FORI:



Tassello a rete  
15x85 mm



Per barre filettate ed accessori M8 - 10 - 12 e  
bussole con filettatura interna M8x80 mm



Diametro foro = 16 mm



Profondità foro = 90 mm



Tassello a rete  
20x85 mm



Per barre filettate ed accessori M14 - 16 - 18 e  
bussole con filettatura interna M10x80 - 12x80 mm



Diametro foro = 20 mm



Profondità foro = 90 mm

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
15X85 mm. BUSTA	pz. 4	19.101.001	10	8 005860 191013	
15X85 mm. SFUSO	pz. 100	19.106.001	1	-	
20X85 mm. SFUSO	pz. 100	19.108.001	1	-	

## PISTOLA E-PRO 3K

PER FORTE PRESA ML. 400

Efficiente e robusta, per usi professionali, lunga durata.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA E-PRO 3K	pz. 1	19.083.001	1	8 005860 190832	

## PISTOLA "A STELO ORIGINALE"


PER FORTE PRESA ML. 300

La sua funzionalità, unita all'economicità, ne fanno la pistola ideale per un utilizzo sia professionale, che per il fai-da-te.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PIST. A STELO ORIGINALE	pz. 1	85.186.001	1	8 005860 851863	

# SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA

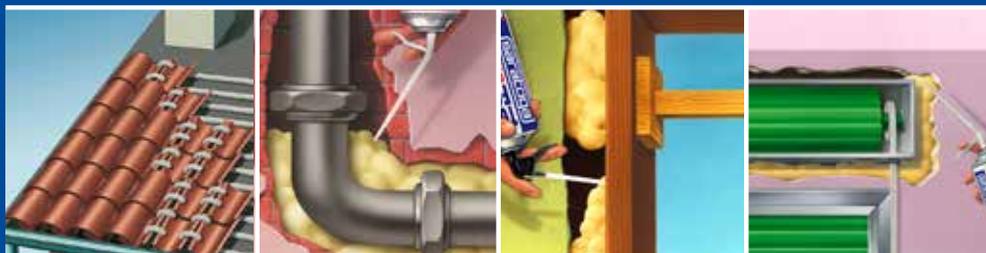



## SCHIUMA RAPIDA

### ALL POSITIONS

Schiuma poliuretana monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare.

È impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.

SCHIUMA RAPIDA riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche. Nella speciale bombola "ALL POSITIONS", funziona in tutte le posizioni: verticale, orizzontale, capovolta, permettendo di lavorare agevolmente anche nelle condizioni più difficili.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	41
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Allungamento a rottura	%	26
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Conducibilità termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMB. ALL POSITIONS	ml. 750	85.207.001	12	8 005860 852075	



## SCHIUMA RAPIDA

Schiuma poliuretana monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare.

SCHIUMA RAPIDA è impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole. Riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche. Nella speciale bombola "MATIC" è ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per l'estrusione di schiume poliuretatiche.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE: RAPIDA MATIC

Resa (espansione libera) fino a:			
• Bombola 500 ml.	litri	25	45
• Bombola 750 ml.	litri	40	
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17	15
Dimensione delle cellule			medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8	4-6
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16	7-9
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore		6-8
Temperatura di applicazione	°C		+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C		-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1	0,08
Allungamento a rottura	%	26	18
Resistenza al taglio	MPa	0,06	0,03
Resistenza a compressione	MPa	0,03	0,05
Conducibilità termica	W/mK		0,04
Assorbimento acqua	% V/V		0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 500	85.211.001	12	8 005860 852112	
BOMBOLA	ml. 750	85.208.001	12	8 005860 852082	
BOMBOLA MATIC	ml. 750	85.250.001	12	8 005860 852501	



## SCHIUMA TERMO ACUSTICA

### CERTIFICATA

SCHIUMA TERMO ACUSTICA è Certificata per isolamento termico e per isolamento acustico. Schiuma poliuretana monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

SCHIUMA TERMO ACUSTICA ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, Schiuma Termo Acustica è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole. Riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

Bombola "MATIC", ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per schiume poliuretatiche.

Certificato per isolamento termico ICECON S.A. n°:

0154-P/28.01.2011  $\lambda=0,0348\text{W/mk}$

$\lambda$  = coefficiente di conducibilità termica

Certificato per isolamento acustico IFT ROSENHEIM n°:

11-000641-PB01-K05-04-en-01

10/20 mm:  $R_{ST,w}(C,C_r) = 60 (-1;-4) \text{ dB}$

$R_{ST,w}$  = misura dell'isolamento acustico dei giunti  
 $C;C_r$  = termini di adattamento dello spettro  
 (determinato per 10 e per 20 mm di larghezza dei giunti)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40-45
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,08
Allungamento a rottura	%	18
Resistenza al taglio	MPa	0,03
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Assorbimento acqua	% VV	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.214.001	12	8 005860 852143	



## SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM

Schiuma poliuretana monocomponente autoespandente, indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare, sigillare.

TURBO FOAM ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. Impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.

TURBO FOAM riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

**CON VALVOLA DI SICUREZZA:** • Certificato di collaudo TÜV: per un utilizzo in massima sicurezza. • Dosaggio controllato: il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una maggiore o minore erogazione. • Riutilizzo sicuro: dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede (vedi figura), la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese. • Ben 18 mesi di magazzino: le bombole possono essere conservate in orizzontale, verticale o capovolte.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Allungamento a rottura	%	26
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Conducibilità termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% VV	0,3



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.215.001	12	8 005860 852150	



COLORE  
GRIGIO  
CEMENTO

## SCHIUMA RAPIDA TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è una schiuma poliuretana monocomponente autoespandente, che indurisce con l'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE riempie penetrando in tutte le cavità, le sue caratteristiche la rendono insuperabile per la posa di coppi e tegole. Nella speciale bombola "MATIC" è ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per l'estrusione di schiume poliuretatiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	RAPIDA MATIC	
Resa (espansione libera) fino a:	litri	38 45
Superficie applicata	m <sup>2</sup>	5-7
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	16 15
Dimensione delle cellule	medio-fini	
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	12
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,12 0,08
Resistenza al taglio	MPa	0,08 0,03
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Conducibilità termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.223.001	12	8 005860 852235	
BOMBOLA MATIC	ml. 750	85.222.001	12	8 005860 852228	



COLORE  
GRIGIO  
CEMENTO

## SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è una schiuma poliuretana monocomponente autoespandente, che indurisce con l'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE riempie penetrando in tutte le cavità, le sue caratteristiche la rendono insuperabile per la posa di coppi e tegole.

### CON VALVOLA DI SICUREZZA:

- Certificato di collaudo TÜV: per un utilizzo in massima sicurezza.
- Dosaggio controllato: il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una maggiore o minore erogazione.
- Riutilizzo sicuro: dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede (vedi figura), la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese.
- Le bombole possono essere conservate in orizzontale, verticale o capovolte.

CARATTERISTICHE TECNICHE:		
Resa (espansione libera) fino a:	litri	38
Superficie applicata	m <sup>2</sup>	5-7
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule	medio-fini	
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	17
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Resistenza al taglio	MPa	0,05
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Conducibilità termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.224.001	12	8 005860 852242	



## SCHIUMA PER PANNELLI

SCHIUMA MATIC PANNELLI a bassa espansione specifica per l'incollaggio di pannelli isolanti di polistirolo espanso ed estruso, PVC, poliuretano, minerali, lana di roccia, sughero, legno, cartongesso, per il riempimento di giunti fra pannelli, per il fissaggio di cassette e tubi corrugati negli impianti elettrici.

SCHIUMA MATIC PANNELLI incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza, insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe.

SCHIUMA MATIC PANNELLI è verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone). Bombola "MATIC", ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per schiume poliuretatiche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa fino a:	m <sup>2</sup>	10-14
Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Colore		beige

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.227.001	12	8 005860 852273	



ROSSO

## SCHIUMA ANTIFUOCO RF5

SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è una schiuma poliuretana monocomponente autoespandente, di colore rosso, resistente al fuoco; indurisce per effetto dell'umidità. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, perché classificata EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012). SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è stata testata in giunti lineari ed incorporando della lana minerale nel giunto, si è raggiunto una resistenza al fuoco fino a 240 minuti in giunti di diverse dimensioni.

La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è inattaccabile da microrganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento.

Una volta applicata deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	28
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,07
Allungamento a rottura	%	25
Resistenza al taglio	MPa	0,05
Resistenza a compressione	MPa	0,04

**Riutilizzo sicuro:** Dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede, la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	82.331.001	12	8 005860 823310	



## SCHIUMA RAPIDA

### RIEMPIMENTO CAVITÀ E INTERCAPEDINI

Schiuma rapida per riempimento cavità e intercapedini, ideale per riempire, isolando, buchi e cavità, ridurre i vuoti, fissare tubi idraulici e scatole elettriche. Ha ottima adesione a tutti i materiali edili; una volta estrusa, ha un'espansione controllata e quindi più bassa rispetto alla schiuma poliuretanica universale, per ridurre l'influenza sulle pareti delle cavità in cui viene inserita. Ideale per uso sottozero, isola, sigilla, insonorizza, coibenta, è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi e muffe, è verniciabile e lavorabile, si può forare e tagliare.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	22
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	19-23
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	10
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	-10/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Colore		grigio

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 500	85.234.001	12	8 005860 852341	



## MALTA ADESIVA

Malta Adesiva è la schiuma poliuretanica a bassa espansione per l'incollaggio di blocchi rettificati e il fissaggio di soglie, davanzali e copri gradini.

Malta Adesiva è utilizzata anche per pannelli (in cartongesso, in legno, isolanti di polistirolo espanso ed estruso).

Incolla e sigilla, coibenta, impermeabilizza, insonorizza e riempie penetrando in tutti gli interstizi; è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. È versatile ed è verniciabile con ogni tipo di vernice. Si può forare e tagliare.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	-5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Colore		grigio

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 750	85.229.001	12	8 005860 852297	



## FOAM CLEANER

FOAM CLEANER è il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari additivi in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l'interno delle pistole d'estrusione.

FOAM CLEANER asciuga rapidamente, senza lasciare residui.

La bombola è dotata di adattatore che ne consente l'avvitamento alla PISTOLA DI METALLO, che si utilizza per l'applicazione delle schiume poliuretaniche Saratoga SCHIUMA RAPIDA MATIC. Il tastino in dotazione, posto sull'adattatore, consente l'utilizzo di FOAM CLEANER anche senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca.

La bombola adotta la valvola "ALL POSITIONS", che permette un utilizzo della bombola in tutte le posizioni, consentendo di lavorare agevolmente in verticale, in orizzontale, o con bombola capovolta.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	incolore
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,78
Numero di Kauri Butanolo	93-96

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml. 500	85.260.001	12	8 005860 852600	

## PISTOLA DI METALLO PER SCHIUME POLIURETANICHE

È la pistola ideale per l'estrusione delle schiume poliuretaniche per edilizia.

Realizzata in robusto metallo, permette un perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	-	85.257.001	1	-	
UGELLI DI RICAMBIO IN OTTONE	-	85.258.001	4	-	



## BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE

Ideale per il professionista e per l'hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per le bombole di schiuma.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN BUSTA	pz. 5	85.074.001	20	8 005860 850743	



## BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE

### PER BOMBOLE CON VALVOLA DI SICUREZZA

Ideale per il professionista e per l'hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per le bombole di schiuma con valvola di sicurezza.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN BUSTA	pz. 5	85.075.001	20	8 005860 850750	



**SARACALCOQA**

**SILICONE SIGILLANTE**

Superiore nel tempo per elasticità ed adesività.  
Controllato secondo norme DIN.

**PROFESSIONALE**

**TRASPARENTE  
UNIVERSALE**

## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE ACETICO

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, nella costruzione di acquari (fino a 100 l.) e contenitori in vetro, grandi vetrate, pannelli esterni ed interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di condizionamento. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIL. SIG. NEUTRO.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli e specchi.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g. 280	85.150.031	30	8 005860 851511	
TRASPARENTE	ml. 310	85.116.001	30	8 005860 851160	
TRASPARENTE in sacchetti	ml. 600	85.041.001	12	-	
GRIGIO	g. 280	85.144.001	30	8 005860 850057	
GRIGIO	ml. 310	85.003.015	15	8 005860 851429	
MARRONE	g. 280	85.143.001	30	8 005860 850040	
MARRONE	ml. 310	85.005.015	15	8 005860 997714	
MARRONE SERRAMENTI	g. 280	85.131.015	15	8 005860 851313	
VERDE	g. 280	85.149.015	15	8 005860 851498	
NERO CARROZZERIA	g. 280	85.142.001	30	8 005860 850033	
NERO	ml. 310	85.124.015	15	8 005860 851245	
ALLUMINIO	g. 280	85.148.015	15	8 005860 850163	
ALLUMINIO	g. 310	85.006.015	15	8 005860 990753	






TRASPARENTE



RAL 9010 BIANCO



RAL 1013 AVORIO

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE ACETICO

SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA è specifico per sigillature in tutti gli impianti igienici e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi; può essere utilizzato anche per sigillature tra serramenti e vetri, pannelli esterni ed interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di condizionamento. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.
- Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g. 280	85.141.001	30	8 005860 850088	
TRASPARENTE	ml. 310	85.123.001	30	8 005860 851238	
BIANCO	g. 280	85.140.001	30	8 005860 850019	
BIANCO	ml. 310	85.117.001	30	8 005860 851177	
AVORIO	g. 280	85.147.001	30	8 005860 850156	
AVORIO	ml. 310	85.004.015	15	8 005860 990760	

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tiotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



TRASPARENTE

## ULTRA

### SILICONE SIGILLANTE SPECIALE ACQUA POTABILE

Saratoga ULTRA è il sigillante silconico monocomponente a reticolazione acetica certificato per il contatto con acqua potabile e con molti alimenti, Rapporto di prova CSI N°1418/FPM/FDC/12. Si usa per la costruzione di silos, containers, cisterne, in mense, cucine, caseifici e industria alimentare in genere. È idoneo al contatto prolungato con gli alimenti acquosi (acqua potabile), acidi (aceto, birra), alcolici (vini e liquori: max grad. alcolica 50% vol.), lattiero caseari (latte, yogurt). Non idoneo al contatto prolungato con alimenti oleosi o grassi. Saratoga ULTRA è un sigillante acetico di alta qualità, è puro silicone, non contiene solventi, non cola. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, è ideale per utilizzo su supporti non porosi quali ceramica, vetro, acciaio inox, alcune superfici verniciate (testare preventivamente su una piccola parte della superficie) e per alcune materie plastiche come Policarbonato e PVC rigido (non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA).

Saratoga Ultra sui supporti più comuni non richiede primer, tuttavia per adesioni particolari o eccezionali è opportuno effettuare dei test ed eventualmente utilizzare Saratoga Primer CLS per supporti porosi o Saratoga Primer PM per metalli e materie plastiche.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup> 1,02
Consistenza	tiotropica - non cola
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa 0,6
Modulo elastico 100%	MPa 0,37
Allungamento a rottura	% 250
Durezza Shore A	20
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura °C	-40 +180


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml.300	85.151.015	15	8 005860 850071	



BIANCO OTTICO



TRASPARENTE RIFLESSO ACQUA MARINA



**BIANCO•SAN® FUNGHALT.**  
**SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA**  
**SILICONE SIGILLANTE ACETICO**

BIANCO•SAN® è particolarmente indicato per tutti gli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, box doccia, lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detersivi.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIL. SIG. NEUTRO.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.

Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 310	85.276.002	30	8 005860 852754	
TRASPARENTE	ml. 310	85.282.003	30	8 005860 852815	
BIANCO in Display-Box	ml. 310	85.275.001	24	-	
TRASPARENTE in Display-Box	ml. 310	85.281.001	24	-	
BIANCO in D-Box a caduta	ml. 310	85.275.005	72	-	
TRASPARENTE in D-B a caduta	ml. 310	85.281.003	72	-	
MIX1 in D-Box a caduta	ml. 310	85.275.006	48(B)+24(T)	-	
MIX2 in D-Box a caduta	ml. 310	85.275.007	24(B)+48(T)	-	
BIANCO in Pall-Box	ml. 310	85.275.002	144	-	
TRASPARENTE in Pall-Box	ml. 310	85.282.002	144	-	
MIX 72+72 in Pall-Box	ml. 310	85.275.004	144	-	
ESP. Mix Cartucce+Tubetti	pz. 96	85.275.008	1	-	

cm 57(L) x 132(A) x 31(P)

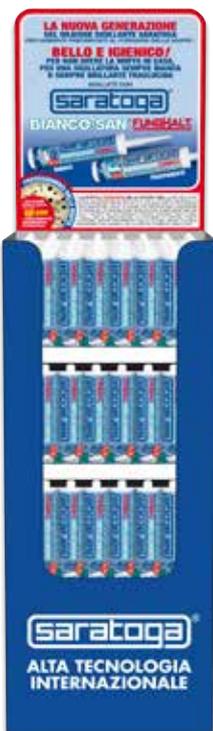

cm 43(L) x 162(A) x 35(P)




cm 20(L) x 50(A) x 30(P)


cm 50(L) x 45(A) x 24(P)



30 pezzi



BIANCO OTTICO



TRASPARENTE RIFLESSO ACQUA MARINA

### BIANCO•SAN® FUNGHALT™ SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA SILICONE SIGILLANTE NEUTRO

BIANCO•SAN® è particolarmente indicato per la sigillatura di vasche idromassaggio, docce, bagni, saune, sanitari e per tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti. Ideale anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad elevata condensa. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)




cm 20(L) x 50(A) x 30(P)

CARATTERISTICHE TECNICHE:		TRASP.
Tipo di reticolazione		alcoxy
Peso specifico		1,01 - 1,02
Consistenza		tiotropica
Estrudibilità	g/min.	40 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione °C		+5 +40
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura °C		-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 310	85.283.001	24	8 005860 852839	
TRASPARENTE	ml. 310	85.283.002	24	8 005860 994843	
BIANCO+TRASP. in Disp-Box	ml. 310	85.284.001	12+12		



TRASPARENTE

### CRYSTAL CLEAR™ SIGILLANTE INVISIBILE PER DOCCE

Crystal Clear è il nuovo sigillante, silicone modificato, con elevata e duratura resistenza alle muffe. Cristallino, invisibile, specifico per docce di arredamento design (e sanitari relativi). Contiene Funghalt, il che lo rende resistente oltre 10 anni alle muffe, come tutti gli altri prodotti della famiglia Bianco San. Ideale per tutte le applicazioni dove sia necessaria totale invisibilità della sigillatura, e lunga resistenza all'insorgere di muffe, quindi ideale specie per bagni moderni e di design.




cm 21(L) x 41(A) x 16(P)

Ha ottima adesione a tutte le superfici, porose e non porose, e in special modo è indicato per cristallo, vetro, marmo, ceramica, porcellana, legno, alluminio (anche verniciato), acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, pvc, policarbonato, tutti i materiali lapidei per arredamento moderno. Esente da isocianati e solventi, è inodore.


CARATTERISTICHE TECNICHE:		
Tipo di reticolazione		acetica
Peso specifico		1,04
Consistenza		tiotropica
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	3
Temperatura di applicazione °C		+5 +40
Movimento di lavoro	%	20
Resistenza alla temperatura °C		-40 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CART. 310 ml in DISPLAY BOX	12	85.289.002	1	8 005860 852891	



TRASPARENTE



RAL 9010 BIANCO

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE NEUTRO

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA è ideale per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, elettrodomestici, carpenteria metallica, automobili, indicato anche per la sigillatura di specchi.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE TECNICHE:	TRASP.	BIANCO	
Tipo di reticolazione	alcossi	alcossi	
Peso specifico	1,02	1,51	
Consistenza	txotropica	txotropica	
Estrudibilità	g/min.	15-25	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2	2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25	25
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +180	-50 +180


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g. 280	85.154.001	30	8 005860 851542	
TRASPARENTE	ml. 310	85.125.001	30	8 005860 851252	
BIANCO	g. 390	85.152.001	30	8 005860 850026	
BIANCO	ml. 310	85.122.001	30	8 005860 851221	



RAL 9017 NERO



BRONZO

## SILICONE PLASTICHE • METALLI • SPECCHI

### SIGILLANTE NEUTRO

Viene utilizzato per sigillature di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	NERO	BRONZO	
Tipo di reticolazione	alcossi	alcossi	
Peso specifico	1,52	1,02	
Consistenza	txotropica	txotropica	
Estrudibilità	g/min.	15-25	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2	2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	+5 +40	
Movimento di lavoro	%	25	25
Resistenza alla temperatura °C	-50 +180	-50 +180	


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	g. 390	85.152.014	15	8 005860 995178	
BRONZO	g. 280	85.146.015	15	8 005860 850064	




RAL 8019  
TESTA DI MORO




RAL 7042 GRIGIO



RAL 8028 MARRONE



RAME/RAME



BRONZO/RAME

## SILICONE LATTONIERI SIGILLANTE NEUTRO

Viene utilizzato per sigillature di giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, in lattoneria, per scossaline e grondaie in rame, acciaio e lamiera zincata. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.




(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

	BRONZO/RAME	ALTRI COLORI
Tipo di reticolazione	alcossi	alcossi
Peso specifico	1,02	1,52
Consistenza	tixotropica	tixotropica
Estrudibilità	g/min.	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura °C	-50 +180	-50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TESTA DI MORO	g. 390	85.153.004	30	8 005860 850132	
TESTA DI MORO	ml. 310	85.120.001	30	8 005860 851207	
GRIGIO	g. 390	85.153.001	30	8 005860 850101	
GRIGIO	ml. 310	85.118.001	30	8 005860 851184	
MARRONE	g. 390	85.153.002	30	8 005860 850118	
RAME/RAME	g. 390	85.153.005	30	8 005860 850125	
BRONZO/RAME	g. 280	85.153.003	30	8 005860 996762	



GRIGIO  
METALLIZZATO



MARRONE  
METALLIZZATO



VERDE  
METALLIZZATO

## SILICONE METALLIZZATO SIGILLANTE NEUTRO

Viene utilizzato per sigillature di serramenti in alluminio preverniciato. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,01
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura °C	-50 +180


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO METALLIZZATO	ml. 310	85.127.002	12	8 005860 851276	
MARRONE METALLIZZATO	ml. 310	85.127.003	12	8 005860 851276	
VERDE METALLIZZATO	ml. 310	85.127.004	12	8 005860 851276	



NERO



GRIGIO



BIANCO

## POLIBOND

### SIGILLANTE POLIURETANICO

Viene utilizzato in carrozzeria per la sigillatura di lamiere verniciate e non, in nautica per la posa di pannelli e rivestimenti interni e sigillature interne, per costruzioni metalliche, nei containers, campers e roulotte, nelle cabine di verniciatura, negli impianti di climatizzazione ed isolamento, negli elettrodomestici, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale. POLI BOND non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Peso specifico	1,25
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 40
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-40 +90
con punte di 120°C per brevi periodi	
*a 23°C e 50% Umidità Relativa	

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	ml. 300	85.185.009	12	8 005860 990043	
GRIGIO	ml. 300	85.185.008	12	8 005860 851856	
BIANCO	ml. 300	85.185.010	12	8 005860 990050	



TESTA DI MORO



GRIGIO CHIARO



BIANCO

## PU-FLEX

### SIGILLANTE POLIURETANICO PER EDILIZIA


Viene utilizzato per la sigillatura di giunti verticali ed orizzontali di edifici civili e industriali, per la sigillatura di pavimenti, per giunti interni ed esterni, per giunti tra elementi prefabbricati e modulari in genere, per giunti di raccordo tra pareti e pavimenti, in lattoneria per la posa di canali, pluviali e converse, per la sigillatura di lamiere e pareti, scossaline. PU-FLEX non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,35
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-40
Tempo di lavorabilità	minuti* 60
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura °C	-30 +80
*a 23°C e 50% Umidità Relativa	

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TESTA DI MORO	ml. 310	85.271.003	12	8 005860 990104	
GRIGIO CHIARO	ml. 310	85.271.002	12	8 005860 990098	
BIANCO	ml. 310	85.271.001	12	8 005860 852716	



## UMIDO•SIL

### SIGILLANTE ELASTOMERICO PER SUPERFICI UMIDE

Viene utilizzato in lattomeria, per grondaie e scossaline in rame, acciaio, lamiera zincata, alluminio. UMIDO•SIL ha ottima adesione a vetro, ceramica, pietra e muratura.

Ideale per sigillature in caso di pioggia.


Su superfici porose bagnate ed in presenza di ghiaccio, si consiglia di non effettuare applicazioni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 1
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 15
Resistenza alla temperatura °C	-20 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
UMIDO•SIL TRASP.	g. 280	85.130.001	12	8 005860 851306	



## FLEXEDIL 66 PU

### ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA

Adesivo sigillante poliuretano elastico ad indurimento veloce; polimerizza con l'umidità presente nell'aria. Uso universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica, impiantistica, lattomeria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, nautica, carrozzeria auto.

Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia; tixotropico, si può applicare sia su superfici orizzontali che verticali. Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM20 HM.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tempo di lavorabilità	minuti* 60
Velocità di indurimento	mm/giorno* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura (resiste per brevi periodi a punte di 120°C)	°C -40 +90

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 300	85.300.001	12	8 005860 853003	
GRIGIO	ml. 300	85.300.002	12	8 005860 895263	



cm. 15,5 (L) x 43,5 (A) x 20,5 (P)



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TIXO•SIGIL•FIX in Disp.-Box	ml. 310	85.278.001	12	8 005860 852785	

## TIXO•SIGIL•FIX

### SIGILLANTE ELASTOMERICO

SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE PER GRONDAIE, CONVERSE E TETTI


Particolarmente indicato per l'incollaggio e la sigillatura di membrane bituminose, per la posa di tegole canadesi, per la sigillatura di pluviali, scossaline, grondaie, camini, pali di antenne, per la posa di pannelli isolanti (non in polistirolo espanso), per la sigillatura di tubazioni e sfiati; spalmato a pennello, è ideale per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di grondaie.

TIXO•SIGIL•FIX viene intaccato da vernici a solvente. Non resiste ai solventi ed agli olii: solventi, benzina, kerosene, gasolio ammorbidiscono o sciolgono il prodotto. Nel caso di giunti con movimento superiore al 10%, si consiglia Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,30
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	20-40
Tempo di lavorabilità	minuti*	20
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione °C		+5 +40
Resistenza alla temperatura °C		-35 +110
Movimento di lavoro	%	10

\* In funzione dell'umidità, della temperatura e dello spessore applicato.



## BUTILE SIGILLANTE

### SIGILLANTE ELASTOMERICO

Viene utilizzato per sigillare pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, per opere di carpenteria, per sigillare strutture metalliche, impianti d'aria condizionata e flange.

Per applicazioni in giunti con movimento superiore al 5%, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,40
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	10-20
Tempo di lavorabilità	minuti*	20
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione °C		+5 +40
Movimento di lavoro	%	5
Resistenza alla temperatura °C		-30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUTILE SIGILLANTE GRIGIO	g. 390	85.180.381	30	8 005860 851818	



ROSSO RAL 3013

## SILICONE ALTA TEMPERATURA PERFORMANCES ELEVATE SIGILLANTE TERMICO

Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.

Raggiunge punte di 380°C per brevi periodi.

Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.


### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura	°C -60 +280

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ALTA TEMPERATURA ROSSO	ml. 310	85.134.001	15	8 005860 851344	



RAL 9017 NERO

## IGNIFUGO SILICONE ANTIFUOCO RF2

Viene utilizzato per sigillare giunti in pareti e porte taglia-fuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, giunti di vetrate antincendio, per sigillature di caminetti, forni e su cemento refrattario.

SILICONE IGNIFUGO RF2 sigillante silicónico monocomponente, a reticolazione neutra, di altissima qualità. Conforme alle specifiche di prevenzione incendi, poiché classificato EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).

Questo significa che il sigillante sottoposto alla prova, conserva la tenuta "E" e l'isolamento termico "I" per almeno 240 minuti: il sigillante infatti fa da barriera contro la propagazione di fuoco, fumo, gas tossici e acqua, in caso di incendio.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.


### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura	°C -50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
IGNIFUGO NERO	g. 390	85.132.001	12	8 005860 851320	



BIANCO



NERO

## MASTICE REFRAATTARIO

### SIGILLANTE TERMICO

Viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,73
Consistenza	tixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T)	mm. 30-33
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	giorni* 1-2
Ritiro lineare	% 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	% 3
Resistenza alla temperatura	°C max. 1200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	g. 420	85.156.001	6	8 005860 851559	
NERO	g. 420	85.156.002	6	8 005860 996830	



RAL 7042 GRIGIO

## SILICONE ANTIFUOCO EI240

### SILICONE ANTIFUOCO RF2

Specifico per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, per la sigillatura di porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, per giunti di vetrate antincendio, e tutti i giunti in edilizia e vetrazione che richiedono resistenza al fuoco.

SILICONE ANTIFUOCO RF2 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura	°C -40 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SILIC. ANTIFUOCO GRIGIO	ml. 310	82.301.001	12	8 005860 823013	



## ACRILICO ANTIFUOCO EI240

### ACRILICO ANTIFUOCO RF4

Specifico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco in edilizia, per la sigillatura di infissi, porte, finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti.

ACRILICO ANTIFUOCO RF4 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).

#### LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Silicone Antifuoco RF2:





- su superfici metalliche non verniciate
- in giunti costantemente immersi in acqua
- in giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,58
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -20 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ACRILICO ANTIFUOCO BIANCO	ml. 310	82.321.001	12	8 005860 823211	



## ACRILICO SIGILLANTE

### SIGILLANTE ACRILICO

Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle murature. Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.


(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Peso specifico	1,62
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 10
Resistenza alla temperatura	°C -30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	g. 450	85.170.371	30	8 005860 850095	
BIANCO	ml. 310	85.544.001	30	8 005860 855441	
BIANCO PANNA	g. 450	85.170.374	15	8 005860 838055	
OCRA	g. 450	85.170.375	15	8 005860 838062	
GRIGIO CHIARO	g. 450	85.170.373	15	8 005860 838048	
GRIGIO MEDIO	g. 450	85.170.372	30	8 005860 851719	
GRIGIO MEDIO	ml. 310	85.544.002	30	8 005860 996984	
MARRONE	g. 450	85.170.376	15	8 005860 838079	
BIANCO in sacchetto	ml. 550	85.040.001	24	-	
GRIGIO CHIARO in sacch.	ml. 550	85.040.002	24	-	



BIANCO PANNA



GRIGIO MEDIO



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO PANNA	ml. 310	85.169.001	15	8 005860 851696	
GRIGIO MEDIO	ml. 310	85.169.002	15	8 005860 838000	

## ACROPOLI SIGILLANTE ACRILICO

Specifico per tutti i lavori di restauro, ripristino, recupero edilizio; per la sigillatura di infissi, porte e finestre, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle murature.


Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,62
Consistenza		fixotropica
Estrudibilità	g/min.	100-130
Tempo di lavorabilità	minuti*	10-15
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	10
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +80

\*a 23 °C e 50% Umidità Relativa



OCRA

MARRONE  
CHIAROMARRONE  
MEDIOMARRONE  
SCURO

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

cm 34(L) x 161(A) x 30(P)




### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Peso specifico		1,62
Consistenza		fixotropica
Estrudibilità	g/min.	100-130
Tempo di lavorabilità	minuti*	10-15
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	10
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
OCRA	ml. 310	85.171.003	15	8 005860 838031	
MARRONE CHIARO	ml. 310	85.171.001	15	8 005860 851702	
MARRONE MEDIO	ml. 310	85.171.004	15	8 005860 890411	
MARRONE SCURO	ml. 310	85.171.002	15	8 005860 838024	
FORT APACHE in Pall-Box	pz. 60	85.171.101	1	-	




PINO




ROVERE



CILIEGIO  
FAGGIO



MOGANO



TEAK  
MERBAU



NOCE



WENGÉ



## LEGNO E PARQUET SIGILLANTE PER LEGNO

Ha ottima adesione su legno, muratura, intonaco e può essere utilizzato anche come adesivo per la posa di parquet, perline e battiscopa. Indicato per la sigillatura di parquet e superfici in legno, cassonetti, infissi, battiscopa, crepe e fessure nei mobili e nelle murature. Tenacia ed elasticità del prodotto garantite 15 anni. È carteggiabile, levigabile e verniciabile; si usa sia in interni che in esterni.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	tixotropica	
Tempo di lavorabilità	minuti*	5-10
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Sovraverniciabilità dopo	minuti*	30
Levigatura del parquet dopo	ore*	18-24

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PINO	310 ml	85.272.006	12	8 005860 897151	
ROVERE	310 ml	85.272.001	12	8 005860 852723	
CILIEGIO/FAGGIO	310 ml	85.272.002	12	8 005860 894952	
MOGANO	310 ml	85.272.003	12	8 005860 894945	
TEAK/MERBAU	310 ml	85.272.005	12	8 005860 895256	
NOCE	310 ml	85.272.004	12	8 005860 895027	
WENGÉ	310 ml	85.272.007	12	8 005860 897168	
CARTUCCE IN PALL BOX	60 cartucce	85.272.103	1	-	

cm 34(L) x 161(A) x 30(P)



Pall-Box da 60 cartucce composto da:

- 12 Colore Noce
- 12 Colore Rovere
- 12 Colore Ciliegio/Faggio
- 6 Colore Teak/Merbau
- 6 Colore Mogano
- 6 Colore Pino
- 6 Colore Wengé

BIANCO  
VERNICIABILEGRIGIO  
VERNICIABILE

## ACRILICO ULTRA RAPIDO EDILIZIA

### SIGILLANTE ACRILICO

Particolarmente indicato per la sigillatura di infissi, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso e per sigillare fessure e crepe nelle murature.

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 15%.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,60
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	200-300
Tempo di lavorabilità	minuti*	5-10
Tempo di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	max 15
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +80
Tempo di formazione pelle	minuti*	15
Tempo di riverniciabilità:		
- Pitture a tempera e acriliche a base acqua	minuti*	25
- Pitture acriliche a solvente	ore*	2

\* a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO VERNICIABILE in Cartuccia	ml. 300	85.294.004	30	8 005860 994065	
BIANCO VERNICIABILE in Cartuccia	ml. 300	85.294.003	30	8 005860 852945	
BIANCO VERNICIABILE in Display-Box	pz. 72	85.294.101	1	-	
BIANCO VERNICIABILE in Pall-Box	pz. 144	85.294.104	1	-	
BIANCO VER.+GRIGIO VER. in Pall-Box	pz. 96+48	85.294.103	1	-	

cm 43(L) x 162(A) x 35(P)



cm 50(L) x 45(A) x 24(P)



## EFFETTO INTONACO SIGILLANTE ACRILICO

Viene utilizzato per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre. Ricrea la struttura dell'intonaco civile.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 6%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,76
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-120
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	6
Resistenza alla temperatura °C	-30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
EFFETTO INTONACO BIANCO	ml. 310	85.201.001	15	8 005860 852013	
EFFETTO INTONACO GRIGIO	ml. 310	85.201.002	15	8 005860 892835	
EFFETTO INTONACO +ACRILICO SIG. in Pall-Box	pz. 15x4	85.458.001	1	-	

## CEMENTO SIGILLANTE EXPRESS SIGILLANTE ACRILICO

### RIPARA - RICOSTRUISCE - RIEMPIE

Stucco acrilico ad alte prestazioni con l'aspetto granuloso tipico della malta, è riempitivo e si utilizza sia in interni che in esterni; è pronto all'uso. Ideale per crepe e fessure nelle fughe del calcestruzzo e dell'intonaco, ripara parti in cemento di pareti vecchie, riempie fori tra tegole e fessure, ripara fughe tra i mattoni e sistema scassi nei muri, stucca pietre, piastrelle e bordi scheggiati, riempie fori, crepe e fessure sia su pietra che su muratura, ha ottima adesività sui più comuni supporti edili (calcestruzzo, pietra, muratura, malta in genere), si utilizza anche per la sigillatura del colmo del tetto.

Utilizzabile anche su superfici leggermente umide, resiste a pioggia, intemperie, alte e basse temperature.



cm 21(L) x 41(A) x 16(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CART.310 ml in DISPL.BOX	85.273.002	pz. 12	1	8 005860 852730	



## VIGOR-FLEX

### SIGILLANTE ACRILICO

Viene utilizzato per la sigillatura, in interni ed all'esterno, di infissi, porte e finestre, sanitari, pannelli prefabbricati, muri piastrellati, lamiere verniciate, profili metallici, forni di verniciatura ed essiccazione.

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO: Su superfici metalliche non verniciate. In giunti costantemente immersi in acqua.



cm 20(L) x 50(A) x 304(P)

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

CARATTERISTICHE TECNICHE:	TRASPARENTE	BIANCO
Peso specifico	1,06	1,10
Consistenza	tiotropica	tiotropica
Estrudibilità	g/min.	300-350
Tempo di lavorabilità	minuti*	30-40
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	1-1,5
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	22
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE in Display-Box	ml. 310	85.128.002	24	8 005860 999541	
BIANCO VERNICIABILE	ml. 310	85.128.003	24	8 005860 999558	



## GOLD-FIX-ONE®

### ADESIVO E SIGILLANTE

Indicato nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove è necessario un prodotto trasparente di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza adesiva; per assemblaggi e sigillature in edilizia, per sigillature in bagni e cucine, giunti di connessione su coperture metalliche, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,04
Consistenza	g/min. tiotropica
Estrudibilità	minuti*
Tempo di lavorabilità	mm/24 ore*
Velocità di indurimento	°C
Temperatura di applicazione	%
Movimento di lavoro	°C
Resistenza alla temperatura	-40 +90
Resistenza chimica ad acqua dolce e salata, a solventi alifatici, ad alcali inorganici diluiti, ad oli e grassi.	ottima
Non resiste ai solventi aromatici, acidi concentrati e solventi clorurati	

\*a 20°C e 65% Umidità Relativa


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GOLD-FIX-ONE	ml. 290	85.126.001	12	8 005860 851269	

## NEWSIL® NMS•500 ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE


Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per tutti gli incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.

I VANTAGGI rispetto ai comuni sigillanti presenti sul mercato:

- Sicurezza nell'uso e per l'ambiente
- Facilità di applicazione
- Ottime adesioni
- Elevatissima durata nel tempo
- Antimacchia
- Sovraverniciabile
- Scadenza 24 mesi
- Resiste a forti vibrazioni



BIANCO



GRIGIO



MARRONE



NERO



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,51
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 20-40
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-40+90

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 290	85.620.001	12	8 005860 856202	
GRIGIO	ml. 290	85.620.002	12	8 005860 893542	
MARRONE	ml. 290	85.620.003	12	8 005860 893559	
NERO	ml. 290	85.620.004	12	8 005860 893566	
NEWSIL® NMS•500 Display-Box	6 x4 colori	85.620.111	1	-	
NEWSIL® Pall-Box MIX	36 cartucce	85.620.112	1	-	




cm.20(L) x 50(A) x 30(P)



cm.29(L) x 130(A) x 28(P)

Pall-Box da  
36 cartucce  
composto da:  
6 pz. Bianco  
6 pz. Grigio  
6 pz. Marrone  
6 pz. Nero  
12 pz. Trasp. Cristallino

TRASPARENTE  
CRISTALLINO

## NEWSIL® NMS-550 CRISTALLINO

### ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica (applicazioni non soggette a immersione), componentistica industriale, sistemi di ventilazione, facciate, stand. Ideale per interni e esterni, crea sigillature di lunga durata, permanenti ed elastiche.

#### I VANTAGGI

rispetto ai comuni sigillanti presenti sul mercato:

- Elevata elasticità
- Elevato potere adesivo
- Elevatissima durata nel tempo
- Resiste a forti vibrazioni
- Non ingiallisce
- Sovraverniciabile



cm. 15,5(L) x 43,5(A) x 20,5(P)



cm. 29(L) x 130(A) x 28(P)

Pall-Box da 36 cartucce composto da:

- 6 pz. Bianco
- 6 pz. Grigio
- 6 pz. Marrone
- 6 pz. Nero
- 12 pz. Trasp. Cristallino


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido	
Peso specifico	1,04	
Consistenza	tixotropica	
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Allungamento a rottura	%	300
Durezza Shore A	°	40
Movimento di lavoro	%	20
Resistenza alla temperatura	°C	-40+90

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASP. CRISTALLINO in PallBox	12 cartucce	85.620.005	1	8 005860 894839	
NEWSIL® in Pall-Box MIX	36 cartucce	85.620.112	36	-	



BIANCO

## LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG

### ADESIVO E SIGILLANTE

Indicata nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove è necessario un prodotto di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza adesiva; per assemblaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), giunti di connessione su coperture metalliche, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale. È conforme alle norme ISO 11600-F-25HM.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido	
Peso specifico	1,53	
Consistenza	tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	20-40
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	3
Temperatura di applicazione	C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura	C	-40+100

\*a 20 C e 65% Umidità Relativa



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
EXTRA STRONG	ml. 290	57.640.001	15	8 005860 576407	

## LA COLLA AMERICANA®

- È utilizzabile sia in interni che all'esterno
- È verniciabile
- Non ingiallisce
- Si pulisce facilmente, con acqua, utensili e superfici
- È inodore
- Si applica ad una temperatura da 5°C in su

## LA COLLA AMERICANA®

### UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE

LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE. LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno, tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fiberglass, gomma, MDF, intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, fresabili, forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano. Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti.

LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, cassonetti, persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro. Ottima per l'applicazione di specchi (non intacca la patina specchiante).

LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo 10-20 minuti.

Temperatura d'esercizio: da -30° a +80°C.



ESPOSITORE  
NEW MIDI



cm. 55 (L) x 145 (A) x 50 (P)



### IDEALE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE!



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g. 450	57.500.001	15	8 005860 575004	
TUBONE	g. 300	57.535.001	12	8 005860 575356	
TUBETTO	g. 200	57.505.001	24	8 005860 575059	
TUBETTO IN BLISTER	g. 90	57.510.001	16	8 005860 575103	
BARATTOLO	g. 300	57.515.001	20	8 005860 575158	
BARATTOLO	g. 800	57.520.001	16	8 005860 575202	
SECCHIELLO	Kg. 2	57.523.001	6	8 005860 575233	
SECCHIELLO	Kg. 4,5	57.525.001	2	8 005860 575257	
ESP. NEW MIDI	pz. 178	57.494.001	1	-	

## SIGILLANTI IN TUBETTO

I SIGILLANTI IN TUBETTO Saratoga non si fessurano, non si staccano e non si ritirano. Hanno ottima adesione, garantiscono alte prestazioni, per soddisfare ogni esigenza dell'utilizzatore, anche nelle condizioni più critiche.



### SILICONE SIGILLANTE TRASPARENTE UNIVERSALE:

Ideale per finestre, oblò, serre in vetro, acquari (fino a 100 litri), carrozzerie, parti elettriche, vasi, piastrelle, ecc.

Il SILICONE SIGILLANTE TRASPARENTE UNIVERSALE è ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



### SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE:

Ideale per finestre, oblò, boccaporti, isolamenti elettrici, guarnizioni di fanali, gommini paracolpi, ecc.

Il SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE è un ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



### IDROSANITARIO.

Ideale per box doccia, sanitari in genere, piastrelle, roulotte, campers, parti elettriche, ecc.

Il SILICONE SIGILLANTE BIANCO C.P. ANTIMUFFA è ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



### SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE:

c.p. Antimuffa, inodore.

È il prodotto ideale per specchi, sanitari, finestre, oblò, serre in vetro, isolamenti elettrici.

Il SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE è un ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



### SIGILLANTE ACRILICO BIANCO VERNICIABILE:

Ideale per infissi, porte e finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature.

Il SIGILLANTE ACRILICO BIANCO è ottimo sigillante adesivo su muratura, calcestruzzo, legno.



### SILICONE SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA:

SILICONE ALTA TEMPERATURA ACETICO per sigillature negli impianti di riscaldamento e condizionamento, forni, caldaie, stufe, ferri da stiro, elettrodomestici, ecc...

È idoneo per impieghi da -60 a +260°C, con punte fino a 330°C.



### MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO

Per sigillature esposte a fiamme libere fino a 1200°C.

Mastice Sigillante Refrattario è un prodotto ideale per sigillature di crepe, fessure e giunti su mattoni, calcestruzzo e metalli, anche in presenza di fiamme libere fino a 1200°C. Colore bianco.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetti in Blister:					
Universale TRASPARENTE	ml. 60	85.161.161	24	8 005860 851610	
Universale NERO	ml. 60	85.161.163	24	8 005860 851634	
Antimuffa BIANCO	ml. 60	85.161.162	24	8 005860 851627	
Neutro Specchi TRASPARENTE	ml. 60	85.205.001	12	8 005860 852051	
Acrilico BIANCO	ml. 60	85.204.001	12	8 005860 852044	
ALTA TEMPERATURA NERO	ml. 60	85.280.001	12	8 005860 852808	
MASTICE SIG. REFRATT. BIANCO	ml. 50	81.035.001	12	8 005860 810358	

## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE IN TUBETTI

Silicone ideale per vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.

Bianco c.p. antimuffa è ideale per bagni, box doccia, cucine e sanitari, trasparente è ideale per finestre, oblò, serre, acquari piastrelle e parti elettriche.



cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetti in Display-Box:					
Universale TRASPARENTE	pz. 36	85.176.001	1	8 005860 851610	
Antimuffa BIANCO	pz. 36	85.176.002	1	8 005860 851627	
TRASPARENTE+BIANCO	pz. 36	85.176.003	1	-	



## AZIONE FACILE

### STUCCO SIGILLANTE IN TUBONE

Stucco sigillante per il ripristino di muri, crepe e fessure, si usa su materiali edili porosi (anche se temporaneamente umidi) tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso e cartongesso, è sovraverniciabile una volta asciutto.

Si utilizza anche per ripristini su infissi, porte, finestre e cassonetti.

La comoda confezione in tubone lo rende pronto all'uso e facile da estrarre.

Si sconsiglia l'uso su:

- Superfici metalliche non verniciate
- Giunti costantemente immersi in acqua
- Giunti con movimento di lavoro superiore all'8%
- Superfici bituminose



cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN DISPLAY-BOX	pz. 16	85.345.001	1	8 005860 547018	



## BIANCO•SAN® FUNGHALT™ SILICONE SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO CON SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA

Particolarmente indicato per tutti gli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, box doccia, lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti.

### LIMITAZIONI

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.
- Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura	°C -50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto BIANCO in D-Box	ml. 90	85.285.001	24	8 005860 852853	
Tubetto TRASPARENTE in D-B	ml. 90	85.285.002	24	8 005860 992399	
ESP. Mix Cartucce+Tubetti	pz. 96	85.275.008	-	-	



cm. 21 (L) x 30 (A) x 46 (P)



cm. 57 (L) x 132 (A) x 31 (P)

Pall-Box da 96 pezzi composto da:

- 24 pz. Tubetti **BIANCO•SAN®** Bianco
- 24 pz. Tubetti **BIANCO•SAN®** Trasparente
- 24 pz. Cartucce **BIANCO•SAN®** Bianco
- 24 pz. Cartucce **BIANCO•SAN®** Trasparente




## SILICONE UNIVERSALE C.P. ANTIMUFFA\*


### SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, con protezione antimuffa, per uso universale su supporti non porosi quali: vetro, ceramica, alluminio, legno e metalli verniciati, alcune materie plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE).

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA



BIANCO



TRASPARENTE



cm. 21 (L) x 30 (A) x 46 (P)

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto TRASPARENTE	ml. 90	85.287.001	24	8 005860 852877	
Tubetto BIANCO	ml. 90	85.287.002	24	8 005860 890749	
TRASP.+BIANCO in DisplayBox	pz.12+12	85.288.001	1	-	



## SILICONE ALTA TEMPERATURA


### SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO

Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.

Per applicazioni dove si richiede un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.



cm. 16 (L) x 37 (A) x 12 (P)



RAL 3013  
ROSSO

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +260

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto in Display-Box	ml. 90	85.290.001	12	8 005860 852907	

## MASTICE REFRATTARIO

### SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni.



cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,73
Consistenza	tixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T) mm.	30-33
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	giorni* 1-2
Ritiro lineare	% 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C) %	3
Resistenza alla temperatura °C	max. 1200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto BIANCO	ml. 50	85.179.001	18	-	
Tubetto NERO	ml. 50	85.179.002	18	-	
Tubetti in Display-Box:					
BIANCO+NERO	pz. 36	85.182.001	1	-	



## JOINT-FILLER

### PROFILO DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI

Particolarmente indicato per giunti di dilatazione, giunti statici, giunti di raccordo tra pareti, pavimenti, porte, finestre e qualunque fessura o interstizio che devono essere sigillati.

#### FORMATI DISPONIBILI

Ø Saratoga JOINT-FILLER	Larghezza giunto	Lunghezza
10 mm.	5-8 mm.	5 m.
15 mm.	8-12 mm.	5 m.
20 mm.	12-15 mm.	5 m.




#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Colore	grigio
Densità	Kg/m <sup>3</sup> 31
Resistenza ai solventi	buona
Resistenza alla deformazione	eccellente
Stabilità dimensionale	eccellente
Resistenza alla temperatura °C	-40 +80
Assorbimento acqua	nulla



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
JOINT-FILLER Ø 10	m. 5	85.060.001	12	8 005860 850606	
JOINT-FILLER Ø 15	m. 5	85.061.001	8	8 005860 850613	
JOINT-FILLER Ø 20	m. 5	85.062.001	6	8 005860 850620	



TRASPARENTE

RAL 7004  
GRIGIORAL 8017  
MARRONERAL 9005  
NERO

## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

### SIGILLANTI U.S.A. WHITE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +160

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.410.001	30	8 005860 854109	
GRIGIO	ml. 280	85.410.006	30	8 005860 996809	
MARRONE	ml. 280	85.410.005	30	8 005860 996793	
NERO	ml. 280	85.410.007	30	8 005860 996816	



TRASPARENTE

RAL 9010  
BIANCORAL 1013  
AVORIO

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY

Viene utilizzato per sigillature di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

### SIGILLANTI U.S.A. WHITE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +160

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.410.002	30	8 005860 996465	
BIANCO	ml. 280	85.410.003	30	8 005860 996472	
AVORIO	ml. 280	85.410.004	30	8 005860 996786	

RAL 7042  
GRIGIO**SILICONE EDILIZIA****SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**

Viene utilizzato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati, in calcestruzzo, giunti di connessione tra pavimento e pareti, scale, tra infissi e muratura, giunti di pareti divisorie.


**SIGILLANTI U.S.A. WHITE****CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	alcossi	
Peso specifico	1,52	
Consistenza	tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO	ml. 280	85.414.020	15	8 005860 996892	



TRASPARENTE

**SILICONE SERRAMENTI****SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**


SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SERRAMENTI è particolarmente indicato per vetri, serramenti, porte, finestre, telai e coperture metalliche. Non adatto per specchi.

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE****CARATTERISTICHE TECNICHE:**


Tipo di reticolazione	alcossi	
Peso specifico	1,01	
Consistenza	tixotropica	
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/giorno*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza alla temperatura	°C	-20 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.414.030	30	8 005860 894938	



TRASPARENTE

RAL 9010  
BIANCO

## SILICONE SPECCHI

### SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY

Viene utilizzato per la sigillatura di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.

#### SIGILLANTI U.S.A. WHITE



CARATTERISTICHE TECNICHE:	TRASP.	BIANCO
Tipo di reticolazione	alcossi	alcossi
Peso specifico	1,02	1,51
Consistenza	tixotropicatixotropica	
Estrudibilità	g/min.	15-25 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2 2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25 25
Resistenza alla temperatura °C	-50 +180	-50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.414.001	15	8 005860 854147	
BIANCO	ml. 280	85.414.002	15	8 005860 990432	

RAL 7042  
GRIGIO

RAME

RAL 8019  
TESTA DI MORO

## SILICONE LAMIERE

### SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY

Viene utilizzato in lattoneria per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione, condizionamento.

#### SIGILLANTI U.S.A. WHITE


CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura °C	-50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO	ml. 280	85.414.010	15	8 005860 996885	
RAME	ml. 280	85.414.011	15	8 005860 990234	
TESTA DI MORO	ml. 280	85.414.012	15	8 005860 990241	



TRASPARENTE

RAL 9005  
NERO

## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE ACETICO HPK

Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO EDILIZIA oppure U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


## SIGILLANTI U.S.A. YELLOW

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +160

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.412.001	30	8 005860 854123	
TRASPARENTE 310 PS	ml. 310	85.417.001	30	8 005860 854178	
NERO	ml. 280	85.412.004	30	8 005860 996953	



TRASPARENTE

RAL 9010  
BIANCO

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE ACETICO HPK

SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per la sigillatura di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



## SIGILLANTI U.S.A. YELLOW

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96-0,97
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 70-90
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +135

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.412.002	30	8 005860 996502	
TRASPARENTE 310 PS	ml. 310	85.417.002	30	8 005860 999190	
BIANCO	ml. 280	85.412.003	30	8 005860 996519	
BIANCO 310 PS	ml. 310	85.417.003	30	8 005860 999206	

RAL 9003  
BIANCORAL 7004  
GRIGIO**ACRILICO SIGILLANTE****SIGILLANTI U.S.A. YELLOW****SIGILLANTE ACRILICO HPK**

Specifico per la sigillatura di infissi, porte, finestre e cassonetti, e per sigillare fessure e crepe nelle murature.

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


Peso specifico	1,64
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 8
Resistenza alla temperatura	°C -25 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa




(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml. 280	85.413.001	30	8 005860 854130	
GRIGIO	ml. 280	85.413.002	30	8 005860 996823	



TRASPARENTE

RAL 9010  
BIANCONOCE  
CAMOSCIO

ROSSO SIENA

**NEUTRO-SERR-5004****SIGILLANTI U.S.A. YELLOW****SILICONE SIGILLANTE NEUTRO 310PS**

Viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,01
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 40-60
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 310	85.418.001	30	8 005860 854185	
BIANCO	ml. 310	85.418.002	30	8 005860 999282	
NOCE CAMOSCIO	ml. 310	85.418.005	15	8 005860 990074	
ROSSO SIENA	ml. 310	85.418.006	15	8 005860 896383	



## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE ACETICO 310PS

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE PLUS viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti di condizionamento, celle frigorifere, lucernari.

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

QUALITÀ  
PLUS

SIGILLANTI U.S.A. YELLOW

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -50 +160

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 310	85.420.001	30	8 005860 854208	



## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE ACETICO 310PS

Viene utilizzato per sigillatura di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, impianti di condizionamento.

#### LIMITAZIONI

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA


#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -50 +150


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 310	85.420.002	30	8 005860 999343	
BIANCO	ml. 310	85.420.003	30	8 005860 999350	



TRASPARENTE



BIANCO

## SIL3004 SILICONE SIGILLANTE ACETICO

- UNIVERSALE
- C.P. ANTIMUFFA\*

Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE o NEUTRO EDILIZIA.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica	
Peso specifico	0,96	
Consistenza	tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	80-100
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +120


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
UNIVERSALE TRASPARENTE	ml. 280	85.405.001	30	8 005860 854055	
ANTIMUFFA TRASPARENTE	ml. 280	85.405.002	30	8 005860 996748	
ANTIMUFFA BIANCO	ml. 280	85.405.003	30	8 005860 996755	

## SILICONE 7X7 SERRAMENTI SIGILLANTE NEUTRO

Specifico per sigillature tra vetri e serramenti, tra serramenti e pareti/muro, serre, finestrate e lucernari. Ottimo anche per applicazioni su policarbonato.



BIANCO


### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi	
Peso specifico	1,02	
Consistenza	tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	40-60
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +150
Movimento di lavoro	%	max 25


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 300	85.421.001	30	8 005860 854215	



TRASPARENTE

RAL 7004  
GRIGIORAL 9005  
GRIGIORAL 8017  
MARRONE

## SILICONE UNIVERSALE NPBN

### SIGILLANTE ACETICO

Utilizzato per sigillature di **serramenti e vetri**, impianti elettrici a tenuta stagna.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)




- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 80-180
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -40 +120

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.407.001	30	8 005860 854116	
TRASP. in Pall-Box	pz. 180	85.455.001	1	-	
GRIGIO	ml. 280	85.407.004	30	8 005860 890015	
NERO	ml. 280	85.407.005	30	8 005860 890022	
MARRONE	ml. 280	85.407.006	30	8 005860 890046	



TRASPARENTE

RAL 9010  
BIANCO

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\* NPBN

### SIGILLANTE ACETICO

Utilizzato per sigillature di **serramenti e vetri**, impianti elettrici a tenuta stagna.

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)





- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 80-120
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -40 +120

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml. 280	85.407.002	30	8 005860 996489	
BIANCO RAL 9010	ml. 280	85.407.003	30	8 005860 996496	
TRASP+BIANCO in Pall-Box	pz. 90+90	85.456.001	1	-	

RAL 9003  
BIANCORAL 7004  
GRIGIO

## SIGILLANTE ACRILICO NPBN

### SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE

Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, e sigillare fessure e crepe nelle murature.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

Se ne sconsiglia l'uso su:

- Superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore a 8%.
- Su superfici bituminose.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,64
Consistenza	tiotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 8
Resistenza alla temperatura	°C -25 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO RAL 9003	ml. 280	85.408.001	30	8 005860 854154	
GRIGIO	ml. 280	85.408.002	30	8 005860 890039	
ANTIMUFFA TRASP+BIANCO + ACRIL. BIANCO in Pall-Box	pz. 60 +60+60	85.457.001	1	-	



NERO

## SILICONE ALTA TEMPERATURA NPBN

### SIGILLANTE TERMICO

Utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, forni e simili.

Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRAATTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tiotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura	°C -60 +260

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ALTA TEMPERATURA NERO	ml. 280	85.409.001	15	8 005860 854093	



## VIA-SIL

### TOGLIE IL SILICONE FRESCO

VIA-SIL FRESCO scioglie la pasta di silicone non ancora indurita e ne permette la facile asportazione dai punti non desiderati; si ottengono così sigillature precise e le superfici adiacenti rimangono perfettamente pulite. VIA-SIL FRESCO è fornito in bombola aerosol: ciò permette un'applicazione semplice e precisa; inoltre è leggermente tixotropico, consentendo applicazioni senza colature anche su superfici verticali.

VIA-SIL FRESCO non intacca vetro, ceramica, acciaio, alluminio, metacrilato e policarbonato; testare su superfici verniciate e su altri supporti.

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 2 anni dalla data di produzione.

Su superfici verniciate e supporti non elencati nei settori di applicazione, effettuare dei test prima di procedere.

Usare in luogo ben ventilato. Non fumare. Non applicare vicino a fiamme o sorgenti di calore.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	paglierino
Peso specifico	0,7

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
IN BOMBOLA	ml. 150	85.178.001	16	8 005860 851788	



## VIA-SIL

### SCIOGLIE IL SILICONE INDURITO

VIA-SIL INDURITO è il prodotto monocomponente che elimina il silicone indurito, senza graffiare né rovinare le superfici in vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato. Applicato su silicone indurito, lo depolimerizza e ne consente l'asportazione con una spatola o con uno straccio. Essendo leggermente tixotropico, il prodotto si applica senza colature anche a superfici verticali.

VIA-SIL INDURITO si applica su tutti i tipi di silicone indurito ed elimina il sigillante male applicato, o per sostituire vecchi giunti.

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 2 anni dalla data di produzione.

Non deve assolutamente entrare in contatto con l'acqua; il prodotto inquinato è meno attivo e può avere effetto corrosivo sui metalli. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	grigio chiaro
Peso specifico	1,06
Consistenza	gel
Viscosità (Visc. Stormer 20°C) Krebs Units	100-110

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VIA-SIL in Blister	g. 50	85.173.001	16	8 005860 851733	
VIA-SIL in Display-Box	ml. 100	85.172.001	15	8 005860 851726	




## RIMUOVI SIGILLANTI

RIMUOVI SIGILLANTI è un utensile che, grazie al disegno caratteristico, è adatto sia al professionista che per il fai-da-te per rimuovere tutti i tipi di sigillante indurito.

- Tenere l'utensile in modo che le alette siano completamente a contatto con entrambe le superfici (fig.1). Per il silicone raschiare prima con le alette (fig.2).
- Inserire a fondo la punta nel giunto del sigillante.
- Rimuovere il sigillante lungo tutta la lunghezza del giunto.
- Ripulire i rimasugli di sigillante utilizzando le alette raschianti.
- Raggiungere gli angoli con la punta posteriore (fig.3).

NOTE: L'utensile è tagliente: utilizzare dei guanti adatti e proteggersi gli occhi.

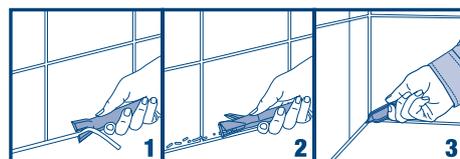


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RIMUOVI SIGILLANTI	pz. 1	85.071.001	12	8 005860 850712	



## LISCIA SIGILLANTI

LISCIA SIGILLANTI è un utensile che grazie al suo disegno caratteristico, è adatto sia al professionista che per il fai-da-te per applicare perfettamente tutti i tipi di sigillante.

- Profilare con del nastro maschera il giunto da sigillare (fig.1).
- Applicare con moderazione e uniformemente il sigillante sul giunto con apposita pistola (fig.2).
- Utilizzare Liscia Sigillanti in modo che le alette siano a contatto con entrambe le superfici (fig.3); lasciare il sigillante applicato con una leggera pressione, mantenendo l'utensile con angolazione di 45° circa: aumentando o diminuendo l'angolazione si potrà ottenere un diverso spessore del giunto.
- A fine lavoro, togliere il nastro maschera e pulire l'utensile con un panno pulito.

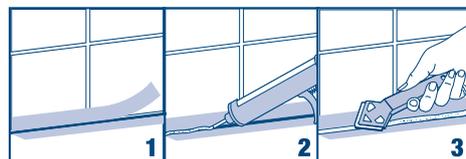

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LISCIA SIGILLANTI	pz. 1	85.072.001	12	8 005860 850729	



## KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI

### PER SOSTITUIRE FACILMENTE LE VECCHIE SIGILLATURE CON SARATOGA BIANCO•SAN®

KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI è la soluzione completa per sostituire la vecchia sigillatura presente negli ambienti umidi della casa, in particolar modo sui sanitari, bagni, cucine e laddove, grazie a Saratoga BIANCO•SAN® con FUNGHALT™, si voglia una super protezione contro la muffa.

KIT SOSTITUZIONE VECCHI SIGILLANTI contiene quindi:

- Il RIMUOVI SIGILLANTI, l'utensile che toglie rapidamente il vecchio sigillante.
- La cartuccia di Saratoga BIANCO•SAN® (bianco o trasparente).
- In **OMAGGIO** il LISCIA SIGILLANTI appositamente studiato per la perfetta stesura del sigillante subito dopo l'applicazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
KIT IN BUSTA	pz. 12+12	85.277.001	1	-	



## BECCUCCI CON TAPPO

### PER ADESIVI E SIGILLANTI IN CARTUCCIA

La confezione di BECCUCCI CON TAPPO da 5 pezzi è l'ideale per il professionista e per l'hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per i sigillanti ed adesivi in cartuccia.

Il tappo a vite, in dotazione ad ogni beccuccio, garantisce una più lunga conservazione del prodotto una volta aperta la cartuccia.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN SACCHETTO	pz. 5	85.070.001	20	8 005860 850705	



**PISTOLA DI METALLO  
PER SCHIUME  
POLIURETANICHE**

È la pistola ideale per l'estrusione delle schiume poliuretaniche per edilizia. Realizzata in robusto metallo, permette un perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pistola	-	85.257.001	1	-	
Ugelli di ricambio in ottone	-	85.258.001	4	-	



**PISTOLA A TUBO  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN SACCHETTO**

Questa pistola garantisce la massima facilità di caricamento e di scaricamento delle confezioni di sigillante. È l'attrezzo ideale per l'estrusione di sigillanti in sacchetto fino a 600 ml.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.197.001	1	-	



**PISTOLA CLASSICA  
PER L'ESTRUSIONE  
DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA**

È la più classica ed economica delle pistole per l'estrusione di sigillanti in cartuccia.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.190.001	24	8 005860 851900	



**PISTOLA MK150-14  
SUPER PROFESSIONALE  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN CARTUCCIA**

Questo modello abbina delle eccezionali doti di spinta (ben 150 Kg.) ad una particolare leggerezza e lunga durata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.194.001	1	-	



**PISTOLA SEMI PROFESSIONALE  
A STELO ORIGINALE  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN CARTUCCIA**

La sua funzionalità, unita all'economicità, ne fanno la pistola ideale per un utilizzo sia professionale che per il fai-da-te.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.186.001	1	8 005860 851863	



**PISTOLA ST PRO 1K  
SEMI PROFESSIONALE  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN CARTUCCIA**

Questa pistola aggiunge alle caratteristiche della pistola "a stelo originale" un puntale per la pulizia del beccuccio.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.199.001	6	8 005860 851993	



**PISTOLA SK S-PRO 2K  
PROFESSIONALE  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN CARTUCCIA**

È la pistola ideale per il professionista che desidera un attrezzo sempre efficiente, confortevole e di lunga durata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.198.001	1	8 005860 851986	



**PISTOLA PROFESSIONALE  
SKELETON A TUBO  
PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI  
IN CARTUCCIA**

È l'attrezzo che associa ai pregi della pistola "SK S-PRO 2K" la facilità di caricamento e scaricamento delle cartucce.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.188.001	1	-	

## CONSIGLI UTILI PER UNA SIGILLATURA CORRETTA

La larghezza del giunto deve essere dimensionata tenendo presente sia la mobilità prevista del giunto, che la capacità di movimento del sigillante.


In genere, la larghezza minima dovrebbe essere 6 mm.

Per giunti fino a 12 mm di larghezza, si raccomanda una profondità di 6 mm.

Per giunti di larghezza superiore a 12 mm, la profondità deve essere la metà della larghezza, fino ad una profondità massima di 12 mm.


Nel caso di giunti di larghezza superiore a 25 mm, si consiglia di **contattare il nostro servizio tecnico telefonicamente o collegandosi al sito internet [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)**.

**Nastro in materiale antiadesivo.**

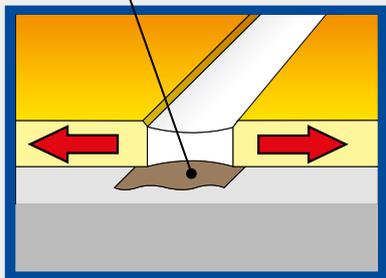


Nel caso di giunzioni poco profonde, utilizzare nastri in materiale antiadesivo (ad es. polietilene) per permettere una libera dilatazione.

**Parete rigida in materiale senza antiadesivo.**

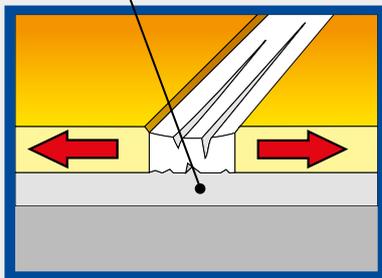


Evitare l'adesione ad una terza parete rigida, con conseguente rottura del giunto.

**Materiale di riempimento antiadesivo.**

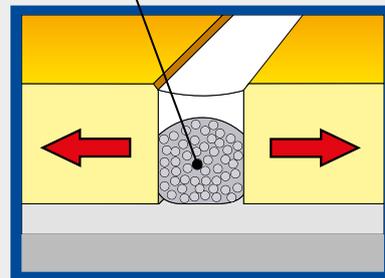

Nel caso di giunti molto profondi, per avere il giusto dimensionamento, fare ricorso a materiali di riempimento antiadesivi o a bassa coesione, quali polietilene espanso: **Saratoga JOINT•FILLER**.

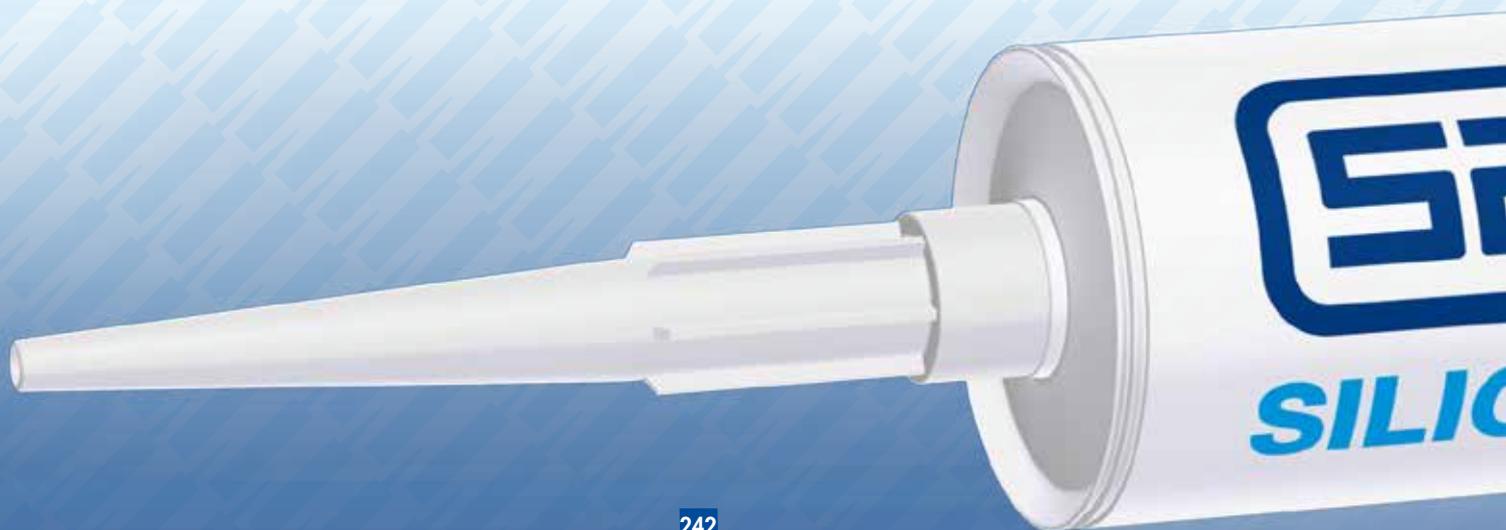

TIPO DI SIGILLANTE	Serramenti in alluminio	Serramenti in legno	Serramenti in PVC	Costruzioni in legno	Vetro/Legno	Vetri/Finestre	Specchi	Acquari	Idrraulica	Parquet	Zoccolini/Perline/Pannelli	Sanitari/Bagni	Restauro edilizio	Fughe tra Mattoni	Giunti di tamponamento	Prefabbricati	Crepe e fessure	Canne Fumarie	Forni/Caldaje/Stufe	Alta temperatura	REI 180	Metallo	Coperture metalliche	Carpenteria metallica leggera	Grondate/Scossaline	Linoleum/Moquette	Membrane bituminose	Giunti orizzontali/verticali	Materie plastiche	Metallo verniciato	Acqua potabile	Giunti a pavimento	
Acetico Universale					✓	✓																											
Acetico c.p. Antimuffa												✓																					
Bianco•San® FungHalt™												✓																					
Ultra																																	✓
Neutro c.p. Antimuffa			✓						✓			✓											✓					✓	✓				
Bianco•San® FungHalt™ neutro												✓																					
Neutro Plastiche•Metalli•Specchi		✓					✓																✓								✓		
Neutro Lattonieri													✓												✓			✓					
Neutro Metallizzato	✓																						✓										
Poli Bond																							✓							✓			
Pu•Flex																							✓							✓			
Flexedil 66 PU																						✓	✓	✓	✓						✓		✓
Umido•Sil																							✓										
Tixo•Sigil•Fix																								✓									
Butile Sigillante																							✓		✓								
Alta Temperatura																			✓	✓													
Ignifugo EI240 - Nero																			✓	✓		✓											
Mastice Refrattario																			✓	✓													
Silicone Antifuoco EI240 - Grigio																						✓											
Acrilico Antifuoco EI240																						✓											
Acrilico Sigillante	✓													✓	✓	✓																	
Acropoli												✓		✓	✓																		
Fort Apache				✓										✓	✓																		
Legno & Parquet	✓								✓	✓													✓										
Acrilico ULTRA RAPIDO edilizia	✓													✓	✓	✓																	
Effetto Intonaco													✓										✓										
Vigor•Flex												✓																					✓
Cemento Express													✓										✓										
Gold•Fix•One®					✓		✓				✓												✓	✓						✓	✓		
Newsil® NMS•500				✓			✓				✓												✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Newsil® NMS•550 Cristallino				✓	✓						✓												✓	✓	✓	✓	✓					✓	
Crystal Clear™												✓																					
La Colla Americana®	✓		✓						✓	✓	✓							✓								✓							
La Colla Americana® Extra Strong			✓				✓			✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		






**saratoga**<sup>®</sup>  
MEN AT WORK

*Saratoga  
firma una scarpa  
italiana*



**CALZATURE  
DI SICUREZZA**



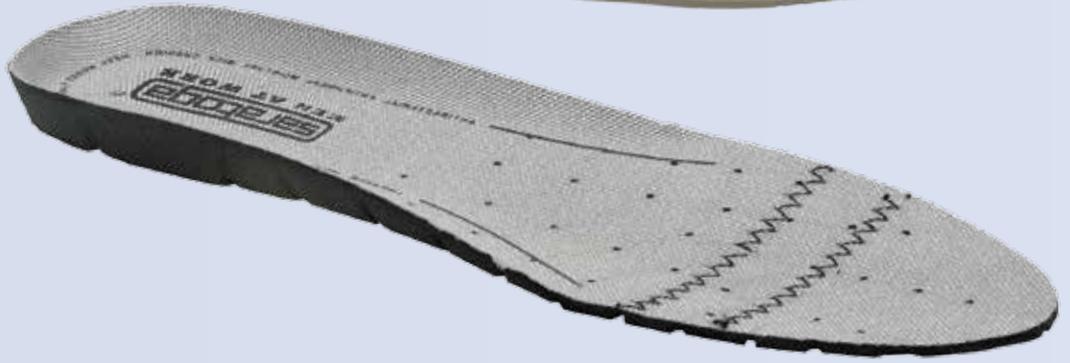


## PARTICOLARI TECNICI

### TOMAIA

**S3** Tomaia in nabuk ingrassato idrorepellente.



**S1P** Tomaia in tessuto rete e scamosciato.



La speciale fodera Breathtex® in fodera tridimensionale 3D garantisce un efficace ricircolo d'aria e dell'umidità mantenendo il piede costantemente fresco ed asciutto.

### SOLETTA

Plantare anatomico preformato sanitizzato super traspirante, con sistema antiodore.

**EXTRA COMFORT**



**SOS**®

STOPIODOURISHOES

SOS® Stop Odour System

Questa tecnologia rivoluzionaria mette fine ai cattivi odori delle scarpe, essa è basata sul principio dell'eliminazione dei batteri, attraverso un sistema che sfrutta gli ioni d'argento la cui caratteristica principale è di combattere l'azione batterica penetrando nella membrana cellulare microbica e inibendo l'attività degli enzimi, causa dei cattivi odori.

### PUNTALE

Puntale in composito, per una scarpa superleggera, **totalmente metal free** e atermica, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto.



**lighttoe**®

Puntale di sicurezza realizzato in materiali compositi che garantisce estrema leggerezza, memoria di ritorno,

+ atermicità, amagneticità  
per la massima sicurezza  
+ e comfort

### INSERTO ANTIPERFORAZIONE

Inserto antiperforazione in tessuto balistico, per maggior protezione del piede.



**PRO FLEX**®

L'esclusiva soletta antiperforazione è realizzata nella speciale fibra ProFlex® flessibile ed estremamente sicura perché cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

**SUOLA** in poliuretano bidensità antistatico.

**Intersuola** in schiuma di PU bassa densità con proprietà elastiche, antifatica, e shock absorber.

**Battistrada** in PU compatto SRC largo e stabile: per eccellente resistenza allo scivolamento.



nabuk ingrassato  
IDROREPELENTE



Scarpa **BLACK** PELLE

**CALZATURA ALTA** S3 SRC in nabuk ingrassato idrorepellente con inserto catarifrangente sul tallone.  
**PELLE** di alta qualità, estremamente idrorepellente e antimacchia.  
**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.  
**PUNTALE DI SICUREZZA** 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).  
**SUOLA** in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.  
**BATTISTRADA** con scolpitura antiabrasione e autopulente.

	<b>METAL FREE</b>			

CODICE	N°	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.455.001	40	8005860374553	
37.455.002	41	8005860896840	
37.455.003	42	8005860896857	
37.455.004	43	8005860896864	
37.455.005	44	8005860896871	
37.455.006	45	8005860896888	
37.455.007	46	8005860896895	

nabuk ingrassato  
IDROREPELLENTE



Scarpa **BLACK** PELLE

Dal n°40 al 46

**CALZATURA BASSA** S3 SRC in nabuk ingrassato idrorepellente con inserto catarifrangente sul tallone.

**PELLE** di alta qualità, estremamente idrorepellente e antimacchia.

**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.

**PUNTALE DI SICUREZZA** 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).

**SUOLA** in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.

**BATTISTRADA** con scolpitura antiabrasione e autopulente.


ca. 530 gr. singola scarpa tg. 42

CE EN ISO 20345:2011 **S3** **SRC**

**METAL FREE**

CODICE	TAG	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.450.001	40	8005860374508	
37.450.002	41	8005860896345	
37.450.003	42	8005860896352	
37.450.004	43	8005860896369	
37.450.005	44	8005860896376	
37.450.006	45	8005860896826	
37.450.007	46	8005860896833	

belle scamosciata  
TRASPIRANTE



Scarpa **GOLD** SCAMOSCIATA

**CALZATURA ALTA** S1P SRC in pelle scamosciata traspirante.

**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.

**PUNTALE DI SICUREZZA** 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).

**SUOLA** in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.

**BATTISTRADA** con scolpitura antiabrasione e autopulente.



ca. 545 gr.  
singola scarpa 1g.42

CE EN ISO 20345:2011 **S1P SRC**

**METAL FREE**

CODICE	N°	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.445.001	40	8005860374454	
37.445.002	41	8005860896284	
37.445.003	42	8005860896291	
37.445.004	43	8005860896307	
37.445.005	44	8005860896314	
37.445.006	45	8005860896321	
37.445.007	46	8005860896338	

belle scamosciata  
TRASPIRANTE



Scarpa **GOLD** SCAMOSCIATA

Dal n°40 al 46

**CALZATURA BASSA** S1P SRC in pelle scamosciata traspirante.

**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.

**PUNTALE DI SICUREZZA** 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).

**SUOLA** in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.

**BATTISTRADA** con scolpitura antiabrasione e autopulente.


ca. 500 gr. singola scarpa tg. 42

CE EN ISO 20345:2011 **S1P SRC**

**METAL FREE**

CODICE	N°	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.440.001	40	8005860374409	
37.440.002	41	8005860896222	
37.440.003	42	8005860896239	
37.440.004	43	8005860896246	
37.440.005	44	8005860896253	
37.440.006	45	8005860896260	
37.440.007	46	8005860896277	

pele scamosciata e tessuto rete  
**TRASPIRANTE**



Scarpa **SILVER** SPORTIVA

Dal n°40 al 46


**CALZATURA BASSA S1P SRC** in tessuto rete traspirante antiabrasione e scamosciato.

**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita.

**PUNTALE DI SICUREZZA** 200 J, con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico (non conduce caldo/freddo).

**SUOLA** in schiuma di poliuretano leggera e flessibile, con zona tallone Energy Absorber e tessuto balistico antiperforazione.

**BATTISTRADA** con scolpitura antiabrasione e autopulente.

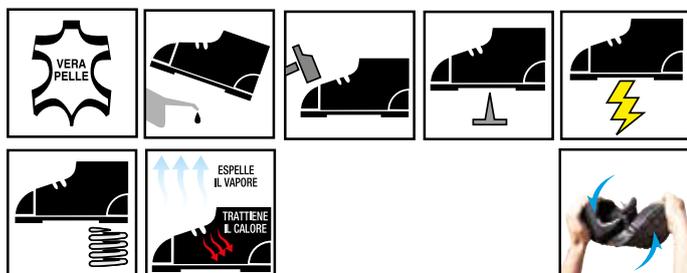

**ca. 500 gr.**  
singola scarpa tg. 42

CE EN ISO 20345:2011 **S1P SRC**

**METAL FREE**

CODICE	N°	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.460.001	40	8005860374607	
37.460.002	41	8005860896901	
37.460.003	42	8005860896918	
37.460.004	43	8005860896925	
37.460.005	44	8005860896932	
37.460.006	45	8005860896949	
37.460.007	46	8005860896956	

# MATERIALE PUNTO VENDITA

- **robusto**
- **leggero**
- **stabile**
- **comodamente spostabile**

CON 5 RIPIANI PORTA SCARPE  
COMODA TASCA PORTAPIEGHEVOLI  
GRAFICA CHIARA, IMMEDIATA

pieghevoli di gamma  
con dettagli tecnici

**Espositore metallico da terra  
con ruote autobloccanti**



cm.34x48

Cod. 83.459.001  
base ø cm.54  
altezza cm.205

## **Cartello Vetrina**

Da esporre ovunque, sul punto vendita:  
vetrina, bancone,...

# CENNI INFORMATIVI

Le calzature per uso professionale devono essere considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sono soggette ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) - che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione. Le nostre calzature antinfortunistiche sono Dispositivi di Protezione Individuale di II categoria sottoposti a Certificazione CE presso l'Organismo Notificato RICOTEST N. 0498, Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo VR - Italy o presso l'Organismo Notificato CIMAC N. 0465, Corso G. Brodolini, 19 - Vigevano PV - Italy.

## MATERIALI E LAVORAZIONE

Tutti i materiali utilizzati, siano di provenienza naturale o sintetica, nonché le tecniche applicate di lavorazione sono stati scelti per soddisfare le esigenze espresse dalla suddetta normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità.

## CLASSI DI PROTEZIONE E LIVELLI DI RISCHIO

Le nostre calzature antinfortunistiche sono progettate e fabbricate per garantire una protezione adeguata al tipo di rischio e al miglior livello possibile. Tutte le nostre calzature sono state omologate in base ai metodi specificati nella norma EN ISO 20345:2011; inoltre offrono una protezione contro lo scivolamento le cui caratteristiche sono state controllate secondo la norma EN ISO 20345:2011 P. 5.3.5.

Le nostre calzature sono inoltre conformi ai requisiti di base della seguente norma:

EN ISO 20345:2011 — Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale - ove si definisce calzatura di sicurezza per uso professionale una calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti (200J) e contro la compressione (15kN).

Oltre ai requisiti di base (SB per EN ISO 20345, OB per EN ISO 20347) obbligatori previsti dalla normativa, ulteriori caratteristiche possono rendersi necessarie sia per le calzature di sicurezza, sia per le calzature da lavoro. I requisiti supplementari per applicazioni particolari sono rappresentati da simboli (vedi Prospetto I) e/o Categorie (Prospetto II). Le Categorie sono le combinazioni più diffuse relative ai requisiti di base e supplementari.

## SIGNIFICATO DELLA MARCATURA

### PROSPETTO 1 : requisiti supplementari

SIMBOLO	REQUISITI/CARATTERISTICHE	PRESTAZIONE RICHIESTA
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	≥ 1100 N
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	≥ 20 J
A	Calzatura antistatica	tra 0.1 e 1000 MΩ
WRU	Penetrazione e assorbimento di acqua della tomaia	≥ 60 min.
FO	Resistenza della suola agli olii e idrocarburi (solo EN ISO 20347; nella EN ISO 20345 è compreso nei requisiti base SB)	≤ 12 %

### PROSPETTO 2 : requisiti supplementari

#### EN ISO 20345

REQUISITI/CARATTERISTICHE	S1	S2	S3
Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche (A).	X	X	X
Assorbimento di energia nella zona del tallone (E).	X	X	X
Resistenza della suola agli olii e idrocarburi (FO) (solo per EN 20345)	X	X	X
Tomaia idrorepellente (WRU).		X	X
Resistenza della suola alla perforazione (P), soles con rilievi			X


MARCATURA	SUPERFICIE E LUBRIFICANTE	MINIMO RICHIESTO	
SRA	Resistenza allo scivolamento su fondo ceramica standard con lubrificante acqua + detergente	Tacco 0,28	Piano 0,32
SRB	Resistenza allo scivolamento su fondo acciaio con lubrificante glicerina	Tacco 0,13	Piano 0,18
SRC	SRA + SRB		



- 1) **saratoga**: Marchio di Identificazione del fabbricante [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)
- 2) 42 (Es.) misura della calzatura
- 3) HL 28235 (es.) codice identificazione del modello
- 4) CE marcatura che attesta la conformità alla norma; categoria del dpi con i requisiti aggiuntivi
- 5) EN ISO 20345:2011 (es.) norma di riferimento
- 6) 11/13 (es.) Mese/anno di produzione

**saratoga**  
 HL 28235 Black Low  
 S1P  
 EN ISO 20345:2011  
 11/13

SARATOGA  
 HL28235  
  
 EN ISO 20345:2011  
 11/13



L'interpretazione dei simboli e delle categorie riportati sulla marcatura dei nostri prodotti permette di scegliere il DPI adatto al tipo di rischio presente. Le nostre calzature non sono adatte per protezione da rischi non richiamati nella presente Nota Informativa ed in particolare quelli che rientrano nei Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria come definito dal Decreto Legge n. 475 del 04/12/1992.

## TAGLIE

UE	40	41	42	43	44	45	46
UK	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5
US Men	8	8,5	9,5	10,5	11	12	12,5

## LEGENDA PITTORAMMI




**Tomaia in vera pelle**



**Scarpa antistatica**



**Suola resistente agli idrocarburi**



**Energy Absorber: assorbimento energia del tallone**



**Puntale 200J**



**A-Termica e Permeabile al vapore**



**Insero Antiperforazione**



**Flessibile, Torsione elevata**



