



Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora





COMO TEMPERA d.o.o.

Avelina Turka 2/B
51000 Rijeka
MB 1703404
OIB 27578653882
Žiro račun 2484008-1101589600 RBA
Žiro račun 2360000-1102136219 ZABA

Skladište
43. Istarske divizije bb
51211 Matulji

Tel 051 273 864
Fax 051 273 859 **(za slanje narudžbi)**
E-mail info@comotemperaper.hr
www.comotemperaper.hr

Danijel
Mob 098 216 888
E-mail danijel.juric@comotemperaper.hr

Vedran
Mob 098 980 2740

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Obveza plaćanja nastaje datumom fakture.

Rok plaćanja prema dogovoru.

Jamstvo plaćanja: bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, u iznosu dogovorenim s našim predstavnikom.

Za podmirenje obveze smatra se dan kada novac stigne na žiro račun prodavatelja.

Ukoliko dođe do promjene tečaja kune veće od 3%, a nakon početka važenja ovog cjenika, zadržavamo pravo promjena cijena.

Ukoliko plaćanje kasni više od 7 dana, zaračunavamo zatezne kamate.

Zatezne kamate i eventualne tečajne razlike, prodavatelj će obračunati knjižnim terećenjem. Obveza plaćanja terećenja nastaje odmah.

U slučaju spora, nadležni sud je Trgovački sud u Rijeci.

Prilikom Vašeg (kupac) prvog naručivanja robe usmeno ili pismeno, smatramo da ste prihvatili naše uvjete koji imaju snagu ugovora.

Sve cijene su VPC izražene u kunama.

Cijene su bez PDV-a.





Meffert AG
Farbwerke

Njemačka kvaliteta

Proizvodi s trenutno najkvalitetnijim certifikatima na tržištu.

U prilogu neki od certifikata.




PROFITEC

made in Germany



■ LF HIDROSOL AKRILNA IMPREGNACIJA

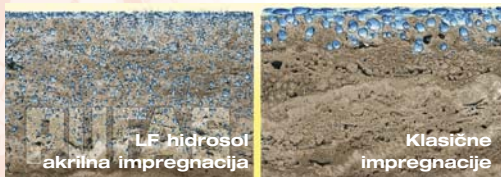

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
LF akrilna impregnacija	1 L	6	32,00	40,00
	5 L	64	130,00	165,00
	30 L	16	550,00	700,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Pufas Tiefengrund LF Akrylat-hydrosol je dubinska impregnacija bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Sprema za upotrebu. Idealna je za pripremu površine i pruža otpornost na utjecaj vlage. Može se koristiti na svim mineralnim površinama kao što su vapno, cement, gips, cigla, siporex, beton i sl., a osobito je pogodna za premazivanje knaufa i gipsanih površina. Pufas Tiefengrund LF podloga održava sposobnost i ravnomjernost upijajuće podloge za naknadne tapetarske i soboslikarske radove. Nije pogodno kao premaz za plastiku, metal i drvo.

• **NAČIN PRIMJENE** - Nanijeti na željenu površinu pomoću četke ili raspršivača. Nanijeti ravnomjerno tako da nema sjajnih područja. Na jako upijajuće podloge (kao što je siporex), nanijeti sredstvo u dva sloja (na mokro). Razrijediti s vodom, ovisno o podlozi do omjera 1:6. Kod jako upijajućih novih površina, preporuka je impregnaciju nanijeti bez razrjeđivanja. Fasadne srednje upijajuće površine razrijediti s vodom u omjeru 1:1. Nakon potpunog sušenja možete nastaviti s radovima. Ne smije se koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.

• **POTROŠNJA** - 50 - 250 ml/m² ovisno o podlozi.

■ HAFTGRUND D 312 - unutarnji temeljni premaz



prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se pomoću valjka ili prskanjem (Airless uređaj - Veličina mlaznice 0,026 do 0,031 inča, tlak oko 160 bar-a). Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 6 sati. Ponovno premaziva nakon cca 6 h. Alat očistiti odmah nakon uporabe s vodom i deterdžentom.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 165 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSIRANJE** - moguće s Düfa pigmentima D 230.

■ BAUFAN - unutarnja zidna boja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Baufan	10 L	40	140,00	189,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Unutarnja disperzivna mat boja po DIN 13300 za dobro pokrivačnu disperzivnu premazu na svim vrstama zidova i stropova, kao npr.: raufaser i re-ljefne tapete, žbuke i betonske površine, kao i lagane betonske ploče. Kvaliteta pokrivanja 2 klasa - otpornost na paru i vodu 3 klasa. Jako izdašna, bez sredstava za razrjeđivanje, nema mirisa, duplo pokriva, nema štetnih tvari, razrjeđiva s vodom. Štetne tvari su svedene na minimum.

• **NAČIN PRIMJENE** - Podloga mora biti čvrsta, čista i suha. Oštećene dijelove treba ukloniti, a površinu dobro oprati. Podloge koje jako upijaju trebaju biti premazane s Profitec Temeljnog podlogom LF (Akrilna impregnacija). Nanosi se četkom, valjkom te špricom (bez zraka). Prije uporabe dobro promiješati. Pri prosječnim uvjetima, dovoljan je jedan

detaljni premaz koji treba biti razrijeđen s najviše 5 % vode, a kod kontrastnih podloga može biti potreban pred premaz, razrijeđen s najviše 10 % vode. Pri kratkoj pauzi u radu, alat držati uronjen u boju kako se ne bi osušio. Temperatura podloge i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanošenju i sušenju. Pri normalnoj sobnoj temperaturi od cca +20 °C i maksimalnoj relativnoj vlazi od 65 %. nakon cca 4-6 sati premaz je suh, te se može još jednom premazati. Niske temperature produžuju vrijeme sušenja. Čišćenje alata odmah nakon uporabe s vodom, eventualno uz dodatak deterdženta.

• **TONIRANJE** - Nijansira se s pigmentima u željeni ton.

• **POTROŠNJA** - 7 m²/l odnosno 140-150 ml/m². Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.





■ P 107 - unutarnja zidna boja



Odličan proizvod !!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
P 107	12,5 L	32	199,00	248,00

Visoko pokrivena boja, periva i bez mirisa. Štetne tvari su svedene na minimum. Pogodna za isplative zidne i stropne premaze, te za nanošenje špricom. U 90% slučajeva dovoljan je jedan premaz. Tvrdimo najisplativija boja na tržištu. Razrijeđuje se s vodom. Idealni omjer razrijeđivanja na novim zidnim površinama, prva ruka 10%, a druga 5% vode. Ukoliko se renovira stari premaz a nije pretjerano "prljav", dovoljan je samo jedan nerazrijeđen dobro promiješan premaz. Naročito je pogodna za gipsane ploče, gdje već u 1 premazu pokriva gotovo 100%. Sve gore navedeo vrijedi i za ostale Meffertove disperzije.

- Potrošnja - cca 140-155 ml/m²
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivenost - klasa 2



■ PROFITEC MIX - unutarnje zidne boje



P 104

- Potrošnja - cca 140-155 ml/m²
- Nijansa - bijela mat
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Pokrivenost - klasa 2



P 111

- Potrošnja - cca 125-130 ml/m²
- Nijansa - bijela mat
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Pokrivenost - klasa 2



P 118

- Potrošnja - cca 140-155 ml/m²
- Nijansa - bijela mat
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Pokrivenost - klasa 1

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
P 104	1 L	6	30,00	37,00
	2,5 L	96	60,00	74,00
	5 L	64	93,00	115,00
	12,5 L	24	210,00	260,00
P 111	1 L	6	36,00	45,00
	2,5 L	96	77,00	95,00
P 118	5 L	64	160,00	200,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Unutarnja disperzivna mat boja po DIN 13300 za dobro pokrivaćuće disperzivne premaze na svim vrstama zidova i stropova, kao npr.: raufaser i reljefne tapete, žbuke i betonske površine, kao i lagane betonske ploče. Jako izdašna, bez sredstava za razrijeđivanje, nema mirisa, duplo pokrivena, nema štetnih tvari, razrijeđiva s vodom. Štetne tvari su svedene na minimum.

• **NAČIN PRIMJENE** - Podloga mora biti čvrsta, čista i suha. Oštećene dijelove treba otkloniti, a površinu dobro oprati. Podloge koje jako upijaju trebaju biti premazane s ProfiTec Temeljnog podlogom LF (Akrilna impregnacija). Nanosi se četkom, valjkom, te špricom (bez zraka). Prije uporabe dobro promiješati. Pri prosječnim uvjetima, dovoljan je jedan detaljni premaz koji treba biti razrijeđen s najviše 5 % vode, a kod kontrastnih podloga može biti potreban pred premaz, razrijeđen s najviše 10 % vode. Pri kratkoj pauzi u radu, alat držati uronjen u boju kako se ne bi osušio. Temperatura podloge i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanošenju i sušenju. Pri normalnoj sobnoj temperaturi od cca +20 °C i maksimalnoj relativnoj vlazi od 65 % nakon cca 4-6 sati premaz je suh, te se može još jednom premazati. Niske temperature produžuju vrijeme sušenja. Čišćenje alata odmah nakon uporabe s vodom, eventualno uz dodatak deterdženta.

• **TONIRANJE** - Nijansira se s pigmentima u željeni ton ili po raznim ton kartama.

Mix Sistem!

• **POTROŠNJA** - 7 - 8 m²/l odnosno 125-155 ml/m². Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.



LATEX MAT D 422



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Latex mat	2,5 L	88	69,00	90,00
	5 L	64	129,00	170,00
	10 L	40	236,00	310,00

Visoko pokrivna unutarnja disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podloge u unutarnjim prostorijama, koje je obavezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi, kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeđuje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivnost - klasa 1

LATEX POLUMAT D 424



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Latex polumat	2,5 L	88	102,00	135,00
	5 L	64	188,00	255,00
	10 L	40	350,00	460,00

Dobro pokrivna unutarnja disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine, kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podloge u unutarnjim prostorijama, koje je obavezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeđuje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 1
- Nijansa - bijela polumat
- Pokrivnost - klasa 2

Mix sistem Profi Tec - pakiranja po 1 litru - na upit.

LATEX SJAJ D 426



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Latex sjaj	2,5 L	88	145,00	190,00
	5 L	64	275,00	360,00
	10 L	40	530,00	690,00

Dobro pokrivna unutarnja disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine, kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podloge u unutarnjim prostorijama, koje je obavezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi, kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeđuje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 1
- Nijansa - bijela sjaj
- Pokrivnost - klasa 2



FASADNA BOJA D 136



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Fasadna boja	2,5 L	88	72,00	90,00
	5 L	64	133,00	170,00
	10 L	40	240,00	310,00

Pokrivna vanjska disperzivna boja. Otporna na atmosferske utjecaje i svjetlost. Namijenjena za sve vrste žbuka, beton, vapneno-pješčane i ciglaste površine, stare disperzivne premaze itd. Uporabljiva i za unutarnje premaze u jako prometnim prostorijama. Razrijeđuje se s vodom.

• Potrošnja - cca 5 m²/l

• Nijansa - bijela mat



UNIGRUND P 825 - temeljni premaz za žbuke



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Unigrund	18 kg	24	420,00	517,00

• NAMJENA PROIZVODA - Fasadni temeljni premaz za sve vrste akrilnih, mineralnih, silikatnih, si si, silikonskih, te hibridnih žbuka. Jako izdašan, bez sredstava za razrjeđivanje. Nema mirisa.

• NAČIN PRIMJENE - Podloga mora biti čvrsta, čista i suha. Nanosi se valjkom. Prije uporabe dobro promiješati. Pri kratkoj pauzi u radu, alat držati uronjen u boju kako se ne bi osušio. Temperatura podloge i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanošenju i sušenju. Niske temperature produžuju vrijeme sušenja. Čišćenje alata odmah nakon uporabe s vodom, eventualno uz dodatak deterdženta.

• TONIRANJE - Nijansiranje po raznim ton kartama u željeni ton. **Mix Sistem!**

• POTROŠNJA - 18 kg/cc 70 m². Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.



SI SI P 536 - silikonsko akrilna fasadna žbuka



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
SI SI žbuka	25 kg	24	318,00	392,00

• NAMJENA PROIZVODA - Fasadna silikonsko akrilna završna žbuka. Top proizvod. U svim granulacijama zaglađene ili zarbane strukture. U ponudi i sve vrste akrilnih, mineralnih, silikatnih, te hibridnih fasadnih žbuka.

• NAČIN PRIMJENE - Podloga mora biti čvrsta, čista i suha. Nanosi se gletrom. Prije uporabe dobro promiješati. Pri kratkoj pauzi u radu, alat držati uronjen u boju, kako se ne bi osušio. Temperatura podloge i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanošenju i sušenju. Niske temperature produžuju vrijeme sušenja. Čišćenje alata odmah nakon uporabe s vodom, eventualno uz dodatak deterdženta.

• TONIRANJE - Nijansiranje po raznim ton kartama u željeni ton. **Mix Sistem!**

• POTROŠNJA - 25 kg/cc 8,33333 m² - primjer 2,0 granulacije. Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.



Odličan proizvod !!



■ TEKUĆI RAUHFASER - unutarnja reljefna dekorativna zidna boja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tekući rauhfaser	2,5 L	88	76,00	99,00
	5 L	64	140,00	180,00
	10 L	40	265,00	330,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Bijela, mat, dobro pokrivna, periva reljefna boja/podloga za dekorativno soboslikarstvo interijera s krupno-zrnatom strukturom. Bez otapala. Primjenjuje se na svim mineralnim podlogama u interijerima, kao što su gips, beton, zidovi, suhozid i sl.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površina mora biti suha, čvrsta i čista (bez prašine, plijesni, ulja, masnoća). Potpuno ukloniti labav gips, ostatke boje ili bilo kakve slabosti površine. Pukotine ili rupe prethodno sanirati pomoću Pufamur innen Super- Haftspachtel SH45 ili PUFAS Füllspachtel innen masama za unutarnje popravke. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Nečistoće topive u vodi na podlozi, koje bi prilikom bojanja mogle ući u boju, potrebno je izolirati s Masker sprejem. Prije početka rada boju dobro promiješati. Može se nanositi pomoću valjka ili pomoću opreme pogodno za prskanje (Mlaznica ovisno o modelu 6 do 8 mm). Kako bi se postigao efekt jedinstvene strukture, preporučuje se da se boja nanese tanko u dva sloja. Prije nanošenja drugog sloja, prvi sloj boje mora biti potpuno suh. Ako je potrebno, sredstvo je moguće razrijediti s max. 10% vode. Za toniranje premaza koristiti Dueffa Vollton- und Abtönfarben D 230, fix 2000 Vollton- und Abtönfarbe ili s PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrat (max. 10%). Ne primjenjivati ispod 5 °C! Očistite alat odmah nakon uporabe s vodom.

• **POTROŠNJA** - bojanje valjkom: 250 do 350 ml/m² po sloju; bojanje s raspršivačem: 300 do 400 ml/m². Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.

■ UNIVERZALNI PIGMENTI D 230



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pigmenti	250 ml	10	22,00	26,00

Pigmenti za toniranje svih unutarnjih i vanjskih boja koje se razrijeđuju s vodom, kao i za latex, vezivne, vapnene, silikonske i silikatne, dekorativne effekt-design boje, te žbuke na bazi umjetnih smola. Otporni na habanje i vremenske uvjete, neosjetljivi na svjetlost i perivi. Svi tonovi se mogu međusobno miješati, a također se mogu koristiti i kao samostalni premazi. S Profi Tec pigmentima je moguće postizanje tamnijih tonova (jači koncentrat od standardnih Duffa pigmenta).

- Potrošnja - cca 5 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 2 mat

100 zlatno žuta	101 žuta	104 krom žuta	110 oker	136 koralj	111 oksidno crvena	128 zelena jabuka	135 proljetno zelena
131 top smeđa	118 duhan smeđa	109 smeđe maslinasta	112 oksidno smeđa	108 oksidno zelena	125 mint	126 petrol	129 ultramarin plava
113 drvo smeđa	134 terakota	102 narančasta	103 crvena	106 plava	127 noćno plava	116 bijela	114 crna



■ WISCH - STRUKTURNA ŽBUKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Strukturna žbuka fina	5 L	rinfuza	195,00	260,00
Strukturna žbuka gruba	5 L	rinfuza	195,00	260,00

Strukturna žbuka za kreativne zidne i stropne tehnike. Otporna na habanje, lagana, jednostavna i gotova za uporabu. Po želji se nanose efekti sa zidnim lazurama Classic u raznim mediteranskim tonovima, šljokicama, metalik dekorativnim lazurama (zlatno i srebrno), metalika ili 3D brilliant effekt lazurama. Nanosi se vrlo jednostavno s četkom ili kistom, te oblikuje po želji. Također se može bojati i s bilo kojom zidnom bojom.

- Potrošnja - cca 15 m²/5 l
- Nijansa - bijela



■ RELJEFNA ŽBUKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Reljefna žbuka	8 kg	rinfuza	160,00	220,00

Zidna reljefna masa, gotova za uporabu. Njezinom uporabom na zidovima se postiže mediteranski efekt. Nanosi se venecijaner ili klasičnim rostfreinim gleterom i oblikuje po želji. Premazuje se effekt-design Classic, metalik ili šljokicama zidnim dekorativnim lazurama. Iznimno pogodna za postizanje najraznovrsnijih reljefnih oblika. Također se može bojati i s bilo kojom zidnom bojom.

- Potrošnja - cca 5 m²/8 kg
- Nijansa - bijela



■ DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZI

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Dekorativni premazi	zlatno ili srebrno 1 L	3	132,00	170,00
	šljokice fine ili grube 1 L	3	240,00	325,00
	zlatno sa šljokicama 1 L	3	150,00	185,00
	srebrno sa šljokicama 1 L	3	150,00	185,00

Gotovi za uporabu dekorativni premazi. Nanose se na zidne neravne površine premazane Wisch struktromom ili reljefnom žbukom. Vrlo jednostavno se nanose kistom i oblikuju po želji, a nakon sušenja su perivi i otporni na habanje. Vrlo pogodni za dobivanje antik i mediteran efekta. Oslobodeni svih štetnih tvari.

- Potrošnja - cca 10 m²/l
- Nijanse - pogledajte ton kartu

Šljokice fine



Fein

Šljokice grube



Grob

Zlatno sa šljokicama



Gold



Vielseitig Platzsparend Innovativ

- ▶ Attraktiver PoS-Aufbau mit großer Produktvielfalt auf engstem Raum
- ▶ Trendige Farbtonauswahl
- ▶ Verständliche Anleitungsflyer für jede Technik
- ▶ Beleuchtetes Display für starke Optik
- ▶ Abtönbar über die Mischmaschine oder mit Abtönfarben

Unsere neue, kompakte Warenpräsentation bietet Ihrem Kunden auch auf kleinstem Raum eine attraktive Übersicht über die große Vielfalt an Farbtönen und Techniken von Meffert Effekt Design. Leicht verständliche Anleitungen und Originalmuster erleichtern dem Kunden die Entscheidung. Das beleuchtete Display unterstreicht die starke Optik unseres PoS-Konzeptes.

Schöne Wände

Einfach selber machen...





Über 100 Echtmuster in einem innovativen Schubladensystem

Regali u prodaji na upit





Prikaz nekih vrsta tehnika

Spatulato



Struktura + reljef



Wand lasur



Colori fino




Metalica ili Colori fino




3 D



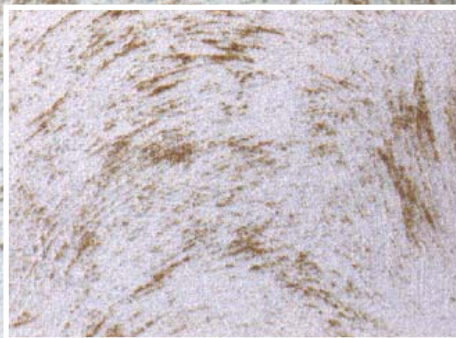

Roma

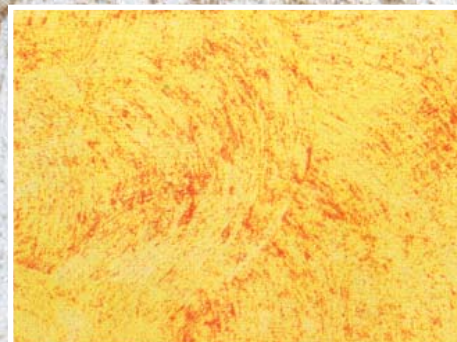

Napoli

3D EFEKT BRILJANT LAZURE

1,5L - 236,00 kn


Potrošnja - 1,5 l/14m²




Milano



Asti

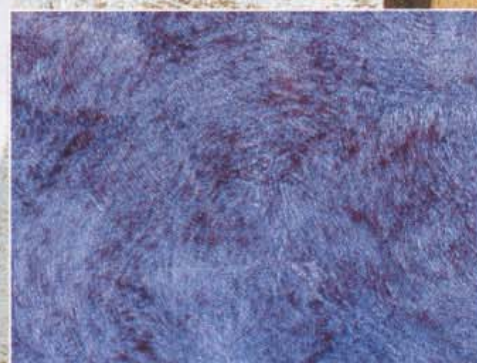


Verona

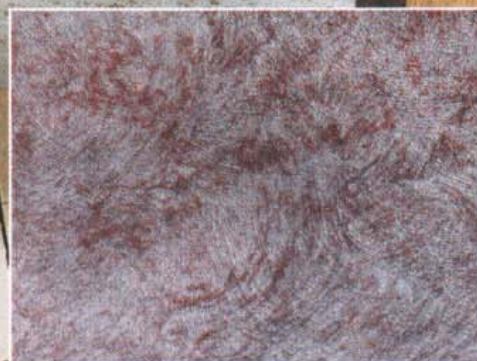

Ravenna



3D Brillant lazura daje trodimenzionalni efekt prelijevanja boja i svijetlosti zbog staklenih perli koje sadrži u sebi. Dostupno je u osam gotovih tonova. Nanosi se kistom na isti način kao i klasik lazura ili colori fino. Idealan efekt se postiže nanošenjem na strukturnu žbuku, a također se može nanositi i na ravne perive površine. Definitivno jedna od najzanimljivijih i najefektnijih dekorativnih boja. Bez konkurencije na tržištu.

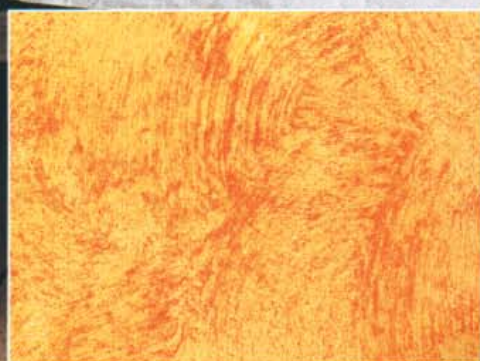

Venezia



Sienna

COLORI FINO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Colori fino baza	1 L	rinfuza	150,00	185,00
	2,5 L	rinfuza	350,00	450,00

na navedene cijene se dodaje cijena miješanja baza

Gotova za uporabu dekorativna lazura. Dostupna u 36 tonova po ton karti (ili po Effect lasur ton karti u 125 različitih tonova). Nanosi se na zidne ravne površine premazane perivom bojom (preporuka - P 104 ili P 107). Vrlo jednostavno se nanosi kistom i oblikuje po želji, a nakon sušenja je periva i otporna na habanje. Vrlo pogodna za dobivanje antik i mediteran efekta. Oslobođena svih štetnih tvari.


- Potrošnja - cca 10 m²/l (na perivoj podlozi)
- Nijanse - pogledajte ton kartu

Effect Lasur (Colori Fino) - ton karta na upit (cijena kao Colori Fino)

Pfirsichgelb	Flammengelb	Aprikosengelb	Tizianrot
Sandsteinbeige	Jadegrün	Korallenrot	Venedigrot
Cappuccinobeige	Nachtblau	Autunno 68	Autunno 69
Autunno 75	Autunno 77	Autunno 80	Autunno 89
Autunno 94	Estate 32	Estate 35	Estate 37
Estate 42	Estate 45	Estate 49	Estate 53
Estate 58	Inverno 101	Inverno 107	Inverno 109
Inverno 114	Inverno 116	Primavera 01	Primavera 05
Primavera 11	Primavera 14	Primavera 21	Primavera 26



ZIDNA DEKORATIVNA LAZURA CLASSIC



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Wandlasur classic	1 L	rinfuza	95,00	125,00
	2,5 L	rinfuza	220,00	275,00

na navedene cijene se dodaje cijena miješanja baza

Gotova za uporabu dekorativna lazura. Dostupna u 32 tona po ton karti (ili po Color lasur ton karti u 125 različitih tonova). Nanosi se na zidne neravne površine premazane Wisch struktur ili reljefnom žbukom. Vrlo jednostavno se nanosi kistom i oblikuje po želji, a nakon sušenja je periva i otporna na habanje. Vrlo pogodna za dobivanje antik i mediteran efekta. Oslobodena svih štetnih tvari.

- Potrošnja - cca 10 m²/l
- Nijanse - pogledajte ton kartu

Color Lasur (Lazura Classic) - ton karta na upit (cijena kao Wand Lasur)

Aria 01	Aria 07	Aria 10	Aria 12
Aria 14	Aqua 17	Aqua 23	Aqua 24
Aqua 25	Aqua 28	Fuoco 43	Fuoco 44
Fuoco 47	Fuoco 48	Fuoco 49	Fuoco 52
Fuoco 56	Terra 38	Terra 40	Terra 41
Nizza	Marseille	Camargue	Limoges
Biarritz	Paris	Provence	Arles
Avignon	Reims	Vittel	Gordes



METALLICA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Metallica	1 L	rinfuza	150,00	185,00
	2,5 L	rinfuza	350,00	450,00

na navedene cijene se dodaje cijena miješanja baza

• **NAMJENA PROIZVODA** - Disperzivna sjajna dekorativna boja s metalic efektom - za bojanje interijera s metalnim pigmentom za poseban površinski izgled s metalnim efektom. Idealno kao ukrasni dizajn unutarnjih zidnih površina u javnim i industrijskim područjima, kao što su trgovački centri, trgovine/butici, poslovne zgrade, banke, osiguranja, itd. Mat boje kao srednji sloj nisu prikladne. Sjajna boja, periva, finog metalnog izgleda, vrlo otporna na habanje.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i nečistoća. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu, može se razrijediti s max. 5% vode. Nanosi se pomoću valjka ili četke. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5°C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 65% rel. vlažnosti je oko 4-6 sati. Alat očistiti odmah nakon uporabe s vodom. Može se nanositi na hrapave površine poput Wisch strukturne ili reljefne žbuke, te na glatke perive površine, prethodno premazane s P 107 ili P 104 perivom bojom.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 100 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - osnovna ton boja MET23: metalic srebrna, moguće zamiješati 30 nijansi na Profi Tec mješalici. Pogledati ton kartu.





STUCCO FINO (SPATULATO) + VOSAK




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Stucco fino (spatulato)	6 kg	rinfuza	355,00	450,00
Vosak	400 ml	rinfuza	120,00	150,00

na navedene cijene se dodaje cijena miješanja baza

• **NAMJENA PROIZVODA** - Fina dekorativna zidna masa za dobivanje mramor i venecijan efekta. Dostupna u 40-tak tonova (Profi Tec mješalica, pogledati ton kartu). Effekt-Design Stucco Fino Effektspachtel je jako lijepa dekorativna zidna masa koja sadrži fini mramorni prah namijenjen specifičnom ukrašavanju površine venecijanskom tehnikom. Ne zatvara zid (disperzija) i oslobođena je svih štetnih tvari. Iznimno je periva i otporna na habanje.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Gotova za uporabu. Nanosi se venecijaner ili običnim rostfrei gleterom u dva sloja i po završetku ima 90% sjaj. Za dobivanje 100% sjaja nanijeti stucco fino univerzalni bezbojni vosak. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 65% rel. vlažnosti je oko 24 sata. Alat očistiti odmah nakon uporabe s vodom.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 600 gr/m² ovisno o hrapavosti površine.

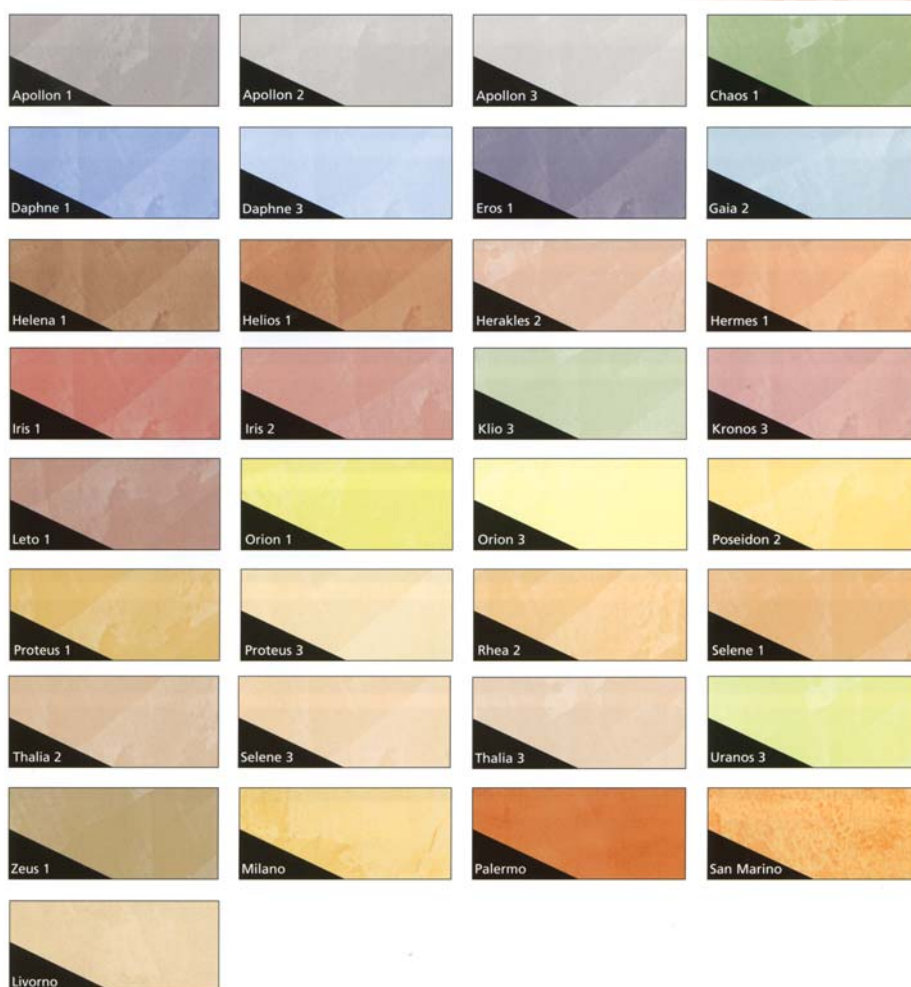

SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE TAPETA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za tapete	250 ml	20	18,00	25,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Idealno za uklanjanje svih vrsta tapeta (papirnih, reljefnih, plastificiranih itd.)
- **NAČIN PRIMJENE** - 250 ml sredstva zamiješati u 10 litara vode i potpuno otopiti. Vruća voda povećava učinak razdvajanja. Nanijeti na površinu pomoću spužve, četkom ili pomoću raspršivača, te ostaviti da djeluje oko 15 minuta. Nakon toga skinuti tapete ili pomoću lopatice, brusnog papira, a ostatke očistiti pomoću vode. Po potrebi ponoviti postupak. Nakon uporabe alat temeljito očistite s vodom.
- **NAČIN PRIPREME** - 250 ml razrijediti u 10 l vode
- **POTROŠNJA** - ovisno o razrjeđenju, 250 ml je dovoljno za cca 35-50 m²

UNIVERZALNO LJEPILO ZA TAPETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Univerzalno ljepilo za tapete	200 gr	20	20,00	30,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - KVS EURO 3000 je specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine.
- **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Rupe i nesavršenosti urediti s pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen (unutarnja glet masa). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Vodo topljiva onečišćenja na podlozi koja bi mogla probiti kroz tapetu treba izolirati s Duffa izolir bojom protiv mrlja. Za visoko transparentne tapete i kontrastne površine preporučujemo da se površina prvo premaže s bijelom podlogom PUFAS Tapetengrund weiß ili Profi Tec P107 unutarnjom zidnom bojom. Sadržaj pakiranja zamiješati s hladnom vodom, i kratko promiješati. Pričekati oko 5 minuta, pa opet promiješati. Izrezati trake tapeta, i kombinirati tako da imate dovoljno vremena za lijepljenje prije nego se ljepilo upije. Ostatke ljepila na prednjoj strani tapeta nakon lijepljenja očistiti s vlažnom krpom. Ne primjenjivati ispod 5°C!
- **NAČIN PRIPREME** - priprema površine za papirne tapete omjer 1:50 - 200 g praha u 10 l vode - za 80 do 100 m²; lagane tapete - omjer 1:34 - 200 g praha u 7 l vode - za 36 m²; reljefne tapete - omjer 1:30 - 200 g praha u 6 l vode - za 32 m²; teške i plastificirane tapete - 1:22 - 200 g praha u 4,5 l vode - za 27 m²

PINK CONTROL - UNIVERZALNO LJEPILO ZA TAPETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pink control ljepilo za tapete	200 gr	20	23,00	34,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Pink control je specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine. Prednost ovog ljepila je ta što za vrijeme lijepljenja tapeta ljepilo poprimi pink boju, kako biste mogli vidljivo ravnomjerno nanijeti ljepilo na površinu tapete. Nakon što tapetu postavite na zidnu površinu, te nakon sušenja ljepilo ponovno postaje transparentno, te ne ostavlja nikakve tragove boje ispod tapeta.
- **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Rupe i nesavršenosti urediti s pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen (unutarnja glet masa). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Vodo topljiva onečišćenja na podlozi koja bi mogla probiti kroz tapetu treba izolirati s Duffa izolir bojom protiv mrlja. Za visoko transparentne tapete i kontrastne površine preporučujemo da se površina prvo premaže s bijelom podlogom PUFAS Tapetengrund weiß ili Profi Tec P107 unutarnjom zidnom bojom. Sadržaj pakiranja zamiješati s hladnom vodom, i kratko promiješati. Pričekati oko 5 minuta, pa opet promiješati. Izrezati trake tapeta, i kombinirati tako da imate dovoljno vremena za lijepljenje prije nego se ljepilo upije. Ostatke ljepila na prednjoj strani tapeta nakon lijepljenja očistiti s vlažnom krpom. Ne primjenjivati ispod 5 °C!
- **NAČIN PRIPREME** - priprema površine za papirne tapete omjer 1:50 - 200 g praha u 10 l vode - za 80 do 100 m²; lagane tapete - omjer 1:34 - 200 g praha u 7 l vode - za 36 m²; reljefne tapete - omjer 1:30 - 200 g praha u 6 l vode - za 32 m²; teške i plastificirane tapete - 1:22 - 200 g praha u 4,5 l vode - za 27 m²





GLASDEKORGEWEBE - Stakleno dekorativne tkanine



Ljepilo



Stakleno dekorativna tkanina

Kompletan sistem na upit - u ponudi preko 100 uzoraka.



MD Standard Glasgewebe



MD Standard Glasgewebe pigmentiert



Dio primjeraka uzoraka



AMBIENTA GOTOVE UNUTARNJE BOJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ambiente mat	2,5 L	rinfuza	126,50	180,00

Gotova za uporabu super kvalitetna zidna boja u 15 gotovih tonova - prema istraživanju Meffert AG 90% traženih tonova na mješalicama boja diljem svijeta. Odlikuje se iznimno visokom pokrivenošću i lakoćom nanošenja. Zbog sastava i gustoće boje u većini slučajeva dovoljan je samo jedan premaz (jedna litra pokriva 10-12 m² u dva sloja). Periva i otporna na habanje po DIN standardima. Ambiente nudi u svojoj ton karti i najskladnije tonove Premium PU lakova razrijedivih s vodom za drvenu stolariju uz određeni ton na zidu. Nanosi se na sve vrste zidnih površina od najobičnije ravne do reljefne i strukturne žbuke i ostalih rustiklanih površina.

- Potrošnja - cca 12 m²/l
- Nijanse - crvena, žuta, terakota



KONCENTRAT PROTIV PLIJESNI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Koncentrat protiv plijesni	250 ml	20	29,50	40,00

Visoko koncentrirano dopunsko sredstvo protiv algi, plijesni i gljivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje koje se razrijeđuju s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom.

- Potrošnja - cca 250 ml za 10 l boje
- Nijansa - transparentna



Plijesan

SOL ZA IZOLACIJU - IMPREGNACIJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sol za izolaciju	500 gr	20	25,00	36,00

- NAMJENA PROIZVODA - Sol za izolaciju je praškasta priprema za otopinu kojom se neutraliziraju alkalne podloge. Pogodna je za neutraliziranje svježeg cementa i žbuke. Nije preporučljivo koristiti na obojanim i jako osjetljivim površinama. Također se može koristiti za izoliranje mrlja od vode i dima, te za izoliranje salitre.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Za pripremu otopine ne koristite metalne posude. Umiješati sredstvo u vodu i potpuno otopiti. Nanijeti pomoću četke i sl. na zahvaćena područja. Ostaviti da djeluje oko 10 minuta, te tretirane površine isprati s čistom vodom kako bi se uklonili ostaci soli koja nije reagirala. Nakon potpunog sušenja možete nastaviti s radovima. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.
- NAČIN PRIPREME - 100 g praha u 1 l vode
- POTROŠNJA - 100 ml/m²

Plijesan

LUŽINA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lužina	250 ml	20	20,40	28,00

LUŽINA - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MASNIH I TEŠKIH ONEČIŠĆENJA

- NAMJENA PROIZVODA - Idealno za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Idealno za čišćenje nedostupnih površina (npr. radijatori). Radijator premazati s lužinom (nije potrebno prethodno brušenje), nakon cca 10 min oprati s vodom, te posušiti. Nakon toga radijator ili drugu prethodno tretiranu površinu, premazati s odgovarajućim lakom (preporuka Duffa Acrylni lak za radijatore). Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealno za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja zidnih ili drugih površina. Nije pogodna za čišćenje metala (cink, aluminij, itd.).
- NAČIN PRIMJENE - 100 ml sredstva zamiješati u 1 litri vode i potpuno otopiti. Nanijeti na površinu pomoću spužve, kistom ili četkom, ostaviti da djeluje oko 10 minuta i temeljito isprati s vodom. Za teška onečišćenja koristiti veću koncentraciju (100 ml u 0,75 l vode). Nakon toga tretiranu površinu osušiti prije daljnje obrade. Staklene i metalne površine zaštititi prije upotrebe. Ne koristiti raspršivanjem ili prskanjem. Proliveno sredstvo odmah ukloniti pomoću vode. Nakon uporabe alat temeljito očistite s vodom.
- NAČIN PRIPREME - 200 ml tekućine razrijediti u 2 l vode.
- POTROŠNJA - 50 - 100 ml/m²





■ LUŽINA U SPREJU

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lužina u spreju	500 ml	12	48,00	65,00



LUŽINA U SPREJU - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MASTNIH I TEŠKIH ONEČIŠĆENJA

• **NAMJENA PROIZVODA** - Idealno za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Idealno za čišćenje nedostupnih površina (npr. radijatori). Radijator pošpricati s lužinom (nije potrebno prethodno brušenje), nakon cca 10 min oprati s vodom, te posušiti. Nakon toga radijator ili drugu prethodno tretiranu površinu, premazati s odgovarajućim lakom (preporuka Duffa Acrylni lak za radijatore). Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealno za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja. Nije pogodna za čišćenje metala (cink, aluminij, itd.).


• **NAČIN PRIMJENE** - Pošpricati na tretiranu površinu, ostaviti da djeluje oko 10 minuta i temeljito isprati s vodom. Za teška onečišćenja, postupak ponoviti više puta. Nakon toga tretiranu površinu osušiti prije daljnje obrade. Staklene i metalne površine zaštititi prije upotrebe. Proliveno sredstvo odmah ukloniti pomoću vode. Gotovo za uporabu.

• **POTROŠNJA** - 50 - 100 ml/m²





■ ODSTRANJIVAČ PLIJESNI U SPREJU

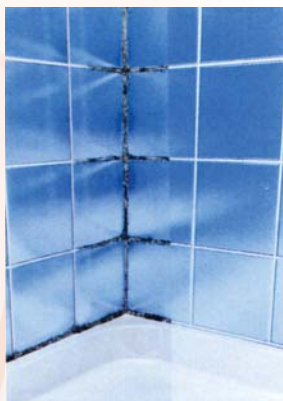

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač plijesni	500 ml	12	48,00	65,00
	1000 ml	6	70,00	100,00

Broj 1 na tržištu!!

Gotovo sredstvo za špricanje, na bazi vode, namijenjeno za otklanjanje plijesni, algi i mahovine. Odstranjuje sve vrste algi i gljivica u stambenim prostorijama, saunama, kupalištima, s pločica, s drveta, plastičnih masa, nadgrobnih spomenika itd. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa. Sadrži klor. Apsolutni broj 1 na tržištu.

- Potrošnja - ovisno o oštećenosti podloge
- Nijansa - transparentna




Plijesan





■ ODSTRANJIVAČ PLIJESNI U SPREJU - H2O2

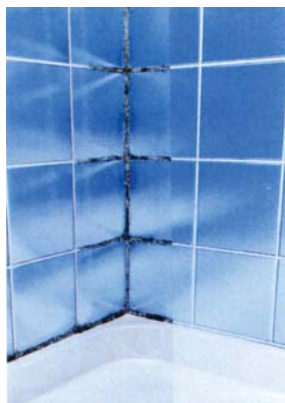

Gotovo sredstvo za špricanje, na bazi vode, namijenjeno za otklanjanje plijesni, algi i mahovine. Odstranjuje sve vrste algi i gljivica u stambenim prostorijama, saunama, kupalištima, s pločica, s drveta, plastičnih masa, nadgrobnih spomenika itd. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa. **Potpuno bez klorra. Idealno za dječje i spavaće sobe.** Apsolutni broj 1 na tržištu.

- Potrošnja - ovisno o oštećenosti podloge
- Nijansa - transparentna

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač plijesni H2O2	500 ml	12	48,00	65,00



Broj 1 na tržištu!!



Plijesan



BOJA PROTIV PLIJESNI D 112



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja protiv plijesni	2,5 L	88	86,00	125,00
	5 L	64	157,00	235,00
	10 L	40	295,00	400,00

Visoko kvalitetna, disperzivna, unutarnja boja za uklanjanje i sprječavanje nastajanja gljivica, plijesni i algi. Odlikuje se dobrom pokrivnošću. Posebno se preporuča za stropove i zidove koji su izloženi vlazi i pari, kao npr. - kuhinje, kupaonice, prostorije s tuševima itd., te sve prostorije u kojima se mora održavati visoki stupanj čistoće. Periva je i po potrebi se razrijeđuje s vodom. Preporuča se u kombinaciji s impregnacijom na bazi soli (sol za izolaciju) i odstranjivačem plijesni u spreju.

- Potrošnja - cca 4 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivnost - klasa 1



Plijesan

ANTINIKOTINSKA BOJA D 522



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Antinikotinska boja	2,5 L	88	150,00	230,00
	5 L	64	280,00	380,00

Visoko pokrivna, specijalna unutarnja disperzivna boja koja se koristi za prostorije izložene jakom djelovanju nikotina - caffe barovi, restorani, konobe i sl. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Otporna na habanje, ne kaplje i po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivnost - klasa 1

BOJA ZA BRZU OBNOVU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja za brzu obnovu	12,5 L	24	660,00	900,00

Zidna boja za unutarnju uporabu na bazi pilolita. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekaonicama, kantinama, kao i za izolaciju protiv nikotina, mrlja od korozije (ruzine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stiropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Blagog mirisa, ima visoku pokrivnu moć. Idealno rješenje zbog mogućnosti brzog useljenja. Sadrži razrijeđivač. Ne smije se razrijeđivati s vodom. Koristiti isključivo Dufa specijalni ili terpetin razrijeđivač.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Nijansa - bijela
- Otpornost na pranje - klasa 1
- Pokrivnost - klasa 1





IZOLIR BOJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Izolir boja	2,5 L	88	147,00	220,00
	12,5 L	24	660,00	900,00

Visoko pokrivna, iznimno snažna unutarnja disperzivna boja s jakim izolacijskim djelovanjem protiv mrlja nastalih od nikotina, vode, korozije (ružine), masnoća itd. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kantinama, halama, kancelarijama, kuhinjama, čekaonicama i sl. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Blagog mirisa, ima visoku pokrivnu moć. Idealno rješenje zbog mogućnosti brzog useljenja. Po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m²/l
- Nijansa - bijela mat
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Pokrivnost - klasa 1



BRZOVEZUJUĆI CEMENT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Brzovezujući cement	1 kg	16/10	21,70	29,00

• NAMJENA PROIZVODA - PUFAS brzovezujući cement idealan je za montažu i spajanje komponenti (kao što su šarke, sidra, ograde), te za brzi popravak rupa i pukotina na mineralnim površinama, kao npr. vapnu, cementu i gipsu, betonu, ciglama i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala i plastike, te na površinama na kojima su korištene emulzije boja i premazi.

• NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s impregnacijom PUFAS Tiefengrund. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati PUFAS brzovezući cement, te brzo miješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špaltle, gladilice i sl. nanijeti na površinu koju želite popraviti. Vrijeme potpunog sušenja smjese na površini može potrajati do 24 sata. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom. Otporno na sve vremenske uvjete. Ne smije se miješati s ostalim tvarima. Koristi se i za betonske podove.

- NAČIN PRIPREME - 100 gr praha u 25 ml vode
- VRIJEME OBRADJE - 3-5 minuta na 20 stupnjeva Celzijevih.



INSTANT - GOTOVA GLET MASA U TUBI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Instant glet masa u tubi	400 gr	12	19,00	27,00

• NAMJENA PROIZVODA - Instant glet masa - punilo. Gotova za uporabu, masa za zapunjavanje, otporna na atmosferske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealna za popravak, izgladivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Idealna za popravak i zagladivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike, te na površine na kojima su korištene emulzije boja i premazi.

• NAČIN PRIMJENE - Masa se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Masu istisnuti iz tube, te nanijeti na željenu površinu do debljine max. 5 mm. Po potrebi nakon sušenja površine dodatno poravnati brušenjem.

- NAČIN PRIPREME - Gotova za uporabu
- VRIJEME OBRADJE - 60 min.





■ UNUTARNJA GLET MASA ZA ZAPUNJAVANJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Unutarnja glet masa	1,5 kg	10	19,50	26,00
	2 kg	10	23,00	32,00
	5 kg	4	35,00	47,50
	25 kg	32	140,00	195,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Glet masa na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima – punilo za interijere. Za glatke površine bez tragova. Koristi se za punjenje pukotina i rupa, za bolje zaglađivanje, za lijepljenje i spajanje gipsanih ploča (nije potrebna mrežica), te za oblikovanje i modeliranje. Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike, te na površine na kojima su korištene emulzije boja i premazi.

• **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati glet masu, te brzo miješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špachtle ili sl. nanijeti na površinu koje želite popraviti. Moguće je nanijeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje). Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom. Po potrebi nakon sušenja površine dodatno poravnati brušenjem.

• **NAČIN PRIPREME** - 1 kg praha u 650 ml vode

• **VRIJEME OBRADE** - 60 min.

• **POTROŠNJA** - oko 1, 7 kg/m² za sloj debljine 1 mm.

Apsolutni broj 1 u kvaliteti!!



Q1-Q4 Mogućnost gletanja do 4 ruke (jedna preko druge) bez pucanja površine.



Mogućnost modeliranja mase. Uz mogućnost direktnog toniranja mase u lagani ton.



Zapunjavanje spojeva gips ploča bez uporabe mrežice.



Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.



GOTOVA UNUTARNJA GLET MASA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akkord-Spachtel	15 kg	40	170,00	230,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Prozračna glet masa za zapunjavanje. Gotova za uporabu. Sredstvo za popunjavanje za unutarnju primjenu. Idealna za popravak, izgladivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti, fine žbuke i sl. Idealno za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton, cigle i sl. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike.

• **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Ukloniti ostatke tapeta, rastresite boje i labave žbuke, a rupe popuniti s masom za popunjavanje pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen vorspachteln. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, gletera ili sl. nanijeti na željenu površinu do debljine max. 5 mm. Također je moguće strojno nanošenje: Strojna obrada (na primjer, s Graco Mark V): Statički tlak: 215 bar duljina crijeva: max. 15 m; Radni tlak: 150 do 160 bar; veličina mlaznice: 035-041. Razrjeđivanje: do max. 5% vode. Ne primjenjivati na temperaturi ispod +5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.

• **VRIJEME POTPUNOG SUŠENJA** - 4-7 sati, ovisno o debljini, upijanju podloge i temperaturi okoline

• **POTROŠNJA** - oko 1,7 kg/m² za sloj debljine 1 mm.



Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.



VANJSKA GLET MASA ZA ZAPUNJAVANJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Vanjska glet masa	1 kg	10/16	20,50	27,00
	5 kg	4	70,00	95,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. vapno, cement i gips, beton, porasti beton, cigle i sl. Pogodno i za postavljanje keramike (pločice). Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike, te na površinama na kojima su korištene emulzije boja i premazi.

• **NAČIN PRIMJENE** - Glet masa na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima. Nanosi se na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Moguće je nanijeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati glet masu, te brzo miješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, gladilice i sl. nanijeti na površinu koju želite popraviti. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom. Ne koristiti na temperaturama ispod 5 °C.

• **NAČIN PRIPREME** - 1 kg praha u 300 ml vode

• **VRIJEME OBRADE** 4 – 5 sati

• **POTROŠNJA** - oko 1,7 kg/m² za sloj od 1 mm.



Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.



■ PUFAPLAST - glet masa za pregletavanje pločica




Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pufaplast	5 kg	4	135,00	180,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Cementno punilo visoko modificirano s otapalima i vlaknima, za popunjavanje disperzivnih sustava i mineralnih površina unutra i vani. Idealno za popravak, zaglađivanje i pregletavanje neujednačenih površina, keramičkih pločica, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti, fine žbuke. Prianja na površine kao što su sintetičke žbuke, smole i stare emulzije i boje. Pridržava zidne obloge od stakla i tkanine, plastične strukture, glazirane pločice, uljne baze, ploče od vlaknastog cementa. Ne može se nanositi na podloge od drveta, metala, stakla i plastike. Moguće je nanijeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje).

• **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Ukloniti ostatke tapeta, rastresite boje i labave žbuke, a rupe popuniti s masom za popunjavanje pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati Pufaplast, te brzo miješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špaltle, gladilice ili sl. nanijeti na površinu koje želite popraviti. Ne primjenjivati na temperaturi ispod +5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.

- **NAČIN PRIPREME** - 1 kg praha na 400 ml vode
- **VRIJEME OBRADE** - 30 minuta (pri 20 °C)
- **POTROŠNJA** - oko 1 kg/m² za sloj od 1 mm

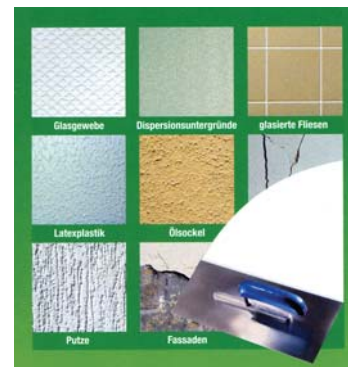

■ MONTAŽNO LJEPILO I BRTVILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Montažno ljepilo	300 gr	12	19,00	27,00
Montažno brtvilo	400 gr	12	19,00	27,00

Montažno ljepilo

• **NAMJENA PROIZVODA** - PUFAS Montagekleber je disperzivno snažno ljepilo i brtvilo bez otapala za unutarnju primjenu. Idealno je za brzo, sigurno i čisto spajanje drveta, PVC-a, polistirena, ukrasnih i izolacijskih ploča, keramičkih pločica, mozaika itd. Odlično prianja na drvo, beton, gips, kamen i slične površine. Nije prikladno za lijepljenje metalnih površina, površina od polietilena i polipropilena.

• **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Može se lijepiti i na vlažne površine, ali one moraju biti porozne/upijajuće. Nanijeti na površinu i jako pritisnuti s drugim dijelom predmeta. Učvrstiti teške dijelove dok ljepilo ne stegne. Ostatak lijepila odmah ukloniti s vodom. Ne koristiti na temperaturi ispod +5 °C. Skladištiti na hladnom mjestu, ali izbjeći smrzavanje.

- **POTROŠNJA** - 300 - 500 gr/m², ovisno o teksturi površine
- **VRIJEME POTPUNOG SUŠENJA** - oko 24 h

Montažno brtvilo

• **NAMJENA PROIZVODA** - Montage Fix je disperzivno snažno ljepilo i brtvilo bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealno je za lijepljenje rubnih lajsni, dekorativnog drveta, PVC traka, ukrasnih i izolacijskih ploča, keramičkih pločica mozaika itd. Odlično prianja na drvo, beton, gips, kamen, metal i slične površine. Nije prikladno za lijepljenje polietilena i polipropilena.

• **NAČIN PRIMJENE** - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Može se lijepiti i na vlažne površine, ali one moraju biti porozne/upijajuće. Nanijeti na površinu i jako pritisnuti s drugim dijelom predmeta. Učvrstiti teške dijelove dok ljepilo ne stegne. Ostatak lijepila odmah ukloniti s vodom. Ne koristiti na temperaturi ispod +5 °C. Skladištiti na hladnom mjestu, ali izbjeći smrzavanje.

- **POTROŠNJA** - 300 - 500 gr/m², ovisno o teksturi površine.





BOJA ZA VLAŽNE ZIDOVE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja za vlažne zidove	750 ml	6	62,50	83,00
	2,5 L	2	188,00	260,00

Gotov zaštitni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu. Sanira vlažne zidove i sprječava lokalno provlaženje. Periva, otporna na plijesan i alkale. Štiti i od soli. Za izolaciju protiv vlage svih mineralnih zidova, kao npr. betona, cementnih kvadri, kupaona, žbuka u podrumskim prostorijama, bunara, kao i temeljima iznad i ispod razine zemlje. Preporuča se nanošenje premaza cca 30 cm preko granice vlažnosti.

- Potrošnja - cca 750 ml/3 m²
- Nijansa - bijela



IZOLIR BOJA ZA POKRIVANJE MRLJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Isolir pokrivna boja	750 ml	6	71,30	90,00

Trajno izolira mrlje od plina, nikotina, korozije, vlage na zidu, kao i od katrana i bitumena, te sprječava njihovo naknadno izbijanje. Brzo suši, nakon čega se može premazati zidnim bojama.

- Potrošnja - cca 750 ml/6 m²
- Nijansa - bijela



LJEPILO ZA STIROPOR D 18



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ljepilo za stiropor	1 kg	12	19,00	29,00
	3 kg	rinfuza	40,50	62,00

Gotovo za uporabu ljepilo na akril-disperzivnoj bazi. Služi za lijepljenje dekorativnih i stiropor ploča, bez štetnih tvari. Ne sadrži razrjeđivač. Površine osjetljive na vlagu, kao npr. gipsane ploče, gipsane kartonske ploče ili šper ploče, a također i jako upijajuće površine prije uporabe premazati s Dufa temeljnom impregnacijom.

- Potrošnja - cca 300 gr/m²
- Nijansa - bijela




AKRILNA MASA P 580



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
PT Akrilna masa	310 ml	20	14,50	22,00

Akrilna jednokomponentna masa na bazi akrilnih disperzija. Izvršno prijanja i zapunjava pukotine, a služi i kao masa za brtvljenje vrata, prozora itd. Potpuno suha za samo 20 minuta, te odmah premaziva bojom. 310 ml je dostatno za fugu debljine 5x5 mm duljine 12 m.

- Potrošnja - ovisno o podlozi
- Nijansa - bijela



Odličan proizvod !!

AKRILNI SJAJNI I POLUSJAJNI LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akril sjajni lak	750 ml	6	64,00	79,00
	2,5 L	2	195,00	245,00
Akril polusjajni lak	750 ml	6	67,00	85,00
Akril polusjajni lak za vrata i prozore	750 ml	6	70,00	88,00

Visoko kvalitetni brzo sušeci akrilni (100% akril) lak. Vrlo elastičan i otporan na vremenske uvjete. Namijenjen za unutarnju i vanjsku uporabu. Koristi se za premaze na drvetu, metalu, vlaknastom cementu, tvrdj plastici, betonu, kao i za dječje igračke. Iznimno je pogodan za renoviranje starih premaza, a također se može koristiti za lakiranje radijatora. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 8 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.
- Nijansa - pogledati ton kartu. Svi tonovi se mogu međusobno miješati

Akril polusjajni lak za vrata i prozore

- NAMJENA PROIZVODA - polu sjajni lak - na bazi vode. Brzo sušeci akrilni bijeli lak koji se koristi kao temeljni, srednji i završni sloj (**3 u 1**). Idealan za bojenje vrata, prozora, grilja, za unutarnju i vanjsku primjenu. Značajke: odlična pokrivnost, odlična rubna pokrivnost, čvrsti blokator, regulira vlagu, izvrsna zaštita.
- NAČIN PRIMJENE - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd.. Trošna drva obraditi do zdravog drveta i ukloniti labave komade. Tropske i smolaste vrste drveta očistiti s nitro univerzalnim razrjeđivačem i pustiti da se dobro osuši. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano pobrusiti prije nanošenja boje. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Neobrađeno ili trošno drvo po potrebi prethodno premazati s Duffa Holz grundom. Dobro promiješati prije uporabe. Gotov za uporabu. Nanosi se četkom ili kistom u smjeru godova. Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 1 sat. Ponovno premaziv nakon cca 6 h. Očistiti alat odmah nakon uporabe s Duffa terpentinom.
- POTROŠNJA - prosječna potrošnja iznosi 90-100 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.
- NIJANSIRANJE - moguće s Duffa 2 u 1 Acrylnim lakovima.

RAL 1004	RAL 5010	RAL 8011	RAL 9010	Terracotta 9131
RAL 1013	RAL 6005	RAL 8017	Bahama-beige 9192	
RAL 1015	RAL 7001	RAL 9001	Bordeaux-rot 3004	
RAL 3000	RAL 7035	RAL 9005	Friesenblau 5014	





AKRILNI PREDLAK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilni predlak	750 ml	6	56,00	69,00

Akrilni predlak za unutarnju i vanjsku uporabu. Koristi se za prvi premaz ili kao temeljni lak na drvenim površinama, a ujedno služi i kao vez na podlozi cinka i lakih metala, a na tvrdj plasticu kao podloga za naknadno bojanje. Jednostavan za uporabu, brzo se suši i po potrebi razrijeđuje s vodom. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde.

- Potrošnja - cca 8 m²/l
- Nijansa - bijela



AKRILNI RADIJATOR LAK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilni radiator lak	375 ml	6	47,00	65,00
	750 ml	6	76,00	98,00

Brzo sušeci temperaturno otporni 100% akrilni sjajni lak. Posebno se lako razmazuje i iznimno je dobre pokrivne moći, kako na ravnim površinama tako i na oštrim rubovima. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 10 m²/l
- Nijansa - bijela



AKRILNI + ALKIDNI TRANSPARENTNI LAK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akril bb lak	750 ml	6	56,00	72,00
Alkid bb lak - UV	750 ml	6	56,00	72,00

za unutarnju i vanjsku uporabu

Visoko kvalitetni, akrilni bezbojni lak za sve drvene površine u unutarnjim prostorijama. Namijenjen je za namještaj, vrata, drvene obloge, dječje igračke, drvene profile, kao i za vlažne prostore. Brzo se suši i ne ljušti. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuje s nešto vode.

- Potrošnja - cca 10 m²/l
- Nijansa - polusjaj



AKRILNI SJAJNI I POLUSJAJNI PARKET LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Holzsigel sjajni	750 ml	6	83,00	115,00
	2,5 L	2	250,00	330,00
Holzsigel polusjajni	750 ml	6	83,00	115,00
	2,5 L	2	250,00	330,00

Jednokomponentni, za unutarnju uporabu, visoko kvalitetni, brzo sušeci lak za zaštitu parketa, podova, namještaja, vrata, prozora i profilnim drvetom presvučenih površina. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 11 m²/l
- Nijansa - transparentna



■ ALLGRUND - univerzalni zaštitni temeljni premaz



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Allgrund	750 ml	6	80,00	110,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Specijalni temeljni premaz namijenjen za gotovo sve površine. Cink(pocinčane), aluminijska, nemetala, željeza, inox-a, tvrde plastike, itd. Idealan je za vrata, portune, fasadne dijelove, prozorska ležišta, itd. Dijelove zahvaćene korozijom prethodno je potrebno izbrusiti i očistiti.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Dobro promiješati prije uporabe. Gotov za uporabu. Nanosi se četkom, kistom ili špricanjem. Minimalna temperatura rada +5 °C. Alat odmah po završetku oprati s Düffa terpentin razrjeđivačem.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 10 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - RAL 3009 i 7001.

■ TERPENTIN RAZRJEĐIVAČ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Terpentin	1 L	12	24,50	32,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Visoko kvalitetan razrjeđivač za razrjeđivanje lakova na bazi umjetne smole i uljnih lakova. Iznimno pogodan za slikare. Koristi se i za čišćenje alata, parketa i linoleuma. Zbog sporog isparavanja osiguran je dobar tijek lakiranja. Premaz laka nakon sušenja je čvrst. Štetni mirisi gotovo da nisu prisutni.

• **NAČIN PRIMJENE** - Spremno za uporabu. Koristiti nerazrijeđeno.

■ SREBRNI I ZLATNI LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Srebro	125 ml	6	49,00	65,00
Zlato	125 ml	6	56,00	75,00

Brzo sušeci srebrni i zlatni metalik briljant lakovi. Otporni na visoke temperature. Dugotrajno zaštitno sredstvo za peći i postrojenja centralnog grijanja, cjevovoda, ispušnika (auspuha) i motornih dijelova. Gore potpuno, bez dima i mirisa. Ne razrijeđuju se, a koriste i za slova na nadgrobnim pločama, te za ukrašavanje metalnih dijelova na ogradama, slikama i sl.

• **Potrošnja** - cca 3 m²/l



Praktische Endverbraucher-Broschüre



Alle Produkte auf einen Blick



Auffällige Regaldisplays



Format:
115 cm x 245 cm



Der Spezialist - stark gegen Rost

CORREX zaštitni lak za metale je novi premaz i djeluje kao 3 laka, jer sadrži sve u sebi (3 u 1) - temeljni premaz, međupremaz i zaštitni premaz protiv korozije. Tko radi s metalom i traži dugotrajnu zaštitu postoji najjednostavnije i najbolje rješenje - Correx zaštitni lak. Ako radite s Correx-om možete sve druge lakove zaboraviti. Nema više mukotrpog odstranjivanja korozije i čišćenja podloge, nanošenje sloj po sloj temelja i završnog laka, čekanja procesa sušenja što iziskuje mnogo vremena, novca i rada. Jednostavno nanosite Correx u dva sloja i metal je zaštićen od korozije. Posebna smjesa daje Correx zaštitnom laku protiv korozije odlična svojstva. On je specijalno razvijen za metale. Brzo se suši i zbog posebne kombinacije kvalitetnih smola i pigmenta koji štite od korozije, nastaje sjajni premaz koji ne propušta vlagu. Može se nanositi i na nosivim starim premazima, kao i na svim novim odgovarajućim materijalima. Ako želite cink ili pocinčani metal premazati zaštitnim premazom protiv korozije morate prvo sa specijalno razvijenim Correx Haftgrundom temeljno premazati podlogu. Correx zaštitni lak od korozije nije samo zaštitni lak od korozije već je i perfektan završni premaz. Vaše stare metale pretvara u sjajne nove metale.



CORREX HAFTGRUND - temeljni zaštitni premaz za cink



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Haftgrund	750 ml	6	89,00	115,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Correx - specijalni temeljni premaz sive boje namijenjen za površine od **cinka (pocinčane)**, aluminijske, nemetala, željeza, inox-a, itd. Idealan je za vrata, portune, fasadne dijelove, prozorska ležišta, itd. Dijelove zahvaćene korozijom prethodno je potrebno izbrusiti i očistiti.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Dobro promiješati prije uporabe. Gotov za uporabu. Nanosi se četkom ili kistom. Correx Haftgrund nanositi u jednom premazu. Omogućava homogenost u nanošenju završnog laka (CORREX-a). Idealna radna temperatura 15-25 °C. Pri srednjoj temperaturi od cca +20 °C suh od prašine nakon cca 4 sata. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Alat odmah nakon uporabe očistiti s Duffa Terpentin razrjeđivačem.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 8 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.



■ CORREX - lak za metale standard 3 u 1




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Correx standard	750 ml	6	86,50	115,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Correx lak "direktno na koroziju" (**3 u 1**) specijalni je premaz za zaštitu metalnih površina od korozije za duže razdoblje. Nije samo zaštita od korozije već je i perfektan završni lak. Može se nanositi na cink, željezo i nemetale. Gotov za uporabu, a po potrebi razrijediti s Düffa Terpentin razrjeđivačem. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Dijelove zahvaćene korozijom potrebno je prethodno izbrusiti i očistiti. Površine od nemetala bolje je prethodno premazati s Correx temeljnim premazom (Haftgrund).

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se četkom, kistom ili špricanjem. Drugi premaz nanijeti nakon cca 2 sata ili najkasnije nakon 5 sati. To omogućava homogenost u nanošenju oba premaza. Ukoliko prođe više od 5 sati nakon prvog premaza, potrebno je čekati minimalno 21 dan da bi se naneo drugi premaz. Radi postizanja potpune zaštite od korozije, potrebno je nanijeti lak od 100 mikrona, a to se postiže nanošenjem četkom u 2 ili 3 sloja ili špricanjem u 3-5 slojeva. Idealna radna temperatura 15-25 °C. Pri normalnoj sobnoj temperature od cca +20 °C suh od prašine nakon cca 4 sata, ponovno premaziv nakon 2 sata - najkasnije 5, potpuno suh nakon 21 dan. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Alat odmah nakon uporabe očistiti s Düffa Terpentin razrjeđivačem.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 8 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - Pogledati ton kartu. Svi lakovi se mogu međusobno miješati.



■ CORREX - lak za metale hammer 3 u 1



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Correx hammer	750 ml	6	112,00	145,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Correx lak "direktno na koroziju" (**3 u 1**) specijalni je premaz za zaštitu metalnih površina od korozije za duže razdoblje. Nije samo zaštita od korozije već je i perfektan završni lak. Može se nanositi na cink, željezo i nemetale. Gotov za uporabu, a po potrebi razrijediti s Düffa Terpentin razrjeđivačem. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Dijelove zahvaćene korozijom potrebno je prethodno izbrusiti i očistiti. Površine od nemetala bolje je prethodno premazati s Correx temeljnim premazom (Haftgrund).

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se četkom, kistom ili špricanjem. Drugi premaz nanijeti nakon cca 2 sata ili najkasnije nakon 5 sati. To omogućava homogenost u nanošenju oba premaza. Ukoliko prođe više od 5 sati nakon prvog premaza, potrebno je čekati minimalno 21 dan da bi se naneo drugi premaz. Radi postizanja potpune zaštite od korozije, potrebno je nanijeti lak od 100 mikrona, a to se postiže nanošenjem četkom u 2 ili 3 sloja ili špricanjem u 3-5 slojeva. Idealna radna temperatura 15-25 °C. Pri normalnoj sobnoj temperature od cca +20 °C suh od prašine nakon cca 4 sata, ponovno premaziv nakon 2 sata - najkasnije 5, potpuno suh nakon 21 dan. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Alat odmah nakon uporabe očistiti s Düffa Terpentin razrjeđivačem.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 8 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - Pogledati ton kartu. Svi lakovi se mogu međusobno miješati.





CORREX - lak za žlijeb (gurle)



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Correx lak za žlijeb	750 ml	6	97,00	130,00

Brzo sušeći, PVC lak na bazi čistog bakra za vanjsku uporabu. Služi kao temeljni i završni premaz. Namijenjen je za zaštitu žlijebova od cinka, lakih metala, željeza, te tvrde plastike (osim polistirol i polietilen). Gotov za uporabu.

- za vanjsku uporabu
- alkid, oslobođen štetnih tvari
- otporan na sve vremenske utjecaje
- izvanredno prijanja na sve namijenjene površine
- zadržava stabilnost nijanse
- potrošnja: cca 10 m²/l
- nijansa starog bakra



ZAŠTITA I OBNOVA KROVOVA



stari krov



očišćen i prvi radni korak



završna obrada



TEMELJNI PREMAZ D241

5 L - **285,00** kn

Potrošnja - cca 5 m²/l

Gotov temeljni bezbojni premaz za stare krovne površine. Povezuje i učvršćuje, zbog svog dubokog djelovanja, nečiste i od vremenskih uvjeta oštećene krovove iz vlaknastog cementa, betona ili glinene crijepe. Preporuča se krovove od betona i stare gline očistiti vodenim visokotlačnim aparatom (dva puta).



Stari krov dobro isprati visokotlačnim aparatom pod tlakom od cca 220 bar-a u dva navrata, tako da krov potpuno očistimo od prljavštine i starih odvajajućih premaza. Čvrsti premazi ne moraju se odstranjivati.




ZAVRŠNI PREMAZ D240

10 L - **565,00** kn

Potrošnja - cca 4,2 m²/l

Premaz za krovne crijepe od gline, betona, eternita odnosno za sve klasične krovove. Polumat difuzna (propuštajuća) boja, otporna na sve klimatske uvjete. Razrijeđuje se s vodom. Propušta vlagu, postojana je i elastična. Odlično prijanja na predhodno stručno pripremljene podloge. Preporuka je čišćenje vodenim visokotlačnim aparatom (dva puta).

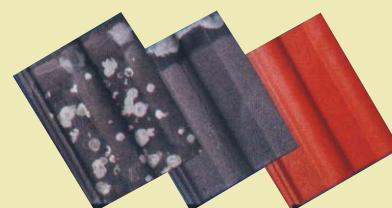

STARO OČIŠĆENO NOVO

Svaki krov u prosječnim vremenskim uvjetima, potrebno je min. jedanput u 10 godina premazati odgovarajućim zaštitnim premazima.

TEKUĆA PLASTIKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tekuća plastika	750 ml	6	58,00	80,00
	2,5 L	2	184,00	240,00
Razrijeđivač AF	500 ml	20	24,00	30,00

Lak boja za zaštitu betona, estriha, cementnih temelja, željeza, čelika, tvrdog PVC-a, umjetnih materijala od duro plastike, te unutarnje drvenarije. Na beton (terase, balkoni, bazeni, fontane) i na tvrdi plastiku nanosi se bez temelja, a drvo i željezo je potrebno prethodno premazati s nitro temeljnim lakom. Može se nanositi i na pocinčane materijale, koji su prethodno očišćeni s razrijeđenim amonijakom u omjeru 1:10 s vodom. Otporna je na sve razrijeđene kiseline, lužine, mineralna ulja i uobičajena sredstva za čišćenje. Razrijeđuje se isključivo Düffa AF specijalnim razrijeđivačem za tekuću plastiku.

- POTROŠNJA - prosječna potrošnja iznosi 12 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

- Nijansa - pogledati ton kartu. Sve boje se mogu međusobno miješati.

Odličan proizvod!!

ral 1011 smeđa bež	ral 5012 svijetlo plava	ral 6005 tamno zelena	ral 6011 zelena	ral 9005 crna	ral 9010 bijela
ral 7001 srebrno siva	ral 7030 kameno siva	ral 7032 šoder siva	ral 8011 orah	9106 crveno smeđa	

BOJA ZA BAZEN



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja za bazen	750 ml	6	110,00	150,00
	2,5 L	2	345,00	455,00

Elastična, vodootporna zaštitna boja na bazi klor-kaučuka. Otporna na vodu koja sadrži klor, razrijeđene kiseline i lužine. Namijenjena je za bazene, fontane i ribnjake.

- POTROŠNJA - prosječna potrošnja iznosi 10 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

morsko zelena

morsko plava

2K EP PREMAZ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
2K EP premaz	5 kg	2	615,00	810,00

Dvokomponentna epoksid smola za podove izložene visokim opterećenjima kao što su garaže, radionice, skladišta itd. Nanosi se na sve mineralne i cementne podloge. Otporna je na benzin, motorna ulja, sredstva za pranje i na posutu sol (sol za snijeg). Razrijeđuje se s vodom u omjeru ovisno o poroznosti podloge.

- Potrošnja - cca 5 kg/25 m²

Odličan proizvod!!

ral 7030 kameno siva	ral 7032 šoder siva
----------------------	---------------------





AKRILNA GEL LAZURA I TEMELJNI PREMAZ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Gel lazura	750 ml	6	50,50	68,00
	2,5 L	2	161,00	204,00
Holz grund - temelj	750 ml	6	38,00	49,00
	2,5 L	2	107,00	139,00
	5 L	2	199,00	249,00

Brzo sušea polumat gel lazura s dugotrajnom zaštitom za sve transparentne svijetle drvene površine. Odlikuje se iznimnom gustoćom što je čini vrlo jednostavnom za rad, jer ne kaplje i ne šprica s pribora s kojim se nanosi. Koristi se za dekorativno premazivanje drvenih elemenata, namještaj, nadstrešnice, lamperiju, vrata, prozore, dječje igračke i sve predmete presvučene drvetom. Namijenjena je za unutarnju i vanjsku uporabu. Oslobođena svih štetnih tvari i **zadovoljava najveće ekološke standarde**. Po potrebi se razrijeđuje s nešto vode.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 12 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• Nijansa - pogledati ton kartu. Sve boje se mogu međusobno miješati.


Odličan proizvod!!



• **NAMJENA PROIZVODA** - prozirni, mat temeljni premaz za drvo na bazi otapala (fungicid)- impregnacija za zaštitu od gljivica i hidro-izolaciju drveta. Za vanjsku uporabu. Idealan kao temelj za drvene prozore i vanjska vrata. Ne koristiti za unutrašnje površine (osim za prozore i vrata). Pouzdano djeluje protiv plave boje i gljivičnih napada. Brzo sušeci.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd.. Trošna drva obraditi do zdravog drveta i ukloniti labave komade. Tropske i smolaste vrste drveta očistiti s nitro univerzalnim razrjeđivačem i pustiti da se dobro osuši. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano izbrusiti prije nanošenja premaza. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se četkom. Na neobrađene površine i mekane vrste drva, nanijeti dva sloja. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 4 sata. Ponovno premaziva nakon cca 12 h. Očistiti alat odmah nakon uporabe s Dufa terpentinom.


• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 90 - 120 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.



hrast



tik




palisander




orah




zelena



ebanovina



mahagonij



transparentna



pini



plava



bor



bijela



javor




bukva





■ HIGH SOLID LAZURA - nano tehnologija



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
High solid lazura	750 ml	6	66,00	82,00
	2,5 L	2	198,00	246,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Polu sjajna lazura – dugoročna zaštita drveta s nano tehnologijom od vremenskih utjecaja. Odličan premaz za rehabilitaciju drvene građe na vanjskim površinama, kao što su drveni prozori, drvena vrata, rolete, drvene fasade, drvene kuće, itd. Koristi se za staru i novu drvenu građu. Bez štetnih mirisa, ne kaplje pri radu, ugodna za rad, stvara ekstremno veliku UV zaštitu, izuzetno je otporna na vremenske uvjete, te vodo odbojnost. **Čvrsti blokator.** Specijalna alkidna smola.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd.. Trošna drva obraditi do zdravog drva i ukloniti labave komade. Tropske i smolaste vrste drveta očistiti s nitro univerzalnim razrjeđivačem i pustiti da se dobro osuši. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano pobrusiti prije nanošenja lazure. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Neobrađeno ili trošno drvo po potrebi prethodno premazati s Düffa Holz grundom. Direktno, svakodnevno izloženo drvo (ekstremni uvjeti), kao završni sloj isključivo bojati s nijansama u tonu. Nikako kao završni sloj rabiti transparentnu nijansu, kako bi se dobila odgovarajuća UV zaštita. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se četkom ili kistom u smjeru godova. Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 4 sata. Ponovno premazivati nakon cca 12 h. Očistiti alat odmah nakon uporabe s Düffa terpentinom.


• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 90-100 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - Pogledati ton kartu. Sve boje se mogu međusobno miješati.

Nove drvene površine - samo dvije ruke premaza - potpuna UV zaštita.



Broj 1 na tržištu!!





LAZURA ZA DRVO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lazura za drvo	750 ml	6	44,00	54,00
	5 L	2	225,00	277,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Dekorativna tankoslojna polu sjajna lazura na bazi otapala – dugoročna zaštita drveta od vremenskih utjecaja. Odličan premaz za zaštitu drvene građevine na vanjskim površinama, kao što su drveni prozori, drvena vrata, nadstrešnice, rolete, drvene fasade, ograde itd. Koristi se za staru i novu drvenu građu. Izuzetno je otporna na vremenske uvjete, te vodu odbojna. **Čvrsti blokator.** Specijalna alkidna smola. Prodire duboko u drvo.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd.. Trošna drva obraditi do zdravog drveta i ukloniti labave komade. Tropske i smolaste vrste drveta očistiti s nitro univerzalnim razrjeđivačem i pustiti da se dobro osuši. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano izbrusiti prije nanošenja lazure. Ne koristiti kod iznimno velike vlage. Neobrađeno ili trošno drvo po potrebi prethodno premazati s Düffa Holz grundom. Direktno, svakodnevno izloženo drvo (ekstremni uvjeti), kao završni sloj isključivo bojati s nijansama u tonu. Nikako kao završni sloj rabiti transparentnu nijansu, kako bi se dobila odgovarajuća UV zaštita. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu. Nanosi se četkom ili kistom u smjeru godova. Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +5 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 4 sata. Ponovno premazivati nakon cca 12 h. Očistiti alat odmah nakon uporabe s Düffa terpentinom.

• **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 75 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

• **NIJANSE** - Pogledati ton kartu. Sve boje se mogu međusobno miješati.



■ WETTER - VREMENSKO ZAŠTITNA BOJA



■ HOLZ ISOLIERGRUND - zaštitni temeljni premaz za drvo



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Wetter	750 ml	6	61,00	80,00
	2,5 L	2	187,00	240,00
Holz isoliergrund	750 ml	6	61,00	75,00
	2,5 L	2	187,00	230,00

Visoko kvalitetna, brzo sušuća polumat boja, otporna na sve vremenske uvjete, koja je **“tri u jedan”** - temelj, među i završni premaz. Izimno elastična. Koristi se za zaštitu drvenih površina, lima i betona od vremenskih utjecaja.

Vodonepropusna, nezapaljiva i ne zatvara drvo (drvo diše). Također se može nanositi i na žbuke, kamen, žlijebove i cijevi od pocinčanog lima, kao i materijale izrađene od vlaknastog cementa. Oslobodena svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeđuje s vodom.

- **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 12 m²/l po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

- **NIJANSE** - Pogledati ton kartu. Sve boje se mogu međusobno miješati.



- **NAMJENA PROIZVODA** - Bijeli polu sjajni temeljni premaz za drvo – dugoročna hidroizolacija drveta. Posebni vodo topivi bijeli premaz za izolaciju. Idealno kao prvi sloj za neobrađeno drvo, daske od drveta, ploče, drvena vrata, prozore i sl. Posebno korisno upotrebljavati prije bojanja bijele nijanse, jer bijela boja ili lak nerijetko “otkriva” sve nepravilnosti na drvetu. Naknadno drvene površine premazati s bojama Düfa Wetterschutz-Farbe (vodootporni vremensko zaštitni premaz) ili Düfa 2 u 1 Acrylnim lakovima.

- **NAČIN PRIMJENE** - Površinu pripremiti da bude suha, čista, stabilna, bez masti i bez nečistoća. Ukloniti tvari kao što su alge, mahovina, smole, voskovi, ulja, itd.. Trošna drva obraditi do zdravog drva i ukloniti labave komade. Tropske i smolaste vrste drveta očistiti s nitro univerzalnim razrjeđivačem i pustiti da se dobro osuši. Ukloniti ostatke stare boje, a čvrste stare premaze lagano izbrusiti prije nanošenja premaza. Dobro promiješati prije uporabe. Gotova za uporabu, a ako je potrebno može se razrijediti s vodom, ali do max. 5 %. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem (Airless uređaj - Veličina mlaznice 0,026 do 0,031 inča ,tlak oko 160 bar-a). Nakon sušenja, nanijeti drugi sloj. Koristiti nerazrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama manjim od +8 °C. Vrijeme sušenja na 20 °C i max. 60% rel. vlažnosti je oko 4 sata. Ponovno premaziva nakon cca 12 h. Očistiti alat odmah nakon uporabe s vodom.

- **POTROŠNJA** - prosječna potrošnja iznosi 165 ml/m² po sloju na glatkoj, malo poroznoj podlozi. Za hrapave površine potrošnja se povećava. Za egzaktnu kalkulaciju napraviti probni uzorak.

Odličan proizvod!!



0401 smeđa bež	0402 žuta	0403 crvena	0404 crvenosmeđa	0409 plava	0410 smeđa	0413 crna
0405 zelena	0406 tamnoz zelena	0407 siva	0408 srebrno siva	0411 tamno smeđa	0412 čokoladno smeđa	0414 bijela





NAPOMENA - SVI SPREJEVI SU SUHI NA DODIR NAKON CCA 15 MINUTA, PONOVRNO PREMAZIVI NAKON CCA 45 MINUTA, POKRIVAJU CCA 2 m² TE SVE BOMBOLE SU SADRŽAJA 400 ml.

■ VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilni sprej	400 ml	6	16,20	22,00
Emajl za kuć. aparate	400 ml	6	16,20	22,00
Temelj za željezo sivi	400 ml	6	19,00	27,00
Alu felge srebrni	400 ml	6	30,00	41,00
Plastik primer bb	400 ml	6	32,50	43,00
Špric kit bijeli	400 ml	6	26,00	35,00

Brzосуšeći akrilni emajl sprej za unutarnju i vanjsku uporabu. Prvi sloj se suši za 15 min., a drugi za 45 min. Koristi se za površine od drvenih materijala, metala, stakla, keramike, betona, za bojanje stolica, okvira za slike, namještaja, ukrasa, radijatora i mnogih drugih predmeta.

U ponudi 2 nova RAL-a 4003 i 4005
Nijanse akrila - razne (pogledati ton-kartu)

Temelj za željezo

Namijenjen je zaštiti od korozije i pripremi za bojenje svih metala (čak i legura). Preko njega kao podloge može se nanositi bilo koji tip emajla. Zahvaljujući djelovanju akrilnih smola, ima odlična svojstva prianjanja.

Alu felge

Akrilni emajl za profesionalnu uporabu. Otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Odličan za bojanje felgi automobila i motor-kotača. Odlikuje se posebnom mogućnošću samo-obnove (samo-čišćenja).

Plastik primer prozirni

Nanosi se prije neke druge boje i osigurava savršeno prianjanje svakog emajl-spreja ili boje na zahtjevnim površinama, kao što su plastični materijali (ABS, metakrilat, polikarbonat, kruti PVC) i metalne legure, koje se na drugi način ne bi mogle bojati. Idealan je kao zaštita za dijelove limarije, branike, plastične dijelove automobila, motocikala, makete itd...

Špric kit

Pokriva manje ogrebotine. Može se nanijeti na sve materijale osim polietilena. Može se koristiti i kao sloj za zatvaranje pora ili kao zaštitni sloj za drvo (ne mora se obrađivati, niti frezirati). Odličan je za karoserije automobila, motora, kamp-prikolica, kamiona, čamaca, kao i za lakirane ili emajlirane površine.





■ FLUOSCENTNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Fluo sprej	400 ml	6	25,50	36,00

Koriste se za putokaze i dekoracije. Svijetle i privlače pažnju, čak i s vrlo malo svjetlosti. Odlični su za bicikle, motocikle, kacige, izradu modela, natpisa itd. Efekt fluo-spreja više dolazi do izražaja kada se sprej nanosi preko bijele podloge.

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

■ BUCCIATI - TEKSTURNI EFEKT SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Bucciati sprej	400 ml	6	30,00	41,00

Površinama daje hrapav i nereflektirajući izgled. Koristi se za branike, ormare, uredski namještaj, računala, vrata, okvire vrata i prozora, pregradne zidove, panoe, police, kućne ukrase...

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

■ METALIZIRANI SPREJ - PERLATI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Metalik sprej	400 ml	6	25,00	36,00

Obojenim površinama daje biserni sjaj i svjetlosne odraze. Koristi se za automobile, "mountain bikes" bicikle, kacige, maske, nakit, kućne ukrase...

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

■ MICACEI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Micacei sprej	400 ml	6	30,00	41,00

Daje poseban hrapav EFEKT NA DODIR. Univerzalna uporaba. Efekt kovanog željeza.

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)





■ SPECIJALNI EFEKTI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Zlato	400 ml	6	19,00	27,00
Zlato ducato	400 ml	6	26,00	35,00
Zlato sjaj	400 ml	6	24,50	35,00
Srebro	400 ml	6	19,00	27,00
Srebro sjaj	400 ml	6	24,50	35,00
Bakar	400 ml	6	19,00	27,00

Metallizzati - Koriste se za vanjske i unutarnje radove. Prianjaju na najrazličitije površine. Odlični su za djelove namještaja, kovano željezo, vaze, maske, pehare, medalje, suho cvijeće, kućne i Božićne ukrase...

Specchianti (srebro i zlato sjaj) - Odlikuju se izuzetnim sjajem koji ih čini sličnim ogledalu. Mogu se nanijeti na sve materijale osim na polietilen. Odlični su za ukrase, dekoracije na staklu, slikarstvo, obnavljanje kromiranih površina. Pogodni su za unutarnju uporabu.

■ TEMPERATURNO OTPORNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
T.O. sprej-crni, alu, bijeli, 400 ml		6	32,70	43,00
oksidno crveni, smeđi				
T. O. Tocco - crni	200 ml	6	25,00	35,00

Visokokvalitetni sprej omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene visokim temperaturama. Otporni su na temperature skokove do 350°C. Idealni su za popravke u kući, kao što su bojanje djelova peći, dimnjaka, roštilja, zaštitnih mreža za kamine, auspuha, motora... Za uporabu pri izrazito visokim temperaturama koristite TOCCO ALTE TEMP., koji je postojan čak i do 800°C.

■ CINK I INOX SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Cink	400 ml	6	31,00	42,00
Inox	400 ml	6	36,00	50,00
Tropical	400 ml	6	36,00	50,00

Cink - Sprej boje cinka. Dugotrajan, idealan za skele, željezne rešetke, garažna vrata, poklopce šahtova, zavarene spojeve, cijevi, tesarske radove, rezervoare kemijskih postrojenja, stupove dalekovoda...

Inox - Nakon nanošenja stvara se antikorozivna obloga velike snage prijanjanja i dugog vijeka trajanja. Izrađen je na bazi akrilnih smola AISI 316 s mikroniziranim čelikom. Visokootporan je na ogrebotine i abraziju. Idealan za sve vrste metala, pa čak i za one s blagim oksidacijama. Može se nanositi i na poroznu plastiku.

Tropical - Antikorozivni sprej zlatne boje. Štiti i uljepšava. Odličan za - skele, željezne rešetke, metalne ograde, garažna vrata, poklopce šahtova, zavarene spojeve, cijevi, metale i poroznu plastiku.



■ MASKER - SPREJ ZA MRLJE NA ZIDU




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Masker - bijeli	400 ml	12	31,50	43,00

Pokriva mrlje na zidovima prije bojanja. Skraćuje vrijeme pripreme zidova na bojanje i zahvaljujući njemu ne morate bojati više puta ista mjesta. Omogućava homogenost i postojanost boje.

Ima izvrsnu snagu pokrivanja, prekriva i najotpornije mrlje poput onih od dima cigareta, čađu, gljivice, vlagu, prljavštinu, masnoću, crnilo, kredu, crte olovaka, markera i sl. Blokira mrlje i ne dopušta da se ponovno pojavljuju. Brzo djeluje, može se prebojati nakon 30 minuta. Nanosi se prije bojanja na unutarnje i vanjske zidove, cement, žbuku, drvo, bojani metal.

Regal sa 528 doza spreja

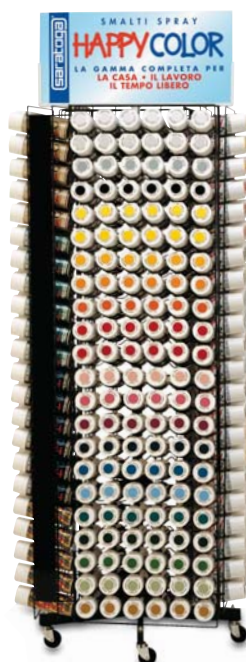

Regal sa 132 doze spreja

■ SALDA METALI - tekući metal



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tekući metal 34 gr	34 gr	16	19,00	27,00
Tekući metal u šprici	25 ml	16	28,00	40,00

Dvokomponentni brzосуšeći kit. Lako se nanosi mješajući smolu s utvrđivačem u jednakim omjerima. Osigurava maks. čvrstoću i iznimno je otporan na mehaničke, kemijske i atmosferske utjecaje (na toplinu od 140°C - 180°C). Metalne je boje. Može se oblikovati, ne povlači se i može se nanositi na razne predmete, te u sebi ne sadrži razrjeđivač. Može se bojati, prethodno pobrušen finim brus papirom. Koristi se za metale svih vrsta: popravke automobila, sportske opreme, igrački, drvu, kamenu, staklu, laminatu/parketu, pvc, itd. Uporaba: Površina mora biti čista, suha i odmašćena. Komponentu nanijeti na površinu max 3 min. nakon miješanja. Za 5 min površina je suha i tvrda na dodir, dok proces potpunog sušenja traje 24h.

UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Univerz. silikon bb, bijeli	280 ml	30	13,00	19,00
Univerzalni silikon u boji	280 ml	30	14,00	20,00
Tubica bb	60 ml	24	8,50	14,00
Neutralni silikon	280 ml	15	18,00	24,00

UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT je jednokomponentni acetonski silikon. Koristi se kao brtvilo za sve vrste zapunjavanja. Univerzalan je i primjenjuje se na neporoznim površinama - staklu, keramici, aluminiju, drvu, manjim akvarijima, za vanjske i unutarnje pregrade komora hladnjaka, rashladnih vitrine, bojenim metalima i plastičnim materijalima (izuzev PE, PP, PTFE).

- Nijanse - bezbojna, bijela, siva, smeđa i crna.

NEUTRALNI ANTIFUNGICIDNI SILICON – Jednokomponentni neutralni silikon otporan na plijesan. Bez mirisa. Univerzalne je namjene, a pogodan je i za sve vlažne prostorije, kao što su kuhinje, kupaoznice (kade, tuš kabine), te metakrilata, polikarbonata, tvrdi pvc (poli vinilni klorid), abs-u, betonu,...

- Upotreba - Vrijeme obrade 10 min. Potpuno suho (fuga 2-3mm) nakon cca 24h. Koristiti na temp. od +5 – 40 °C. **Otporan je na temperature od -50 °C do +150 °C.** Nanosi se između zidova, vrata, prozora, zidnih pločica, gipsanih ploča, plastičnih materijala, metalnih konstrukcija, kao i za zapunjavanje manjih pukotina i ogrebotina na zidu.

- Nijanse - bezbojna, bijela.

SILIKONSKI KIT OTPORAN NA GLJIVICE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Antimufa silikon - sanitar	280 ml	30	14,00	20,00
Tubica bijela	60 ml	24	8,50	14,00
Biancosan - bb ili bijeli	310 ml	24	25,00	36,00
Biancosan tuba	90 ml	24	15,00	20,00

ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT (otporan na gljivice) je jednokomponentni acetonski silikon. Otporan je na gljivice, paru, masnoće, jestivo ulje. Koristi se za zapunjavanje svih sanitarnih i kuhinjskih elemenata - kada, tuš-kabina, umivaonika...

Biancosan sanitarni silikon - 10-godišnje jamstvo trajnosti kvalitete. Sadrži antifungicidna sredstva koja mu višestruko povećavaju otpornost na plijesan i gljivice od ostalih sanitarnih silikona. Antifungicidna tehnologija jamči zaštitu od plijesni 10 godina.

- Nijanse - bezbojna, bijela.

Napomena - sve tubice sadrže ključ za istiskivanje.

Plijesan



Bez upotrebe pištolja za silikon!



■ SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C)



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mastice - bijeli ili crni	420 gr	6	40,00	60,00
Tubica - bijela ili crna	50 ml	18	22,00	32,00

SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C) je jednokomponentna masa za zapunjavanje bazirana na silikatima.

UPORABA - za slučajeve u kojima se proizvod može nalaziti u blizini vatre na temperaturama i do 1200°C. Koristi se za zapunjavanje spojeva, pukotina i napuknuća na bojlerima, dimnjacima, kaminima i pećnicama.

POLIBOND
silikonski kit za autošajbe, na upit!



■ AKRILNI KIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilni kit - bijeli	280 ml	30	8,80	14,00

AKRILNI KIT je jednokomponentna masa za zapunjavanje, otporna na vremenske utjecaje i premaziva bojama na vodenoj osnovi. Ne sadrži rastvarače. Ne primjenjivati masu kod spojeva koji su u doticaju s vodom.

Kit je osjetljiv na mrazeve i hladnoću. Čuvati ga od smrzavanja. Upotrebljava se za zapunjavanje spojeva između zidova, vrata i prozora, za spojeve između ploča za montažu, gipsanih ploča, kao i za zapunjavanje manjih pukotina i napuknuća u zidu.



■ AKRILNI BB SILIKON



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilni bb silikon	310 ml	24	18,00	24,00

VIGOR-FLEX je jednokomponentni akrilni transparentni silikon otporan na plijesan. Na akrilnoj je bazi. Ne sadrži otapala i može se bojati.

Upotreba - Pogodan je za izuzetno vlažne prostorije. Nanosi se između zidova, vrata, prozora, zidnih pločica, gipsanih ploča, kao i za zapunjavanje manjih pukotina i ogrebotina na zidu.





■ LJEPILO ZA MIŠEVE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ljepilo za miševe	135 gr	50	9,30	13,00
Ljepilo za miševe s posudom	2 posude	24	23,90	30,00

Gotova ljepljiva za uporabu.



■ SVAP - sprej za skidanje etiketa



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Svap	200 ml	12	20,00	28,00

Sprej za skidanje etiketa i ljepljiva. Lako i brzo uklanja plastične i papirne etikete i ostatke ljepljiva sa različitih vrsta podloga. Koristi se i za skidanje starih zaljepljenih traka, brtvi, ostataka smole, neučvrstnog silikona, itd... Uporaba - Špricati s razmakom od max 10cm. Brzo djeluje. Papirne etikete pošpricati i nakon 2-3min lagano odstraniti. Plastične etikete prvo ukloniti pa nakon toga pošpricati i ukloniti ostatke

■ MIRISNI SPREJ ZA KLIME



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mirisni sprej za klime	400 ml	24	23,00	30,00

Miris za klimu daje mirisnu svježinu za rashladne uređaje. Koristi se u svim stambenim prostorima, automobilima, itd... Uporaba - Otvoriti poklopac od uređaja te pošpricati po filteru. Nakon uporabe počistiti s krpom.



■ JOINT FILER - FUGEN FILER



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Fugen filer	10 mm	10	15,00	20,00
	15 mm	8	20,00	26,00
	20 mm	6	25,00	33,00

Zapunjava veće rupe na spojevima vrata i prozora sa štokovima, a prije samog silikoniranja.

■ BRODARSKO LJEPILO MASTRO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mastro	100 ml	16	34,00	46,00

Ljepilo za drvene konstrukcije, koristi se na otvorenim i zatvorenim prostorima, na brodovima i barkama. Svrstan je u klasu D4 otpornosti na vodu. Spoj zaljepljenih dijelova je otporan i čvrst čak i kada je stalno potopljen u morskoj vodi.

■ LJEPILO U SPREJU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ljepilo u spreju	400 ml	12	42,00	60,00

Visokokvalitetan proizvod s odličnim svojstvom raspršivanja. Namijenjen je profesionalcima i amaterima. Brzo djeluje i s lakoćom prijanja na razne materijale kao npr. – metal, plastika, drvo, pjena, staklo, papir....

■ VIA-COL SREDSTVO ZA SKIDANJE LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Via-col	20 ml	12	19,00	26,00

VIA-COL je sredstvo za skidanje ljepila s dozatorom, specijalno formulirano za brzo i sigurno uklanjanje super ljepila (cijanoakrilata), poliuretanskih, neoprenskih, akrilnih, vinilnih i drugih ljepila sa svih vrsta podloge.

■ SUPER LJEPILO SUPERCOLLA

Top cijena!



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Supercolla	2 + 2 gr	24	11,00	20,00
	3 gr gel	24	8,00	15,00
	7 gr	24	11,00	20,00
Super ljepilo za staklo	2 ml	12	20,00	33,00

Ekstra-jako univerzalno super ljepilo, trenutno lijepi. Jednostavno za uporabu, prozirno. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lijepljenje keramike, porculana, metala, čelika, gume, drveta, pluta, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala. Lako se nanosi, ne ostavlja crte, prijanja i na malim površinama i u potpunosti je prozirno te se stoga primjenjuje za predmete svakodnevne uporabe, kao što su posude, igračke, modeli, bižuterija, sportski predmeti, foto aparati, knjige, naočale, cipele, namještaj i mnogi drugi.

■ BRTVILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Termo spužva 10 mm	4 m	50	6,50	12,00
Termo spužva 15 mm	4 m	50	7,00	13,00
Termo spužva 20 mm	4 m	50	8,00	14,00
Termo guma "E" 9x4 (bijela ili smeđa)	6 m	24	16,00	22,00
Termo guma "P" 9x5,5 (bijela ili smeđa)	6 m	24	17,00	23,00
Termo guma "I" 9x3 (bijela ili smeđa)	6 m	24	13,00	18,00
Sicurfix protuklizna traka (19x60 cm)	3 kom	12	19,00	26,00

SPRJEČAVA PROPUH, PRAŠINU I BUKU.

NAČIN UPORABE - Nakon temeljitog čišćenja i sušenja površine na koju se nanosi, ukloniti zaštitu sa samoljepivog dijela spužve ili gume, te naljepiti na željeno mjesto. Višak odrezati škarama.

■ ODVLAŽIVAČ ZRAKA - STOP VLAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Aparat s rezervom	450 gr	12	30,50	48,00
Rezerva neutralna	450 gr	24	15,00	22,00
Rezerva mirisna	450 gr	12	19,00	26,00

APSORBER VLAGE regulira ambijentalnu vlagu. Aktivira se kada vlaga prijeđe uobičajene vrijednosti (40-60%). Zahvaljujući primjeni visoko higroskopskih soli, veže višak vlage iz zraka i pretvara ga u vodu, taložeći ga u odgovarajuću posudu. APSORBER VLAGE uklanja sva nepovoljna djelovanja vlage - gljivice, mirise i koroziju. Čuva odjeću, krzna, tkanine, paravane i tapisone, te sprječava propadanje namještaja, knjiga, kućnih ukrasa, električnih i elektronskih uređaja. U ponudi su dopuna apsorblera vlage bez mirisa ili u 6 mirisnih varijanti - lavanda, vanilija, jabuka, bor, miris voća i miris poljskog cvijeća.



■ ANTICONDENSA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Anticondensa	4L	4	200,00	280,00

Unutarnja antikondenzirajuća boja. Koristi se za prevenciju vlage na zidovima, te pojavu nastajanja gljivica. Bijele je boje s mogućnošću pigmentiranja. Nanosi se valjkom ili kistom. Zahvaljujući mikrogranulama koje sadrži, stvara topli premaz na površinama te tako dodatno sprječava taloženje vlažnog zraka i pojavu gljivica. Boja je pogodna za kupaoonice, praonice, te ostale prostore koji su zbog velike vlage ili položaja prema sjeveru izloženi jačim termičkim promjenama.

- Potrošnja 1 L/2-2,5 m² u tankom sloju
1 L/1,2-1,8 m² u debelom sloju

Odličan proizvod!

PliXiesan

■ VEZIVNO SREDSTVO ZA KOROZIJU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Convertitore di ruggine	250 ml	24	32,00	44,00

Proizvod koji prodire u koroziju (ruzinu) i pretvara je u smjesu koja se veže za željezo. Može se koristiti za bilo koju vrstu korozije. Koristi se na metalnim dijelovima u graditeljstvu, poljoprivredi, održavanju ...

Odličan proizvod!



■ ODSTRANJIVAČ OČVRSNULOG SILIKONA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Via-sil	50 ml	16	22,00	32,00

VIA SIL INDURITO je prvi proizvod koji učinkovito uklanja sve tragove otvrdnulog silikona, bez ostavljanja tragova i ureza na površinama ispod. Skida silikon sa stakla, keramike, čelika, metakrilata i negativno oksidiranih aluminija. Na drugim materijalima i bojanim površinama savjetuje se testiranje na malom dijelu površine. Proizvod se koristi samo na očvrslom suhom silikonu s lamicom. Protesti i nanijeti obilno proizvod debljine 2 mm na silikon. Nakon 2-3 sata odstraniti silikon s lopaticom te očistiti krpom natopljenom u razrjeđivač. Ponoviti ako je potrebno.



■ ELIMINATOR PLIJESNI

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Antimuffa	250 ml	12	25,00	37,00

ANTI MUFFA sprječava stvaranje gljivica, algi i mahovina na zidovima kupatona, soba, kuhinja, sauna, podruma, garaža i svih prostorija s povećanom vlagom u zraku ili ustajalim zrakom i slabim prozračivanjem, koje pogoduje stvaranju gljivica. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa.

Top cijena!

Odličan proizvod!



Plijesan



■ TEMELJNA I ZAVRŠNA BOJA U GELU - FERNOVUS (RENEWER)

Top cijena!

Odličan proizvod!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Fernovus gel brilijant	750 ml	6	75,00	102,00
Fernovus gel micaceo	750 ml	6	82,50	110,00

Koristi se za nanošenje direktno na korodirane (ruzinave) površine bez potrebe za brušenjem, dekorozirom (pretvarač korozije) i nanošenjem osnovne boje za metal. Jednostavan je u primjeni. Ujedno je i temelj i završni premaz (2 u 1). Primjenjuje se na unutarnjim ili vanjskim površinama, te pri uporabi ne kaplje, jer se radi o gelu. Pokriva 12 kvadratnih metara. Nanosi se na neobrađen, čak i korodiran metal, cement ili drvo. Ne sadrži ni krom ni olovo.



Nijanse brilijant gela (pogledati ton kartu) 750 ml/6 kom –
 Ledeno bijela
 Siva perla
 Zelena trava (prato)
 Tamno smeđa
 Smeđa
 Crvena cigla
 Crna
 Snježno bijela, siva, tamno zelena, zelena, slonova kost, oker, noćna plava – na upit po istoj cijeni.
 Svijetlo crvena, žuta, plava – na upit, s tim da su samo ove 3 nijanse 30% skuplje.



Nijanse micacei (efekt kovanog željeza) gela (pogledati ton kartu) 750 ml/ 6 kom –
 Zelena «Tirol»
 Plava «Calamino»
 Smeđa
 Siva
 Crna
 Brončana
 Zelena krom, plava tuareg, crvena koralj – na upit po istoj cijeni.

Ostali program Fernovus lakova – za radijatore, metalik, hammer, T.O. lakovi, polusjajni gel lakovi, možete naručiti na upit (pogledati ton kartu Fernovus). Također su na upit u nekoliko tonova dostupni gelovi za drvo iz programa Gellegno.





■ SMALTO BIANCO - korektor za emajlirane površine



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Smalto bianco	45 gr	16	20,00	32,00

SMALTO BIANCO je emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porculanskih površina. Koristi se i za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na bijeloj tehnici, umivaonicima, kadama i kamp-prikolicama. SMALTO BIANCO se brzo suši i vremenom ne žuti. Otporan je na vrelu vodu, izbjeljivače, deterdžente i podnosi temperature od preko 100 °C.

■ SBIANCA FUGHE - sredstvo za izbjeljivanje fuga



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sbianca fughe	125 ml	16	25,00	37,00

SBIANCA FUGHE je sredstvo za uklanjanje sivila koje se s vremenom stvara između pločica. Otporno je na gljivice, može se prati i dugotrajno je. Lako se nanosi, zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom koji omogućava veliki mlaz i regulaciju nanošenja količine proizvoda. Samim time jamči odličan estetski izgled fuga.

■ SALVA FUGHE - sredstvo za zaštitu fuga



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Salva fughe	125 ml	16	27,00	40,00

SALVA FUGHE je impregnacijski proizvod, prozirne boje namijenjen za zaštitu fuga između keramičkih pločica u kupaoinicama, tuš kabinama i kuhinjama. Proizvod prodire duboko u fuge i čini ih nepropusnima za vodu i nečistoće, štiti ih od djelovanja vlage i učvršćuje njihovu površinu. Nije prikladan za prirodni kamen i pečenu glinu. Lako se nanosi zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom. Prije nanošenja očistiti i odmastiti podlogu. U slučaju mrlja od gljivica drvenu površinu tretirati s adekvatnim sredstvom. Protresti prije uporabe.

■ SANITARNA TRAKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Za umivaonik	19mm x 182cm	12	27,00	40,00
Za kade	19mm x 335cm	12	36,00	52,00

SANITARNA TRAKA je plastična samoljepljiva bijela traka, koja savršeno zapunjava prostor između zida i sudopera ili umivaonika. Lako se nanosi, čak i na stare spojeve. Obavezno poslije nanošenja proći cijelu traku fenom i još jednom je pritisnuti i učvrstiti na kadu ili pločice. Čisti se jednostavno pomoću vlažne krpe i ne napadaju je gljivice. Ne puca i ne gubi boju.



■ RECUPERA E RINNOVA EMAJL ZA KADE I KERAMIČKE PLOČICE



Odličan proizvod!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Emajl za kade	375 ml	4	146,00	190,00

DVOKOMPONENTNI SET ZA REPARIRANJE I OBNAVLJANJE EMAJLA NA KERAMIČKIM PODLOGAMA – BIJELE BOJE

Dvokomponentni epoksidni emajl lak brze i lake primjene. Daje novi sjaj starim i oštećenim površinama kao što su kade, tuš-kabine, umivaonici, tuševi, sanitarni elementi, pločice, podovi i emajlirane površine na štednjacima i hladnjacima. Površine tretirane ovim proizvodom mogu se normalno čistiti deterdžentima osim onih nagrizaćući koji mogu oštetiti sjaj nanošenog sloja.

■ KIT RITOCCHI - korektor za emajlirane površine



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Kit ritocchi	korektor	16	19,00	30,00

Marker i kit za popravak ogrebotina i pukotina na drvetu i metalu. Bijele boje. Praktičan je za kućanske aparate, vrata, prozore, kao i kupaoški namještaj. Ujedno je pogodan i za restauraciju.

Uporaba - Kit zgnjeliti u ruci. Nanijeti max 2min nakon deformacije. Eventualne ostatke odstraniti sa skalpelom ili odvijačem. Otpornost do 40 °C.

■ ZAŠTITNA SREDSTVA - PODMAZIVAČI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Laser (WD)	400 ml	24	20,00	27,00
Silicone lubrificante	200 ml	6	18,00	27,00
Grasso lubrificante	300 ml	12	22,00	30,00

Laser – Višenamjenski proizvod – podmazuje, štiti, antioksidans. Vodonepropusan i štiti od korozije. Idealan za održavanje strojnih dijelova.

Silicone lubrificante - silikonski podmazivač, univerzalna primjena.

Grasso lubrificante - mast za podmazivanje u spreju, univerzalna primjena.

Silicone impermeabilizzante – nepromočivo sredstvo za zaštitu tendi, šatora, cerada na kamionima i sl.

Ostali podmazivači na upit – zatraži saratoga cd s kompletnim katalogom.



PROGRAM ZA DEKORACIJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Šablone - razne	12 x 36 cm	6	22,00	30,00
	21 x 30 cm	6	22,00	30,00

Na upit -

Boje – perive, satinastog sjaja, specijalno pripremljene za dekorativne šablone.

Nijanse boja – bijela, crna, žuta, oker, smeđa, oksidno crvena, crvena, plava, zelena i tamno plava.

Sadržaj – 50ml /12 kom

Kist za šablone

RITOCOCCO LEGNO - korektor za drvene površine



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ritocco legno	korektor	12	12,00	19,00

Korektor marker za sve vrste drvenih površina. Zapunjava riseve.

JASEN	TAMNI ORAH	MAHAGONIJ
SVIJETLI ORAH	TREŠNJA	TIK
WENGE		

KIT RITOCOCCO LEGNO - korektor i kit za drvene površine



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Kit ritocco legno	korektor	12	19,00	30,00

Marker i kit za popravak ogrebotina i pukotina na drvetu. Vrlo praktičan za uporabu. Pogodan je i za restauraciju.

Uporaba - Kit zgnojčiti u ruci. Nanijeti max 2min nakon deformacije. Eventualne ostatke odstraniti sa skalpelom ili odvijačem. Otpornost do 40 °C.

JASEN	TAMNI ORAH	MAHAGONIJ
SVIJETLI ORAH	TREŠNJA	TIK



■ PAINT MARKER - korektor za emajlirane površine u bojama



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Paint marker	korektor	12	13,00	19,00

Korektor marker za sve vrste emajliranih površina. Zapunjava riseve.



	ZLATNA
	SIVA
	ZELENA
	PLAVA
	AZZURRO
	BIJELA
	ŽUTA
	NARANČASTA
	CRVENA
	ROZE
	LJUBIČASTA
	SMEDA
	CRNA
	SREBRNA

■ ANTITARLO - sprej protiv crvotočina



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Antitarlo	150 ml	12	19,00	30,00

Sprej protiv crvotočina u drvenom namještaju. Brzo i lako uklanja crvotočine iz namještaja, parketa, te drvenih površina. Bez neugodnih mirisa. Za dugoročnu zaštitu dovoljan je jedan sloj. Špricati s udaljenosti od max 10 cm.

■ LINFA RESTAURO - sredstvo za obnovu sjaja namještaja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Linfa	200 ml	12	15,00	25,00

Sredstvo za restauraciju starih i antiknih namještaja. Dubinski ojačava drve na vlakna i čini ih mladim i elastičnim. Vraća boju i sjaj drvenim površinama.



■ VOSAK ZA DRVO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Vosak za drvo	500 ml	12	30,00	44,00

Vosak za poliranje klasičnog i antiknog namještaja. Mješavina pčelinjeg voska. Vraća drvetu prirodni sjaj.
Nijanse - žuta ili orah.

■ SAURO - rezne ploče



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sauro rezne ploče	115 mm	50	7,00	9,00

Količina reznih ploča koja dolazi u paketu.

Rezna ploča za mramor	115 x 1,6 x 22 mm.	(50 kom)
Rezna ploča za mramor	115 x 3,2 x 22 mm.	(30 kom)
Rezna ploča za željezo	115 x 3,2 x 22 mm.	(30 kom)
Rezna ploča inox	115 x 1,0 x 22 mm.	(50 kom)
Rezna ploča inox	115 x 1,6 x 22 mm.	(100 kom)

Profi!!

■ ZAŠTITNE MASKICE

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Zaštitne maskice L1		24	5,00	6,50
Zaštitne maskice L2		10	8,00	11,00
Zaštitne maskice L2 CA		10	15,00	21,00
Zaštitne maskice L3		5	29,00	38,00

L1



L2 CA



L2



L3



Profi!!



SAURO ODVIJAČI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sauro odvijač ravni	0,5x3x80	5	na upit	22,00
Sauro odvijač ravni	0,8x4x100	10	na upit	25,00
Sauro odvijač ravni	1,0x5,5x125	5	na upit	30,00
Sauro odvijač ravni	1,2x6,5x150	10	na upit	30,00
Sauro odvijač ravni	1,2x8x175	5	na upit	35,00
Sauro odvijač ravni	1,6x10x200	5	na upit	40,00
Sauro odvijač ravni	0,4x2,5x75	10	na upit	22,00
Sauro odvijač ravni	0,5x3x100	5	na upit	22,00
Sauro odvijač ravni	0,8x4x125	10	na upit	25,00
Sauro odvijač ravni	1,0x5,5x150	5	na upit	30,00
Sauro odvijač ravni	1,2x6,5x200	5	na upit	35,00
Sauro odvijač križni	PH 0x60	5	na upit	22,00
Sauro odvijač križni	PH 1x80	5	na upit	25,00
Sauro odvijač križni	PH 2x100	5	na upit	35,00

Količina odvijača po kartonu ujedno predstavlja ukupan broj komada u paketu.

Profi!!

ZAŠTITNE RUKAVICE



GOLF 12 para - misura 10 12 para - misura 9 12 para - misura 8	ACID 12 para - misura XL 12 para - misura L
NYLON NITRILE 12 para - misura 10 12 para - misura 9	CONTACT 12 para - misura 10 12 para - misura 9 12 para - misura 8
NYLON NITRILE PLUS 12 para - misura 10 12 para - misura 9 12 para - misura 8	UG-NITRILE 2 scatole - misura XL 2 scatole - misura L 2 scatole - misura M
NYLON LATTICE 12 para - misura 10 12 para - misura 9 12 para - misura 8	UG-VINILE 1 scatola - misura XL 1 scatola - misura L 1 scatola - misura M
NYLON POLIURETANO 12 para - misura 10 12 para - misura 9 12 para - misura 8	UG-LATTICE 1 scatola - misura L 1 scatola - misura M 1 scatola - misura P
FIORE FIORE 12 para - misura 10 12 para - misura 9	

Razne radne rukavice - na upit







■ SAMOLJEPLJIVI BANER

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Samoljepljivi banner	300 mm x 3 m	6	90,00	130,00



Vile



Princeze



**Tiger &
Pooh**



Auti



■ MSK 6142 KREP TRAKA STANDARD 60°C hot melt

MSK 6142



Top cijena!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
MSK 6142	19 x 50 m	48	2,90	4,50
	25 x 50 m	36	3,80	6,00
	30 x 50 m	32	5,70	9,00
	48 x 50 m	24	7,00	12,00

Debljina trake - 108 mikrona
Vrsta i količina ljepila - 7,5 mg/cm², hot melt
Temperaturna izdržljivost - 50 °C/30 min.

Krep traka na bazi neagresivnog ljepila, te se koristi kod hobi uporabe – drži na zidu do 48 h – također dobre kvalitete kod ljepljenja na starim, lošim zidovima, jer nije agresivna, te kod uporabe svih perivih boja – nije pogodna za ljepljenje na lajsnama, pločicama i sl. - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.





■ MSK 6143 KREP TRAKA 60°C solvent

MSK 6143



Top cijena!

MSK 6143	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
	19 x 50 m	48	5,00	8,50
	25 x 50 m	36	6,40	10,50
	30 x 50 m	32	7,75	13,50
	38 x 50 m	24	9,40	16,00
	50 x 50 m	24	11,80	19,00

Najprodavanija zidna traka u Europi

Važno - trake s više
ljepila mogu oštetiti zidnu
površinu (takve trake
obavezno odmah po
završetku rada skinuti s
površine), dok MSK 6143
bez problema skidate
nakon 7 dana.



Debljina trake - 120 mikrona
Vrsta i količina ljepila - 4,25 mg/cm², solvent
Temperaturna izdržljivost - 60 °C/30 min.

Svaka traka posebno pakirana u kolor foliji – traka se ne
suši i ekskluzivno je pakirana.

Profi krep traka namijenjena u širokoj potrošnji – koristi se
u 90% slučajeva – odlično ljepi na svim zidovima, lajsnama,
pločicama, alu, PVC stolariji i sl. – ne ostavlja tragove nakon
odlijepljivanja – lako i bez tragova odstranjiva s površina do
7 dana - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.





■ MSK 6260 KREP TRAKA 80°C solvent

MSK 6260



Top cijena!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
MSK 6260	15 x 50 m	120	4,50	8,00
	19 x 50 m	48	5,10	8,50
	25 x 50 m	36	6,55	10,50
	30 x 50 m	32	7,95	13,50
	38 x 50 m	24	9,70	16,00
	50 x 50 m	24	12,15	19,00
	75 x 50 m	16	18,45	25,50

Debljina trake - 125 mikrona
Vrsta i količina ljepila - 4,8 mg/cm², solvent
Temperaturna izdržljivost - 80 °C/30 min

Building krep traka pojačana. Koristi se za zaštitu zidova, željeznih ograda, žbuka (pripaziti na brzo skidanje s obzirom da nema UV zaštitu), u auto industriji ...

■ MSK 80 KREP TRAKA 110°C solvent

MSK 80



Excellent kvaliteta!



Debljina trake - 125 mikrona
Vrsta i količina ljepila - 5,5 mg/cm², solvent
Temperaturna izdržljivost - 110 °C/30 min

Fantastična auto krep traka s odličnom temperaturnom otpornošću od srednjih prema visokim temperaturama – otporna 30 min na temperaturi 110 °C – ne ostavlja tragove nakon odstranjivanja.

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
MSK 80	19 x 50 m	48	5,70	10,00
	25 x 50 m	36	7,65	15,00
	50 x 50 m	24	13,80	25,00



■ PROFIL 770 OBOSTRANA TRAKA ZA LAJSNE NA AUTIMA

PROFIL 770



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Profil 770	9 x 10 m	18	17,85	28,00
	12 x 10 m	18	22,35	36,00
	19 x 10 m	12	30,40	44,00

■ OBOSTRANA TRAKA ZA OGLEDALA

REF 771



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
REF 771	19 x 1,5 m	18	9,25	18,00
	19 x 5 m	34	19,60	32,00



Izdržljivost (nosivost) trake - 1 kg / 3 cm

■ SELOTEJP

ECOPHAN



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ecophan	15 x 33 m	10	2,00	3,00
	19 x 33 m	8	2,65	4,00





■ MSK LOW - TACK KREP TRAKA ZA OSJETLJIVE POVRŠINE solvent

LOW TACK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Low tack	19 x 25 m	48	8,15	15,00
	25 x 25 m	36	10,65	20,00



Koriste se za zaštitu najosjetljivijih površina kao što su slike, tapete i slično - sadrže samo 1,25 mg/cm² solvent ljepljiva - s lakoćom se trgaju rukom.

■ PVC TRAKE - žuta i narančasta

PVC TRAKE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
PVC žuta	50 x 33 m	36	16,90	25,00
PVC narančasta	50 x 33 m	36	16,90	25,00



Koriste se za zaštitu osjetljivih površina pri žbukanju, gletanju i ostalim završnim radovima - otporne na UV zrake i vremenske utjecaje do 6 tjedana - žuta se koristi za hrapave, a narančasta za glatke površine - s lakoćom se trgaju rukom.

■ MSK HK KREP TRAKA 60°C elastik hot melt

MSK HK



Debljina trake - 280 mikrona
Vrsta i količina ljepljiva
- 5 mg/cm², hot melt
Temperaturna izdržljivost - 50 °C/30 min.

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
MSK HK	25 x 50 m	36	11,20	19,00
	50 x 50 m	24	19,50	28,00

Profi krep traka namijenjena za lijepljenje u krug - omogućuje savršenu izradu obojenih rubova - izvrsno se lijepi ako je prilikom lijepljenja rastegnute - vrlo elastična - rastezljiva do cca 180° - lako i bez tragova odstranjiva s površina do 7 dana - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.





■ MSK 6085 PLAVA UV TRAKA

MSK 6085



Debljina trake - 140mikrona
Vrsta i količina ljepila - 5,0 mg/cm², solvent

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
MSK 6085	25 X 50 m	36	19,25	30,00
	38 X 50 m	24	29,35	40,00



Plava UV krep traka otporna na vlagu i UV zrake do 7 dana – vodootporna – otporna na boje i lakove
- koristi se za unutra i van – izuzetno pogodna za zaštitu prozora, vrata i sl. – lijepi se na drvo, metal, umjetne mase i sl.

■ 715 TRAKA ZA POPRAVAK ZIDNIH PUKOTINA

715



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
715	50 x 10 m	36	16,90	28,00

Koristi se za popravak zidnih pukotina prije gletanja i bojanja zidova – zatvara i bandažira pukotine i utore – samoljepljiva (morate razdvojiti ljepljivi od nosivog dijela trake) – minimalna izbočenost – bez nanošenja kita za zapunjavanje (eventualno po potrebi) - traku dobro utisnuti rukom ili gladilicom na zidnu površinu






■ KREP TRAKA S FOLIJOM 80°C solvent

KREP



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Krep s folijom	550 x 33 m	48	17,85	27,00
	1100 x 33 m	24	28,50	37,00
	1800 x 25 m	24	38,60	49,00

Univerzalna profi krep traka s folijom 80 °C – koristi se kao zaštita na svim unutarnjim površinama, a također i u auto industriji – folija idealno prianja na površinu - ne ostavlja tragove nakon odstranjivanja.





AMERIKAN TRAKA TPL 201

TPL 201

Top cijena!



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
TPL 201 srebrna	50 x 10 m	36	11,90	19,00
	50 x 25 m	24	18,30	30,00
	50 x 50 m	24	31,50	45,00
TPL 201 crna	50 x 10 m	36	13,20	20,00
	50 x 25 m	24	19,30	31,00
	50 x 50 m	24	33,00	46,00
Komplet 3 kom (bijela, srebrna, crna)	50 x 5 m	16	17,30	30,00



Koristi se za popravak svih vrsta cijevi, cerada, zamjene auto stakala i sl. – otporna na sve vremenske utjecaje i temperature do 90 °C – dodatno je pojačana plastificiranim pletivom - upotrebljiva unutra i van – osim za popravke, služi i za učvršćivanje, brtvljenje, ojačavanje, označavanje i sl. – s lakoćom se trga rukom.



■ PPDA 721 OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA NA FOLIJI

PPDA 721


Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
PPDA 721	50 x 5 m	36	7,50	14,00
	50 x 25 m	36	22,50	40,00

Koristi se za obostrano ljepljenje raznih materijala kod hobija i dekoracija – za trajno ljepljenje – s lakoćom se trga rukom.

Top cijena!


■ GDA 730 OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA NA TEKSTILU

GDA 730

Top cijena!

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
GDA 730	50 x 5 m	36	10,10	20,00
	50 x 25 m	36	30,50	54,00



Koristi se za obostrano ljepljenje svih vrsta materijala – posebno pogodna za ljepljenje tepiha – profi kvaliteta – primjerena za sve vrste vlažnih prostora i podnog grijanja – iznimno snažno ljepljiva – s lakoćom se trga rukom.



■ ELEKTRIČARSKA TRAKA

ISO TRAKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Izolir traka	15 x 10 m	90	2,65	4,00
	19 x 25 m	40	8,15	11,00
	25 x 25 m	30	10,65	14,50
komplet 2 kom	15 x 10 m	24	6,65	10,00



Dostupne u crnoj, bijeloj, sivoj i crvenoj boji, debljine 120 my – za izolaciju i popravke na električnim vodovima – teško zapaljiva – pouzdano štiti od proboja napona do 6.500 V – mehanički štiti kabeleske ovojnice od oštećenja.

■ 901 AC ALU TRAKA

901 AC

Top cijena!



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
901 AC	50 x 50 m	24	36,50	49,00



Originalna alu traka – koristi se za izoliranje raznih cijevi kod npr klima i sl. uređaja – otporna na temperature od -40 °C do +140 °C – postojana u uljima, vodi i mazivima – otporna na starenje – elastična i prijanjajuća – jednako je upotrebljiva kod brtvljenja krovova i žljebova, metalnih površina, auto karoserije i sl. Važno - na tržištu se pojavljuju tkz. “metalne trake”, koje su na izgled identične, ali nemaju nikakvu temperaturnu otpornost. Zapravo, to su Havana trake pobojane u alu boju.



■ HAVANA TRAKA

PP



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
PP31 hot melt 28my	50 x 66 m	36	5,65	8,00
PP30 solvent 28my	50 x 66 m	36	6,15	8,00
bb	50 x 66 m	36	6,15	8,00
bijela	50 x 66 m	36	6,15	8,00

Koriste se za pakiranje svih vrsta paketa – dobro ljepljive – iznimno izdržive – lijepe na valovit ili ravan karton – u ponudi na upit i sve vrste jumbo rola, te ojačanih rola za pakiranje – dostupne kao smeđe (havane), prozire i bijele – solvent je kvalitetnija, jača traka, a hot melt standardne kvalitete (koristi se u 90° slučajeva).

Na upit - sve vrste jumbo rola



Na upit - Eco pakirna traka, dimenzija 38 x 50 i 50 x 50. Koriste se za pakiranje raznih paketa - 100% reciklirana traka - također se može koristiti i za zaštitu zidova kao krep traka, te u auto industriji.

Na upit - Acryl traka s vlastitim logom. Minimalna količina narudžbe 900 kom. Dimenzije - 50 x 66. Priprema (kliše) po boji 70 EUR. Cijena VPC 13,00 kn/kom.

Regali za kompletan program traka

U ponudi mogućnost dobivanja ekskluzivnih regala u besplatni trajni najam.
Punjenje - po dogovoru s distributerom.





■ EKONOMIK COMO

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška. Kvaliteta kao i 314 GR s nešto kraćom dlakom, te je i cijena cca 10% niža.



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ekonomik como 40	40 mm	12	3,85	7,00
Ekonomik como 50	50 mm	12	4,40	8,00
Ekonomik como 60	60 mm	12	5,85	11,00
Ekonomik como 70	70 mm	12	6,70	13,00

■ EKONOMIK

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška.
314 GR original



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ekonomik 20	20 mm	12	2,95	5,50
Ekonomik 30	30 mm	12	3,35	7,00
Ekonomik 40	40 mm	12	4,20	8,50
Ekonomik 50	50 mm	12	4,95	10,00
Ekonomik 60	60 mm	12	6,50	13,00
Ekonomik 70	70 mm	12	7,60	15,00
Ekonomik 80	80 mm	12	8,90	18,00
Ekonomik 90	90 mm	12	10,70	21,00
Ekonomik 100	100 mm	12	11,80	24,00

■ EKONOMIK ENGLAND

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška.
Najkvalitetniji kist iz serije Ekonomik.



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ekonomik England 20	20 mm	12	4,70	10,00
Ekonomik England 30	30 mm	12	5,40	12,00
Ekonomik England 40	40 mm	12	7,40	16,00
Ekonomik England 50	50 mm	12	8,50	18,00
Ekonomik England 60	60 mm	12	10,00	21,00
Ekonomik England 70	70 mm	12	14,00	26,00



KAISER PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Kaiser profi 1,5"	40 mm	12	8,70	18,00
Kaiser profi 2"	50 mm	12	11,60	24,00
Kaiser profi 2,5"	60 mm	12	18,60	35,00
Kaiser profi 3	75 mm	12	26,00	50,00

AMERIKAN PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška.

1075 Extra original.



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Amerikan profi 1"	25 mm	12	5,60	10,00
Amerikan profi 1,5"	40 mm	12	8,70	15,00
Amerikan profi 2"	50 mm	12	11,80	18,00
Amerikan profi 2,5"	60 mm	12	17,20	28,00
Amerikan profi 3"	75 mm	12	23,90	34,00
Amerikan profi 4"	100 mm	12	31,70	44,00

OVAL PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška.



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Oval profi 30	30 mm	12	6,70	13,00
Oval profi 40	40 mm	12	8,90	17,00
Oval profi 50	50 mm	12	12,50	24,00
Oval profi 60	60 mm	12	17,70	33,00



■ LAZUR OREAL PROFI

Za lazure - plastična drška



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lazur oreal profi 1"	25 mm	12	8,40	16,00
Lazur oreal profi 1,5"	40 mm	12	11,30	22,00
Lazur oreal profi 2"	50 mm	12	14,00	27,00
Lazur oreal profi 2,5"	60 mm	12	17,80	34,00
Lazur oreal profi 3"	75 mm	12	23,00	44,00

■ RADIJATOR EKONOMIK

Univerzalna uporaba - drvena drška



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Radijator ekonomik 20	20 mm	12	6,20	12,00
Radijator ekonomik 30	30 mm	12	7,20	14,00
Radijator ekonomik 40	40 mm	12	8,70	17,00
Radijator ekonomik 50	50 mm	12	10,00	19,00
Radijator ekonomik 60	60 mm	12	12,35	23,00
Radijator ekonomik 70	70 mm	12	17,70	33,00

■ RADIJATOR PROFI

Univerzalna uporaba - drvena drška



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Radijator profi 2"	50 mm	12	33,75	45,00
Radijator profi 3"	75 mm	12	58,75	72,00



■ PROFI KIST

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Profi kist 30	30 mm	12	18,75	27,00
Profi kist 40	40 mm	12	22,50	37,00
Profi kist 50	50 mm	12	26,25	44,00
Profi kist 60	60 mm	12	32,50	50,00
Profi kist 75	75 mm	12	40,00	60,00



Najkvalitetniji kist na tržištu, iznimne kvalitete – posebno oblikovana drvena drška, plastična ferula i najkvalitetnija lagano mješana dlaka.



Standardni kist

Profi kist

■ ČETKA PLAFON

Profi kvaliteta



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Četka 70 x 30	70 mm	12	15,40	35,00
Četka 100 x 30	100 mm	12	17,60	40,00
Četka 120 x 30	120 mm	12	20,40	45,00
Četka 140 x 40	140 mm	12	30,80	60,00
Četka 160 x 65	160 mm	12	75,90	120,00
Četka 170 x 70	170 mm	12	83,60	130,00

Regali za kompletan program kisteva

U ponudi mogućnost dobivanja ekskluzivnih regala u besplatni trajni najam.
Punjenje - po dogovoru s distributerom.





Valjci

Izbor valjaka ovisi o tri faktora – boji, vrsti i veličini površine. Kako bi vam olakšali pravilan izbor materijala, navesti ćemo bitne karakteristike istih.

Dužina niti –

Valjci s dugom niti (18/22 mm)

Ova vrsta valjaka ima odličnu sposobnost upijanja a prikladni su za žbuke i beton na vanjskim neravnim i grubim površinama. Proizvedeni su od materijala različite kvalitete i sastava – poliamid, akril, prirodna vuna i poliester.

Valjci s kratkom niti (8/10 mm)

Ova vrsta valjaka ima manju sposobnost upijanja a prikladni su za guste boje poput smola, latex boja ali i za boje uobičajene gustoće. Uvijek se upotrebljavaju na ravnim i glatkim površinama. Mogu biti izrađeni od poliamida, mikrofibre, poliester, mohera ili velura.

Valjci s dodatnom spužvom ispod tkanine se u pravilu koriste za fasadne i sve neravne površine, dok oni bez dodatka spužve za ravne površine.

Sastav tkanine –

Poliester (vestan)

Izuzetno otporan na habanje i otapala. Ima malu sposobnost upijanja. Prikladan za vrlo guste boje poput smola i katrana. Upravo stoga, ova vrsta valjaka se koristi jednokratno.

Poliakril

Ima dobru sposobnost upijanja. Mekana vlakna čine ovaj valjak prikladnim za sve vrste lakiranja s perivim, akrilnim, vinilnim i lak bojama. Omogućuje dobru i ujednačenu pokrivnost. Nije prikladan za grube površine i guste boje koje mogu oštetiti valjak.

Poliamid, najlon

Raspoloživi u različitim dužinama niti. Izuzetno otporni i prikladni kako za neravne tako i za ravne i glatke površine. Tkanine od najlona s kratkim nitima su prikladne za guste boje poput impregnacija i kvarcnih boja. Podstavljene tkanine primjenjuju se za grube i neravne površine.

Poliester, mikrofibra

Tkanina je napravljena iz kontinuiranih niti čime se postiže ravnomjerni premaz na površini. Zahvaljujući izvanrednoj sposobnosti upijanja u mogućnosti je upiti čak 6 puta više boje od svog volumena. Prikladna je za izrazito rijetke boje (gustoće poput vode). Specijalna struktura tkanine omogućava da boja ne kapa te je stoga prikladna za bojanje stropova. Također je prikladna i za lakiranje. Tkanina se ne stvrdnjava te ju je jednostavno očistiti.

Prirodna vuna

Ima odličnu sposobnost upijanja te dobru otpornost na habanje. Prikladna je za velike i ravne površine. Otporna na otapala ali ne i na kiseline. Zahtjeva pomno čišćenje nakon uporabe.

Moher, velur

Valjci s kratkom dlakom od mohera ili velura imaju dobru sposobnost upijanja. Prikladni su za lakiranje na glatkim, metalnim površinama. Otporni su na otapala ali ne i na kiseline. Zahtjevaju pomno čišćenje nakon uporabe.



■ POLIAKRIL

Univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliakril 5	5 cm	10	1,35	3,50
Poliakril 10	10 cm	10	1,60	4,50
Poliakril 15	15 cm	10	3,40	7,00
Poliakril 10 x 30 cm	10 cm	10	4,40	10,00
Poliakril 15 x 30 cm	15 cm	10	5,75	13,00

Poliakril 10 cm - komplet 2 kom
u najlonu = **3,50** / 8,00 kn



■ POLIAMID

Nitro + univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliamid 10	10 cm	10	4,10	9,00
Poliamid 10 x 30 cm	10 cm	10	7,10	19,00
Poliamid 15 x 30 cm	15 cm	10	9,40	23,00

Poliamid 10 cm - komplet
2 kom u najlonu = **8,60** / 17,00 kn



■ MIKROFIBRA


Za drvo + univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mikrofibra 10	10 cm	10	3,30	8,00
Mikrofibra 10 x 30 cm	10 cm	10	5,50	16,00

Mikrofibra 10 cm - komplet
2 kom u najlonu = **7,00** / 15,00 kn





■ VELUR

Za parkete + univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Velur 5	5 cm	10	1,60	4,50
Velur 10	10 cm	10	2,00	5,50
Velur 10 x 30	10 cm	10	6,50	14,00

Velur 10 cm - komplet
2 kom u najlonu = **4,30** / 10,00 kn



■ MIKRO VLAKNA

Za lakove na vodenoj bazi



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mikro vlakna 5	5 cm	10	4,40	12,00
Mikro vlakna 10	10 cm	10	6,60	16,00

■ SPUŽVA

Za lakove na bazi
umjetnih smola



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Spužva 5	5 cm	10	1,75	4,50
Spužva 10	10 cm	10	2,45	6,00
Spužva (zaobljena) 10	10 cm	10	3,10	8,00




■ NAJLON

Latex, nitro, 2k, tekuća plastika, disperzije i fasadne boje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Najlon 10	10 cm	10	3,30	8,00
Najlon 10 x 30	10 cm	10	5,50	16,00

Najlon 10 cm - komplet
2 kom u najlonu = **7,00** / 15,00 kn



■ SPUŽVA PROFI - s utorom

Za lakove na bazi umjetnih smola



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Spužva profi ravna 10	10 cm	10	5,00	12,00
Spužva profi zaobljena 10	10 cm	10	5,00	12,00

■ MIKROFIBRA

Za drvo + univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mikrofibra 18 x 48 Ø 8	18 cm	10	18,00	35,00
Mikrofibra 25 x 48 Ø 8	25 cm	10	21,00	40,00



■ SETOVI ZA BOJANJE

1.



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
1. Set poliakril	10 cm	25	16,00	28,00
2. Set spužva	10 cm	25	17,00	30,00
3. Set mikrofibra	10 cm	25	18,00	32,00
4. Set spužva x 5	10 cm	10	12,00	22,00
5. Set veliki 6 boja	25 cm	15	50,00	80,00

Ergo plastična kadica 16 x 31 cm, poliakril 10 cm, poliakril 10 x 30 cm, drška 10 cm

2.



Ergo plastična kadica 16 x 31 cm, spužva 10 cm x 3 kom, drška 10 cm

3.



Ergo plastična kadica 16 x 31 cm, mikrofibra 10 cm, mikrofibra 10 x 30 cm, drška 10 cm

4.



Spužva 10 cm x 5 kom, drška 10 cm

5.




Ergo plastična kadica 34 x 38 cm, valjak poliakril 6 boja 25 cm x 2 kom, poliakril 10 cm x 2 kom, drška 25 cm, drška 10 cm

■ POLIAKRIL

Za ravne površine - bez spužve.
Čisti poliakril.


Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliakril zeleni 25 x 48 Ø 8	25 cm	10	15,50	25,00

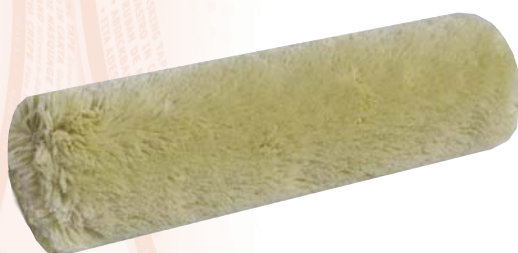

■ POLIAKRIL 6 boja

Za lagano neravne i
sve glatke površine
- standardna debljina
valjka Za vrlo velike i jako
strukturirane površine -
Jumbo valjak

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliakril 6 boja 18 x 55 Ø 8	18 cm	10	16,20	25,00
Poliakril 6 boja 25 x 55 Ø 8	25 cm	10	20,50	34,00
Poliakril Jumbo 25 x 78 Ø 8	25 cm	10	28,00	42,00

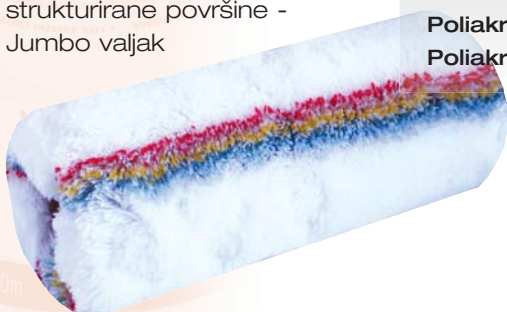


■ KOMPLET VELUR + REZERVE

Za parkete + univerzalni



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Komplet velur 15 x 43 Ø 6	15 cm	25	14,50	22,00
Komplet velur 18 x 43 Ø 6	18 cm	25	16,00	26,00
Komplet velur 25 x 43 Ø 6	25 cm	25	20,00	32,00
Rezerva velur 18 x 43 Ø 8	18 cm	10	15,00	24,00
Rezerva velur 25 x 43 Ø 8	25 cm	10	19,00	30,00



■ POLIAMID NAJLON (LATEX)

Za latex, fest boje, industrijske podove 2K, disperzije i fasadne boje

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliamid najlon 18 x 48 Ø 8	18 cm	10	19,50	29,00
(latex) 25 x 48 Ø 8	25 cm	10	22,00	39,00



■ POLIAMID EKSTRA

Za lagano neravne i velike glatke površine

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Poliamid ekstra 25 x 55 Ø 8	25 cm	10	39,90	54,00



■ POLIAMID SPECIJAL

Univerzalni za zidne boje, trenutno apsolutno br. 1 valjak na tržištu.

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Bez spužve 25 x 60 Ø 8	25 cm	10	63,20	80,00
Sa spužvom 25 x 69 Ø 8	25 cm	10	63,20	80,00





■ ROLL ROCKET

Valjak 23 cm sa spremnikom boje 0,9 l




Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Roll Rocket	12	135,00	180,00

■ METALNI TELESKOP ŠTAP



Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Metalni teleskopski štap 2 m	20	17,10	26,00
Metalni teleskopski štap 3 m	10	25,60	36,00

■ DRŠKE VALJAKA

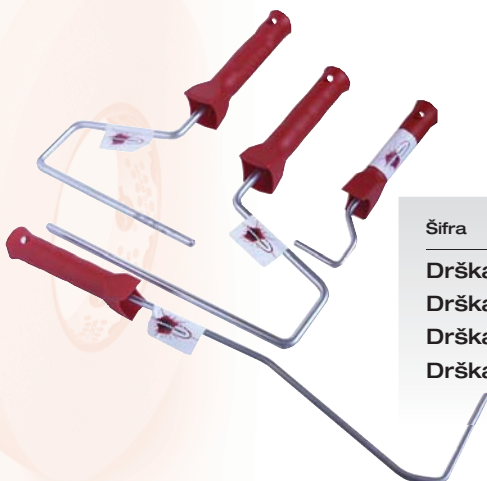

Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Drška valjka 5 cm Ø 6	20	2,40	5,00
Drška valjka 10 cm Ø 6	20	3,20	8,00
Drška valjka 18 cm Ø 8	20	5,30	12,00
Drška valjka 25 cm Ø 8	20	6,20	14,00



■ PLASTIČNE KADICE I KANTE



Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Plastična kadica mala 15 x 29 cm	100	2,65	5,50
Plastična kadica srednja 22 x 28 cm	75	3,80	8,00
Plastična kadica velika 24 x 32 cm	50	8,20	15,00

Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Plastična kanta 8 l	40	10,00	18,00
Plastična kanta 12 l	20	18,00	29,00

■ ERGO LINE PLASTIČNE KADICE

Dodatni nosač za kist + utor za dršku



Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ergo plastična kadica 12 x 22 cm	120	1,65	4,00
Ergo plastična kadica 16 x 31 cm	90	2,70	6,00
Ergo plastična kadica 21 x 22 cm	85	3,50	8,00
Ergo plastična kadica 27 x 36 cm	40	8,50	15,00
Ergo plastična kadica 34 x 38 cm	20	10,50	19,00

■ MREŽICE ZA VALJAK

Ergo line mrežice s dodatkom duplih kukica za korekciju spuštanja mrežice u posudu s bojom.



Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Plastična mrežica mala 25 x 26 cm	100	2,35	5,00
Plastična mrežica velika 27 x 29 cm	100	2,65	6,00
Pocinčana mrežica 26 x 30 cm	10	8,90	16,00
Ergo line mrežica 19 x 22 cm	200	1,65	4,00
Ergo line mrežica 23 x 27 cm	100	2,25	6,00
Ergo line mrežica 28 x 32 cm	100	2,80	7,00



■ FOLIJE ZA ZAŠTITU NAMJEŠTAJA I GRAĐEVINSKE

Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Folija 20 m ² , 7 my	40	3,65	7,00
Folija 20 m ² , 7 my pojačana	40	3,90	7,50
Folija 50 m ² , 7 my	20	9,30	17,00
Folija 50 m ² , 7 my pojačana	20	9,60	18,00
Folija 100 m ² , 7 my	24	19,80	32,00
Folija 20 m ² , 12 my	20	7,70	13,00
Folija 20 m ² , 20 my	20	13,95	20,00
Folija 20 m ² , 30 my	10	18,95	30,00
Folija 20 m ² , 40 my	10	22,50	35,00



■ STRETCH FOLIJA



Cijena na upit.

■ CHROMODENI

U ponudi i Chromodeni po tvorničkoj cijeni umanjenoj za dogovoreni rabat.





■ SUPER ATTACK i SUPER BOND



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tekući Attak	3 gr	12	12,95	17,50
	5 gr	12	18,70	25,50
	10 gr	12	24,72	33,50
Super Attak Power Easy	3 gr	12	u dolasku	u dolasku
Power Gel Attak	3 gr	12	14,30	19,50
Control Attak	3 gr	12	21,75	30,00
Tekući Bond	3 gr	12	9,94	13,50
Power Gel Bond	2 gr	12	10,55	14,00
Super Bond Power Easy	2 gr	12	u dolasku	u dolasku

Cijanoakrilatno (trenutačno) ljepilo koje učinkovito lijepi porculan, keramiku, plastiku, metal, gumu, kožu, drvo, ljepenku, pluto itd. Izuzetno pogodno za oštre i glatke površine.

■ ODVLAŽIVAČ ZRAKA - STOP VLAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Aparat + tableta 450 gr	450 gr	6	70,66	96,00
Refill (2 tablete 450 gr)	900 gr	12	59,87	81,00
Odvlaživač zraka u malim vrećicama - lavanda	2 x 50 gr	12	29,80	41,00

Odvlaživač zraka Ceresit STOP vlazi na bazi učinkovite PowerTAB tehnologije. Jednostavno rješenje za probleme s vlagom. Ultra-upijajući kristali soli u tableti Ceresit PowerTAB trenutno vežu prekomjernu vlagu iz zraka, sve dok se ne postigne idealna relativna vlažnost (45-65%). Oni pretvaraju suvišnu vlagu iz zraka u slanu otopinu koja se skuplja u spremniku na dnu uređaja. Kada se spremnik napuni - otopina se jednostavno izlije.

• Jednostavna primjena • Bez el. energije ili baterija • Siguran i stabilan aparat (zaštita od proljevanja) • Mogućnost provjere razine otopine • PowerTAB prikladna za različite sisteme odvlaživanja zraka • Neškodljivo za ljudsko zdravlje i okoliš • Za sve prostore u Vašem domu, vikendici, brodu ili jedrilici

■ MOMENT LJEPILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Moment	50 ml	40	9,77	13,50
	120 ml	30	13,32	18,50
	800 ml	12	41,61	56,50

Moment gel - na upit.

Univerzalno kontaktno ljepilo za snažno i učinkovito lijepljenje raznih vrsta materijala kao npr.: drvo, metal, guma, plastika, koža, tvrdi PVC, pluto itd.

Otporno na vodu, vlagu, kiseline i lužine • Toplinski otporno (do +110 °C) • Jednostavno nanošenje, ne ostavlja niti • Elastično • Postojano

■ MOMENT LJEPILO ZA CIPELE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Moment ljepilo za cipele	50 ml	20	9,98	13,90

Transparentno kontaktno ljepilo za snažno i učinkovito lijepljenje cipela od kože i umjetnih materijala, tenisica i kožne galanterije.



REPAIR EXTREME



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Repair extreme ljepilo	8 gr	12	19,67	27,00

Univerzalno ljepilo za lijepljenje i popravke (brtvljenje, ispunjavanje), prikladno za sve vrste metala, umjetnih masa, gume, tkanina i svih ostalih materijala.

- Ljepilo za svaku priliku • Ispunjava veće pukotine i rupe bez gubitka snage • Prozirno
- Otporno na ekstremno visoke i niske temperature: od -50°C do + 120 °C
- 100% vodootporno i nepropusno na zrak • Iznimno fleksibilno

POWER TAPE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Power tape srebrna	50 m	24	43,43	59,00

Posebno jaka univerzalna ljepljiva traka za primjenu u kućanstvu, vrtu, automobilu, izvan kuće, na odmoru, na kampiranju, u sportu itd.

Za 1001 način uporabe - lijepi, pričvršćuje, omata, veže, popravlja, brtvi, štiti, montira, jača itd.

MONTAŽNA LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pattex Fix Super	250 gr	12	21,62	29,50
	400 gr	12	25,95	35,50
Pattex Fix Power	400 gr	12	31,96	43,50
Pattex Fix Express	375 gr	12	27,95	38,00

Pattex Super fix PL 50 250g i 400g

Montažno ljepilo, bijele boje, za brzu i jednostavnu vanjsku i unutarnju uporabu. Za lijepljenje zidnih i podnih letvica, dekorativnih ploča, izolacijskih ploča, ukrasnih profila, kabelskih cijevi, pločica i oglasnih panoa od stiropora, drva, PVC-a, keramike, iverice, pluta, gipsa itd. Najmanje jedna od površina mora biti upojna! Nije prikladno za PE, PP, PTFE, akrilno staklo itd.

Pattex Power fix PL 500 400g

Montažno ljepilo, bijele boje, za brzu i jednostavnu vanjsku i unutarnju uporabu. Za lijepljenje zidnih i podnih letvica, dekorativnih ploča, izolacijskih ploča, ukrasnih profila, kabelskih cijevi, pločica i oglasnih panoa od stiropora, drva, PVC-a, keramike, iverice, pluta, gipsa itd. Najmanje jedna od površina mora biti upojna! Nije prikladno za PE, PP, PTFE, akrilno staklo itd.

Pattex Express fix PL 600 375g

Montažno ljepilo na bazi otapala s trenutnom snagom lijepljenja za porozne i neporozne materijale. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Za lijepljenje letvica, drva, lesonita, gips ploča, keramike, betona, cigle, kamena, MDF, PVC-U i različitih vrsta plastike. Nije prikladan za PE, PP, stiropor i ogledala.

2 K UNIVERZALNA LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Repair express - univ. kit 48 gr		12	21,79	29,50
Epoxy repair universal	6 ml	48	9,93	13,50

Univerzalni 1-komponentni epoksidni kit. Za lijepljenje, brtvljenje, popravljivanje, ispunjavanje bez pomagala!

- Nakon sušenja je bijele boje • Može se pjeskariti, polirati, bušiti, bojati, mehanički nanositi itd. • Otporan na vodu, masti i otapala • Otporan na temperature od -30°C do + 120°C

Pattex Repair Epoxy Universal 6ml

Izuzetno jako dvokomponentno epoksidno tekuće ljepilo u štrcaljci. Za lijepljenje većine materijala u slučajevima kada je potrebna visoka čvrstoća, ispunjavanje rupa, brtvljenje. Nije prikladno za metale, drvo, keramiku, kamen, PP i PE.

- Prozirno - osigurava potpuno nevidljive spojeve • Čvrstoća već nakon 8 minuta • Može se pjeskariti, polirati, bušiti, bojati, mehanički nanositi itd. • Otporno na vodu, otapala i udarce • Otporno na temperature od -20 °C do + 80 °C



■ LJEPILLO ZA VRUĆE LJEPLJENJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pattex hot melt set (pištolj + 6 patrona)	set	12	57,85	78,50
Patrone	1000 gr	6	67,78	92,00
	200 gr	12	22,23	30,00
Pattex montažni jastučići	10 x 4cm x 2cm	12	na upit	na upit

Pištolj i ljepilo u patronama za vruće lijepljenje za brze popravke, montažne i dekorativne radove, hobby i majstore. Za lijepljenje različitih materijala: kartona, drva i ostalih drvenih materijala, metala, gume, plastike i keramike.

- Visoka konačna čvrstoća
- Prozirno i plastično ljepilo
- Može se bojati
- Ljepi u roku od manje 2 minute
- Otporno na temperature do + 60 °C

■ LJEPILA ZA DRVO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pattex standard	250 gr	12	15,80	21,50
	750 gr	12	27,98	38,00
Pattex express	250 gr	12	16,83	23,00
	750 gr	12	30,31	41,00
Pattex super 3	250 gr	12	18,13	24,50
	750 gr	12	35,19	48,00

Pattex Standard 250g i 750g

Klasično disperzijsko ljepilo za kućnu i profesionalnu uporabu. Za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, kože, kartona, tekstila, pluta, polistirena itd.

Pattex Super 3 250g i 750g

Vodootporno ljepilo za drvo (D3) - prikladno za lijepljenje materijala koji su izloženi visokoj zračnoj vlažnosti ili kratkotrajnom utjecaju vode. Za visoku čvrstoću lijepljenja. Za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, kože, kartona, tekstila, pluta, polistirena itd.

Pattex Express 250g i 750g

Brzосуеће ljepilo za drvo - vrlo kratko vrijeme stvrdnjavanja
Na sobnoj temperaturi visoka čvrstoća postiže se već nakon 6 minuta

■ LJEPILA ZA PARKETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pattex ljepilo za laminate i utore parketa	750 gr	12	36,97	50,00
Pattex ljepilo za parket	1 kg	12	27,22	37,50
Pattex masa za brtvljenje (nijanse - razne)	310 ml	12	26,96	37,00

Pattex Parket - za utore 750g

Vodootporno (D3) disperzijsko ljepilo za kućnu i profesionalnu uporabu. Za lijepljenje utora gotovih parketa, laminata i ploča iverica

Pattex masa za brtvljenje 310ml

Mase za brtvljenje na bazi poliakrilata za drveni pod, parkete, laminata i zidne obloge. Može se upotrijebiti prije i poslije lakiranja.

- Sprječava ulazanje vode, prljavštine i insekata ispod obloge
- Vrlo prikladno za popravak parketa
- Može se brusiti i bojati
- U 7 različitih boja - hrast; trešnja/svijetla bukva; bukva/trešnja; bor/ breza; bukva / jasen; mahagonij/ doussie; hrast/ wenge

■ PUR PJENE CERESIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Standardna 1 K PU pjena	500 ml	12	21,85	29,50
	750 ml	12	27,30	37,00
Pištoljska 1 K PU pjena	750 ml	12	27,60	37,50
Čistač pištolja PU pjene	500 ml	12	29,95	40,50
Pištolj za PU pjenu		1	188,39	255,00

Jednokomponentna poliuretanska pjena za učvršćivanje okvira prozora i vrata, popunjavanje šupljina, brtvljenje otvora u krovnim konstrukcijama i izolacijskim materijalima, zvučnu izolaciju, popunjavanje šupljina oko cijevi, učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča, crijeva itd.

- Odlično prianja na većinu materijala
- Visoka toplinska i akustična izolacija
- Stvrdnjava se u dodiru sa zrakom i zadržava vrlo stabilan oblik
- Može se premazivati, žbukati, rezati
- Otporna na vlagu

■ AKRILNA MASA ZA BRTVLJENJE CS 11



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akrilna masa CS 11	300 ml	12	13,74	18,60

Akrilna masa za brtvljenje zidnih spojeva na prozorima, vratima i kutijama za rolete, kod kojih dolazi do neznatnog gibanja. Zidne pukotine nastaju uvijek tamo gdje dolazi do međusobnog povezivanja različitih materijala, npr. drveta, plastike, zidova. Kritična mjesta su pukotine između prozorskih okvira i zida. Ceresit akrilna masa predstavlja idealnu masu za takve probleme.

- Upotreblijiva na - zidovima, betonu, žbuci, drvetu, eloksiranom aluminiju
- Otporna na atmosferske utjecaje
- Može se premazivati
- Za vanjsku i unutarnju uporabu
- Bijele boje

■ SANITARNI SILIKONSKI KIT S FUNGICIDOM CS 25



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sanitarni silikon CS 25 bijeli, bb	280 ml	12	26,23	35,50
Sanitarni silikon CS 25 u raznim bojama	280 ml	12	30,45	41,20

Sanitarni silikon za sve spojeve i dilatacijske pukotine u kupaonici, kuhinji i WC-u. Za keramiku, aluminij, staklo, plastiku, emajl, glazirane pločice, lakirano drvo. Široka paleta boja, kompatibilna s masama za fugiranje CE 33, CE 40 i CE 43 - transparentna, bijela, silver, siva, manhattan, antracite, cream, rosa, jasmine, natura, bahama, caramel, siena, clinker, terra, chocolate, mint, amazon, olive, crocus, azur, ocean.

- Trostruka količina aktivnih sastojaka za dugotrajnu zaštitu od plijesni
- Prianja na emajlirane i akrilne površine
- Otporan na diskoloraciju, vruću vodu, UV zrake i temperaturne ekstreme
- Elastičan i otporan na starenje
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

■ BITUMENSKA MASA ZA BRTVLJENJE CS 27



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Bitumenska masa CS 27	300 ml	12	30,83	42,00

Bitumenska masa za brtvljenje spojeva, otvora i pukotina na krovovima, spojeva između oluka i crijeva te građevinskih spojeva. Za brze popravke dijelova krovova, čak i za vrijeme kiše. U slučaju primjene u zatvorenim prostorijama, potrebno je osigurati trajnu i dobru prozračnost.

- Plastično-elastična masa za brtvljenje; fleksibilna nakon sušenja
- Izvrsno prianja na različite građevinske materijale, kao što su bitumenske površine, izolacijske ploče, drvo, metal, plastika, beton i dr.
- Prianja i na vlažne površine
- Otporna na UV zrake, koroziju, trajnu vlagu, abraziju i pritisak na površinu
- Ne sadrži azbest
- Zapaljiva
- Izvrsno izolira
- Boja - crna



■ CERESIT STAKLARSKI SILIKONSKI KIT CS 23



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Staklarski silikon CS 23	300 ml	12	24,30	33,00

Staklarski silikon za brtvljenje akvarija, prozora i vrata, aluminijskih okvira, te montažnih i građevinskih spojeva. Dobro prijanja na različite neupojne podloge, poput stakla, glaziranih keramičkih pločica i aluminija. Nije prikladan za primjenu na upojnim podlogama, na ogle-dallima, te na osjetljivim metalima.

- Bez otapala • Otporan na starenje, pucanje, skupljanje i promjenu boje • Razvija speci-fičan miris prilikom sušenja • Za vanjsku i unutarnju uporabu • Transparent, bijela i crna.

■ CERESIT NEUTRALNI SILIKONSKI KIT CS 16



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Neutralni silikon CS 16	300 ml	12	23,40	32,00

Neutralni silikonski kit za brtvljenje spojeva, nosača i konstrukcija aluminijskih i staklenih fasada. Za brtvljenje spojeva i otpora u građevinarstvu, auto i elektroničkoj industriji, te brodogradnji. Pogodan je i za brtvljenje stakla i spojeva izloženih vlazi. Nije prikladan za primjenu na prirodnom kamenu, te za akvarij. Na bazi alkohola.

- Dobro prijanjanje na većinu podloga • Ne izaziva koroziju metala • Sadrži fungicide i otporan je vlagu i plijesan • Kompatibilan s premazima na bazi vode i bazi otapala • Za vanjsku i unutarnju uporabu • Bijela, transparent.

■ CERESIT UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT CS 24



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Univerzalni silikon CS 24	300 ml	12	19,50	26,50

Univerzalni silikonski kit na bazi acetata prikladan je za brtvljenje spojeva i popunjavanje pukotina u sklopu različitih građevinskih radova. Dobro prijanja na staklo, glazirane ke-ramičke pločice, aluminij, bojane i drvene površine. Nije prikladan za prirodni kamen, te površine koje mogu reagirati s octenom kiselinom.

- Za široku primjenu u graditeljstvu • Otporan na vodu i UV zračenje • Temperaturna ot-pornost nakon sušenja od -30 °C do + 120 °C • Za vanjsku i unutarnju uporabu • Bijela, transparent.

■ PRIBOR ZA SILIKONIRANJE



Šifra	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Žličica za silikon	12	13,84	19,00
Nožić za silikon	12	13,84	19,00
Pištolj za silikon	12	42,57	58,00

■ CERESIT TEMPERATURNANO OTPORNI SILIKONSKI KIT CS 28



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Temp. silikon CS 28	300 ml	12	30,83	42,00

Temperaturno otporni silikonski kit za brtvljenje i lijepljenje pri visokim temperaturama, za cijevi peći i centralnog grijanja, kamine, klima uređaje, površine na pećnicama i sl. Nije prikladan za primjenu na prirodnom kamenu, metalima koji korodiraju (bakar, olovo), ogle-
dalima.

- Dobro prijanja na većinu upojnih podloga (npr. metal, staklo, silikonska smola, kera-
mička, prirodna i sintetička vlakna)
- Otporan na UV zrake i vremenske uvjete, trajno
elastičan
- Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- Za vanjsku i unutarnju uporabu
- Boja - crvena

■ CERESIT TEMPERATURNANO OTPORNI SILIKONSKI KIT CS 38



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Temp. silikon CS 38	300 ml	12	32,44	44,50

Visoko temperaturno otporni silikonski kit, namijenjen brtvljenju spojeva i ispunjavanju pu-
kotina izloženih vrlo visokim temperaturama. Primjeri primjene su pećnice, bojleri, kamini,
dimnjaci, roštilji, vatrostalna opeka, vatrootporni paneli itd. Dobro prijanja na većinu uobi-
čajenih građevinskih materijala.

- Trajno temperaturno otporan do 1200 °C, a kratkotrajno i do 1500 °C
- Otporan na
izravni plamen
- Ne skuplja se
- Može se prebojati
- Crne boje.

■ MASA ZA BRTVLJENJE NA FLEXTEC BAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
FT 101 bijeli	280 ml	12	41,25	56,00

Inovativni proizvod s ekskluzivnom Henkel FlexTec tehnologijom. Proizvod superiornih
performansi, bez otapala u kompaktnom pakiranju koje se jednostavno otvara, za širok
raspon primjene na većini materijala. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

- Brtvi, lijepi, ispunjava
- Visoka elastičnost
- Izvrsno prijanjanje na širok raspon građevni-
skih materijala
- Može se nanositi na vlažne površine
- Otporna na UV zrake, atmosfe-
rski utjecaj i vodu
- Pogodan za prirodni kamen
- Bijele boje.

Usporedba osobina	FT 101	MS polimer	PU pjena	Silikon	Akril
Univerzalnost kao silikon i ljepilo	★★★	★★	★★★		
Prianjanje na različite materijale	★★★	★★	★★	★	
Elastičnost	★★★	★★	★★★	★★★	★
Lakoća istiskivanja	★★★	★★★		★★★	★★★
Mogućnost bojenja	★★★	★★	★		★★★
Klimatska otpornost	★★	★★	★★	★★★	★
UV-otpornost	★★★	★★	★	★★★	★
Otpornost na skupljanje	★★★	★★	★★★	★★★	
Ne ostavlja mrlje na podlozi	★★★	★★★			★★
Prianjanje na mokru podlogu	★★★	★★	★		★★
Početno prijanjanje	★★	★★	★★★		
Čišćenje	★★	★★		★	★★★
Bez otapala i mirisa	★★★	★★★			★★★
Unutarnja i vanjska primjena	★★★	★★★	★	★★★	★★



■ AQUA BLOCK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Aqua block sivi, crni	300 ml	12	30,50	41,50
	1 kg	4	72,80	98,50

Bez obzira što trebate napraviti, AquaBlock, novi Univerzalni reparaturni silikon nudi ispravno rješenje. Razmaziva silikonska komponenta idealna je za popravke unutar i izvan kuće. Primjeren je za popravke manjih rupa, pukotina i spojeva, no također se može koristiti i na većim površinama, kao što su krovovi, terase i žlijebovi. Jedan sloj - premaz dovoljan je da osigura nepropusnost. Ne može biti jednostavnije!

- 100% silikon • Za unutarnju i vanjsku primjenu • UV stabilan i vodonepropusan • Otporan na niske temperature • Prijanja na većinu materijala • Jednostavan u primjeni

AquaBlock®

UNIVERZALNI INOVATIVNI PROIZVOD
100% ZAŠTITA OD VODE VEĆ S JEDNIM SLOJEM

bitumen
cigla
crijep
beton
metal
drvo
staklo
polistiren
pocinčani lim
aluminij
bakar

■ CERESIT AQUASTATIC MASA ZA FUGIRANJE CE 40



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
CE 40 I grupa	2 kg	rinfuza	31,70	42,90
II grupa	2 kg	rinfuza	36,80	49,90

Masa za fugiranje CE 40 otporna je na smrzavanje i pogodna za fugiranje svih keramičkih pločica (osim prirodnog kamena koji je osjetljiv na promjene boje). Visoko je hidrofobna s aquastatic efektom. Ne dopušta prodiranje vode na mjestima koja su periodično izložena vodi. Sadrži MicroProtect formulu koja omogućava pojačanu zaštitu od gljivica i plijesni. Široka paleta boja.

- Za unutarnju i vanjsku primjenu • Fleksibilna • Otporna na ogrebotine i prašinu • Pogodna za sisteme s podnim grijanjem • za širinu fuga do 8 mm • s MicroProtect formulom

Ton karta na upit.

**Kompletan ostatak Henkelovog bogatog programa
možete naručiti na upit**





■ MINI ROLE BRUSNI PAPIR - univerzalni



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mini rola 115 mm x 5 m	40	rinfuza	17,00	28,00
	60	rinfuza	15,00	26,00
	80	rinfuza	14,00	25,00
	100-400	rinfuza	12,50	25,00

Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mini rola 115 mm x 5 m	60	rinfuza	21,00	29,00
RRB bolja kvaliteta	80	rinfuza	18,00	26,00
	100-400	rinfuza	16,00	25,00

■ RRB BRUSNI PAPIR - univerzalni



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Rola 200 mm x 25 m	40	rinfuza	8,50	17,00
	60	rinfuza	6,50	13,00
	80	rinfuza	5,80	13,00
	100-150	rinfuza	5,10	13,00
Rola 600 mm x 25 m	40	rinfuza	25,00	45,00
	60	rinfuza	20,00	38,00
	80	rinfuza	17,00	33,00
	100-150	rinfuza	15,00	30,00

Cijena po metru dužnom

■ NAXOMAX h.200 mm BRUSNI PAPIR ZA PARKET + UNIVERZALNI



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Rola 200 mm x 25 m	36	rinfuza	12,50	21,00
	40	rinfuza	11,00	21,00
	60	rinfuza	7,50	15,00
	80	rinfuza	7,00	15,00
	100-150	rinfuza	6,50	15,00

Cijena po metru dužnom



■ NAXOWOOD h.200 mm BRUSNI PAPIR ZA PARKET



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Rola 200 mm x 25 m	40	rinfuza	12,60	24,00
	60	rinfuza	9,80	18,00
	80	rinfuza	8,30	16,00
	100-150	rinfuza	7,70	16,00

Cijena po metru dužnom

Profi!!

■ BRUSNO PLATNO



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
List 230x280 mm	40-180	50	2,90	6,50

Profi!!

■ VODOBRUSNI PAPIR




Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
List 230x280 mm	80	100	2,20	5,00
	100	100	2,00	5,00
	120-150	100	1,80	5,00
	180-1200	100	1,60	5,00
	1500-2000	100	3,60	8,00

Profi!!



■ BRUSNE SPUŽVICE



Šifra	granulacija	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Brusna spužvica tvrda	fini	100	3,00	7,00
	srednja	100	3,00	7,00
	gruba	100	3,00	7,00
Brusna spužvica meka	fini	100	3,00	7,00
	srednja	100	3,00	7,00

Profi!!

■ BRUSNE TRAKE ZA BRUŠENJE PARKETA



Raznih dimenzija, na upit.

■ BRUSNI KOLUT LONBRADE - LB ■ BRUSNI KOLUT TOP BLU



Raznih dimenzija, na upit.



Raznih dimenzija, na upit.

U ponudi i koluti za žirafu



Dodatno u ponudi razni ličilački pribor

- razni skalpeli
- valjci s drškom
- valjak za uglove
- slikarski kistevi
- mješalice za boje, žbuke, lakove, ljepila ...
- liveli
- pištolji za silikone
- držači brusnih listova
- razne žlice
- sve vrste gletera + So Smart Set
- razne čelične četke
- lopatice (standardne, kromirane, inox)
- razni strugači
- posude za gips
- ostali razni pribor





Dodatno u ponudi razni ličilački pribor

- razni skalpeli
- valjci s drškom
- valjak za uglove
- slikarski kistevi
- mješalice za boje, žbuke, lakove, ljepila ...
- liveli
- pištolji za silikone
- držači brusnih listova
- razne žlice
- sve vrste gletera + So Smart Set
- razne čelične četke
- lopatice (standardne, kromirane, inox)
- razni strugači
- posude za gips
- ostali razni pribor





Profesionalna sredstva za čišćenje, njegu i obnovu!

Na 40 # narudžbe (može i miješano), Glutoclean tvornica poklanja regal gratis.



■ GLUTOCLEAN IMPREGNACIJA ZA KAMEN



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Impregnacija za kamen	1000 ml	4	65,00	85,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Za unutarnju i vanjsku uporabu. Svilenkasti sjaj. Brtvljenje s dugotrajnom zaštitom za kamen. Otporno na vodu, otporno na UV zrake. Poboľjšava izgled, boju i teksturu kamena, te održava dugoročni zaštitni sloj. Za korištenje na prirodnim i umjetnim kamenim površinama, betonu, škriljevcu, mramoru, pješčenjaku, terrazzo podovima i slično. Za održavanje podova, stepenica, prozorskih klupčica, terasa i balkona.
- **NAČIN PRIMJENE** - proizvod se pomoću valjka ili četke nerazrijeđen nanosi na prethodno očišćenu suhu površinu. Gotov za uporabu. Koristiti ne razrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama ispod 12 °C. Površine koje ne upijaju, polirane ili brušene površine ne mogu se impregnirati.

■ GLUTOCLEAN MRAMOR I GRANIT - sredstvo za njegu i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mramor i granit koncentrat	1000 ml	4	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Sredstvo za temeljito čišćenje i održavanje svih mramornih i površina od granita. Koncentrat. Štiti od isušivanja. Za polirani i grubi granit. Idealno za radne površine. Kao koncentrat koristiti za uklanjanje masti, ulja i tragova korištenja. Istovremeno komponenta njege štiti materijale od isušivanja, tako da se prirodna ljepota održava dugoročno.
- **NAČIN PRIMJENE** - Za sve površine od mramora i granita u unutarnjem i otvorenom prostoru, posebno stambenom, kuhinjama, kupaoćicama, te prostorijama komercijalne namjene. Za podove, zidove, prozorske klupice, stolove i kuhinjske plohe. U kantu s 10 litara tople vode natočiti 50 ml sredstva te dobro izmiješati. Pomoću spužve ili krpe ravnomjerno nanijeti na željenu površinu, te prebrisati čistom krpom. Po potrebi ponoviti postupak. Tretirana površina može biti suha. Imajte na umu da za zaštitu od prodiranja masnoća ili zaštitu protiv mrlja od ulja za površine visoke kvalitete prirodnog kamena kao što su mramor ili granit preporučujemo tretman s Glutoclean impregnacijom za mramor i granit.

■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ CEMENTA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač cementa koncentrat	1000 ml	4	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Za jednostavno i brzo uklanjanje ostataka cementa, betona, žbuke i drugih anorganskih kontaminacija. Idealno za završno čišćenje pri građevinskim radovima. Za korištenje na svim površinama otpornim na kiseline, kao što su keramičke zidne i podne pločice, klinker pločice, teška glina, porculan, opeke, glina i terrazzo podovi, škriljavec, kvarcit, betonske ploče i ploče od prirodnog kamena (vapno i granit).
- **NAČIN PRIMJENE** - Prljavu površinu prethodno treba ovlažiti. Razrijediti sredstvo s vodom prema stupnju onečišćenja samostalno ili do 1:10. Sa četkom za ribanje ili spužvom nanijeti na željenu površinu i ostavite kratko da djeluje. Otopljenu prljavštinu pokupiti sa spužvom ili krpom, temeljito isprati i obrisati pomoću čiste vode. Imajte na umu da prije uporabe, uvijek provjeriti kompatibilnost površine. Susjedna područja zaštitite od mogućeg prskanja. Izbjegavajte kontakt s metalima, caklinama ili kromiranim površinama. Vapneni prirodni kamen, kao što su mramor, vapnenac, travertin i sl. su osjetljivi na kiseline, te korištenje na takvim površinama može uzrokovati nepopravljive štete. Obavezno prije testirati.



GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA NJEGU PLOČICA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Njega pločica koncentrat	1000 ml	4	45,00	63,00

• **NAMJENA PROIZVODA** – Koncentrat. Za redovito održavanje i čišćenje pločica. Obnavlja boju. Odbija prljavštinu. Koncentrat za istovremeno čišćenje i njegu. Kroz redovitu upotrebu na površini se formira film koji odbija nečistoću, a tada se površine lakše održavaju, drže čistima i postaju manje osjetljive. Boje se osvježavaju. Ne ostavlja skliske površine ili tragove, daje ugodan i svjež miris. Može se dodati vodi za pranje pri redovitom pranju glaziranih i neglaziranih keramičkih pločica, glinenih opeka i crijepova, prirodnog kamena, poliranog mramora, vapnenca, itd. Također je pogodno za podove od PVC-a.

• **NAČIN PRIMJENE** - U kantu s 10 litara tople vode dodati 30 do 40 ml Glutoclean Fliesen Wischpflege sredstva i dobro izmiješati. Ravnomjerno nanijeti na površinu pomoću krpe i obrisati kao i obično. Dopustiti da se osuši, te nikako ispirati s čistom vodom.



GLUTOCLEAN PARKET - njega i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Njega parketa koncentrat	1000 ml	4	45,00	63,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Sredstvo za čišćenje i njegu premazanih, izlakiranih i zabrtvljenih podova. Sprječava izbjeljivanje i gubitak boje. Koncentrat za istovremeno čišćenje i njegu. Briše prljavštinu, tragove trčanja, masnoće i sl.

Liječi oštećenja i osvježava materijal. Održava visoko kvalitetne parkete i drvene podove od dasaka, te pruža dugotrajnu zaštitu od prijevremenog starenja ili promjena boje. Nakon tretiranja podovi nisu skliski.

• **NAČIN PRIMJENE** - U kantu s 10 litara mlake vode natočiti 50 ml sredstva i dobro izmiješati. Očistite željenu površinu pomoću vlažne krpe, obrišite i osušite. Ispiranje nije potrebno. Drvene podloge su osjetljive na vlagu, stoga ne treba previše navlažiti tlo kako drvo ne bi nabubrilo, što dovodi do ispučenih površina i neravnina. Stoga, uvijek obrišite vlažnom krpom i pokupite lokve.



GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENCA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje kamena	1000 ml	4	45,00	63,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Visoko učinkovit koncentrat bez mirisa za uklanjanje vodenog kamena s kućanskih aparata. Idealan za čišćenje aparata za kavu ili espresso, toplovodnih kotlova, parnih glačala, uro-njenih grijača, strojeva za pranje rublja. Može se koristiti čak i za ventile, tuš glave, filtere za vodu i dr.

• **NAČIN PRIMJENE** - Aparati za kavu: 1/4 šalice sredstva razrijedite s 2 šalice vode i napunite stroj. Uključite i pustite da iscuri dokraja. Isključite i ostavite da djeluje 10 min pa ponovite postupak. Ispirite na način da ponovite postupak s čistom vodom 2-3 puta. Stroj za pranje rublja: natočiti 250 ml (1/4 boce) u stroj za pranje rublja te ga upaliti da radi na programu koji grije vodu, grijanje do 40 °C. Naknadno još jednom upaliti program za ispiranje. Slavine, tuš glave, filteri za vodu: sredstvo pomoću krpe ili spužve nanijeti na površinu, ostaviti kratko da djeluje, te isprati s vodom. Po potrebi ponoviti postupak. Na površinama osjetljivim na kiseline, kao što su npr. mramor, emajl, krom, tekstil, itd.. Sredstvo koristiti s oprezom.



■ GLUTCLEAN INOX I KROM - njega i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Inox i krom njega i čišćenje	500 ml	6	55,00	74,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Za čišćenje i njegu nekorodiranog čelika i kromiranih površina. Uklanja ogrebotine, otiske prstiju, prašinu, masnoću i mrlje, te daje dosljedno čistu, sjajnu površinu. Nevidljivi zaštitni sloj smanjuje mogućnost ponovnog nastajanja mrlja, sprječava nastajanje mrlja otisaka prstiju i korozije, te uspješno odbija vodu. Za sve polirane i mat površine od nekorodiranog čelika ili kroma. Za upotrebu u kuhinjama i kućanstvu, kao što su nape, razna oprema i inventar, namještaj, pribor, ograde i sl.
- **NAČIN PRIMJENE** - Površina koja se tretira mora biti suha. Ravnomjerno nanijeti tanki sloj na nekorodirani čelik ili kromirane površine s mekom, čistom, suhom krpom. Nakon 1-2 minute od izlaganja pokupiti otopljene prljavštine s krpom i zatim površinu prebrisati suhom i čistom krpom.

■ GLUTCLEAN ČISTAČ ZA PLASTIKU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistač za plastiku	750 ml	6	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Sredstvo za čišćenje svih plastičnih površina. Idealno za okvire prozora, vrata, vrtne garniture, žaluzine, sjenila, tende, brođove, kancelarijski namještaj, čamce, daske za surfanje itd. Također se može koristiti i za čišćenje unutrašnjosti vozila. Temeljito uklanja mrlje, nečistoću, ulje i masti, nikotin, čak i tvrdokornu prljavštinu. Ima anti-statički učinak. Za sve plastične površine u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gotovo za uporabu.
- **NAČIN PRIMJENE** - Ravnomjerno raspršiti proizvod na onečišćenu površinu, protrljati sa spužvom ili krpom prethodno namočenom u toplu vodu. Tvrdokornu prljavštinu, ako je potrebno čistiti pomoću četke i temeljito isprati s vodom. Na osjetljive površine (npr., visokog sjaja) prije čišćenja sredstvo nanijeti na neko neupadljivo mjesto kako bi provjerili kompatibilnost.

■ GLUTCLEAN ČISTAČ FUGA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistač fuga	750 ml	6	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Čistač spojeva zidnih i podnih pločica u unutarnjem i vanjskom prostoru. Djeluje snažno i temeljito na masti, prljavštine i krhotine. Gotov za uporabu. Uklanja masti, nečistoću, ostatke proizvoda za njegu i tvrdokorne nečistoće, bez oštećenja pločica. Za higijensku čistoću na zidovima i kutovima, u kuhinjama ili kupaoćicama. Također se može koristiti za čišćenje mineralnih spojeva na opekama, fasadnim opekama, prirodnom kamenu i ostalim zidovima.
- **NAČIN PRIMJENE** - Na prljave, suhe površine raspršiti izdašno i ravnomjerno, ostaviti da djeluje 1-2 minute, isčetkati pomoću mekane četke i isprati s vodom.



GLUTOCLEAN KUHINJA - odstranjivač mrlja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač mrlja u kuhinji	750 ml	6	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** – Gotovo sredstvo za čišćenje kuhinjskih površina s visokim stupnjem topljivosti masnoće. Za sve kuhinjske površine. Jednostavno uklanja i čisto svu hranu i masne naslage. Brzo, jednostavno i higijenski uklanja tvrdokorne naslage i zagorenu masnoću. Za uporabu u kuhinji i domaćinstvu. Za sve perive površine, kao što su štednjaci, nape, radne površine, pločice, kuhinjski ormari i - oprema. Također je pogodno za pranje perivih filtera za masnoću.
- **NAČIN PRIMJENE** – Ravnomjerno raspršiti proizvod na onečišćenu površinu, protrljati s mokrom spužvom ili krpom, te isprati s vodom. Tvrdokornu prljavštinu, ako je potrebno čistiti pomoću četke i temeljito isprati s vodom. Na osjetljive površine (npr., visokog sjaja) prije čišćenja sredstvo nanijeti na neko neupadljivo mjesto kako bi provjerili kompatibilnost.



GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ODVODA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje odvoda	1000 ml	4	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Visoko učinkovit čistač odvoda za kuhinje, kupaoalice i toalete. Za uklanjanje i razgradnju postojanih začepljenja, kao i za uklanjanje neugodnih mirisa. Automatski utjecaj bez razvijanja topline. Ne oštećuje čepove, plastične i metalne cijevi. Lako će riješiti tvrdokorna začepljenja, kao što su ulje i masne naslage, hrana ili ostatci sapuna, kose, vate, i sl. Redovita uporaba sprječava nastajanje začepljenja i neugodnih mirisa. Za sve odvodne i cijevne sustave od metala i plastike u kuhinji, kupaoalici i sl. - na primjer: umivaonici, sudoperi, tuš kade, WC i sl..
- **NAČIN PRIMJENE** - Ukloniti višak vode tako da stane u cijev 200 ml gela. Natočiti 200 ml gela i ostaviti da djeluje oko 30 minuta, te temeljito isprati s toplom vodom. Za tvrdokorna začepljenja ponovite postupak, ali ostavite da djeluje preko noći. Za uklanjanje neugodnih mirisa i preventivno čišćenje cijevi svakih sedam dana natočiti 50 ml u cijev, te ostaviti da djeluje preko noći.



GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE STAKLA NA KAMINU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje stakla na kaminu	750 ml	6	45,00	63,00

- **NAMJENA PROIZVODA** - Sredstvo za čišćenje zaštitnog stakla za pećnice i kamine. Gotovo za uporabu. Čistač s trenutnim učinkom. Uklanja naslage ugljika i sprječava naknadna onečišćenja. Jednostavan je za korištenje. Uklanja čađu, nespaljeno gorivo, maziva i tvrdokornu prljavštinu.
- **NAČIN PRIMJENE** - Koristiti isključivo na hladnoj površini (štednjak/kamin). Na prljave staklene površine ravnomjerno raspršiti i ostaviti da djeluje 1 - 2 minute. Otopljeni ostatak očistiti s krpom, spužvom ili sl. Obavezno isprati s čistom vodom. Zatim, sa čistom tkaninom još jednom prebrisati. Po potrebi ponoviti postupak. Dobro zaštititi dijelove aluminija, plastike, željeza, odnosno svega osim tretirane staklene površine.

■ GLUTCLEAN ČISTILO I PRIMER ZA TIKOVINU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistilo i primer za tikovinu	750 ml	6	45,00	63,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Održava drvo i vraća izvornu boju drva. Također je pogodno za namještaj. Da biste osvežili sve sive i izbljedjele površine tvrdih drvenih površina. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, naslaga, zelenih površina i drugih nečistoća. Za stari i novi vrtni namještaj izrađen od netretiranog drveta npr. teak, bangkirai, iroko, hrast, ariš, mahagonij, bagrem, cedar i drugi. Izjednačava drvenu površinu prije nanošenja tikovog ulja. Gotovo za uporabu. Samo pošpricati.

• **NAČIN PRIMJENE** - Raspršiti ravnomjerno, ostaviti da djeluje 5 - 10 minuta pa temeljito četkati s mekanom četkom za ribanje duž vlakana drveta, te na kraju pobrisati spužvom ili krpom. Da bi došli do originalne ton boje drveta, raspršiti sredstvo na suho drvo i ostaviti da djeluje cca 20 minuta. Zatim temeljito četkati s mekanom četkom za ribanje duž vlakana drveta. Isprati s vodom i pustite da se osuši, te nanijeti tikovo ulje ili druga pogodna sredstva za zaštitu drvenih površina.

■ GLUTCLEAN TIKOVO ULJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tikovo ulje	1000 ml	4	65,00	85,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Za održavanje i zaštitu svih visoko kvalitetnih drvenih površina. Dugotrajna zaštita protiv dehidracije, vremenskih utjecaja i gljivica. Zadržava izvornu boju. Dobar prodor i brzo sušenje. Pogodno za sve vrste vrtnog namještaja, garniture, pergole, brodske palube, paviljone i slično, tikovinu, eukaliptus, mahagonij, palisander, te ostalih tvrdih drvenih površina.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površina prije nanošenja mora biti očišćena, nosiva, bez masti i voska, te suha. Prije uporabe dobro promućkati. Ulje nanijeti pomoću četke, valjka, krpe ili sl. u smjeru godova drveta. Nakon 10 minuta još jedanput nanijeti ulje, te nakon daljnjih 10 minuta višak ulja s krpom razmazati po suhim dijelovima. Površine prethodno očistiti s Glutoclean Teak Reiniger und Entgrauer, ČISTILO I PRIMER ZA TIKOVINU. Ne primjenjivati ispod 5 °C, niti preko 25 °C. Također pri radu izbjegavati direktne sunčeve zrake. Pribor za rad odmah nakon uporabe očistiti sa sredstvima za čišćenje kisteva. Potpuno suho nakon 12 - 24 sata.

Ne nanositi ulje na prljave površine, jer će na taj način drvo s vremenom potamniti.





GLUTOCLEAN IMPREGNACIJA ZA TENDE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Impregnacija za tende	750 ml	6	65,00	85,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Impregnacija bez otapala s dugoročnim učinkom prirodnih i sintetičkih sastojaka. Sprječava nastajanje plijesni. Nepromočiva, odbija prljavštinu, također pogodna za šatore i suncobrane. Sprječava nastanak zelenih površina i mrlja. Pogodna za sve prirodne i sintetičke materijale kao što su tkanine, pamuk, akril, i sl.. Za tende, suncobrane, stolice za plažu, šatore, krovove kabrioleta itd. Gotova za uporabu. Samo posipirati.

• **NAČIN PRIMJENE** - Površina koja se tretira mora biti suha, odmašćena i čista. Raspršiti impregnaciju izdašno i ravnomjerno s udaljenosti od 30 cm i ostaviti da se posuši. Tako naneseno sredstvo će odmah sprječiti prodiranja vlage.



GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE TENDI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje tendi	750 ml	6	45,00	63,00

• **NAMJENA PROIZVODA** - Automatski podiže i temeljito uklanjanja tvrdokorna onečišćenja, ptičji izmet, prašinu i druge nečistoće. Praktično za uporabu (samo posipirati). Pogodno za šatore i suncobrane. Ne utječe štetno na materijal i boje. Pogodno za sve prirodne i sintetičke materijale, kao što su tkanine, pamuk, akril, i sl.. Za tende, suncobrane, stolice za plažu, šatore, krovove kabrioleta itd.

• **NAČIN PRIMJENE** - Gotovo za uporabu. Očistiti prljavštinu s površine pomoću meke četke. Zatim materijal temeljito očetkati na mokro. Nanijeti sredstvo sa spužvom ili četkom, te ostaviti da djeluje 2-3 minute, pa temeljito isprati s vodom. Za zaštitu od plijesni izbjegavajte držanje tende ili suncobrana u vlažnom okruženju. Da bi se smanjila osjetljivost na prljavštinu i upijanje vlage, na čistu površinu treba nanijeti Glutoclean Markisen Imprägnierung - impregnaciju za tende.



GLUTOCLEAN SREDSTVA ZA NJEGU RUKU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje ruku	500 ml	12	33,00	44,00
	3000 ml	4	150,00	198,00
Losion za njegu kože	100 ml	12	30,00	40,00
Losion za zaštitu kože	100 ml	12	30,00	40,00

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE RUKU

• **NAMJENA PROIZVODA** - Glutoclean Hand Reiniger je krema (sapun) za čišćenje ruku. Na bazi ulja-u-vodi. Emulzija za brzo, učinkovito i nježno čišćenje kože.

• **NAČIN PRIMJENE** - Malo losiona nanijeti i utrljati na nečiste dijelove kože. Nakon što upije sve nečistoće isprati s vodom ili temeljno obrisati ostatke s krpom.

LOSION ZA NJEGU KOŽE

• **NAMJENA PROIZVODA** - Blago masan losion za njegu svih tipova (od normalne do osjetljive) kože. Po potrebi sredstvo se može koristiti za njegu i ostalih dijelova tijela koji su izloženi štetnosti. Štiti od starenja, UV zračenja, te smanjuje upale i razvoj gljivičnih infekcija. Regulira vlažnost kože te ubrzava zacjeljivanje. Karakteristike: regulira vlažnost kože i regeneraciju kože; štiti od starenja i UV zračenja; smanjuje upale i gljivične infekcije; za ubrzavanje zacjeljivanje rana i sprječavanje ožiljaka.

• **NAČIN PRIMJENE** - Malo losiona nanijeti i utrljati na čistu kožu.

LOSION ZA ZAŠTITU KOŽE

• **NAMJENA PROIZVODA** - GLUTOCLEAN HAUTSCHUTZ je ne-masni losion za zaštitu kože bez silikona, koji se lako distribuira na kožu i dobro je hrani. Nanošenjem sredstva na ruke prije početka rada olakšavate naknadno čišćenje. Preventivnom zaštitom dobijate prirodni zaštitni plašt i time štedite kožu od iritacije. Karakteristike: sprječava kontaminaciju prljavštine dublje u kožu; dugo djeluje, bez konzervansa, pH-neutralan.

• **NAČIN PRIMJENE** - nanijeti i utrljati na čistu kožu.





Sitolor - kompletna ponuda na upit

Vrlo povoljne cijene

**Kompletnan program unutarnjih zidnih boja, fasadnih boja
i svih vrsta žbuka, lakova, lazura...**

Kompletnan MIX sistem

Sustav kvalitete ISO 9001:2000



Ubraja se među tvrtke koje su prve spoznale nužnost implementacije sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 pa su još davne 2002 g. započeli, a u travnju 2003. završili proces uvođenja i dobili certifikat koji potvrđuje odvijanje poslovnih procesa, razvoja, proizvodnje, nabave i prodaje, sukladno navedenom standardu.



**Rabati**

Meffert boje i lakovi -

Meffert mix sistem -

Saratoga -

Trake -

Kistevi -

Valjci -

Pribor -

Zaštitne folije -

Stretch folije -

Chromodeni -

Henkel -

Brusna sredstva -

Glutoclean -

Sitolor -

Valuta plaćanja -**Posebne cijene -**



www.comotempera.hr