



made in germany
zaista kvaliteta



Pufas



Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora



**COMO TEMPERA d.o.o.**

Avelina Turka 2/B
51000 Rijeka
MB 1703404
OIB 27578653882
Žiro račun 2484008-1101589600 RBA
Žiro račun 2360000-1102136219 ZABA


Skladište
43. Istarske divizije bb
51211 Matulji

Tel 051 273 864
Mob 098 980 2740
Fax 051 273 859 (**za slanje narudžbi**)
E-mail info@comotempera.hr
www.comotempera.hr

Danijel
Mob 098 216 888
E-mail danijel.juric@comotempera.hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Obveza plaćanja nastaje datumom fakture.
Rok plaćanja prema dogovoru.
Jamstvo plaćanja: bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, u iznosu dogovorenim s našim predstavnikom.
Za podmirenje obvezе smatra se dan kada novac stigne na žiro račun prodavatelja.
Ukoliko dođe do promjene tečaja kune veće od 3%, zadržavamo pravo promjena cijena.
Ukoliko plaćanje kasni više od 7 dana, zaračunavamo zatezne kamate.
Zatezne kamate i eventualne tečajne razlike, prodavatelj će obračunati knjižnim terećenjem. Obveza plaćanja terećenja nastaje odmah.
U slučaju spora, nadležni sud je Trgovački sud u Rijeci.
Prilikom Vašeg (kupac) prvog naručivanja robe usmeno ili pismeno, smatramo da ste prihvatali naše uvjete koji imaju snagu ugovora.
Sve cijene su VPC izražene u kunama.
Cijene su bez PDV-a.

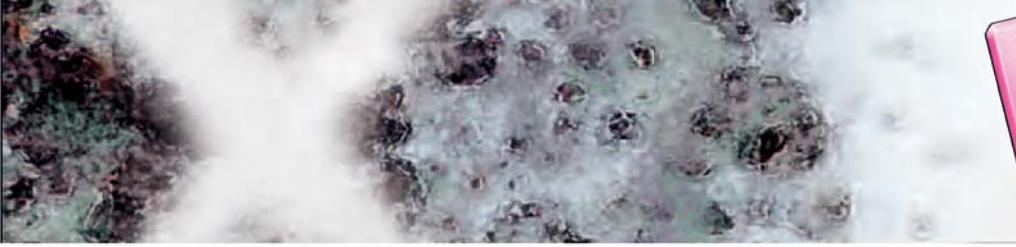

**Jetzt
NEU!**

PliXiesan

Kompletan sistem protiv plijesni

Novo!

U tri koraka do
zdravog stanovanja

1. Plijesan uništiti
2. Podlogu ispravno sanirati
3. Spriječiti ponovno izbijanje plijesni



Plijesan

Kompletan sistem proizvoda protiv plijesni

Problemi s plijesni su noćna mora svih vrsta stambenih objekata. Kada se plijesan uvuče u zidne površine, vrlo teško ju je odstraniti. Mrlje od plijesni nisu samo "ružne" za vidjeti, nego su također štetne za sve vrste građevinskih materijala, te su rizične za zdravlje: poteškoće u disanju, glavobolja, alergija i astma samo su neki od mogućih simptoma. Kada dođe do pojavljivanja plijesni u prostorima življenja, potrebno ju je čim prije temeljno i brzo odstraniti.

PlijesanX - linija proizvoda za rješenje problema s plijesni

Kompletan linija svih proizvoda za trajno rješenje svih problema prouzrokovanih s plijesni. S linijom proizvoda PlijesanX profesionalno i temeljno odstranjujete nastalu plijesan (korak 1), površine kvalitetno sanirate (korak 2) i preventivno djelujete protiv ponovnog nastajanja pli-



jesni (korak 3). Svi proizvodi su napravljeni u premium kvaliteti i pakirani po najvišim standardima (ISO – certifikati) – proizvodi su pakirani s posebnim ventilima, tako da ih djeca vrlo teško mogu samostalno upotrebljavati.

Plijesan - Vlaga

Plijesan se nalazi praktično svugdje. Problemi u pravilu prvo nastaju s vlagom, a u slučaju dugog trajanja vlage na zidnim površinama, dolazi do izbijanja velike plijesni. Plijesan najčešće nastaje na hladnim zidnim površinama, gdje se vlaga kondenzira. U takvim situacijama izuzetno je preporučljivo koristiti odgovarajuće zidne boje protiv plijesni s termo granulama (Anticodensa, PlijesanX boja protiv

plijesni), kako bi se sprječila prevelika razlika u temperaturi oštećenog (saniranog) zida i ostatka prostorije.

Plijesan - štetno za zdravlje

Velika koncentracija plijesni može izazvati mnoge probleme za zdravlje. Tipični utjecaji su problemi s disanjem, astma, alergija, razne infekcije, ali također i umor, glavobolja i iritacija kože i očiju.



Sistematsko suzbijanje pljesni s linijom proizvoda PlijesanX

U tri koraka do zdravog stanovanja

1. Plijesan uništiti



Da bi izbjegli širenje pljesni u prostoriji, ne smijete četkati površinu na kojoj se pljesan nalazi, nego površinu sanirati s odstranjivačem pljesni. U većini slučajeva pljesan u potpunosti uništava već nakon prvog špricanja, a po potrebi (kod većih naslaga pljesni) postupak ponoviti. Nakon cca 30 min od zadnjeg špricanja treiranu površinu isprati s čistom hladnom vodom.

Odstranjivač pljesni s aktivnim klorom

Izuzetno pogodan za svaku zidnu perivu površinu koja se može oprati, kao npr sve vrste disperzivnih boja. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupatilne, silikone i fuge na pločicama. Izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Također se koristi u sanaciji pljesni i kod svih ostalih zidnih površina premažanih klasičnim zidnim bojama

- s aktivnim klorom
- izbjeljuje površinu
- bez štetnih tvari



Odstranjivač pljesni bez klora H₂O₂ s aktivnim kisikom

Naročito pogodan za dječje i spavaće sobe, te ostale stambene prostore (kuhinje, prostor iza ormara...). Za vrijeme uporabe daje svježi miris limuna.

- s aktivnim kisikom
- bez štetnih tvari i mirisa



* S Biocidima pažljivo rukovati

Prije uporabe dobro proučiti uputstva

2. Podlogu ispravno sanirati



Plijesan se također pojavljuje ukoliko zidovi nisu kvalitetno izolirani, kao npr u podrumima, ili zbog propuštanja krovne konstrukcije ili oštećene fasade. Tada dolazi do nastajanja vlage na zidnim površinama, koja rezultira naknadnim izbijanjem pljesni. Takve površine su za pljesan „plodna zemlja“. Nakon odstranjivanja pljesni s oštećene površine, zid se mora kvalitetno izolirati odgovarajućim zaštitnim sredstvima, kako vlaga ne bi mogla i dalje prodirati kroz zid.

PlijesanX - glet masa s fungicidom



Vodootporna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od pljesni zbog visokog koncentrata alkaličeta. Blokira vlagu i pljesan. Površinu uvek prethodno sanirati s odstranjivačem pljesni.

- stvrdne i na vlažnim površinama
- nakon sušenja postaje bijela

PlijesanX – temeljna izolir boja



Koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i pljesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijeloj. Može se nanjeti i na vlažne površine, te sprječava ponovno izbijanje vlage i pljesni na oštećenim površinama. Preporuka naknadnog bojanja s bojom protiv pljesni.

- prijanja na vlažne površine
- bijelo pokriva

3. Spriječiti ponovno izbijanje pljesni

Impregnacija protiv pljesni



Transparentna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i pljesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama.

- sa zaštitnim filmom za dugotrajnu zaštitu protiv pljesni i vlage
- bez štetnih mirisa
- pogodna za dnevne i spavaće sobe

Koncentrat protiv pljesni



Visoko koncentrirano dodatno sredstvo u zaštitu protiv algi, pljesni i glijivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje razrijedive s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom. Dugotrajna zaštita od pljesni i mikroba.

- dodatak kod materijala za renowiranje - kao što su ljeplilo za tape, disperzivne boje, glet mase i sl.
- također se koristi i kao temeljna podloga u sanaciji prije bojanja

Boja protiv pljesni



Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnju zaštitu protiv vlage i pljesni. Odlikuje se izuzetnom pokrivnošću, dobro je periva i po potrebi se razrijedjuje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebnu zaštitu od ponovnog izbijanja pljesni. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.

- potpuno bez štetnih tvari i mirisa
- periva - klasa 2
- pokrivnost - klasa 1
- izuzetno otporna na trljanje

Boja protiv pljesni u tubi




Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnju zaštitu od vlage i pljesni.

- tuba s integriranim četkicom
- bijelo pokriva




**Našim kupcima
dajemo na korištenje
vrijedan regal*
i gratis prospekte na
hrvatskom jeziku.**

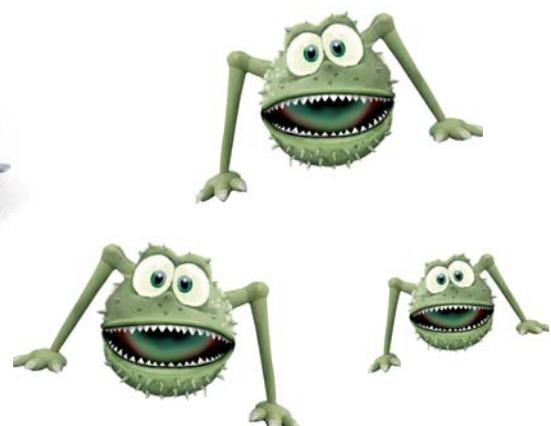

* Uvjet - narudžba jednog punjenja



■ ODSTRANJIVAČ PLIJEŠNI U SPREJU S AKTIVnim KLOROM

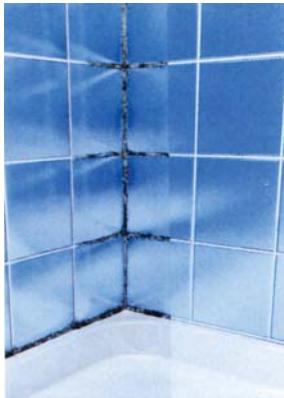

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač plijesni	500 ml	12	50,00	67,00
	750 ml	6	62,00	87,00
	1000 ml	6	73,00	105,00

Broj 1 na tržištu!!



Biljke, tekstil, tapete, tepih i metal ne špricati. Nakon uporabe prostoriju dobro prozračiti, te po potrebi nakon 30-60 minuta površinu dobro počistiti sa spužvom i dosta vode. Površinu špricati s udaljenosti 10-20 cm. Da bi izbjegli širenje plijesni u prostoriji, ne smijete četkati površinu na kojoj je plijesan.

Odličan u borbi protiv plijesni, glijica i bakterija. Odlično dezinficira i izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje. Za uporabu u stambenim prostorima, sauna, kupalištima, za fuge, pregrade, stropove, zidove, drvo, staklo, plasiku te za nadgrobne spomenike.

- odstranjuje plijesan, alge, gljivice i bakterije
- s učinkovitim aktivnim klorom
- promptno djeluje
- potrošnja - ovisno o oštećenosti podloge
- nijansa - transparentna
- dodatno dezinficira površinu
- gotov za uporabu


S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.





■ ODSTRANJIVAČ PLIJEŠNI U SPREJU S AKTIVNIM KISIKOM

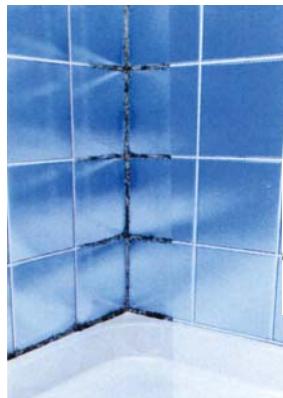

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač plijesni H2O2	500 ml	12	50,00	67,00
	750 ml	6	62,00	87,00

Broj 1 na tržištu!!

Potpuno bez klorja. Idealno za dječje i spavaće sobe.

Za rješavanje problema plijesni i gljivica u svim stambenim prostorijama. Dje luje bez klorja. Dezinficira s ugodnim mirisom limuna. Odstranjuje plijesan sa zidova, tapeta, drveta, žbuka, kamena, keramike, plastike, kože i tekstila.

Bilje, mramor i metal ne špricati. Nakon uporabe prostoriju dobro prozra čiti, te po potrebi nakon 30-60 minuta površinu dobro počistiti sa spužvom i dosta vode. Površinu špricati s udaljenosti 10-20 cm. Da bi izbjegli širenje plijesni u prostoriji, ne smijete četkati površinu na kojoj je plijesan. Također se idealno koristi i na površinama kao što su tapete, drvo, kamen i plastika.

- potrošnja - ovisno o oštećenosti podloge
- njansa - transparentna
- za vrijeme uporabe **daje svježi miris limuna**
- s aktivnim kisikom
- idealan za dnevnu, spavaču i dječju sobu
- gel formula za dugotrajnost
- dodatno dezinficira površinu
- gotov za uporabu



S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.





■ PLIJESENX - GLET MASA S FUNGICIDOM



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Glet masa s fungicidom	1 kg	10	36,00	46,00

Vodootporna specijalna glet masa. Nakon saniranja površina je zaštićena od pljesni zbog visokog koncentrata alkalinata. Strvdne i na vlažnim površinama. Nakon sušenja postaje bijela.

Blokira vlagu i pljesan. Idealna za prostorije koje su ugrožene vlagom i pljesni (podrumi, kuhinje, kupaone). Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjuvачem pljesni. 1 kg mase zamiješati s 300 ml hladne vode i dobro promiješati. Gotovu glet masu potrošiti između 3-4 sata. Naknadna obrada sanacije površine, moguća je tek nakon što se masa potpuno osuši.

- temperatura podloge i zraka u prostoriji mora biti najmanje 5 °C pri nanosu i sušenju
- alat počistiti odmah nakon uporabe s vodom uz dodatak deterdženta
- strvdne i na vlažnim površinama
- nakon sušenja postaje bijela



■ PLIJESENX - TEMELJNA IZOLIR BOJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Temeljna izolir boja	750 ml	6	74,00	94,00

Koristi se u sanaciji protiv ponovnog izbijanja vlage i pljesni. Oštećenu površinu izuzetno dobro pokriva u bijelo. Može se nanijeti i na vlažne površine, te sprječava ponovno izbijanje vlage i pljesni na oštećenim površinama. Preporuka naknadnog bojanja s bojom protiv pljesni.

Idealan za prostorije koje su ugrožene vlagom i pljesni (podrumi, kuhinje, kupaone).

Površinu uvijek prethodno sanirati s odstranjuvачem pljesni. Oštećenu žbuku prethodno obnoviti s glet masom s fungicidom. Prije uporabe izolir boju dobro promiješati. Nanjeti s kistom na saniranu površinu. Za sigurnu zaštitu premazati cca 20 % preko rubova sanacije. Po potrebi nakon sušenja prve ruke, može se nanijeti još jedna ruka. Naknadna obrada sanacije površine, moguća je tek nakon što se završni premaz potpuno osuši.

- alat počistiti odmah nakon uporabe s vodom uz dodatak deterdženta
- prijanja na vlažne površine
- bijelo pokrivna

Pouzdano!
Trajno izoliranje!





■ IMPREGNACIJA PROTIV PLIESNI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Impregnacija protiv pljesni	750 ml	6	65,00	90,00

Transparetna impregnacija bez mirisa za zaštitu od vlage i pljesni. Također reducira količinu vlage na zidnim površinama.

Dugotrajna zaštita protiv pljesni i vlage. Plijesan prethodno odstraniti s odstranjivačem pljesni. Nakon što se površina osuši, ravnomjerno nanijeti impregnaciju po cijeloj površini. Idealna za djeće i spavaće sobe, kuhinje, kupaone, podrumne i sl. (kutevi kod prozora, prostor iza namještaja...). Prijanja na materijale kao što su tapete, disperzivne boje, žbuke, kamen i drvo. Prije nanošenja površina mora biti suha. Špricati s udaljenosti 10-20 cm.

- sa zaštitnim filmom za dugotrajanu zaštitu protiv pljesni i vlage
- bez štetnih mirisa, tako da je pogodna za spavaće i djeće sobe
- koristi se za zaštitu tapeta, boja i pločica

Za ugodno življenje u svim stambenim prostorijama, a također i u kuhinjama, sauna, podrumima i sl.



S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.

■ KONCENTRAT PROTIV PLIESNI S FUNGICIDOM



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Koncentrat protiv pljesni	250 ml	20	31,00	42,00
	1000 ml	4	62,00	87,00

Visoko koncentrirano dodatno sredstvo u zaštiti protiv algi, pljesni i glijivica. Fungicidi koncentrat za sve disperzivne boje razrijedive s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom. Dugotrajna zaštita od pljesni i mikroba.

- dodatak kod materijala za renoviranje - kao što su ljeplilo za tapete, disperzivne boje, glet mase i sl.
- također se koristi i kao temeljna podloga u sanaciji prije bojanja
- nijansa - transparentna
- koncentrat
- zaštita kod renoviranja površina oštećenih s pljesni
- dodatak za sve disperzivne boje, ljeplila za tapete, glet mase, žbuke i sl.



• **POTROŠNJA**
 za disperzivne boje – 25 ml/1 l boje
 ljeplilo za tapete – 250 ml/200 gr ljeplila
 glet masa – 500 ml/10 l vode + materijal
 saniranje podloge – 250 ml/5-7 l vode. Nanijeti dva puta mokro na mokro.



S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.





■ PLIJESEN X BOJA PROTIV PLIJESENI



Vrlo važno - potpuno oslobođena svih štetnih mirisa i tvari

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja protiv pljesni	750 ml	8	40,00	59,00
	2,5 L	1	120,00	170,00
	5 L	1	220,00	275,00

Visoko kvalitetna, disperzivna, unutarnja boja za uklanjanje i sprječavanje nastajanja gljivica, pljesni i algi. Odlikuje se dobrom pokrivošću. Posebno se preporuča za stropove i zidove koji su izloženi vlazi i pari, kao npr. - kuhinje, kupaonice, prostorije s tuševima itd., te sve prostorije u kojima se mora održavati visoki stupanj čistoće. Periva je i po potrebi se razrijedjuje s vodom. Preporuča se u kombinaciji s impregnacijom protiv pljesni, izolir temeljnom bojom i odstranjuvачem pljesni u spreju.

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela mat
- pokrivnost - klasa 1

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnu zaštitu protiv vlage i pljesni. Odlikuje se izuzetnom pokrivošću, dobro je periva i po potrebi se razrijedjuje s vodom. Na zidnoj površini ostavlja zaštitni film kao posebna zaštita od ponovnog izbjeljivanja pljesni. Po potrebi se može tonirati u svijetle tonove.



Nanosi se na sve vrste disperzivnih boja, tapeta, žbuka i beton. Pljesan prvo odstraniti s odstranjuvачem pljesni. Nakon što se površina osuši popraviti rupe i rascijepe s glet masom s fungicidom. Vlažne površine dodatno izolirati s temeljnom izolir bojom. Podloga mora biti suha, čista i nosiva. Temeljni premaz razrijediti s maksimalno 10 % vode a završni nanjeti nerazrijeđen. Prije drugog premaza prvi mora biti potpuno suh.

Izrazito bijele boje. Temperatura podloge i zraka u prostoriji mora biti najmanje 5 °C pri nanosu i sušenju. Alat počistiti odmah nakon uporabe s vodom uz dodatak deterdženta.

- periva - klasa 2
- izuzetno otporna na trljanje



■ PLIJESEN X BOJA PROTIV PLIJESENI U TUBI

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja protiv pljesni u tubi	250 ml	12	36,00	46,00

Specijalna gotova bijela boja za dugotrajnu zaštitu od vlage, algi i pljesni. Tuba s integriranim četkicom za bojanje.

Pljesan prvo odstraniti s odstranjuvачem pljesni. Podloga mora biti suha i nosiva. Po potrebi može se nanjeti drugi premaz nakon što se prvi potpuno osuši. Nanosi se na sve vrste disperzivnih boja, tapeta, žbuka i beton. Temperatura podloge i zraka u prostoriji mora biti najmanje 5 °C pri nanosu i sušenju. Četkicu odmah nakon uporabe oprati s hladnom vodom.

- tuba s integriranim četkicom
- bijelo pokrivna mat





■ LUŽINA U SPREJU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lužina u spreju	500 ml	12	50,00	67,00

LUŽINA U SPREJU - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MASNIH I TEŠKIH ONEČIŠĆENJA

- NAMJENA PROIZVODA - Idealna za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Idealna za čišćenje nedostupnih površina (npr. radijatori). Radijator pošpricati s lužinom (nije potrebno prethodno brušenje), nakon cca 10 min oprati s vodom, te posušiti. Nakon toga radijator ili drugu prethodno tretiranu površinu, premazati s odgovarajućim lakom (preporuka Duffa Acrylni lak za radijatore). Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealna za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja. Koristi se i kao odmašćivač raznih površina poput (cink, aluminij, metal itd.).
- NAČIN PRIMJENE - Pošpricati na tretiranu površinu, ostaviti da djeluje oko 10 minuta i temeljito isprati s vodom. Za teška onečišćenja, postupak ponoviti više puta. Nakon toga tretiranu površinu osušiti prije daljnje obrade. Staklene i metalne površine zaštiti prije uporabe. Proliveno sredstvo odmah ukloniti pomoću vode. Gotovo za uporabu.
- POTROŠNJA - 50 - 100 ml/m²



■ LUŽINA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Lužina	250 ml	20	21,00	29,00

LUŽINA - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MASNIH I TEŠKIH ONEČIŠĆENJA

- NAMJENA PROIZVODA - Idealno za pripremu površine prije nanošenja naknadnih premaza. Idealno za čišćenje nedostupnih površina (npr. radijatori). Radijator premazati s lužinom (nije potrebno prethodno brušenje), nakon cca 10 min oprati s vodom, te posušiti. Nakon toga radijator ili drugu prethodno tretiranu površinu, premazati s odgovarajućim lakom (preporuka Duffa Acrylni lak za radijatore). Bez problema čisti masti, ulja i druga teška onečišćenja, te ostavlja čistu površinu. Idealno za čišćenje teških plinskih mrlja prije bojanja zidnih ili drugih površina. Koristi se i kao odmašćivač raznih površina poput (cink, aluminij, metal itd.).
- NAČIN PRIMJENE - 100 ml sredstva zamješati u 1 litri vode i potpuno otopiti. Nanjeti na površinu pomoću sružve, kistom ili četkom, ostaviti da djeluje oko 10 minuta i temeljito isprati s vodom. Za teška onečišćenja koristiti veću koncentraciju (100 ml u 0,75 l vode). Nakon tretiranu površinu osušiti prije daljnje obrade. Staklene i metalne površine zaštiti prije uporabe. Ne koristiti raspršivanjem ili prskanjem. Proliveno sredstvo odmah ukloniti pomoću vode. Nakon uporabe alat temeljito očistite s vodom.
- NAČIN PRIPREME - 250 ml tekućine razrijediti u 2,5 l vode.
- POTROŠNJA - 50 - 100 ml/m²





SOL ZA IZOLACIJU - IMPREGNACIJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sol za izolaciju	500 gr	20	26,00	37,00

- NAMJENA PROIZVODA - Sol za izolaciju je praškasta priprema za otopinu kojom se neutraliziraju alkalne podloge.

Pogodna je za neutraliziranje svježeg cementa i žbuke. Nije je preporučljivo koristiti na obojanim i jako osjetljivim površinama. Također se može koristiti za izoliranje mrlja od vode i dima, te za izoliranje salitre.

- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Za pripremu otopine ne koristite metalne posude. Umješati sredstvo u vodu i potpuno otopiti. Nanijeti pomoću četke i sl. na zahvaćena područja. Ostaviti da djeluje oko 10 minuta, te tretirane površine isprati s čistom vodom kako bi se uklonili ostaci soli koja nije reagirala. Nakon potpunog sušenja možete nastaviti s radovima. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.
- NAČIN PRIPREME - 100 g praha u 1 l vode • POTROŠNJA - 100 ml/m²



ODSTRANJIVAČ SALITRE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač salitre	1000 ml	6	30,00	44,00

Gotovo sredstvo za uporabu. Vrlo jednostavno se nanosi četkom ili kistom preko oštećene površine. Odstranjuje bez problema salitru (osip) na žbuci, betonu, cigli i prirodnom kamenu.

Na jako osjetljivim površinama poput npr. mramora napraviti probni premaz kako ne bi nagrizlo površinu. Cca 10 min. nakon nanošenja odstranjivača salitre površinu isprati s čistom vodom i pustiti da se osuši.

- prodire (djeluje) duboko
- lagano i jednostavno za uporabu
- POTROŠNJA - cca 100 ml/m², ovisno o podlozi.
- Alat odmah nakon uporabe oprati s vodom.
- Skladištiti na hladnom i suhom mjestu dobro zatvoreno (bez mogućnosti smrzavanja).

*Pouzdano!
Trajno izoliranje!*





Renoviranje

COMO TEMPERA



IZOLIR BOJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Izolir boja	750 ml	6	74,00	94,00
	2 L	4	180,00	230,00

Izolira mrlje od nikotina, katrana i vode. Idealna zaštita od vlage i salitre na mineralnim površinama. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Sprječava izbjeganje salitre na svim mineralnim površinama, kao što su beton, vaspene i cementne žbuke, cigle i slično. Nije pogodna za gipsane površine i gipsane ploče. Gotova za uporabu, bijele mat boje. Ne smije se miješati s drugim bojama. Može se nanositi i na vlažne površine. Salitu morate mehanički očetkati ili s Pufas odstranjivačem salitre odstraniti. Prije uporabe dobro promješati i u nanijeti s kistom. Najbolje nanijeti dva premaza s razmakom od minimalno 8 sati. Nakon potpunog sušenja moguća je daljnja obrada svim vrstama disperzivnih boja.



- temperatura podlage i zraka mora biti najmanje 5 °C pri nanosu i sušenju.
- alat počistiti odmah nakon uporabe s vodom uz dodatak deterdženta.
- POTROŠNJA - 150-200 ml/m².

Vrlo važno - potpuno oslobođena svih štetnih mirisa i tvari



Pouzdano!
Trajno izoliranje!



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Izolir sprej s ventilom	400 ml	6	55,00	70,00
Izolir pokrivna boja	750 ml	6	79,00	99,00
	2 L	4	195,00	249,00

Koristi se za pokrivanje mrlja na stropovima i zidovima. Brzo sušiva, za vanjsku i unutarnju uporabu. Izuzetne pokrivnosti, bijela, **mat disperzija**, te je kao takva izuzetno pogodna za naknadno bojanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih boja. Jednostavno pošpricati ili pobojati na trajne ili osušene vodene mrlje (mrlje od čaće, plina, masti, nikotina, katrana...). Nije pogodna za prekrivanje mrlja od markera. Podloga mora biti čvrsta, nosiva i suha. Prije uporabe dozu dobro protresti (minimalno 1 min. u smjeru gore-dolje). Nakon uporabe sprej okrenuti naopako te istisnuti zrak iz ventila kako se ne bi začepio. Na ventili podešiti smjer i količinu protoka boje, špricati s udaljenosti od cca 20 cm. Jače mrlje ponovno pošpricati nakon cca 10 min., (ukoliko je potrebno postupak ponoviti nekoliko puta). Nakon samo cca. 10 min. od uporabe površinu možete dalje obrađivati tapeciranjem ili bojanjem.



- gotova za uporabu.
- temperatura podlage i zraka mora biti najmanje 5 °C pri nanosu i sušenju.
- alat počistiti odmah nakon uporabe s vodom uz dodatak deterdženta.
- POTROŠNJA - 200 ml/m², ovisno o vrsti podlage.

Vrlo važno - potpuno oslobođena svih štetnih mirisa i tvari



Pouzdano!
Trajno izoliranje!



AQUA DECK IZOLIR BOJA



Vrlo važno - oslobođena svih štetnih mirisa i tvari - potpuno ekološki proizvod



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Aqua deck izolir boja	750 ml	8	75,00	95,00
	2,5 L	1	200,00	270,00
	5 L	1	330,00	430,00

Renovir i izolir boja na bazi vode. Izolira pouzdano i trajno mrlje od nikotina, katrana i masti. Također izvrsno izolira osušene vodene mrlje i slične nečistoće na zidnim površinama. Izvanredno pogodna za naknadne radove s tapetama, raznim zidnim bojama (disperzije) i žbukama.

- izvanredno pokrivena, klasa 1 kod potrošnje cca 7 m²/l
- otpornost na pranje klasa 2
- za unutarnju uporabu
- gotova za uporabu, (najbolje nanositi nerazrijeđeno, a po potrebi može se dodati malo vode)
- bijele mat boje



Naročito preporučljiva za prostore gdje želite brzo i efikasno napraviti sanaciju – npr. pekare, restorani, hoteli i sl. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Oštećene dijelove zida prethodno mehanički odstraniti. Pukotine i rupe prethodno pregletati s Pufas unutarnjom glet masom. Jako upijajuće površine impregnirati s Pufas Tiefgrund LF impregnacijom. Nanosi se valjkom, četkom, kistom ili Airless špricicom. Kod jakih nečistoća preporuka je staviti dvije ruke premaza. **Minimalni razmak između prve i druge ruke nakon potpunog sušenja prve ruke mora biti 12 sati. Potpuno zabranjeno mijesati s drugim bojama ili tonirati s pigmentima.**

Maksimalna dopuštena vлага pri radu je 80 %. Temperatura podlage i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanosu i sušenju. U protivnom vrijeme sušenja se može produžiti. Alat odmah nakon uporabe oprati s vodom.

Pouzdano!
Trajno izoliranje!

BOJA ZA BRZU OBNOVU



Vrlo važno - oslobođena svih štetnih tvari

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja za brzu obnovu	2,5 L	4	160,00	235,00
	10 L	1	520,00	720,00

Zidna boja za unutarnju uporabu na bazi pliolita. Idejno za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekaonicama, kantinama, kao i za izolaciju protiv nikotina, katrana, vodenih osušenih mrlja, mrlja od korozije (ruzine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Vecinu tvrdokorasnih mrlja pokriva već u prvom premazu. **Blagog mirisa**, ima visoku pokrivenu moć. Idealno rješenje zbog mogućnosti brzog useljenja. Sadrži razrijedivač. Ne smije se razrijedjavati s vodom. Koristiti isključivo terpetin razrijedivač.

- potrošnja - cca 6 m²/l
- nijansa - bijela
- otpornost na pranje - klasa 1
- pokrivenost - klasa 1
- skladištiti na suhom i hladnom mjestu bez mogućnosti smrzavanja.



Pouzdano!
Trajno izoliranje!



■ BOJA ZA VLAŽNE ZIDOVE



Pouzdano!
Trajno izoliranje!

Vrlo važno - potpuno
oslobodena svih štetnih mirisa i tvari

Trajno elastična brtvena masa za otvorene terase (deke), zidove i sl.

- Vodoobojna
- Zapunjava pukotine do 10 mm
- Također prijanja na mokre površine
- Promptno brtvi površinu od vode - kod svih vremenskih utjecaja
- Sive boje
- Za unutarnju i vanjsku uporabu

Prijanja na sve vrste uobičajenih materijala, kao što su bitumen, crijev, cigla, aluminij, bakar, cink, beton, pločice, drvo i sl. Nije pogodna za stropor. Podloga mora biti nosiva i očišćena.

Necistoće, oštećene dijelove zida prethodno mehanički odstraniti. Jako upijajuće površine prethodno impregnirati s Pufas Tiefgrund LF ili LH impregnacijom. Gotova za uporabu i ni u kom slučaju je razrijeđivati. Nanosi se kistom ili lopaticom. Minimalni zaštitni sloj mora iznosići 2 mm. U slučaju izuzetno velike vlage ili jako lošeg vremena pri radu, **obavezno** nakon maksimalno 7 dana nanjeti drugi zaštitni sloj. Naknadno se može prebojati s akrilnim bojama nakon 12-24 sata.

Vrlo važno-radna temperatura 5-35°C. Alat odmah nakon uporabe oprati s razrijedivačem.

- POTROŠNJA - 1,5 kg/m².
- skladištiti dobro zatvoreno i na hladnom mjestu.
- držati podalje od izvora zapaljenja.



■ SKIDAČ LAKA I ZIDNIH BOJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Skidač laka i zidnih boja	750 ml	6	60,00	80,00

Intenzivni skidač laka oslobođen štetnih tvari, kao što su diklorometan (DCM) i n-metilpirolidon (NMP), a posebno je važno što je u potpunosti oslobođen svih jako štetnih tvari (CKW). Odstranjuje izrazito jako (učinkovito) i temeljno sve vrste alkidnih lakova, akrilnih lakova, lakova na bazi ulja, lazura, zidnih disperzivnih i latex boja (i sličnih premaza), te sve vrste premaza na bazi umjetnih smola. Premaz nanjeti s kistom na željenu površinu i ostaviti da djeluje. Nakon cca. 15-30 min. tretirani materijal odstraniti s lopaticom. Kritične (jake) premaze potrebno je čekati djelovanje više sati (u tom slučaju potrebno je staviti preko tretirane površine zaštitnu foliju). Kod vrlo debelih premaza može se dogoditi da ne odstrani krajnje učinkovito sve slojeve (**idealno skida odjednom do 10 slojeva**), u tom slučaju tretiranu površinu ponovno premazati. Gotovu obrađenu površinu temeljno isprati s vodom te dobro iščekati ili oprati sa spužvom, te ostaviti da se dobro posuši.

- alat odmah nakon uporabe oprati s vodom.
- POTROŠNJA - cca 300-600 ml/m² ovisno o podlozi.

VAŽNE OBAVIJESTI: osjetljive materijale poput plastike dobro zaštititi kako ne bi došlo do oštećenja. Skladištiti u uspravnom položaju i na suhom mjestu (bez mogućnosti smrzavanja). Samo potpuno praznu ambalažu odlagati u za to predviđene kontejnere.





BRZOVEZUJUĆI CEMENT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Brzovezujući cement	1 kg	10	23,00	31,00

- NAMJENA PROIZVODA - PUFAS brzovezujući cement idealan je za montažu i spajanje komponenti (kao što su šarke, sidra, ograde i sl.), te za brzi popravak rupa i pukotina na mineralnim površinama, kao npr. vrapnu, cementu i gipsu, betonu, ciglama i sl. Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala i plastike.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s impregnacijom PUFAS Tiefengrund. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati PUFAS brzošćeni cement, te brzo miješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, gladilice i sl. nanjeti na površinu koju želite popraviti. Vrijeme potpunog sušenja smjese na površini može potrajati do 24 sata. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom. Otporno na sve vremenske uvijete. Ne smije se miješati s ostalim tvarima. Koristi se i za betonske podove.
- NAČIN PRIPREME - 100 gr praha u 25 ml vode
- VRIJEME OBRADE - 3-5 minuta na 20 stupnjeva Celzijevih.



INSTANT - GOTOVA GLET MASA U TUBI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Instant glet masa u tubi	400 gr	12	20,00	28,00

- NAMJENA PROIZVODA - Instant glet masa – punilo. Gotova za uporabu, masa za zapunjavanje, otporna na atmosferske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealna za popravak, izgladjivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Idealna za popravak i zagladjivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton i sl. Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala, stakla i plastike.
- NAČIN PRIMJENE - Masa se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Masu istisnuti iz tube, te nanjeti na željenu površinu do debeline max. 5 mm. Po potrebi nakon sušenja površine dodatno poravnati brušenjem.
- NAČIN PRIPREME - Gotova za uporabu
- VRIJEME OBRADE - 60 min.



MASA ZA POPRAVAK FUGA U TUBI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Masa za popravak fuga	400 gr	12	20,00	28,00

Specijalna fugirna masa. Idealno se koristi za popravke oštećenih fuga na pločicama.

- gotova za uporabu
- vodooodbojna
- vrlo praktično pakirana
- bijele boje
- nije pogodna za fuge na podnim pločicama.
- vrijeme sušenja – 4-7 sati. Fuga mora biti suha, nosiva i odmašćena.

Eventualni višak mase odstraniti s gumenom lopaticom. Prije potpunog sušenja ostatke na pločicama počistiti s vlažnom krpom ili spužvom. Alat odmah nakon uporabe oprati s vodom.

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu dobro zatvoreno (bez mogućnosti smrzavanja).



Renoviranje

COMO TEMPERA




■ UNUTARNJA GLET MASA ZA ZAPUNJAVANJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Unutarnja glet masa	1 kg	10	15,00	22,00
	2 kg	5	24,00	33,00
	5 kg	4	37,00	49,00
	25 kg	32	147,00	205,00
Pufamur glet masa	2 kg	5	32,00	43,00
100% umjetna smola	5 kg	4	48,00	62,00
★★★★★	25 kg	32	190,00	249,00



Q1
Mogućnost
gletanja do 4
ruke (jedna
preko druge)
bez pucanja
površine.



Mogućnost modeliranja
mase. Uz mogućnost
direktnog toniranja
mase u lagani ton.



Zapunjavanje spojeva
gips ploča bez
uporabe mrežice.



Mogućnost gletanja do
15 cm u jednoj ruci bez
pucanja površine.





■ PUFAPLAST - glet masa za pregletavanje pločica



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pufaplast	5 kg	4	135,00	180,00

- NAMJENA PROIZVODA - Cementno punilo visoko modificirano s otapalima i vlaknima, za popunjavanje disperzivnih sustava i mineralnih površina unutra i vani. Idealno za popravak, zaglađivanje i pregletavanje neujednačenih površina, keramičkih pločica, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti i fine žbuke. Prijanja na površine kao što su sintetičke žbuke, smole i stare emulzije i boje. Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala, stakla i plastike. Moguće je nanijeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje).

- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Ukloniti ostatke tapeta, rastresite boje i labave žbuke, a rupe popuniti s masom za popunjavanje pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podlove potrebitno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Napuniti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati Pufaplast, te brzo mješati dok se ne dobije jednolična smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, glaćalice ili sl. nanijeti na površinu koje želite popraviti. Ne primjenjivati na temperaturi ispod +5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.

- NAČIN PRIPREME - 1 kg praha na 400 ml vode

- VRIJEME OBRADE - 30 minuta (pri 20 °C)

- POTROŠNJA - oko 1 kg/m² za sloj od 1 mm

Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.



■ MONTAŽNO LJEPILO I BRTVILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Montažno ljepilo	300 gr	12	20,00	28,00
Montažno brtviло	400 gr	12	20,00	28,00

Montažno ljepilo

- NAMJENA PROIZVODA - PUFAS Montagekleber je disperzivno snažno ljepilo i brtviło bez otapala za unutarnju primjenu. Idealno je za brzo, sigurno i čisto spajanje drveta, PVC-a, polistirena, ukrasnih i izolacijskih ploča, keramičkih pločica, mozaika itd. Odlično prijanja na drvo, beton, gips, kamen i slične površine. Nije prikladno za lijepljenje metalnih površina, površina od polietilena i polipropilena.

- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podlove potrebitno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Može se lijeti i na vlažne površine, ali one moraju biti porozne/upijajuće. Nanijeti na površinu i jako pritisnuti s drugim dijelom predmeta. Učvrstiti teške dijelove dok ljepilo ne stegne. Ostatak ljepila odmah ukloniti s vodom. Ne koristiti na temperaturi ispod +5 °C. Skladištiti na hladnom mjestu, ali izbjegći smrzavanje.

- POTROŠNJA - 300 - 500 gr/m², ovisno o teksturi površine

- VRIJEME POTPUNOG SUŠENJA - oko 24 h

Montažno brtviло

- NAMJENA PROIZVODA - Montage Fix je disperzivno snažno ljepilo i brtviło bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Idealno je za lijepljenje rubnih lajsni, dekorativnog drveta, PVC traka, ukrasnih i izolacijskih ploča, keramičkih pločica mozaika itd. Odlično prijanja na drvo, beton, gips, kamen, metal i slične površine. Nije prikladno za lijepljenje polietilena i polipropilena.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podlove potrebitno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Može se lijeti i na vlažne površine, ali one moraju biti porozne/upijajuće. Nanijeti na površinu i jako pritisnuti s drugim dijelom predmeta. Učvrstiti teške dijelove dok ljepilo ne stegne. Ostatak ljepila odmah ukloniti s vodom. Ne koristiti na temperaturi ispod +5 °C. Skladištiti na hladnom mjestu, ali izbjegći smrzavanje.
- POTROŠNJA - 300 - 500 gr/m², ovisno o teksturi površine.

**Vrlo važno - potpuno oslobođeno
svih štetnih mirisa i tvari**



Renoviranje

COMO TEMPERA



GOTOVA UNUTARNJA GLET MASA




Vrlo važno - potpuno oslobođena svih štetnih mirisa i tvari

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Akkord-Spachtel	15 kg	1	170,00	230,00

- NAMJENA PROIZVODA - Prozračna glet masa za zapunjavanje. Gotova za uporabu. Idealna za popravak, izglađivanje i prevlačenje neujednačenih površina, grubih stropova, zidova i fasada. Sigurno zaglađivanje montažnih betonskih komponenti, fine žbuke i sl. Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. gips, kamen, beton, cigle i sl. Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala, stakla i plastike.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (pršine, masnoća, ulja itd.). Ukloniti ostatke tapeta, rastresite boje i labave žbuke, a rupe popuniti s masom za popunjavanje pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS unutarnjom glet masom. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podlove potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, gletera i sl. nanijeti na željenu površinu do debljine max. 5 mm. Također je moguće strojno nanošenje: Strojna obrada (na primjer, s Graco Mark V): Statički tlak: 215 bar duljina crijeva: max. 15 m; Radni tlak: 150 do 160 bar; veličina mlažnice: 035-041. Razrijedjivanje: do max. 5% vode. Ne primjenjivati na temperaturi ispod +5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.
- VRIJEME POTPUNOG SUŠENJA - 4-7 sati, ovisno o debljini, upijanju podlove i temperaturi okoline
- POTROŠNJA - oko 1,7 kg/m² za sloj debljine 1 mm.



Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.

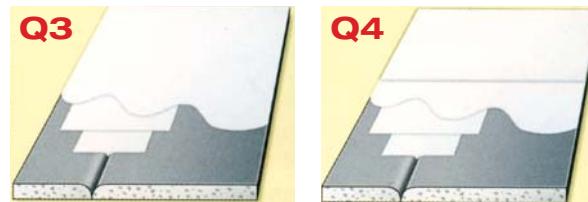

VANJSKA GLET MASA ZA ZAPUNJAVANJE



Mogućnost gletanja do 15 cm u jednoj ruci bez pucanja površine.

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Vanjska glet masa	1 kg	10	22,00	29,00
	5 kg	4	73,00	99,00

- NAMJENA PROIZVODA - Idealna za popravak i zaglađivanje mineralnih površina, npr. vapno, cement i gips, beton, porasti beton, cigle i sl. Pogodna i za postavljanje keramike (pločice). Ne može se nanositi na podlove od drveta, metala, stakla i plastike.
- NAČIN PRIMJENE - Glet masa na bazi vezivnih punila (celuloza) s vlaknima. Nanosi se na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (pršine, masnoća, ulja itd.). Moguće je nanijeti do 15 cm u jednoj ruci, bez da popuca. Također u kvalitetnom nanošenju mase na površinu, nakon druge ruke nije potrebna daljnja obrada površine (brušenje). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podlove potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Napunuti čiste, hladne vode u čistu posudu i dodati glet masu, te brzo miješati dok se ne dobije jednoljčna smjesa. Smjesu pomoću lopatice, špahtle, gladilice i sl. nanijeti na površinu koju želite popraviti. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom. Ne koristiti na temperaturama ispod 5 °C.
- NAČIN PRIPREME - 1 kg praha u 300 ml vode
- VRIJEME OBRADE 4 – 5 sati
- POTROŠNJA - oko 1,7 kg/m² za sloj od 1 mm.






■ BOJA ZA KROVOVE I COKL



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Boja za krovove i cokl	5 L	1	285,00	370,00
	12,5 L	1	590,00	770,00

Premaz za krovne crijebove od gline, betona, eternita, odnosno za sve klasične krovove, te za cokle na kućama. Polumat difuzna (propuštajuća) boja, otporna na sve klimatske uvjete. Razrjeđuje se s vodom. Temeljni premaz razrijediti do 5% vode. Zatim nanijeti 1-2 ruke nerazrjeđeno. Nanosi se valjkom, četkom ili airless špricom. Ne nanositi ispod 5 °C. Propušta vlagu, postojana je i elastična. Odlično prijanja na prethodno stručno pripremljene podloge. Prije nanošenja boje, preporuka je čišćenje visokotlačnim aparatom (2x).

- otporna na trljanje
- oslobođena svih štetnih tvari i mirisa
- vodonepropusna - difuzna
- alat nakon uporabe odmah oprati s vodom
- POTROŠNJA - cca 1 l / 6 m², u jednom premazu



kamenno siva 955



havana 953



tamno siva 950



torf 952



antracit 963



terra 960

bazaltno plava 961
beton siva 962pješčano kamenka 954
cigl crvena 917

pješčano žuta 959





Renoviranje

COMO TEMPERA



SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE TAPETA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za tapete	250 ml	20	19,00	27,00
	1000 ml	12	45,00	70,00

- NAMJENA PROIZVODA - Idealno za uklanjanje svih vrsta tapeta (papirnih, reljefnih, plastificiranih itd.).
- NAČIN PRIMJENE - 250 ml sredstva zamiješati u 10 litara vode i potpuno otopiti. Vruća voda povećava učinak razdvajanja. Nanjeti na površinu pomoću spužve, četkom ili pomoću raspršivača, te ostaviti da djeluje oko 15 minuta. Nakon toga skinuti tapete pomoću lopatice ili brusnog papira, a ostatke očistiti pomoću vode. Po potrebi ponoviti postupak. Nakon uporabe alat temeljito očistite s vodom.
- NAČIN PRIPREME - 250 ml razrijediti u 10 l vode
- POTROŠNJA - ovisno o razrjeđenju, 250 ml je dovoljno za cca 35-50 m²

UNIVERZALNO LJEOPOLO ZA TAPETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Univerzalno ljepilo za tapete	200 gr	20	22,00	32,00

- NAMJENA PROIZVODA - KVS EURO 3000 je specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Rupe i nesavršenosti urediti s pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen (unutarnja glet masa). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Vodo topljiva oneštećenja na podlozi koja bi mogla probiti kroz tapetu treba izolirati s Duffa izolir bojom protiv mrlja. Za visoko transparentne tapete i kontrastne površine preporučujemo da se površina prvo premaže s bijelom podlogom PUFAS Tapetengrund weiß ili Profi Tec P107 unutarnjom zidnom bojom. Sadržaj pakiranja zamiješati s hladnom vodom, i kratko promješati. Pričekati oko 5 minuta, pa opet promješati. Izrezati trake tapeta, i kombinirati tako da imate dovoljno vremena za lijepljenje prije nego se ljepilo upije. Ostatke ljepila na prednjoj strani tapeta nakon lijepljenja očistiti s vlažnom krpom. Ne primjenjivati ispod 5 °C!
- NAČIN PRIPREME - priprema površine za papirne tapete omjer 1:50 – 200 g praha u 10 l vode – za 80 do 100 m²; lagane tapete – omjer 1:34 – 200 g praha u 7 l vode – za 36 m²; reljefne tapete – omjer 1:30 – 200 g praha u 6 l vode – za 32 m²; teške i plastificirane tapete – 1:22 – 200 g praha u 4,5 l vode – za 27 m²

PINK CONTROL - UNIVERZALNO LJEOPOLO ZA TAPETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pink control ljepilo za tapete	200 gr	20	25,00	36,00

- NAMJENA PROIZVODA - Pink kontrol je specijalno ljepilo na bazi smole za lijepljenje svih vrsta tapeta od papira, reljefa, plastificiranih papira itd., koje se lijepe na sve zidne i gipsane površine. Prednost ovog ljepila je da što za vrijeme lijepljenja tapeta ljepilo poprimi pink boju, kako biste mogli vidljivo ravnomerno nanjeti ljepilo na površinu tapete. Nakon što tapetu postavite na zidnu površinu, te nakon sušenja ljepilo ponovo postaje transparentno, te ne ostavlja nikakve tragove boje ispod tapeta.
- NAČIN PRIMJENE - Sredstvo se nanosi na podlogu koja mora biti čvrsta i bez prljavština (prašine, masnoća, ulja itd.). Rupe i nesavršenosti urediti s pufamur Super-Haftspachtel ili PUFAS Füllspachtel innen (unutarnja glet masa). Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Vodo topljiva oneštećenja na podlozi koja bi mogla probiti kroz tapetu treba izolirati s Duffa izolir bojom protiv mrlja. Za visoko transparentne tapete i kontrastne površine preporučujemo da se površina prvo premaže s bijelom podlogom PUFAS Tapetengrund weiß ili Profi Tec P107 unutarnjom zidnom bojom. Sadržaj pakiranja zamiješati s hladnom vodom, i kratko promješati. Pričekati oko 5 minuta, pa opet promješati. Izrezati trake tapeta, i kombinirati tako da imate dovoljno vremena za lijepljenje prije nego se ljepilo upije. Ostatke ljepila na prednjoj strani tapeta nakon lijepljenja očistiti s vlažnom krpom. Ne primjenjivati ispod 5 °C!
- NAČIN PRIPREME - priprema površine za papirne tapete omjer 1:50 – 200 g praha u 10 l vode – za 80 do 100 m²; lagane tapete – omjer 1:34 – 200 g praha u 7 l vode – za 36 m²; reljefne tapete – omjer 1:30 – 200 g praha u 6 l vode – za 32 m²; teške i plastificirane tapete – 1:22 – 200 g praha u 4,5 l vode – za 27 m²



LJEPILO ZA STIROPOR



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Ljepilo za stiropor u tubi	400 gr	12	20,00	30,00
Ljepilo za stiropor	1 kg	10	20,00	30,00
	4 kg	1	49,00	73,00

Koristi se za izolacijske ploče i stiropor profile. Za unutarnju uporabu. Visoka moć ljepljenja. Dodatno zaštićuje površinu od vlage. Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Površine osjetljive na vlagu, kao npr. gipsane ploče, gipsane kartonske ploče ili šperploče prije uporabe premazati s PUFAS Tiefgrund LF impregnacijom. Jako upijajuće podloge također treba premazati (ukoliko niste sigurni, treba li podlogu zidu ili stropnu predhodno impregnirati, napravite test s vodom – ukoliko se voda brzo upije u podlogu obavezno predhodno ljepljenju impregnirati podlogu). Kod punih gipsanih ploča površinu prije uporabe izbrisuti. Kod zahtjevnih podloga napraviti probno ljepljenje. Ljepilo za stiropor nanositi s nazubljenom lopaticom na cijelu površinu, količina ljepila ovisi o veličini i težini ploče. Ploču s jednim drvetom (daskom) dobro pritisnuti na podlogu i držati min. 15 min.

- gotovo za uporabu
- čišćenje alata odmah nakon uporabe s vodom.
- skladištiti na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja.
- temperatura podloge i zraka mora biti najmanje +5 °C pri nanosu i sušenju.
- POTROŠNJA - 500-900 gr/m², ovisno o vrsti podloge.

REPARATURVLIES - REPARATURNA TRAKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Reparaturna traka	10 cm x 10 m	20	15,00	22,00
	1 m x 25 m	12	220,00	280,00

Traka za saniranje svih oštećenih (neravnih) zidnih površina. Koristi se za unutarnju i vanjsku primjenu. Vrlo lagana za uporabu. Također se koristi za popunjavanje spojeva gips ploča, spojeva betonskih ploča, te kao "armatura" kod pregleđivanja Pufaterm - izolir ploče. Otporna na sve vremenske utjecaje, te na vodu. Površinu nakon gletanja čini izuzetno glatkom i prikladnom za daljnje radove poput bojanja, žbukanja, tapeciranja i sl. Naročito je pogodna kao izolacija svih betonskih zidnih površina u industrijskim halama. Preporuka - koristiti kvalitetnije glet mase kao npr. Akkord - Spachtel.



Izolacija !!




■ PUFATERM - IZOLIR PLOČE




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pufaterm	0,5 x 1 m	16 m ²	20,00	29,00

- izolir ploča za unutarnju uporabu
- čini udobnost življenja
- čuva od hladnoće i vlage
- pokriva rascjepe na zidovima
- čini toplinski most
- smanjuje troškove grijanja do 40%
- lijepi se s Pufas ljeplilom za stiropor
- **debljina ploče - samo 7 mm**
- "sam svoj majstor"




Termootpornost
7 mm Pufaterm izolir ploče
= 420 mm debljine betona
= 130 mm debljine cigle

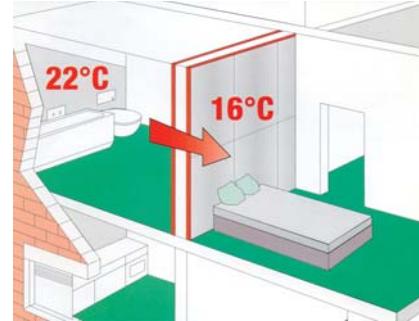


Pregradni zidovi između prostorija izolirani s Pufaterm izolir pločama čuvaju razliku temperaturu - ugodno življenje.

Pufaterm izolir ploča se nakon postavljanja obrađuje odgovarajućim bojama, tapeciranjem, postavljanjem keramičkih pločica, staklenim dekorativnim tkaninama, raznim žbukama i sl. Koristi se i u saniranju, a i kod zdravih zidova kao dodatna termoizolacija. Gletati isključivo s disperzivnim glet masama (preporuka - Akkord Spachtel), a ne s glet masama na bazi gipsa. Spojeve ili cijelu površinu obložiti s Pufas reparturnom trakom.

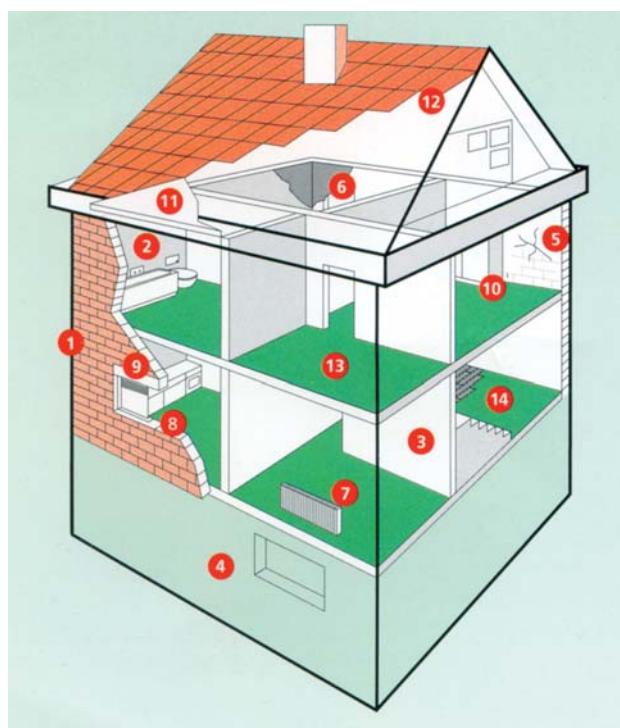

- 1 Izolacija vanjskih hladnih zidova s unutarnje strane (učinak kao kod WDVS fasadnog sistema)
- 2 Izolacija vlažno hladnih vanjskih zidova s unutarnje strane
- 3 Izolacija hladnih pregradnih zidova
- 4 Izolacija hladnih zidova u podrumima
- 5 Izolacija pukotina (ošteteњa) na zidovima
- 6 Izolacija pljesni
- 7 Ušteda grijanja
- 8 Izolacija rubova (špaleta) na prozorima i vratima
- 9 Izolacija prostora za roletne ili grilje
- 10 Izolacija zidova iza namještaja
- 11 Izolacija stropova
- 12 Izolacija krovne kosine s unutarnje strane
- 13 Izolacija za podno grijanje
- 14 Izolacija za podne obloge poput gotovog parketa, lamineata i sl.

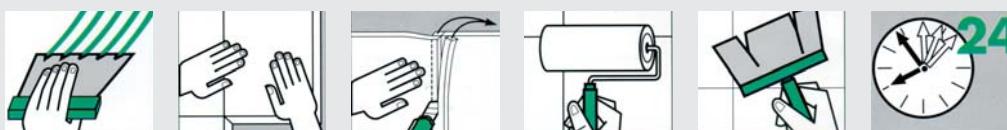

1) na prethodno pripremljenu zidnu površinu nazubljenom lopaticom nanijeti ljepilo za stiropor; 2) ploče postaviti na zid; 3) sklopelom izrezati viškove; 4) površinu ploča dodatno izravnati s gumenim valjkom; 5) ukoliko ploču dodatno ne izolirate s Pufas reparturnom trakom, preporuka je ploče prije daljne obrade dodatno izolirati s ljepilom za stiropor razrjeđenim s 20% vode. Ljepilo nanositi min 8 sati nakon postavljanja ploča; 6) gletanje ploča - minimalno 24 sata nakon postavljanja ploča.



■ LF HIDROSOL AKRILNA IMPREGNACIJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
LF akrilna impregnacija	1 L	6	32,00	40,00
	5 L	1	130,00	165,00
	30 L	1	550,00	700,00

• NAMJENA PROIZVODA - Pufas Tiefengrund LF Akrilat-hydrosol je dubinska impregnacija bez otapala za unutarnju i vanjsku primjenu. Gotova za uporabu. Idealna je za pripremu površine i pruža otpornost na utjecaj vlage. Može se koristiti na svim mineralnim površinama kao što su vapno, cement, gips, cigla, siporex, beton i sl., a osobito je pogodna za premazivanje knaufa i gip-sanih površina. Pufas Tiefengrund LF podloga održava sposobnost i ravnomjernost upijajuće podloge za naknadne tapetarske i soboslikarske radove. Nije pogodna kao premaž za plastiku, metal i drvo.

• NAČIN PRIMJENE - Nanjeti na željenu površinu pomoću četke ili raspršivača. Nanjeti ravnomjerno, tako da nema sjajnih područja. Na jako upijajuće podloge (kao što je siporex), nanjeti sredstvo u dva sloja (na mokro). Razrijediti s vodom, ovisno o podlozi do omjerja 1:6. Kod jako upijajućih novih površina, preporuka je impregnaciju nanjeti bez razrijedavanja. Fasadne srednje upijajuće površine razrijediti s vodom u omjeru 1:1. Nakon potpunog sušenja možete nastaviti s radovima. Ne smije se koristiti na temperaturama manjim od + 5 °C. Nakon uporabe alat odmah očistite s vodom.

• POTROŠNJA - 50 - 250 ml/m² ovisno o podlozi.

Vrlo važno - potpuno oslobođena svih štetnih mirisa i tvari

■ UNIVERZALNI PIGMENTI D 230



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pigmenti	250 ml	10	23,00	29,00

Gotovi pigmenti na bazi disperzije za toniranje dekorativnih premaza za unutarnju i vanjsku uporabu. Svi tonovi se mogu međusobno miješati, kao i s bijelim disperzivnim bojama. Mogućnost nanošenja špicom. Također za toniranje latex boja, fasadnih boja i za žbuke na bazi disperzije. Detaljnija tehnička uputstva, možete pronaći na Internet stranici: www.comotempera.hr

Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Pogodni su za podloge kao što su žbuke, betoni i drvene površine, a također za raufaser i strukturene tapete. Stare alkidne premaze prethodno odstraniti. Jako upijajuće podloge premazati s PUFAS Tiefgrund LF. Rupice ili rascijepe s PUFAS Füllspachtel popraviti.

Ukoliko se samostalno koristi, temeljni premaž razrijediti s 10 % vode, a završni nanjeti nerazrijeden. Nije preporučljivo raditi na temperaturama nižim od +5 °C.

- ČIĆENJE ALATA - Alat odmah nakon uporabe očistiti s vodom.
- SKLADIŠTENJE - Skladištiti na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja. Rok trajanja proizvoda min. 6 god.
- IZDAŠNOST - 180 ml/m²

SUNČANO ŽUTA 907*			PROLJETNO ZELENA 924*		
APRIKOT 935*			ZELENA TRAVA 941*		
NARANČASTA 908*			CIGL CRVENA 902		
SIGNALNO CRVENA 909*			MASLINASTO ZELENA 903		
KORALNO CRVENA 928*			OKER 901		
CRVENO VINO 915*			BEŽ 942*		
PROLJETNO ZELENA 927			KARAMEL 940 *		
ULTRA MARIN PLAVA 918			TERAKOTA 923*		
PLAVA 910			SMEĐA 937		
PETROL 929			CIGARET SMEĐA 905		
MINT 921			ČOKOLADNO SMEĐA 906		
ZELENA 913			CRNA 904		

Vrlo važno - potpuno oslobođeni svih štetnih mirisa i tvari

* pigmenti obilježeni ovim znakom mogu se koristiti kao samostalni fasadni premazi



■ PRONATUR - UNUT. ZIDNE BOJE NA BAZI PRIRODNIH SIROVINA



Vrlo važno - oslobođene svih štetnih tvari i kemijskih omekšivača



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Pronatur boja	10 L	1	200,00	260,00
Pronatur premium boja	10 L	1	370,00	480,00

Pronatur boja

Prirodno bijela unutarnja zidna boja na bazi prirodnih sirovina od gline. Djeluje kao regulator vlažnosti i izjednačava klimu u prostoru. Premaz je naročito prozračan i daje u prostoru jednu ugodnu i zdravu atmosferu. Pogodna za sve mineralne površine, kao što su žbuke na bazi gline, gipsa, vapna i cementa, beton, rauhfaser tapete, sve vrste kvalitetnih disperzivnih premaza, gipsane ploče i slične površine.

- dobro pokriva
- nanosi se valjkom ili lazur kistom
- difuzna
- brzosušiva
- bijele mat boje
- POTROŠNJA – 10 l / 60-80 m²

Zdravo i čisto stanovanje !!

Pronatur premium boja

Bijela premium – prirodna unutarnja boja na bazi biljnih sastojaka iz **suncokreta**. Izvanredno pokriva zidna boja pogodna za sve vrlo zahtjevne prostorije. Koristi se u svim prostorijama stanovanja. Pogodna za sve mineralne površine, kao što su žbuke na bazi gipsa, vapna i cementa, beton, rauhfaser tapete, sve vrste kvalitetnih disperzivnih premaza, gipsane ploče i slične površine.

- mat bijela boja s vrlo visokom moći pokrivanja
- pokrivenost klase 1 kod potrošnje od cca 7 m²/l
- perivost klase 1
- brzosušiva
- POTROŠNJA – 10 l / 70-80 m².

■ TEKUĆI RAUHFASER - unutarnja reljefna dekorativna zidna boja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tekući rauhfaser	2,5 L	1	76,00	99,00
	5 L	1	140,00	180,00
	10 L	1	265,00	330,00

• NAMJENA PROIZVODA - Bijela, mat, dobro pokriva, periva reljefna boja/podloga za dekorativno soboslikarstvo interijera s krupno-zrnatom strukturom. Bez otapala. Primjenjuje se na svim mineralnim podlogama u interijerima, kao što su gips, beton, zidovi, suhozid i sl.

• NAČIN PRIMJENE - Površina mora biti suha, čvrsta i čista (bez prašine, plijesni, ulja, masnoća). Potpuno ukloniti labav gips, ostatke boje ili bilo kakve slabosti površine. Pukotine ili rupe prethodno sanirati pomoću Pufamur innen Super-Haftspachtel SH45 ili PUFAS Füllspachtel innen masama za unutarnje popravake. Visoko upijajuće, pješčane i kredaste podloge potrebno je prethodno obraditi s PUFAS Tiefengrund impregnacijom. Nečistoće topive u vodi na podlozi, koje bi prilikom bojanja mogle ući u boju, potrebno je izolirati s Pufas izolir sprejem. Prije početka rada boju dobro promješati. Može se nanositi pomoću valjka ili pomoću opreme pogodne za prskanje (Mlaznica ovisno o modelu 6 do 8 mm). Kako bi se postigao efekt jedinstvene strukture, preporučuje se da se boja nanese tanko u dva sloja. Prije nanošenja drugog sloja, prvi sloj boje mora biti potpuno suh. Ako je potrebno, boju je moguće razrijediti s max. 10% vode. Za toniranje premaza koristiti Duefffa Voltton- und Abtönfarben D 230, fix 2000 Voltton- und Abtönfarbe ili s PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten (max. 10%). Ne primjenjivati ispod 5 °C! Očistite alat odmah nakon uporabe s vodom.

• POTROŠNJA - bojanje valjkom: 250 do 350 ml/m² po sloju; bojanje s raspršivačem: 300 do 400 ml/m². Za egzaktnu kalkulaciju najbolje je napraviti probni premaz.



Profesionalna sredstva za čišćenje, njegu i obnovu!



**Našim kupcima
dajemo na korištenje
vrijedan regal*
i gratis prospekte na
hrvatskom jeziku.**

Različiti materijali i površine, imaju specifične probleme čišćenja i održavanja. Glutoclean program proizvoda Vam nudi za svaki zadatak savršeno rješenje.

Glutoclean proizvodi su odlični za mnoga čišćenja i održavanja različitih površina i materijala u kućanstvu i na poslu. Širok asortiman proizvoda kojima je zajednička odlična kvaliteta, jednostavna primjena i visoka pouzdanost.

*** Uvjet - narudžba jednog punjenja**



■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE TUŠ KABINA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tuš kabina	750 ml	6	57,00	76,00

Specijalno gotovo sredstvo za odstranjivanje kamenca i ostataka sapuna s pločica, fuga i staklenih površina. Ostavlja higijensku čitoću. Stvara zaštitni film s visokim sjajem. Koristi se za tuš kabine od plastike, stakla, plexiglasa (akrilstakla) ili aluminija. Također pogodno i za tuš zastore. Daje svježi miris limuna.

Vrlo jednostavno pošpricati na tretiranu površinu, te nakon cca 1-2 minute, nakon što je kamenac odstranjen, isprati s čistom vodom. Eventualno kod jako tvrdokornih slojeva kamenca, laganim trljanjem spužvicom pospješiti skidanje kamenca.

- ostavlja visoki sjaj
- protiv stvaranja kamenca
- za zaštitu stakla, akrilnog stakla, plastike i aluminija
- također za tuš zastore
- izuzetno ugodnog mirisa

■ GLUTOCLEAN HYGIENE SPRAY



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Hygiene spray	750 ml	6	47,00	65,00

Specijalno gotovo sredstvo za sve površine u doticaju s vodom. Temeljno i jako sredstvo koje sprječava nastajanje bakterija, klica, virusa, glijivica, bolesti i zaprljanja. Za higijensku čistoću. Također preventivno djeluje protiv stvaranja pljesni. Pogodno i za obuću, namještaj, pločice i podove. Spricati s udaljenosti od cca 10 cm. Sredstvo krpom ili spužvom nanjeti ravnomjerno po cijeloj površini i ostaviti da djeluje 5 minuta. Nakon toga isprati čistom vodom. Odvode pošpricati i ostaviti sredstvo da djeluje preko noći.

- uklanja klice i bakterije
- za sve površine u doticaju s vodom u kuhinji i kupaoni
- čisti i dezinficira
- djeluje protiv neugodnih mirisa (također i iz odvoda)

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.



■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ MRLJA IZ TEPIHA I JASTUKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač mrlja	750 ml	6	57,00	76,00

Gotovo specijalno čistilo za tepihe, jastuke, auto sjedala i sl. Temeljno odstranjuje prljavštini u tvrdokorne mrlje. Tepih čini svježim i odstranjuje neugodne mirise.

Prije uporabe čestice prašine posisati, a ostatke tekućine odstraniti sa suhom krpom. Vrlo jednostavno pošpricati na tretiranu površinu, te nakon cca 10 minuta, nakon što je mrlja odstranjena, isprati s čistom vodom. Eventualno kod jako tvrdokornih mrlja pomoći laganim trljanjem četkicom u smjeru vlakana. Tretiranu površinu za vrijeme sušenja ne opterećivati. Nakon sušenja površinu temeljno usisati.

Odstranjuje čak i najtvrdokornije mrlje (vino, mlijeko, i sl...).

- čisti temeljno i duboko
- štiti (čuva) materijale
- za tepihe, tapisone, materijale od sintetičkih vlakana, obojane tekstile, jastuke i sl.





■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ ALGI I ZELENILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač algi	1000 ml	4	47,00	65,00

Koncentrat za snažno odstranjivanje algi, mahovine i zelenih naslaga. Svestran u vanjskoj uporabi. Za terase, kolne prilaze, šetališta, ograde i za sve površine od kamena, stakla, betona, keramike i sl. Površina mora biti suha. Koncentrat ovisno o nečistoći površine, razrijediti do 1:20 s vodom. Nanijeti s četkom ili visokotlačnim aparatom. Ostaviti da djeluje min. 24 sata prije ispranja. Nakon toga površinu isprati s čistom vodom. Kod naročito jakih nečistoća postupak ponoviti. Alat odmah nakon uporabe isprati s vodom.

- koncentrat
- odstranjuje zelene naslage
- djeluje preventivno protiv nastajanja algi i pljesni
- za kamen, drvo, plastiku i staklo
- 1 l za cca 300 m²

S Biocidima pažljivo rukovati.

Prije uporabe dobro proučiti uputstva.

■ GLUTOCLEAN ČISTILO ZA VISOKOTLAČNE APARATE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistilo za visokotlačne aparate - koncentrat	1000 ml	4	47,00	65,00

Koncentrat za profesionalno čišćenje i zaštitu materijala. Služi kao dodatak za sve visokotlačne aparate. Čisti djelotvorno. Učinkovito uklanja prljavštinu, tvrdokorne mrlje, ptičji izmet, masnoće, ulja i sl. Za sve vodoperive površine, kao npr. metal, staklo, plastiku, kamen, keramiku i drvo. Razrjeđuje se s vodom u omjeru 1:100. Kod jačih nečistoća razrijedjivati u manjem omjeru.

- koncentrat
- prikladan za sve visoko tlačne aparate
- za auto, kuću, vrt, strojeve, brodove, poljoprivredu i industriju

■ GLUTOCLEAN ČISTILO ZA MASTI, VOSAK I PRLJAVŠTINU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistilo za masti vosak i prljavštinu	1000 ml	4	47,00	65,00

Bez problema odstranjuje tvrdokorne prljavštine, ostatke sredstava za njegu, masnoće, vosak i ostakne polir paste. Pogodno za temeljna čišćenja površina od kamena, keramike, plastike, stakla i metala u unutarnjim i vanjskim prostorima. Također se može koristiti za čišćenje unutrašnjosti automobila i za felge (također aluminijске). 200 ml koncentrata razrijediti s 10 l tople vode. Tekućinu nanijeti na tretiranu površinu krpom ili sl. pomagalima. Nakon toga četkom ili spužvom počistiti nečistoće, a ostatke prljavštine pokupiti. Nakon toga površinu isprati s čistom vodom. Kod visokosajnih površina napraviti probno čišćenje, kako ista ne bi izmatirala.

- koncentrat
- odstranjuje stare voštane i polirane premaze
- za kamen, pločice, keramiku, plastiku i metal



■ GLUTOCLEAN ČISTILO ZA CINK I METALE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistilo za cink i metale	750 ml	6	57,00	76,00

Odstranjuje tvrdokorne masnoće, ulja i slične anorganske kontaminacije na pocićanim i metalnim površinama. Površinu čini izrazito čistom, te je priprema za bolje prijanjanje nadnadih premaza. Ne utječe abrazivno prema tretiranim površinama. Naročito pogodno za pripremu pocićanih površina za naknadno bojanje. Koristi se na svim čeličnim površinama, te nemetalima - kao što su cink, aluminij, bijeli lim, a također i kod lakiranih metalnih površina. Ne koristiti na zagrijanim površinama. Paziti da ne dođe u doticaj s materijalima poput tepiha, namještaja i sl. U slučaju doticaja odmah počistiti sa suhom krpom. Prije uporabe dobro protesti. Čistilo obilno nanjeti na tretiranu površinu i ostaviti kratko vrijeme da djeluje. Površinu temeljno očistiti s vlažnom spužvom ili krpom, te dobro isprati čistom vodom. Na kraju sve počistiti suhom krpom.

- odmašćuje i temeljno čisti površinu prije lakiranja
- za željezne i nemetalne površine
- gotovo za uporabu

■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ ULJNIH MRLJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač uljnih mrlja	500 ml	6	57,00	76,00

Dubinski i učinkovito odstranjuje sve vrste mrlja od mineralnih i sintetičkih ulja. Za garaže, prilaze, ulice, nogostupe i druge površine. Također za uporabu u radionama te za čišćenje alata i strojeva. Za sve površine od prirodnog kamena, betona, cementa, asfalta, a također učinkovito odstranjuje mrlje sa stakla, pločica, metala, glaziranih i neglaziranih pločica... Upotrebljavati samo na suhim površinama. Sredstvo nanjeti na nečistoće, te četkom ravnomjerno nanjeti na tretiranu površinu. Najbolje ostaviti da djeluje preko cijele noći. Zatim odstraniti ostatke, te isprati s vodom. Kod većih nečistoća postupak ponoviti. Ne koristiti na plastičnim dijelovima.

- odstranjuje motorna ulja, dizel i lož ulja
- također za duboko ukorijenjene i stare mrlje od ulja
- za sve upijajuće i neupijajuće površine
- gotov za uporabu



■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ MRLJA OD KOROZIJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač mrlja od korozije	750 ml	6	57,00	76,00

Odstranjuje mrlje korozije i mrlje nastale oksidiranjem raznih metala sa svih prirodnih i plastičnih površina te keramičkih pločica. Djeluje automatski, dubinski i nije korozivan. Koristi se za sve površine od kamena, prirodnog kamena, keramike, terazzo podova i sl. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Za kuće, podrumne, garaže, terase, prilaze, fasade i sl. Tretirana površina mora biti suha. Pošpricati mrlje, te ostaviti da djeluje 5 do 10 minuta. Kod jačih nečistoća postupak ponoviti te se dodatno poslužiti spužvom ili četkom. Isprati čistom vodom. Ne koristiti na temperaturama ispod 15 °C. Pri radu u zatvorenim prostorijama paziti na prozračivanje. Ventil na odstranjivaču nakon uporabe dobro isprati s vodom.

- također se koristi za osjetljive površine kao što su mramor i prirodni kamen
- odstranjuje mrlje od gnojiva
- bez kiselina
- gotov za uporabu





■ GLUTOCLEAN IMPREGNACIJA ZA KAMEN



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Impregnacija za kamen	1000 ml	4	67,00	87,00

- NAMJENA PROIZVODA - Za unutarnju i vanjsku uporabu. Sviljenasti sjaj. Brtvljenje s dugotrajnom zaštitom za kamen. Otporna na vodu, otporna na UV zrake. Poboljšava izgled, boju i teksturu kamena, te održava dugoročni zaštitni sloj. Za korištenje na prirodnim i umjetnim kamenim površinama, betonu, škriljevcu, mramoru, pješčenjaku, terrazzo podovima, keramičkim pločicama, cigli i slično. Za održavanje podova, stepenica, prozorskih klupčica, terasa i balkona.
- NAČIN PRIMJENE - proizvod se pomoću valjka ili četke nerazrijeđen nanosi na prethodno očišćenu suhu površinu. Gotov za uporabu. Koristiti ne razrijeđeno. Ne koristiti na temperaturama ispod 12 °C. Površine koje ne upijaju, polirane ili brušene površine ne mogu se impregnirati.



■ GLUTOCLEAN MRAMOR I GRANIT - sredstvo za njegu i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Mramor i granit koncentrat za njegu	1000 ml	4	47,00	65,00
Mramor i granit impregnacija	1000 ml	4	130,00	170,00

- NAMJENA PROIZVODA - Sredstvo za temeljito čišćenje i održavanje svih mramornih i površina od granita. Koncentrat. Štiti od isušivanja. Za polirani i grubi granit. Idealno za radne površine. Kao koncentrat koristiti za uklanjanje masti, ulja, i tragova korištenja. Istovremeno komponenta njege štiti materijale od isušivanja, tako da se prirodna ljepota održava dugoročno.
- NAČIN PRIMJENE - Za sve površine od mramora i granita u unutarnjem i otvorenom prostoru, posebno stambenom, kuhinjama, kupaonicama, te prostorijama komercijalne namjene. Za podove, zidove, prozorske klupice, stolove i kuhinjske plohe. U kantu s 10 litara tople vode natopiti 50 ml sredstva te dobro izmiješati. Pomoću spužve ili krpe ravno-mjerno nanjeti na željenu površinu, te prebrisati čistom krpom. Po potrebi ponoviti postupak. Tretirana površina može biti suha. Imajte na umu da za zaštitu od prodiranja masnoća ili zaštitu protiv mrlja od ulja za površine visoke kvalitete prirodnog kamena kao što su mramor ili granit preporučujemo tretman s Glutoclean impregnacijom za mramor i granit.



■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ CEMENTA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač cementa koncentrat	1000 ml	4	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Za jednostavno i brzo uklanjanje ostataka cementa, betona, žbuke i drugih anorganskih kontaminacija. Idealan za završno čišćenje pri građevinskim radovima. Za korištenje na svim površinama otpornim na kiseline, kao što su keramičke zidine i podne pločice, klinker pločice, teška glina, porculan, opeke, gлина i terazzo podovi, škriljevac, kvarcit, betonske ploče i ploče od prirodnog kamena (vapno i granit).
- NAČIN PRIMJENE - Prjavu površinu prethodno treba ovlaziti. Razrijediti sredstvo s vodom prema stupnju onečišćenja samostalno ili do 1:10. Sa četkom za ribanje ili spužvom nanjeti na željenu površinu i ostavite kratko da djeluje. Otopljenu prjavu pokupiti sa spužvom ili krpom, temeljito isprati i obrisati pomoću čiste vode. Imajte na umu da prije uporabe, uvijek provjerite kompatibilnost površine. Susjedna područja zaštite od mogućeg prskanja. Izbjegavajte kontakt s metalima, caklinama ili kromiranim površinama. Vapneni prirodni kamen, kao što su mramor, vapnenac, travertin i sl. su osjetljivi na kiseline, te korištenje na takvim površinama može uzrokovati nepopravljive štete. Obavezno prije testirati.



■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA NJEGU PLOČICA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Njega pločica koncentrat	1000 ml	4	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Koncentrat. Za redovito održavanje i čišćenje pločica. Obnavlja boju. Odbija prijavštinu. Koncentrat za istovremeno čišćenje i njegu. Kroz redovitu uporabu na površini se formira film koji odbija nečistoću, a tada se površine lakše održavaju, drže čistima i postaju manje osjetljive. Boje se osvježavaju. Ne ostavlja skliske površine ili tragove, daje ugodan i svjež miris. Može se dodati vodi za pranje pri redovitom pranju glaziranih i neglaziranih keramičkih pločica, glinenih opeka i crijevova, prirodnog kamenja, poliranog mramora, vapnenca, itd. Također je pogodno za podove od PVC-a.
- NAČIN PRIMJENE - U kantu s 10 litara tople vode dodati 30 do 40 ml Glutoclean Fliesen Wischpflege sredstva i dobro izmiješati. Ravnomjerno nanijeti na površinu pomoću krpe i obrisati kao i obično. Dopustiti da se osuši, te nikako ispirati s čistom vodom.

■ GLUTOCLEAN PARKET - njega i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Njega parketa koncentrat	1000 ml	4	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Sredstvo za čišćenje i njegu premažanih, izlakiranih i zabrtvjenih podova. Sprječava izbjeljivanje i gubitak boje. Koncentrat za istovremeno čišćenje i njegu. Briše prijavštinu, tragove trčanja, masnoće i sl. Lijeći oštećenja i osvježava materijal. Održava visoko kvalitetne parkete i drvene podove od dasaka, te pruža dugotrajanu zaštitu od prijevremenog starenja ili promjena boje. Nakon tretiranja podovi nisu skliski.
- NAČIN PRIMJENE - U kantu s 10 litara mlake vode natočiti 50 ml sredstva i dobro izmiješati. Očistite željenu površinu pomoću vlažne krpe, obrišite i osušite. Ispiranje nije potrebno. Drvene podloge su osjetljive na vlagu, stoga ne treba previše navlažiti tlo kako drvo ne bi nabubrilo, što dovodi do ispuštenih površina i neravnina. Stoga, uvijek obrišite vlažnom krpom i pokupite lokve.

■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENCA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje kamenca	1000 ml	4	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Visoko učinkovit koncentrat bez mirisa za uklanjanje vodenog kamenca s kućanskih aparatova. Idealan za čišćenje aparata za kavu ili espresso, toplovodnih kotlova, parnih glačala, urojenih grijača, strojeva za pranje rublja i sl. Može se koristiti čak i za ventile, tuš glave, filtere za vodu i dr..
- NAČIN PRIMJENE - Aparati za kavu: 1/4 šalice sredstva razrijedite s 2 šalice vode i napunite stroj. Uključite i pustite da iscuri dokraj. Isključite i ostavite da djeli 10 min pa ponovite postupak. Isperite na način da ponovite postupak s čistom vodom 2-3 puta. Stroj za pranje rublja: natočiti 250 ml (1/4 boce) u stroj za pranje rublja te ga upaliti da radi na programu koji grijeva vodu, grijanje do 40 °C. Naknadno još jednom upaliti program za ispiranje. Slavine, tuš glave, filteri za vodu: sredstvo pomoću krpe ili spužve nanijeti na površinu, ostaviti kratko da djeli, te isprati s vodom. Po potrebi ponoviti postupak. Na površinama osjetljivim na kiseline, kao što su npr. mramor, emajl, krom, tekstil, itd.. Sredstvo koristiti s oprezom.



■ GLUTOCLEAN INOX I KROM - njega i čišćenje



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Inox i krom njega i čišćenje	500 ml	6	57,00	76,00

- NAMJENA PROIZVODA - Za čišćenje i njegu nekorodiranog čelika i kromiranih površina. Uklanja ogrebotine, otiske prstiju, prašinu, masnoću i mrlje, te daje dosljedno čistu, sjajnu površinu. Nevidljivi zaštitni sloj smanjuje mogućnost ponovnog nastajanja mrlja, sprječava nastajanje mrlja otiska prstiju i korozije, te uspješno odbija vodu. Za sve polirane i mat površine od nekorodiranog čelika ili kroma. Za upotrebu u kuhinjama i kućanstvu, kao što su nape, razna oprema i inventar, namještaj, pribor, ograde i sl.
- NAČIN PRIMJENE - Površina koja se tretira mora biti suha. Ravnomjerno nanijeti tanki sloj na nekorodirani čelik ili kromirane površine s mekom, čistom, suhom krpom. Nakon 1-2 minute od izlaganja pokupiti otopljene prijavštine s krpom i zatim površinu prebrisati suhom i čistom krpom.
- Gotov za uporabu.



■ GLUTOCLEAN ČISTAČ ZA PLASTIKU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistač za plastiku	750 ml	6	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Sredstvo za čišćenje svih plastičnih površina. Idealno za okvire prozora, vrata, vrtne garniture, žaluzine, sjenila, tende, brodove, kancelarijski namještaj, čamce, daske za surfanje itd. Također se može koristiti i za čišćenje unutrašnjosti vozila. Temeljito uklanja mrlje, nečistoću, ulje i masti, nikotin, čak i tvrdokornu prijavštinu. Ima anti-staticki učinak. Za sve plastične površine u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gotovo za uporabu.
- NAČIN PRIMJENE - Ravnomjerno raspršiti proizvod na onečišćenu površinu, protrljati sa spužvom ili krpom prethodno namočenom u toplu vodu. Tvrdokornu prijavštinu, ako je potrebno čistiti pomoću četke i temeljito isprati s vodom. Na osjetljive površine (npr., visokog sjaja) prije čišćenja sredstvo nanijeti na neko neupadljivo mjesto kako bi provjerili kompatibilnost.



■ GLUTOCLEAN ČISTAČ FUGA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistač fuga	750 ml	6	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Čistač spojeva zidnih i podnih pločica u unutarnjem i vanjskom prostoru. Djeluje snažno i temeljito na masti, prijavštine i krhotine. Gotov za uporabu. Uklanja masti, nečistoću, ostatke proizvoda za njegu i tvrdokorne nečistoće, bez oštećenja pločica. Za higijensku čistoću na zidovima i krovovima, u kuhinjama ili kupaonicama. Također se može koristiti za čišćenje mineralnih spojeva na opekama, fasadnim opekama, prirodnom kamenu i ostalim zidovima.
- NAČIN PRIMJENE - Na prljave, suhe površine raspršiti izdašno i ravnomjerno, ostaviti da djeluje 1-2 minute, isčekati pomoću mekane četke i isprati s vodom.



■ GLUTOCLEAN KUHINJA - odstranjivač mrlja



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Odstranjivač mrlja u kuhinji	750 ml	6	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA – Gotovo sredstvo za čišćenje kuhinjskih površina s visokim stupnjem topljivosti masnoće. Za sve kuhinjske površine. Jednostavno uklanja i čisto svu hrani i masne naslage. Brzo, jednostavno i higijenski uklanja tvrdokorne naslage i zagonenu masnoću. Za uporabu u kuhinji i domaćinstvu. Za sve perive površine, kao što su štednjaci, nape, radne površine, pločice, kuhinjski ormari i - oprema. Također je pogodno za pranje perivih filtera za masnoću.
- NAČIN PRIMJENE – Ravnomjerno raspršiti proizvod na onečišćenu površinu, protrijati s mokrom spužvom ili krpom, te isprati s vodom. Tvrdokornu prljavštinu, ako je potrebno čistiti pomoću četke i temeljito isprati s vodom. Na osjetljive površine (npr., visokog sjaja) prije čišćenja sredstvo nanijeti na neko neupadljivo mjesto kako bi provjerili kompatibilnost.

■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ODVODA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje odvoda	1000 ml	4	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Visoko učinkovit čistač odvoda za kuhinje, kupaonice i toalete. Za uklanjanje i razgradnju postojanih začepljenja, kao i za uklanjanje neugodnih mirisa. Automatski utjecaj bez razvijanja topline. Ne oštećeće čepove, plastične i metalne cijevi. Lako će rješiti tvrdokorna začepljenja, kao što su ulje i masne naslage, hrana ili ostaci sapuna, kose, vate, i sl. Redovita uporaba sprječava nastajanje začepljenja i neugodnih mirisa. Za sve odvodne i cijevne sustave od metala i plastike u kuhinji, kupaonici i sl.- na primjer: umivaonici, sudoperi, tuš kade, WC i sl.. Gotov za uporabu.
- NAČIN PRIMJENE - Ukloniti višak vode tako da stane u cijev 200 ml gela. Natočiti 200 ml gela i ostaviti da djeluje oko 30 minuta, te temeljito isprati s toplo vodom. Za tvrdokorna začepljenja ponovite postupak, ali ostavite da djeluje preko noći. Za uklanjanje neugodnih mirisa i preventivno čišćenje cijevi svakih sedam dana natočiti 50 ml u cijev, te ostaviti da djeluje preko noći.

■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE STAKLA NA KAMINU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje stakla na kaminu	750 ml	6	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Gotovo sredstvo za čišćenje zaštitnog stakla za pećnice i kamine. Gotovo za uporabu. Čistač s trenutnim učinkom. Uklanja naslage ugljika i sprečava naknadna onečišćenja. Jednostavan je za korištenje. Uklanja čađu, nespaljeno gorivo, maziva i tvrdokornu prljavštinu.
- NAČIN PRIMJENE - Koristiti isključivo na hladnoj površini (štедnjak/kamin). Na prljave staklene površine ravnomjerno raspršiti i ostaviti da djeluje 1 - 2 minute. Otopljeni ostatak očistiti s krpom, spužvom ili sl. Obvezno isprati s čistom vodom. Zatim, sa čistom tkanicom još jednom prebrisati. Po potrebi ponoviti postupak. Dobro zaštititi dijelove aluminija, plastike, željeza, odnosno svega osim tretirane staklene površine.



■ GLUTOCLEAN ČISTILO I PRIMER ZA TIKOVINU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Čistilo i primer za tikovinu	750 ml	6	47,00	65,00

• NAMJENA PROIZVODA - Održava drvo i vraća izvornu boju drva. Također je pogodno za namještaj. Da biste osježili sve sive i izbljedjele površine tvrdih drvenih površina. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja, naslaga, zelenih površina i drugih nečistoća. Za stari i novi vrtni namještaj izrađen od netretiranog drveta npr. teak, bangkirai, iroko, hrast, ariš, mahagonij, bagrem, cedar i drugi. Izjednačava drvenu površinu prije nanošenja tikovog ulja. Gotovo za uporabu. Samo pošpricati.

• NAČIN PRIMJENE - Raspršiti ravnomjerno, ostaviti da djeluje 5 - 10 minuta pa temeljito četkati s mekanom četkom za ribanje duž vlačana drveta, te na kraju pobrisati spužvom ili krpom. Da bi došli do originalne ton boje drveta, raspršiti sredstvo na suho drvo i ostaviti da djeluje cca 20 minuta. Zatim temeljito četkati s mekanom četkom za ribanje duž vlačana drveta. Isprati s vodom i pustiti da se osuši, te nanijeti tikovo ulje ili druga pogodna sredstva za zaštitu drvenih površina.

■ GLUTOCLEAN TIKOVO ULJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Tikovo ulje	1000 ml	4	67,00	87,00

• NAMJENA PROIZVODA - Za održavanje i zaštitu svih visoko kvalitetnih drvenih površina. Dugotrajna zaštita protiv dehidracije, vremenskih utjecaja i gljivica. Zadržava izvornu boju. Dobar prođor i brzo sušenje. Pogodno za sve vrste vrtnog namještaja, garniture, pergole, brodske palube, paviljone i slično, tikovinu, eukaliptus, mahagonij, palisander, te ostalih tvrdih drvenih površina. Gotovo za uporabu.

• NAČIN PRIMJENE - Površina prije nanošenja mora biti očišćena, nosiva, bez masti i voska, te suha. Prije uporabe dobro promuškati. Ulje nanijeti pomoću četke, valjka, krpe ili sl. u smjeru godova drveta. Nakon 10 minuta još jedanput nanijeti ulje, te nakon daljnih 10 minuta višak ulja s krpom razmazati po suhim dijelovima. Površine prethodno očistiti s Glutoclean Teak Reiniger und Entgrauer, ČISTILO I PRIMER ZA TIKOVINU. Ne primjenjivati ispod 5 °C, niti preko 25 °C. Također pri radu izbjegavati direkne sunčeve zrake. Pribor za rad odmah nakon uporabe očistiti sa sredstvima za čišćenje kisteva.

Potpuno suho nakon 12 - 24 sata.
Ne nanositi ulje na prijave površine, jer će na taj način drvo s vremenom potamniti.



■ GLUTOCLEAN ODSTRANJIVAČ LJEPILA novo



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za odstranjivanje ljepila	500 ml	6	57,00	76,00

Učinkovita kombinacija nježnog i temeljnog uklanjanja ostataka ljepila. Također za lagano odstranjivanje tinte, masnoća, ulja, katrana i čađe. Za raznovrsne materijale poput stakla, plastike, drveta, PVC-a, kamenja i keramike. Ravnomjerno nanijeti na tretiranu površinu sa suhom krpom. Ostaviti kratko da djeluje, te odstraniti natopljene ostatke ljepila. Nakon toga površinu isprati s dosta čiste vode. Ne nanositi na površine poput plexiglasa (akril-stakla).

- temeljno odstranjuje ostatke ljepila nakon skidanja etikete
- također odstranjuje tintu, ulja, masnoće i čađu
- gotov za uporabu



■ GLUTOCLEAN IMPREGNACIJA ZA TENDE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Impregnacija za tende	750 ml	6	67,00	87,00

- NAMJENA PROIZVODA - Impregnacija bez otapala s dugoročnim učinkom prirodnih i sintetičkih sastojaka. Sprječava nastajanje pljesni. Nepromočiva, odblažava prljavštinu, također pogodna za šatore i suncobrane. Sprječava nastanak zelenih površina i mrlja. Pogodna za sve prirodne i sintetičke materijale kao što su tkanine, pamuk, akril, i sl.. Za tende, suncobrane, stolice za plažu, šatore, krovove kabrioleta itd. Gotova za uporabu. Samo pošpricati.

- NAČIN PRIMJENE - Površina koja se tretira mora biti suha, odmašćena i čista. Raspršiti impregnaciju izdašno i ravnomjerno s udaljenosti od 30 cm i ostaviti da se posuši. Tako naneseno sredstvo će odmah sprječiti prodiranja vlage.

■ GLUTOCLEAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE TENDI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje tendi	750 ml	6	47,00	65,00

- NAMJENA PROIZVODA - Automatski podiže i temeljito uklanjanja tvrdokorna onečišćenja, ptičji izmet, prašinu i druge nečistoće. Praktično za uporabu (samo pošpricati). Pogodno za šatore i suncobrane. Ne utječe štetno na materijal i boje. Pogodno za sve prirodne i sintetičke materijale, kao što su tkanine, pamuk, akril, i sl.. Za tende, suncobrane, stolice za plažu, šatore, krovove kabrioleta itd.

- NAČIN PRIMJENE - Gotovo za uporabu. Očistiti prljavštinu s površine pomoću meke četke. Zatim materijal temeljito očetkati na mokro. Nanjeti sredstvo sa spužvom ili četkom, te ostaviti da djeluje 2-3 minute, pa temeljito isprati s vodom. Za zaštitu od pljesni izbjegavajte držanje tende ili suncobrana u vlažnom okruženju. Da bi se smanjila osjetljivost na prljavštinu i upijanje vlage, na čistu površinu treba nanjeti Glutoclean Markisen Imprägnierung - impregnaciju za tende.

■ GLUTOCLEAN SREDSTVA ZA NJEGU RUKU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn	preporučena MPC
Sredstvo za čišćenje ruku	500 ml	12	34,00	45,00
	3000 ml	4	150,00	198,00
Losion za njegu kože	100 ml	12	30,00	40,00
Losion za zaštitu kože	100 ml	12	30,00	40,00

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE RUKU - ugodan miris narančine kore

- NAMJENA PROIZVODA - Glutoclean Hand Reiniger je krema (sapun) za čišćenje ruku. Na bazi ulja-u-vodi. Emulzija za brzo, učinkovito i iježno čišćenje kože.
- NAČIN PRIMJENE - Malo losiona nanjeti i utrijati na nečiste dijelove kože. Nakon što upije sve nečistoće isprati s vodom ili temeljno obrisati ostatke s krpom.

LOSION ZA NJEGU KOŽE

- NAMJENA PROIZVODA - Blago masan losion za njegu svih tipova (od normalne do osjetljive) kože. Po potrebi sredstvo se može koristiti za njegu i ostalih dijelova tijela koji su izloženi štetnosti. Štiti od starenja, UV zračenja, te smanjuje upale i razvoj glijavičnih infekcija. Regulira vlažnost kože te ubrzava zaceljivanje. Karakteristike: regulira vlažnost kože i regeneraciju kože; Štiti od starenja i UV zračenja; Smanjuje upale i glijavične infekcije; Za ubrzavanje zaceljivanje rana i sprječavanje ožiljaka.
- NAČIN PRIMJENE - Malo losiona nanjeti i utrijati na čistu kožu.

LOSION ZA ZAŠTITU KOŽE

- NAMJENA PROIZVODA - GLUTOCLEAN HAUTSCHUTZ je ne-masni losion za zaštitu kože bez silikona, koji se lako distribuira na kožu i dobro je hrani. Nanošenjem sredstva na ruke prije početka rada olakšavate naknadno čišćenje. Preventivnom zaštitom dobijate prirodnji zaštitni plasti i time štedite kožu od iritacije. Karakteristike: sprječava kontaminaciju prljavštine dublje u kožu; dugo djeluje, bez konzervansa, pH-neutralan.
- NAČIN PRIMJENE - nanjeti i utrijati na čistu kožu.





U cjeniku su navedeni samo artikli koji se ne nalaze u ovom katalogu.
Svi artikli koji se preklapaju u opciji Pufas ili Düffa istih su cijena.

		VPC/kn	preporučena MPC			VPC/kn	preporučena MPC				
Boje i lakovi MEFFERT											
Haftgrund D 312	5 L	175,00	220,00	Allgrund	750 ml	83,00	113,00				
	10 L	320,00	395,00	Terpentin razrjeđivač	1 L	26,00	34,00				
P 107 - unutarnja zidna boja	12,5 L	209,00	258,00	Srebrni lak	125 ml	51,00	66,00				
P 104 - unutarnja zidna boja mix	1 L	32,00	41,00	Zlatni lak	125 ml	58,00	76,00				
	2,5 L	63,00	83,00	Correx haftgrund	750 ml	92,00	118,00				
	5 L	98,00	125,00	Correx standard	750 ml	89,00	118,00				
	12,5 L	220,00	275,00	Correx hammer	750 ml	115,00	148,00				
P 111 - unutarnja zidna boja mix	1 L	38,00	49,00	Correx lak za žlijeb	750 ml	100,00	135,00				
	2,5 L	80,00	100,00	Tekuća plastika	750 ml	60,00	82,00				
P 118 - unutarnja zidna boja mix	5 L	170,00	210,00		2,5 L	185,00	245,00				
Latex mat D 422	2,5 L	72,00	95,00	Razrjeđivač AF	500 ml	25,00	32,00				
	5 L	134,00	180,00	Boja za bazen	750 ml	115,00	155,00				
Latex polumat D 424	2,5 L	106,00	140,00		2,5 L	350,00	465,00				
	5 L	195,00	265,00	2 K EP premaz	5 kg	640,00	830,00				
	10 L	245,00	325,00	Gel lazura	750 ml	53,00	70,00				
	10 L	360,00	475,00	Holz grund - temelj	750 ml	40,00	52,00				
Latex sjaj D 426	2,5 L	150,00	195,00		2,5 L	162,00	210,00				
	5 L	283,00	370,00		2,5 L	112,00	150,00				
	10 L	540,00	700,00	High solid lazura	750 ml	68,00	85,00				
Fasadna boja D 136	2,5 L	76,00	95,00		2,5 L	204,00	255,00				
	5 L	140,00	180,00	Lazura za drvo	750 ml	46,00	56,00				
	10 L	250,00	325,00		5 L	235,00	289,00				
Unigrund P 825	18 kg	435,00	530,00	Wetter - vremensko zaštitna boja	750 ml	64,00	83,00				
SI SI P 536 sil. akr. fasad. žbuka	25 kg	325,00	400,00		2,5 L	196,00	249,00				
Wisch - strukturalna žbuka	5 L	195,00	260,00	Holz isoliergrund	750 ml	64,00	80,00				
Reljefna žbuka	8 kg	160,00	220,00		2,5 L	196,00	240,00				
Dekorativni premazi zlato, srebro	1 L	132,00	170,00	SARATOGA							
šljokice fine, grube	1 L	240,00	325,00	Akrilni sprej	400 ml	16,50	24,50				
zlato sa šljokicama	1 L	150,00	185,00	Emajl za kućanske aparate	400 ml	16,50	24,50				
srebro sa šljokicama	1 L	150,00	185,00	Temelj za željezo sivi	400 ml	19,00	28,00				
3 D efekt brillant lazura	1,5 L	236,00	320,00	Alu felge srebrni	400 ml	31,00	42,00				
Colori fino baza	1 L	150,00	185,00	Plastik primer bb	400 ml	33,00	44,00				
	2,5 L	350,00	450,00	Špric kit bijeli	400 ml	27,00	36,00				
Wandlasur classic	1 L	95,00	125,00	Fluo	400 ml	26,00	37,00				
	2,5 L	220,00	275,00	Bucciali	400 ml	31,00	42,00				
Metallica	1 L	150,00	185,00	Metalik	400 ml	26,00	37,00				
	2,5 L	350,00	450,00	Micacei	400 ml	31,00	42,00				
Stucco fino (spatulato)	6 kg	355,00	450,00	Zlato	400 ml	20,00	28,00				
Vosak	400 ml	120,00	150,00	Zlato ducato	400 ml	27,00	36,00				
Ambienta mat	2,5 L	130,00	185,00	Zlato sjaj	400 ml	25,50	36,00				
Ljepilo za stiropor	3 kg	42,00	65,00	Srebro	400 ml	20,00	28,00				
Düffa boja protiv plijesni D 112	2,5 L	90,00	130,00	Srebro sjaj	400 ml	25,50	36,00				
	5 L	165,00	245,00	Bakar	400 ml	20,00	28,00				
	10 L	310,00	420,00	Temperaturno otporni	400 ml	33,50	44,00				
Antinikotinska boja D 522	2,5 L	158,00	240,00		200 ml	26,00	36,00				
	5 L	294,00	395,00	Cink	400 ml	32,00	43,00				
Düffa boja za vlažne zidove	750 ml	65,00	86,00	Inox	400 ml	37,00	50,00				
	2,5 L	195,00	260,00	Masker - bijeli	400 ml	32,50	44,00				
Duffa izolir boja za pokrivanje mrlja	750 ml	74,00	94,00	Tekući metal	34 gr	20,00	28,00				
Akrilna masa P 580	310 ml	15,50	23,00	Tekući metal u šprici	25 ml	29,00	40,00				
Akrilni sjajni lak	750 ml	66,00	82,00	Univerzalni silikon bb, bijeli	280 ml	14,00	20,00				
	2,5 L	200,00	250,00	Univerzalni silikon u boji	280 ml	15,00	21,00				
Akrilni polusjajni lak	750 ml	69,00	87,00	Tubica bb	60 ml	9,00	15,00				
Akrilni polusjajni lak za vrata	750 ml	72,00	90,00	Neutralni silikon	280 ml	19,00	25,00				
Akrilni predlak	750 ml	58,00	70,00	Sanitarni silikon	280 ml	15,00	21,00				
Akrilni radijator lak	375 ml	49,00	67,00	Tubica bijela	60 ml	9,00	15,00				
	750 ml	79,00	100,00	Biancosan silikon	310 ml	26,00	37,00				
Akrilni transparantni lak	750 ml	58,00	74,00	Biancosan tuba	90 ml	16,00	20,00				
Akrilni sjajni i polusjajni parket lak	750 ml	86,00	118,00	Mastice silikon	420 gr	40,00	60,00				
	2,5 L	260,00	340,00								



Cjenik glavnog kataloga 2011

COMO TEMPERA

		VPC/kn	preporučena MPC		VPC/kn	preporučena MPC
Mastice tubica	50 ml	22,00	32,00		19 x 50 m	5,50
Akrilni kit - bijeli	280 ml	9,20	15,00		25 x 50 m	7,00
Akrilni bb silikon	310 ml	19,00	25,00		30 x 50 m	8,50
Ljepilo za miševe	135 gr	10,00	14,00		38 x 50 m	10,30
Ljepilo za miševe s posudom	2 posude	24,00	30,00		50 x 50 m	12,90
Svap - sprej za skidanje etiketa	200 ml	21,00	29,00		75 x 50 m	19,50
Mirisni sprej za klime	400 ml	24,00	32,00	MSK 80	19 x 50 m	6,10
Fugen filer	10 mm	15,00	20,00		25 x 50 m	8,10
	15 mm	20,00	26,00		50 x 50 m	14,50
	20 mm	25,00	33,00	Profil 770	9 x 10 m	18,50
Brodarsko ljepilo mastro	100 ml	35,00	46,00		12 x 10 m	23,00
Ljepilo u spreju	400 ml	42,00	60,00		19 x 10 m	31,50
Via - col	20 ml	20,00	27,00	Ref 771	19 x 1,5 m	10,00
Supercolla	2+2 gr	12,00	20,00		19 x 5 m	21,00
Super ljepilo za staklo	2 ml	21,00	33,00	Ecophan selotejp	15 x 33 m	2,00
Termo spužva 10 mm	4 m	6,50	12,00		19 x 33 m	3,00
	15 mm	4 m	7,00	Low tack	19 x 25 m	2,65
	20 mm	4 m	8,00		19 x 25 m	8,15
Terмо guma E 9 x 4	6 m	16,00	22,00	PVC žuta, narančasta	50 x 33 m	17,50
Termo guma P 9 x 5,5	6 m	17,00	23,00	MSK HK	50 x 50 m	19,50
Termo guma I 9 x 3	6 m	13,00	18,00	MSK 6085	25 x 50 m	19,50
Odvlaživač zraka - aparat	450 gr	31,00	48,00		38 x 50 m	29,50
Rezerva neutralna	450 gr	15,00	22,00	715	50 x 10 m	17,00
Rezerva mirisna	450 gr	19,00	26,00	Krep traka s folijom	550 x 33 m	18,50
Anticondensa	4 L	200,00	280,00		1100 x 33 m	29,50
Neofer - vez. sredstvo za koroziju	250 ml	33,00	45,00		1800 x 25 m	39,50
Via - sil	50 ml	23,00	32,00	TPL 201 srebrna	50 x 10 m	12,50
Eliminator pljesni	250 ml	26,00	38,00		50 x 25 m	19,00
Fernovus (renewer) brilljant	750 ml	75,00	102,00		50 x 50 m	32,50
Fernovus (renewer) micaceo	750 ml	82,50	110,00	TPL 201 crna	50 x 10 m	14,00
Smalto bianco	45 gr	21,00	32,00		50 x 25 m	20,00
Sbianca fughe	125 ml	26,00	37,00		50 x 50 m	34,00
Salva fughe	125 ml	28,00	40,00	Komplet 3 kom	50 x 5 m	18,00
Sanitarna traka 19 mm x 182 cm	1	28,00	40,00	PPDA 721	50 x 5 m	8,00
Sanitarna traka 19 mm x 335 cm	1	37,00	52,00		50 x 25 m	23,50
Emajl za kade	375 ml	146,00	190,00	GDA 730	50 x 5 m	11,00
Kit ritocchi	1	20,00	30,00		50 x 25 m	31,50
Laser (WD)	400 ml	20,00	27,00	Izolir traka	15 x 10 m	2,90
Silikon u spreju	200 ml	18,00	27,00		19 x 25 m	8,50
Mast u spreju	300 ml	22,00	30,00		25 x 25 m	11,00
Šablonje za dekoraciju	1	22,00	30,00	Alu traka	50 x 50 m	37,50
Ritocco legno	1	12,00	19,00	Havana traka PP 31 smeđa	50 x 66 m	6,20
Kit ritocco legno	1	19,00	30,00	PP 30 smeđa, bijela, bb	50 x 66 m	7,00
Paint marker	1	13,00	19,00			
Antitarlo - sprej protiv crvotčina	150 ml	20,00	30,00			
Linfa	200 ml	16,00	25,00			
Vosak za drvo	500 ml	31,00	44,00			
Zaštitne maskice	L 1	5,00	7,00			
	L 2	8,50	12,00			
	L 2 CA	15,50	22,00			
	L 3	30,00	39,00			
Zaštitne rukavice	1	na upit				
Samoljepljivi banner 300 mm x 3 m	1	90,00				
TRAKE						
MSK 6142	38 x 50 m	5,70	9,00			
	50 x 50 m	7,00	12,00			
MSK 6143	19 x 50 m	5,30	9,00			
	25 x 50 m	6,80	11,00			
	30 x 50 m	8,20	14,00			
	38 x 50 m	10,00	17,00			
	50 x 50 m	12,50	20,00			
MSK 6260	15 x 50 m	4,80	8,50			
KISTEVI						
Ekonomik como					40 mm	4,00
					50 mm	4,60
					60 mm	6,10
					70 mm	6,90
Ekonomik 314 GR					20 mm	3,10
					30 mm	3,50
					40 mm	4,40
					50 mm	5,15
					60 mm	6,75
					70 mm	7,85
					80 mm	9,20
					90 mm	11,00
					100 mm	12,15
Ekonomik england					20 mm	4,90
					30 mm	5,60
					40 mm	7,70
					50 mm	8,80



	VPC/kn	preporučena MPC		VPC/kn	preporučena MPC		
Amerikan profi 1075	60 mm	10,40	23,00	Komplet	2 x 10 cm	7,00	16,00
	70 mm	14,40	28,00	Valjčić spužva profi	10 cm ravna	5,00	13,00
	1"	5,80	12,00		10 cm zaobljena	5,00	13,00
	1,5"	8,90	17,00	Valjak mikro fibra	18 cm	19,00	35,00
	2"	12,00	20,00		25 cm	22,00	40,00
	2,5"	17,50	30,00	Set za bojanje poliakril	10 cm	17,00	30,00
Oval profi	3"	24,30	36,00	spužva	10 cm	18,00	32,00
	4"	32,00	46,00	mikrofibra	10 cm	19,00	34,00
	30 mm	6,90	15,00	spužva x 5	10 cm	13,00	24,00
	40 mm	9,10	19,00	veliki 6 boja	25 cm	50,00	83,00
	50 mm	12,80	26,00	Valjak poliakril zeleni	25 cm	16,00	27,00
	60 mm	18,00	35,00	Valjak poliakril 6 boja	18 cm	17,00	27,00
Lazur oreal profi	1"	8,60	18,00		25 cm	21,00	36,00
	1,5"	11,50	24,00	Komplet velur Ø 6	25 cm jumbo	29,00	45,00
	2"	14,30	29,00		15 cm	15,00	24,00
	2,5"	18,20	36,00		18 cm	17,00	28,00
	3"	23,50	46,00		25 cm	21,00	34,00
	20 mm	6,40	12,00	Valljak velur Ø 8	18 cm	16,00	26,00
Radijator ekonomik	30 mm	7,50	15,00		25 cm	20,00	32,00
	40 mm	9,00	18,00	Valjak najlon (latex)	18 cm	20,00	30,00
	50 mm	10,30	20,00		25 cm	23,00	40,00
	60 mm	12,70	24,00	Valjak poliamid ekstra	25 cm	41,00	57,00
	70 mm	18,00	34,00	Valjak poliamid specijal	25 cm	64,00	80,00
	2"	34,00	47,00	Roll rocket	1	135,00	180,00
Radijator profi	3"	59,00	75,00	Metalni teleskopski štap	2 m	18,00	27,00
	30 mm	18,75	29,00		3 m	26,50	38,00
	40 mm	22,50	39,00	Drška valjka	5 cm	2,60	6,00
	50 mm	26,25	46,00		10 cm	3,50	9,00
	60 mm	32,50	53,00		18 cm	5,60	13,00
	75 mm	40,00	63,00		25 cm	6,50	15,00
Četka plafon	70 x 30 mm	15,40	35,00	Plastična kadica mala	15 x 29 cm	2,75	6,00
	100 x 30 mm	17,60	40,00	srednja	22 x 28 cm	3,90	8,50
	120 x 30 mm	20,40	45,00	velika	24 x 32 cm	8,40	16,00
	140 x 40 mm	30,80	60,00	Plastična kanta	8 L	10,50	19,00
	160 x 65 mm	75,90	120,00		12 L	19,00	30,00
	170 x 70 mm	83,60	130,00	Ergo plastična kadica	12 x 22 cm	1,75	4,50

VALJCI I PRIBOR

Valjčić poliakril	5 cm	1,45	4,00	Zaštitna mrežica za valjak mala	25 x 26 cm	2,45	5,50
	10 cm	1,70	5,00	velika	27 x 29 cm	2,75	6,50
	15 cm	3,50	8,00	pocinčana	26 x 30 cm	9,10	17,00
	10 x 30 cm	4,55	11,00	Ergo mrežica	19 x 22 cm	1,75	4,50
	15 x 30 cm	5,90	14,00		23 x 27 cm	2,35	6,50
Komplet	2 x 10 cm	3,50	9,00		28 x 32 cm	2,90	7,50
	10 cm	4,25	10,00				
Valjčić poliamid	10 x 30 cm	7,30	20,00				
	15 x 30 cm	9,60	24,00				
Komplet	2 x 10 cm	8,60	18,00				
	10 cm	3,45	9,00				
Valjčić mikrofibra	10 x 30 cm	5,70	17,00				
Komplet	2 x 10 cm	7,00	16,00				
	5 cm	1,70	5,00				
Valjčić velur	10 cm	2,10	6,00				
	10 x 30 cm	6,65	15,00				
Komplet	2 x 10 cm	4,30	11,00				
	5 cm	4,55	13,00				
Valjčić mikro vlakna	10 cm	6,80	17,00				
	5 cm	1,85	5,00				
Valjčić spužva	10 cm	2,55	7,00				
	10 cm zaobljena	3,20	10,00				
Valjčić najlon	10 cm	3,45	9,00				
	10 x 30 cm	5,70	17,00				

Stretch folija, Chromoden, kompletan
Henkelov program i brusna sredstva
VPC = trenutna tvornička cijena

ZAŠTITNE FOLIJE

Zaštitna folija 7 my	20 m2	3,80	7,00
	50 m2	9,50	17,00
	100 m2	20,50	34,00
pojačana 7 my	20 m2	4,10	8,00
	50 m2	9,80	19,00
Zaštitna folija 12 my	20 m2	8,00	14,00
	20 my	14,50	22,00
	30 my	20 m2	19,50
			32,00



www.comotempera.hr